

ST323PM



Família	Máquina de lavar louça
Largura	60 cm
Altura comercial	82 cm
Instalação	de encastre total
Painel do móvel	Não fornecido
Nº de cestos	3, FlexiDuo
Motor	Inverter 2.0
Tipo	Semi profissional
Código EAN	8017709307363



Programas



Nº de programas	10+1	Auto 45-65	Sim
Temperaturas de lavagem	45, 50, 65, 70, 75 °C	Mix	Sim
Pré-lavagem	Sim	Intensivo	Sim
Vidros	Sim	Self clean	Sim
Expresso 60 min	Sim	Esterilizar 99,9%	Sim
Eco	Sim	Ultra Express	Sim

Professional programs



Ultra rapid	Sim	Full express PRO	Sim
Mix PRO	Sim	Crystal Pro	Sim
Intensive Pro	Sim		

Opções



Dry Assist +	Sim	Programas Profissionais	Sim
Opção início diferido	de 1 a 24 H, com pré-lavagem automática	Opção de zona lavagem intensiva	
Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída	Sim		

Cestos




Cor dos cestos	Cestos em cinzentos	Guias telescópicas em aço inox ExtraGlide (deslizar fácil)	Sim
Cor dos componentes dos cestos	Acessórios internos em cinzento	Ø máx. do prato no cesto superior	19,0 cm
Puxador	Puxadores em plástico com inserção de aço inox nos cestos superior e inferior	Cesto inferior	Com 4 suportes rebatíveis
Cesto superior	3 suportes rebatíveis	Cesto inferior com sistema antigotas para secagem otimizada	Sim
Suporte para copos	Sim	Ø máx. do prato no cesto inferior	30,0 cm
Cesto superior ajustável em altura	Em 3 níveis (5 cm)	Cor dos componentes internos	Azul

Especificações técnicas



Largura	598 mm	Alimentação de água	Admissão de água até 60°C para poupar até 35% de energia
Profundidade (mm)	545 mm	Dureza máxima da água	100°FH;58°DH
Tipo de display	Display de 3 dígitos	Sistema de secagem	Secagem por condensação natural, com Dry Assist, abertura automática da porta no final do ciclo
Altura	818 mm	Proteção do vapor	Proteção de vapores em plástico
Comandos	Comandos eletrónicos	Material da cuba	Cuba em aço inox
Display	Programação de início diferido, Indicação da duração do programa	Filtro	Filtros em aço inox
Gráfico dos programas	Símbolos	Resistência de aquecimento oculta	Sim
Luz indicadora On/Off	Sim	Dobradiças	Porta equilibrada por dobradiças Flexifit, eixo variável por deslize
Luz indicadora de falta de sal	Luz indicadora falta de sal	Peso min. e máx. do painel frontal	2,5 - 11 kg
Luz indicadora de falta de brilhantador	Luz indicadora falta de brilhantador	Altura min. e máx. do rodapé	50 - 215 mm
Indicador de fim do programa	ActiveLight, luz no pavimento durante o programa	Pés reguláveis em altura	7cm, de 820 a 890 mm
Auto switch-off	Sim	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Sistema de lavagem	Sistema de lavagem Planetário, melhores resultados com menos água	Tampo traseiro profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)	Sim
Terceiro aspensor superior	Individual	Pé traseiro regulável à frente	Sim
Descalcificador	Ajuste automático ao nível de dureza da água	Tampo superior	Tampo superior em plástico
Sensor Aquatest para análise da sujidade da água	Sim		
Sistema de proteção anti inundaçã	Acquastop proteção Total		


Performance / Etiqueta energética



Classe de eficiência energética	C	Duração do programa ECO	4:25 h:min
Consumo de energia ponderado por 100 ciclos programa ECO	75 kWh	Emissão de ruído aéreo	42 dB(A) re 1 pW
Nº serviços programa ECO	14	Classe de emissão de ruído aéreo	B
Consumo de água no programa ECO	10.5 l	Índice de eficiência energética	43.8

Ligação elétrica

Potência nominal	5450 W	Tipo de ligação	Ligação monofásica
Corrente (Amperes)	32 A	Comprimento do cabo de alimentação	200 cm
Tensão (Volts)	220-240 V	Ficha elétrica	Não
Frequência (Hz)	50 Hz		

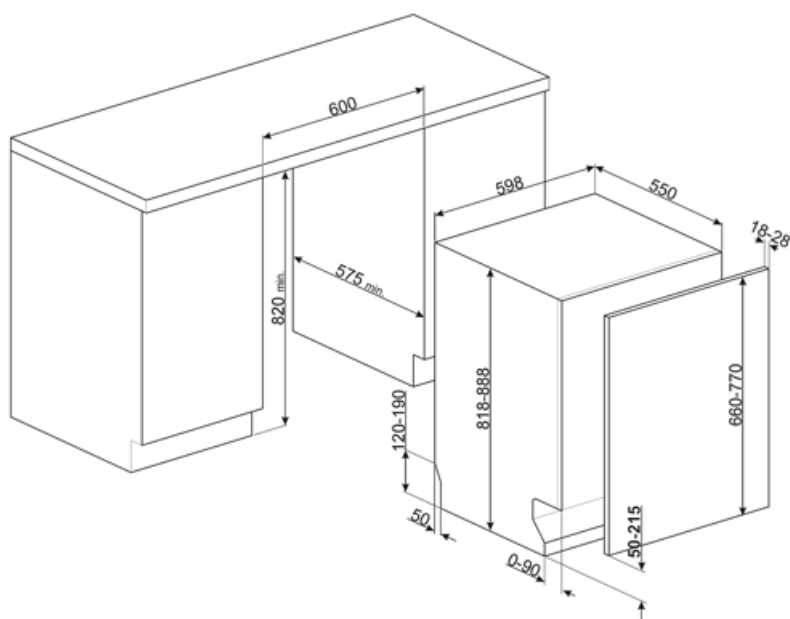

Acessórios Compatíveis



KIT82CN



KIT82SPRAN



KIT82SPRX



KIT82CX



KIT82SPRMW



KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks




KITPL60B

Toe-kick Kit in White colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60N

Toe-kick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60X





















Toe-kick Kit in Stainless Steel with adjustable height and deepness. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Symbols glossary

 <p>Active Light: A máquina emite uma luz vermelha no pavimento para indicar que a máquina está em funcionamento. Muito útil uma vez que as máquinas da Smeg são muito silenciosas.</p>	 <p>O sistema Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante o consumo mínimo de água e energia.</p>
 <p>As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre a louça e o cesto, evitando a acumulação de partículas de água. Melhora a qualidade da secagem.</p>	 <p>Máquinas de lavar louça de encaixe com 82 cm de altura.</p>
 <p>A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a pré-lavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.</p>	 <p>FlexiDuo: permite organizar talheres ou copos pequenos, conchas, ou utensílios volumosos como quiser. O cesto FlexiDuo é composto por dois módulos separados e móveis, que podem ser ajustados individualmente.</p>
 <p>As dobradiças FlexiFit permitem suportar painéis decorativos mais pesados – até 10 Kg nas máquinas Maxi 86 cm de altura, e até 11 Kg nas máquinas de 82 cm de altura. O movimento do eixo permite utilizar rodapés entre 5 e 21 cm de altura e o pouco espaço exigido para movimentar a porta torna esta solução também apropriada para instalação em coluna.</p>	 <p>FlexiZone 1/2 carga: indicado para lavar cargas menores. Não há restrições quanto à zona do cesto e em que cesto se coloca, proporcionando flexibilidade de carga total.</p>
 <p>Guias Extra Glide: extremamente deslizantes em ambas as direções. É maior a estabilidade do segundo cesto e aumentam o alcance de extração e conseqüentemente a acessibilidade.</p>	 <p>Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.</p>
 <p>Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.</p>	 <p>Sistema de lavagem Planetarium: através do movimento duplo e simultâneo do suporte e do braço a 65 rpm, a água atinge a máxima cobertura para garantir o melhor aproveitamento da água.</p>
 <p>Auto 45°-65°: programa automático que regula a duração do ciclo, dependendo das necessidades de pré-lavagem e de enxaguamento.</p>	 <p>Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.</p>
 <p>Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.</p>	 <p>Intensivo Pro: programa recomendado para tachos e panelas muito sujos e com resíduos secos e que devem ser lavados rapidamente.</p>
 <p>Normal: o programa é adequado para louça mista normal e utensílios de cozinha de uso diário, sem incrustações.</p>	 <p>Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem.</p>
 <p>Rápido 16 min: é ultrarrápido. Específico para tachos e panelas muito sujas, mesmo com resíduos secos para serem lavados muito rapidamente.</p>	 <p>UltraClean: lava e enxagua a 70°C nos últimos 10 minutos para uma limpeza mais profunda. Tem um efeito de higienização e é indicado para biberões, tábuas de madeira e colheres de pau.</p>



Professional: opção que converter máquinas de uso doméstico para uma utilização semiprofissional devido aos programas que reduzem significativamente o tempo de lavagem. O programa Ultrarrápido Pro surpreende com os seus 16 minutos.



Número de talheres: Indica a carga máxima em serviços padrão aconselhada na máquina para obter os menores consumos.



Litros: consumo de água no programa normativo.



Limpeza interior: programa de lavagem da máquina. Deve ser feito com a máquina vazia a cada 2-3 meses, utilizando detergentes específicos para máquinas de lavar louça. A higienização da máquina elimina odores e permite resultados de lavagem superiores.



The Dry Assist + option, in addition to saving energy, ensures perfect drying of the dishes by opening the door automatically at the end of the washing cycle.



Esterilizar 99,9%: programa certificado pela VDE, elimina 99,99% dos vírus e bactérias. Ideal para uma lavagem intensiva de pratos, panelas, frigideiras, tábuas de cortar e biberões. Evita as alergias.



Quick Time: opção para reduzir os tempos dos programas de lavagem. O programa pode ter o tempo reduzido até reduzidos até 55%.



Acquastop total: além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas de lavar louça Smeg, alguns modelos possuem um dispositivo eletrónico instalado na mangueira de entrada de água, que monitoriza os níveis de água na máquina, deteta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente se necessário.



Express 60 min: este programa rápido lava e seca a louça em 60 minutos. A lavagem é feita a 65°C, havendo um enxaguamento a 70°C na fase final (55°C se selecionado o modo para poupar energia). No fim, dá-se a secagem.



Copos rápido: programa especial e muito rápido para lavar copos.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



O motor Inverter 2.0, caracterizado por uma maior eficiência e durabilidade ao longo do tempo, permite um desempenho muito elevado e assegura menor consumo de energia e baixo nível de ruído.

Benefit (TT)

FlexiZone half-load option

Save water and energy with the FlexiZone Half Load option, which optimizes wash performance by adjusting water and energy consumption when washing smaller loads.

DELAY START

Improved flexibility and convenience with the Delay Start option, which allows cycles to be scheduled up to 24 hours in advance.

Active Light

Máximo controlo graças à luz projetada no chão, que indica quando a máquina de lavar louça está a funcionar e quando o ciclo está concluído

As máquinas de lavar louça Smeg equipadas com ActiveLight sinalizam o estado de atividade, projetando uma luz no chão enquanto o ciclo está a decorrer. A luz apaga-se no final do ciclo, sinalizando que a máquina de lavar louça pode ser esvaziada.

FlexiDuo

Para maior comodidade, o terceiro cesto flexível, adapta-se para acomodar vários tipos de louça, proporcionando-lhe espaço extra e garantindo uma melhor organização e uma utilização eficiente da capacidade interior

O terceiro cesto FlexiDuo consiste em duas secções separadas que podem ser manuseadas de forma independente, empilhadas e/ou removidas, oferecendo flexibilidade de organização para todas as necessidades. Dependendo da disposição, permite que chávenas, copos altos, utensílios volumosos, tachos e panelas sejam colocados no cesto superior.

Sistema de Lavagem Planetário

O Sistema de Lavagem Planetário exclusivo da Smeg utiliza um braço pulverizador especialmente concebido para proporcionar uma cobertura de limpeza completa e profunda em todos os cantos da máquina de lavar louça

O sistema de lavagem Planetário, patenteado pela Smeg, garante uma limpeza impecável. Com um movimento duplo simultâneo do braço pulverizador e 65 rotações por minuto, alcança todos os cantos para resultados extraordinários. Os pratos, copos e utensílios ficarão perfeitamente limpos num instante. Um sistema inteligente onde a eficiência e o design se encontram, proporcionando resultados brilhantes sem esforço.

Turbidity sensor Aquatest

Enhanced energy efficiency and improved cleaning performance thanks to the AquaTest turbidity sensor, which detects water clarity and helps optimize the wash cycle

Flood protection system

Enhanced protection and peace of mind with Total Aqua Stop, an advanced leak detection system that automatically shuts off the water supply if a leak is detected beneath the drum or within the water intake hose.

Dobradiças Flexifit

Porta com abertura suave, para uma integração perfeita na conceção da cozinha

A altura do rodapé pode variar entre 5 cm e 21,5 cm, permitindo-lhe ajustar-se perfeitamente ao móvel. Graças a esta solução, a máquina de lavar louça integra-se harmoniosamente, com a porta e o rodapé perfeitamente alinhados com os restantes móveis da cozinha.

Guias telescópicas Extra Glide

Processos de carga e descarga mais suaves e estáveis

As guias telescópicas Extra Glide garantem uma extração suave e segura do cesto superior, mesmo com um peso elevado. O design telescópico garante um movimento suave, estável e silencioso, melhorando a ergonomia e a comodidade. Ideais para otimizar o espaço e a facilidade de utilização, combinam durabilidade e conforto em todas os ciclos de lavagem.

DryAssist+

No final do ciclo, a função Dry Assist+ abre automaticamente a porta, o que garante uma secagem rápida e eficiente em termos energéticos