

ST323PM



Familia de produse

Lățime comercială

Înălțime comercială

Instalare

Nr. coșuri

Motor

Type

Cod EAN

Mașini de spălat vase

60 cm

82 cm

Complet integrat încorporat

3, cu al treilea coș FlexiDuo

Invertor 2.0

Semi professional

8017709307363



Programe



N. de programe 10+1

Temperaturi de spălare 45, 50, 65, 70, 75 °C

Uscare Da

Cristal Da

Expres Complet – 60 Da

minute

ECO Da

Senzor automat 45-65 Da

Amestec Da

Intens Da

Auto curățare Da

Igienă 99,9 % Da


Ultra Express Da

Programe profesionale



Crystal Pro Da

Opțiuni



Opțiunea Asistare Uscare+ Da

Opțiune Temporizator Până la 24 ore

întârziere

Opțiunea 1/2 încărcare Da

ZonăFlexi

Opțiune profesională Da

Opțiunea pentru zona

de spălare intensivă

Coșuri




Culoare coș	Gri	Ghidaje glisante Glisare	Da
Culoare componente coș	Gri	Suplimentară	
Mâner	În plastic cu inserție din oțel inoxidabil pe coșul superior și inferior	Cel mai mare vas încărcabil în coșul superior	19,0 cm
Coș Superior	Cu 3 rafturi pliabile	Coș Inferior	Cu 4 rafturi pliabile
Suport de sticlă	Da	Coș inferior cu inserții anti-scurgere	Da
Reglarea înălțimii coșului superior	Pe trei niveluri	Cel mai mare vas încărcabil în coșul inferior	30,0 cm
		Componente interioare color	Albastru

Caracteristici tehnice



Width (mm)	598 mm	Alimentare cu apă	Mono; apă rece/caldă max. 60 °C – economie de energie cu apă caldă de până la 35 %
Depth (mm)	545 mm	Duritatea maximă a apei	100°FH;58°dH
Tip afișaj	Afișaj cu LED-uri (3 cifre)	Sistem de uscare	Uscare naturală cu condensator, cu sistem automat de deschidere a ușii Asistare Uscare+ la sfârșitul ciclului
Product Height (mm)	818 mm	Protecția împotriva aburului	În plastic
Comenzi	Electronic	Tub material	Oțel inoxidabil
Afișaj	Pornire întârziată, Indicatorul de timp al programului	Filtru	Oțel inoxidabil
Programme graphics	Symbols	Element de încălzire ascuns	Da
Indicator pornit/oprit	Da	Balamale	Autoechilibrare, glisare, FLEXIFIT
Indicator luminos de sare	Puțină	Greutatea minimă și maximă a panoului frontal	2-11 kg
Indicator de ajutor pentru clătire	Puțină	Înălțimea minimă și maximă a plintei	50 - 215 mm
Indicator de sfârșit de ciclu	Lumină Activă	Picioare reglabile	7cm, de la 820 la 890 mm
Sistem de spălare	Planetariu	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Al treilea braț de pulverizare	Unică	Back cover	Yes
Dedurizator de apă	Cu setare electronică	Depth of dishwasher with open door (mm)	1146
Senzor turbiditate	Da	Picioarele din spate reglabile din față	Da
Aquatest		Top cover	In plastic
Sistem de protecție împotriva inundațiilor	Acquastop total		

Etichetă performanță/energie – Reg. 2019



Clasa de eficiență energetică

C

Consumul de energie [la 100 de cicluri, pe baza programului eco]

75 kWh

Capacitate nominală (ps)

14

Consumul de apă [per ciclu]

10,5 litres

Durata programului

4:25 h:min

Emisii de zgomot transmis prin aer

42 dB(A) re 1 pW

Clasa emisiilor de zgomot transmis prin aer

B

Indice de eficiență energetică (IEE)

43,8

Conexiune electrică

Putere conectată

5450 W

Curent

32 A

Tensiune

220-240 V

Frecvență (Hz)


50 Hz

Tipul de conexiune

Monofazat

Lungimea cablului de alimentare

200 cm

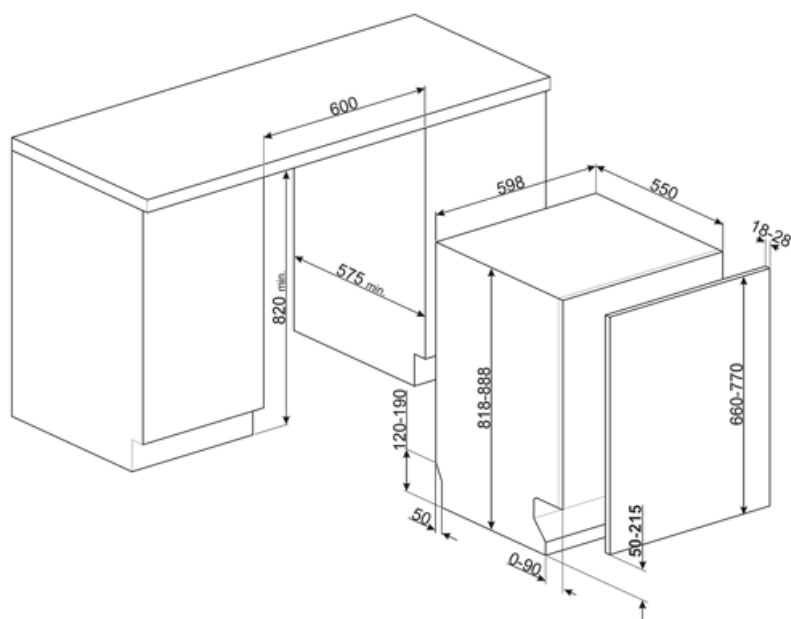

Compatible Accessories



KIT82CN




KIT82CX



KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



KITGH

Suport de sticlă kit. Acesta trebuie montat pe primul coș, dar numai dacă există rafturi pliabile



KITPL60B

Kit Toekick de Culoare Albă, cu înălțime și profunzime reglabile. Poate fi instalat peste toate modelele complet integrate și sub bancă cu balamale variabile Fulcrum sau Flexifit.



KITPL60N

Kit Toekick de culoare Neagră, cu înălțime și profunzime reglabile. Poate fi instalat peste toate modelele complet integrate și sub bancă cu balamale variabile Fulcrum sau Flexifit.



KITPL60X

Kit Toekick din oțel inoxidabil cu înălțime și adâncime reglabile. Poate fi montat pe toate modelele complet integrate și sub bancă cu balamale variabile de pivotare sau flexifit.



KITPLV2

Extensie kit pentru mașină de spălat vase și mașină de spălat: lungime mt. 2

Symbols glossary

	Activelight este o lampă LED care proiectează o pată roșie pe podeaua de sub mașina de spălat vase atunci când aparatul este în uz.		Senzorul Aquatest este un senzor electronic care măsoară gradul de transparență a apei la sfârșitul fazei inițiale de înmuiere. În funcție de valorile măsurate, senzorul setează cel mai potrivit program, obținând astfel cele mai bune rezultate de spălare cu cantitatea minimă de apă.
	Pentru a îmbunătăți uscarea vaselor fără a lăsa pete.		Clasa de eficiență energetică C
	82 cm înălțime		Temporizator de întârziere: Opțiunea de a amâna începerea programului dorit cu până la 24 de ore pentru a programa mașina de spălat vase să funcționeze la ora dorită.
	Opțiunea Dry Assist +, pe lângă faptul că economisește energie, asigură uscarea perfectă a vaselor prin deschiderea automată a ușii la sfârșitul ciclului de spălare.		FlexiDuo: Coșul FlexiDuo pentru tacâmuri 3 vă permite să aranjați tacâmuri sau cupe mici, polonice sau ustensile voluminoase, după cum doriți: este format din două module separate și mobile.
	Balamalele FlexiFit permit panoului de bucătărie să alunece peste ușa mașinii de spălat vase, permițând o înălțime minimă a plintei de 5 cm.		Zonă Flexi: Zona Flexi de încărcare ½ vă permite să spălați o cantitate redusă de energie, apă și timp și nu există restricții cu privire la locul în care sunt plasate articolele.
			Sistemul de ghidare ExtraGlide face ca al doilea coș să funcționeze și mai lin și mai moale. Acesta facilitează mișcarea chiar și atunci când este încărcat complet și, datorită deplasării sporite, facilitează introducerea vaselor în coș.
	Activitatea de îmbunătățire continuă a permis crearea celei de-a doua generații a motorului inverterului 2.0, caracterizată de o mai mare eficiență și durabilitate în timp, care permite performanțe foarte ridicate și un consum de energie și un nivel de zgomot mai mici.		Nivelul de zgomot: Izolarea excelentă și dispozitivele speciale mențin zgomotul la un nivel minim.
	Nivelul de zgomot: Izolarea excelentă și dispozitivele speciale mențin zgomotul la un nivel minim.		Sistemul de spălare Planetarium, cu rotații mari pe minut, garantează acoperirea completă a rezervorului, datorită rotației simultane a bazei și a pulverizatoarelor și a rezultatelor excelente de spălare.
	Auto 45°-65°: Programul automat reglează lungimea unui ciclu în funcție de necesitatea unei spălări prealabile și de numărul de clătiri necesare.		Cristale: Programul Cristale este dedicat mâncărilor delicate, cum ar fi paharele și porțelanul.
	Eco: Eco, acest program de spălare economică utilizează o cantitate mică de apă și energie pentru a oferi cea mai ecologică opțiune de curățare.		Mix: Programul Mix este potrivit pentru vase mixte și oale și tigăi de zi cu zi, fără nici o incrustație specială.

	Program de înmuiere: Programul de înmuiere asigură o clătire pentru a preveni uscarea murdăriei.		Ultracurat: Opțiunea Ultracurat efectuează o clătire finală la o temperatură ridicată de 70 °C, eliminând practic toate bacteriile.
	Profesională: Opțiunea Profesională permite conversia aparatelor de uz casnic în aparate semiprofesionale datorită programelor care reduc semnificativ timpul de spălare pentru a obține un ciclu uimitor de 16 minute.		Tim rapid: Opțiunea timp rapid poate reduce durata ciclului de spălare cu până la 55 %.
	14 setări de locație: Numărul de setări ale locației.		Acquastop total: În plus față de protecția Acquastop parțială prezentă în toate mașinile de spălat vase Smeg, unele modele au un dispozitiv electronic montat pe furtunul de admisie a apei, care monitorizează nivelurile de apă din mașină, detectează scurgerile din furtun și oprește imediat alimentarea cu apă atunci când este necesar.
	Sistemul economisire apă asigură cele mai bune rezultate de spălare, cu un consum minim de apă, în funcție de modelul de mașină de spălat vase.		Ciclu de spălare rapidă: pentru încărcături amestecate cu grad normal de murdărire, cum ar fi vase și tigăi, chiar și cu reziduuri uscate. Vasele sunt spălate și uscate în 60 de minute.
	Ciclul de curățare a mașinii de spălat vase. Ciclul trebuie să fie pornit cu mașina goală, fără vase. Se recomandă să rulați programul la fiecare 2-3 luni, folosind detergenți speciali pentru mașina de spălat vase.		Program special rapid pentru spălarea paharelor.
	IGIENĂ 99,9 % Program de spălare la temperatură ridicată. Clătirea la 75° garantează îndepărtarea a 99,9% din germeni și bacterii.		

Benefit (TT)

Lumină activă

Control maxim datorită luminii proiectate pe podea care indică când mașina de spălat vase funcționează și când ciclul este complet

Mașinile de spălat vase Smeg echipate cu ActiveLight semnalează starea de activitate a mașinii prin proiectarea unei lumini pe podea în timp ce ciclul este în funcțiune. Lumina se stinge la sfârșitul ciclului, semnalizând că mașina de spălat vase poate fi descărcată.

FlexiDuo

Al treilea coș flexibil oferă spațiu suplimentar, adaptându-se la încărcătură pentru a găzdui diferite tipuri de feluri de mâncare, asigurând organizarea optimă și utilizarea eficientă a capacității interioare

Cel de-al treilea coș FlexiDuo este format din două secțiuni separate care pot fi manipulate independent una de cealaltă, stivuite și/sau îndepărtate, oferind flexibilitate de încărcare pentru fiecare nevoie. În funcție de aranjament, permite așezarea ceștilor, paharelor înalte, ustensilelor voluminoase și oalelor și tigăilor în coșul superior.

Sistem de spălare Planetarium

Acoperire completă și profundă prin spălare datorită mișcării avansate a brațului de pulverizare, o inovație brevetată de Smeg

Sistemul brevetat de spălare Planetarium de la Smeg garantează o curățare impecabilă. Cu o mișcare dublă simultană a pulverizatorului și 65 de rotații pe minut, ajunge la fiecare colț și crăpătură pentru rezultate extraordinare. Vasele, paharele și ustensilele vor fi perfect curate în cel mai scurt timp. Un sistem inteligent în care eficiența și stilul se întâlnesc, oferind rezultate strălucitoare fără efort.

Sistem de balamale Flexifit

Ușă netedă pentru o integrare optimă în designul bucătăriei

Înălțimea plintei poate varia de la 5 cm la 21,5 cm, permițându-i să se potrivească perfect în dulap. Datorită acestei soluții, mașina de spălat vase se amestecă armonios în împrejurimile sale, ușa și plinta fiind perfect aliniate cu celelalte mobilier de bucătărie.

Ghidaje telescopice cu alunecare suplimentară

Operațiuni de încărcare și descărcare mai ușoare și mai stabile

Ghidajele telescopice Extra Glide asigură extragerea lină și sigură a coșului superior, chiar și cu sarcini grele. Designul telescopic asigură o mișcare lină, stabilă și silențioasă, îmbunătățind ergonomia și confortul. Ideal pentru optimizarea spațiului și ușurința în utilizare, acestea combină durabilitatea și confortul în fiecare operațiune de spălare.

DryAssist+

Sistemul Dry Assist+ de deschidere automată a ușii la sfârșitul ciclului asigură o uscare rapidă și eficientă din punct de vedere energetic