

ST323PM



Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Коммерческая ширина	60 см
Коммерческая высота	82 см
Установка	Полностью интегрированная встраиваемая
Мебельный фасад	Не поставляется
Количество корзин	3, FlexiDuo
Мотор	Инвертор 2.0
Тип	Полупрофессиональная
EAN-код	8017709307363



Программы




Количество программ	10+1	Авто 45-65	Да
Температура мойки	45, 50, 65, 70, 75 °C	Смешанное	Да
Замачивание	Да	Интенсивная	Да
Хрусталь	Да	Программа самоочистки	Да
Full express - 60 минут	Да	Hygiene 99,9%	Да
ECO	Да	Ultra Express	Да

Профессиональные программы



Crystal Pro Да

Опции



Опция Dry Assist+	Да	Опция Professional	Да
Отсрочка включения	До 24 часов, с предварительной мойкой	Опция дифференцированной мойки	
опция FlexiZone - 1/2 загрузки	Да		

Корзины



Цвет корзины	Серый	Скользкие направляющие Extra Glide	Да
Цвет компонентов корзины	Серый	Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)	19,0 см
Ручка	Пластиковая с вкладышем из нержавеющей стали на верхней и нижней корзинах	Нижняя корзина	С 4 складными полками
Верхняя корзина	с 3-мя внутренними вставками	Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia	Да
Держатель для бокалов	Да	Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)	30,0 см
Верхняя корзина, регулируемая по высоте	На 3 горизонтальных уровня	Цвет внутренних компонентов	Синий

Технические характеристики



Ширина изделия (мм)	598 мм	Водоснабжение	Одиарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35% 100°FH;58°dH
Глубина изделия (мм)	545 мм	Максимальная жесткость воды	Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла
Тип дисплея	LED-дисплей (3 цифры)	Система сушки	Пластиковая
Высота продукта	818 мм	Защита от пара	Нержавеющая сталь
Управление	Электронный	Материал чаши	Нержавеющая сталь
Дисплей	отсрочка старта, Индикация времени программы	Фильтр	Нержавеющая сталь
Индикация программ	Символы	Скрытый нагревательный элемент	Да
Индикатор вкл. /выкл.	Да	Петли	Самобалансировка, слайдерное крепление, FLEXFIT
Индикатор отсутствия соли	Световая индикация	Минимальный и максимальный вес фасада	2 - 11 кг
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Световая индикация	Мин. и максимальная высота цоколя	50 - 215 mm
Индикация окончания цикла	ActiveLight - Луч на полу	Регулируемые по высоте ножки	7 см, от 820 до 890 мм
Система мойки	Planetarium	Дополнительные прокладки	Да, с пластиной из нержавеющей стали
Третий верхний разбрызгиватель	Одиарный	Задняя крышка	Да
Смягчитель воды	Электронная регулировка	Глубина посудомоечной машины с открытой дверцей (мм)	1146
Датчик Acquatest	Да	Регулировка задних ножек с фронта	Да
Система защиты от протечек	Полный Acquastop		


Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



Класс энергоэффективности	C	Продолжительность цикла	4:25 h:min
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]	75 кВт/ч	Излучение воздушного шума (фаза вращения)	42 дБ(A) re 1пВт
Загрузка, комплектов	14	Класс эмиссии воздушного акустического шума	B
Потребление воды [за цикл]	10,5 litres	Индекс энергоэффективности (EEI)	43,8

Электрическое подключение

Номинальная мощность	5450 Вт	Частота тока	50 Гц
Сила тока	32 А	Тип подключения	Однофазное
Напряжение	220-240 В	Длина электрического кабеля	200 см

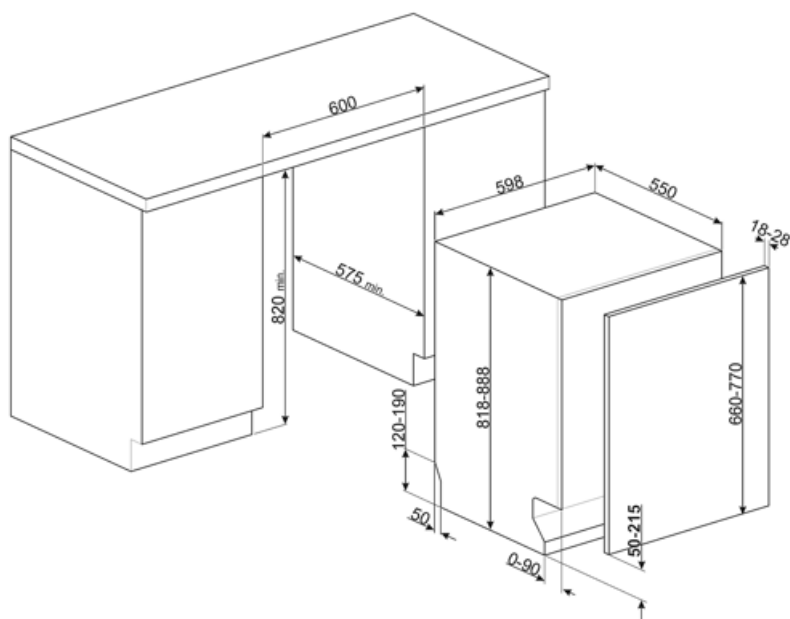

Совместимые Аксессуары




KIT82CN



KIT82CX



KITFLEXI



KITGH

Держатели для бокалов.
Устанавливается в нижней корзине, но только при наличии складных держателей.



KITPL60B

Комплект цоколя белого цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



KITPL60N

Комплект цоколя черного цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



KITPL60X





















Комплект цоколя нержавеющая сталь с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.

Symbols glossary

	<p>ActiveLight - это светодиодная подсветка, которая проецирует красное световое пятно на пол под посудомоечной машиной, когда прибор используется.</p>		<p>Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.</p>
	<p>Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.</p>		<p>Коммерческая высота 82</p>
	<p>Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.</p>		<p>FlexiDuo: 3-я корзина для столовых приборов FlexiDuo позволяет размещать столовые приборы или небольшие чашки, ковши или крупную посуду по своему усмотрению: она состоит из двух отдельных подвижных модулей.</p>
	<p>Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.</p>		<p>FlexiZone: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.</p>
	<p>Система направляющих ExtraGlide делает движение второй корзины еще более плавным и мягким. Она облегчает перемещение даже при полной загрузке, а благодаря увеличенному ходу облегчает загрузку посуды в корзину.</p>		<p>Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.</p>
	<p>Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.</p>		<p>Система мойки Planetarium с большим числом оборотов в минуту гарантирует полное покрытие внутренней камеры благодаря одновременному вращению основания и распылителей, а также отличные результаты мойки.</p>
	<p>Авто 45° - 65°: автоматическая программа регулирует продолжительность цикла в зависимости от необходимости предварительной мойки и количества требуемых полосканий.</p>		<p>Стекло: программа «Стекло» подходит для мытья деликатной посуды, такой как бокалы и фарфор.</p>
	<p>ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии</p>		<p>Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.</p>
	<p>Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.</p>		<p>Ultraclean: опция Ultraclean выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.</p>
	<p>Professional: опция Professional позволяет превратить бытовую технику в полупрофессиональную, благодаря программам, которые значительно сокращают время мойки и получают впечатляющий 16-минутный цикл.</p>		<p>Quick Time: опция Quick Time позволяет сократить продолжительность цикла стирки до 55%.</p>



Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.



Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.



Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.



Опция Dry Assist +, помимо экономии энергии, обеспечивает идеальную сушку посуды, автоматически открывая дверцу в конце цикла.



СТЕРИЛИЗАЦИЯ 99.9% Программа мойки при высокой температуре. Ополаскивание при 75° C гарантирует удаление 99,9% микробов и бактерий, что делает его идеальным для дезинфекции.



8,7



Полный Aquastop: в дополнение к частичной защите Aquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.



Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.



Специальная быстрая программа для мытья стаканов.



Класс энергоэффективности C



Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.

Benefit (TT)

Active Light (луч на полу)

Максимальный контроль благодаря проецируемой на пол подсветке, которая показывает, когда посудомоечная машина работает и когда цикл завершен

Посудомоечные машины Smeg, оснащенные ActiveLight, сигнализируют о состоянии работы прибора, проецируя свет на пол во время выполнения цикла. Свет гаснет в конце цикла, сигнализируя о том, что посудомоечную машину можно разгружать.

FlexiDuo

Гибкая третья корзина обеспечивает дополнительное пространство, адаптируясь к загрузке для размещения различных типов посуды, обеспечивая оптимальную организацию и эффективное использование внутреннего пространства.

Третья корзина FlexiDuo состоит из двух отдельных секций, которые можно использовать независимо друг от друга, складывать и/или вынимать, что обеспечивает гибкость загрузки для любых нужд. В зависимости от расположения, она позволяет размещать в верхней корзине чашки, высокие стаканы, объемные столовые приборы, кастрюли и сковородки.

Система мойки Planetarium

Полное и глубокое покрытие благодаря усовершенствованному движению разбрызгивателя — инновационное решение, запатентованное компанией Smeg.

Зapatентованная система мойки Planetarium от Smeg гарантирует безупречную очистку. Благодаря одновременному двойному движению разбрызгивателя и 65 оборотам в минуту он достигает каждого уголка и щели для исключительных результатов. Тарелки, стаканы и столовые приборы будут идеально чистыми в кратчайшие сроки. Интеллектуальная система, в которой сочетаются эффективность и стиль, обеспечивая блестящие результаты без усилий.

Петли Flexifit

Плавно движущаяся дверца для оптимальной интеграции в дизайн кухни.

Высота цоколя может варьироваться от 5 см до 21,5 см, что позволяет ему идеально вписаться в шкаф. Благодаря такому решению посудомоечная машина гармонично вписывается в окружающую обстановку, а дверца и цоколь идеально выровнены с остальной кухонной мебелью.

Телескопические направляющие Extra Glide

Более плавное и стабильное выдвижение корзин

Телескопические направляющие Extra Glide обеспечивают плавное и безопасное извлечение верхней корзины даже при большой загрузке. Телескопическая конструкция обеспечивает плавное, стабильное и бесшумное движение, улучшая эргономику и удобство. Идеально подходят для оптимизации пространства и простоты использования, сочетают в себе долговечность и комфорт при каждой мойке.

Dry Assist+

Система автоматического открывания дверцы Dry Assist+ в конце цикла обеспечивает быструю и энергоэффективную сушку.