ST323PM



Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Коммерческая ширина	60 см
Коммерческая высота	82 см
Установка	Полностью интегрированная встраиваемая
Мебельный фасад	Не поставляется
Количество корзин	3, Настраиваемая корзина, двойная
Мотор	Инвертор 2.0
Тип	Полупрофессиональная
Международный артикул (EAN-код)	8017709307363

Программы

Количество программ	10+1
Температура мойки	45, 50, 65, 70, 75 °C
Замачивание	Да
Хрусталь	Да
Полная мойка за 60 минут	Да
Экономичный	Да
Авто 45-65	Да
Смешанное	Да
Интенсивная	Да
Программа самоочистки	Да
Гигиена 99,9%	Да
Экспресс ультра	Да

Профессиональные программы

Микс Профессиональная	Да
Ультрабыстрая	Да
Intensive Pro	Да
Полный Экспресс Профессиональная	Да
Crystal Pro	Да

Опции

Опция Опция "Ассистент сушки расширенный"	Да
Отсрочка включения	До 24 часов, с предварительной мойкой
Опция Professional	Да
Опция дифференцированной мойки	

опция Половинная загрузка - 1/2 загрузки	Да

Корзины




Цвет корзин	Серый
Цвет компонентов корзин	Серый
Ручка	Пластиковая с вкладышем из нержавеющей стали на верхней и нижней корзинах
Верхняя корзина	с 3-мя внутренними вставками
Держатель для бокалов	Да
Верхняя корзина, регулируемая по высоте	На 3 горизонтальных уровня
Скользящие направляющие с системой супер плавного скольжения	Да
Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)	19,0 см
Нижняя корзина	С 4 складными полками
Нижняя корзина с системой мягких держателей	Да
Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)	30,0 см
Цвет внутренних компонентов	Синий

Технические характеристики











Ширина изделия (мм)	598 мм
Глубина изделия (мм)	545 мм
Тип дисплея	Цифровой дисплей (3 цифры)
Высота продукта	818 мм
Управление	Электронный
Дисплей	отсрочка старта, Индикация времени программы
Индикация программ	Символы
Индикатор вкл. /выкл.	Да
Индикатор отсутствия соли	Световая индикация
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Световая индикация
Индикация окончания цикла	Луч на полу
Автоматическое выключение	Да
Система мойки	Моющая система планетарного вращения
Третий верхний разбрызгиватель	Одинарный
Смягчитель воды	Электронная регулировка
Сенсор чистоты воды	Да
Водоснабжение	Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35%
Максимальная жесткость воды	100°fH;58°dH
Система сушки	Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы "Ассистент сушки расширенный" в конце цикла
Защита от пара	Пластиковая
Материал чаши	Нержавеющая сталь
Фильтр	Нержавеющая сталь
Скрытый нагревательный элемент	Да
Петли	Самобалансировка, слайдерное крепление, Петли для Гибкого монтажа под кухни с разным цоколем
Минимальный и максимальный вес фасада	2 - 11 кг

Система защиты от протечек	Полная Защита от протечек	**Мин. и максимальная высота цоколя**	50 - 215 mm
		Регулируемые по высоте ножки	7 см, от 820 до 890 мм
		Дополнительные прокладки	Да, с пластиной из нержавеющей стали
		Задняя крышка	Да
		Глубина посудомоечной машины с открытой дверцой (мм)	1146 mm
		Регулировка задних ножек с фронта	Да
		Верхняя крышка	Пластиковая


Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



Класс энергоэффективности	C	**Продолжительность цикла**	4:25 h:min
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа Экономичная]	75 кВт/ч	**Излучение воздушного шума (фаза вращения)**	42 дБ(A) re 1пВт
		Класс эмиссии воздушного акустического шума	B
Загрузка, комплектов	14		
Потребление воды [за цикл]	10,5 litres	**Индекс энергоэффективности (EEI)**	43,8

Электрическое подключение

Номинальная мощность	5450 Вт	**Тип подключения**	Однофазное
Сила тока	32 A	**Длина электрического кабеля**	200 см
Напряжение	220-240 В		
Частота тока	50 Гц	**Тип электрической вилки**	Нет

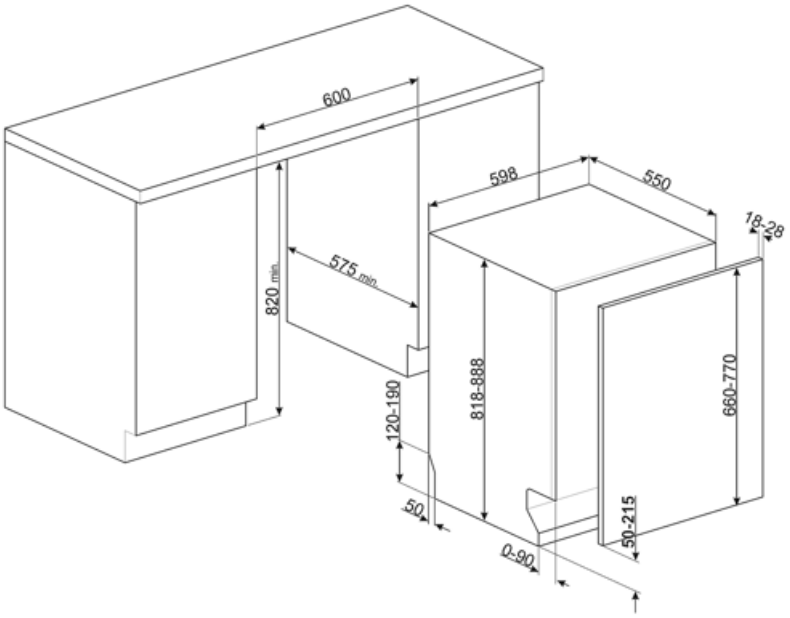
600
598
550
18-28
820 min.
575 min.
120-190
818-888
660-770
50
50-215
0-90

Совместимые Аксессуары



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW




KIT82SPRX

KITFLEXI



KITGH



Держатели для бокалов.
Устанавливается в нижней корзине, но только при наличии складных держателей.

KITPL60B



Комплект цоколя белого цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.

KITPL60N



Комплект цоколя черного цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.

KITPL60X



Комплект цоколя нержавеющая сталь с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.

KITPLV2



Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.

Symbols glossary



Луч на полу - это светодиодная подсветка, которая проецирует красное световое пятно на пол под посудомоечной машиной, когда прибор используется.



Насадки против капель: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



Модели с новыми петлями можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.



Система направляющих ExtraGlide делает движение второй корзины еще более плавным и мягким. Она облегчает перемещение даже при полной загрузке, а благодаря увеличенному ходу облегчает загрузку посуды в корзину.



Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.



Авто 45° - 65°: автоматическая программа регулирует продолжительность цикла в зависимости от необходимости предварительной мойки и количества требуемых полосканий.



Экономичная: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.



Сверхбыстрая стирка: программа специально предназначена для очень быстрой мойки посуды (16 мин.). Кастрюли и сковороды очень грязные, даже с засохшими остатками пищи.



Сенсор чистоты воды: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.



Коммерческая высота 82



Настраиваемая корзина, двойная: 3-я корзина для столовых приборов позволяет размещать столовые приборы или небольшие чашки, ковши или крупную посуду по своему усмотрению: она состоит из двух отдельных подвижных модулей.



Половинная загрузка: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.



Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.



Моющая система планетарного вращения с большим числом оборотов в минуту гарантирует полное покрытие внутренней камеры благодаря одновременному вращению основания и распылителей, а также отличные результаты мойки.



Стекло: программа «Стекло» подходит для мытья деликатной посуды, такой как бокалы и фарфор.



Интенсивная профессиональная: Программа «Интенсивная» рекомендуется для сильно загрязненных кастрюль и сковородок, а также для быстрой мойки засохших остатков пищи.



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.



Ультра ополаскивание: опция Ультра ополаскивание выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОПЦИИ позволяют превратить бытовую технику в полупрофессиональную, благодаря программам, которые значительно сокращают время мойки и получают впечатляющий 16-минутный цикл.

Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.

Система Экономия воды (WaterSave) обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.

Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.

Опция "Ассистент сушки расширенный", помимо экономии энергии, обеспечивает идеальную сушку посуды, автоматически открывая дверцу в конце цикла.

99.9% Программа мойки при высокой температуре. Ополаскивание при 75° C гарантирует удаление 99,9% микробов и бактерий, что делает его идеальным для дезинфекции.

8,5

Сокращение времени стирки (Quick Time): опция позволяет сократить продолжительность цикла стирки до 55%.

Полная Защита от протечек: в дополнение к частичной Защите от протечек, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.

Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.

Специальная быстрая программа для мытья стаканов.

Класс энергоэффективности C

Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.

8,7

Benefit (TT)

Половинная загрузка

Экономьте воду и энергию благодаря функции половинной загрузки, которая оптимизирует производительность прибора за счет регулирования расхода воды и энергии при небольшой загрузке.

Отсрочка старта

Повышенная гибкость и удобство благодаря опции отложенного запуска, которая позволяет планировать циклы на 24 часа вперед.

Проецируемая на пол подсветка Луч на полу

Максимальный контроль благодаря проецируемой на пол подсветке, которая показывает, когда посудомоечная машина работает и когда цикл завершен

Посудомоечные машины Smeg, оснащенные проецируемой на пол подсветке Луч на полу, сигнализируют о состоянии работы прибора, проецируя свет на пол во время выполнения цикла. Свет гаснет в конце цикла, сигнализируя о том, что посудомоечную машину можно разгружать.

Третья Настраиваемая корзина, двойная

Гибкая третья корзина обеспечивает дополнительное пространство, адаптируясь к загрузке для размещения различных типов поскды, обеспечивая оптимальную организацию и эффективное использование внутреннего пространства.

Третья Настраиваемая корзина, двойная, состоит из двух отдельных секций, которые можно использовать независимо друг от друга, складывать и/или вынимать, что обеспечивает гибкость загрузки для любых нужд. В зависимости от расположения, она позволяет размещать в верхней корзине чашки, высокие стаканы, объемные столовые приборы, кастрюли и сковородки.

Система мойки планетарного вращения

Полный и глубокий охват внутреннего пространства благодаря усовершенствованному движению разбрызгивателя — инновационное решение, запатентованное компанией Smeg.

Запатентованная моющая система планетарного вращения от Smeg гарантирует безупречную очистку. Благодаря одновременному двойному движению разбрызгивателя и 65 оборотам в минуту он достигает каждого уголка и щели для исключительных результатов. Тарелки, стаканы и столовые приборы будут идеально чистыми в кратчайшие сроки. Интеллектуальная система, в которой сочетаются эффективность и стиль, обеспечивая блестящие результаты без усилий.

Сенсор чистоты воды

Повышенная энергоэффективность и эффективность очистки благодаря датчику мутности, который определяет прозрачность воды и помогает оптимизировать цикл мойки

Система защиты от протечек

Повышенная защита и спокойствие благодаря усовершенствованной системе полной защиты от протечек, которая автоматически отключает подачу воды при обнаружении утечки под барабаном или в водозаборном шланге.

Гибкий монтаж под кухни с разным цоколем

Плавно движущаяся дверца для оптимальной интеграции в дизайн кухни.

Высота цоколя может варьироваться от 5 см до 21,5 см, что позволяет ему идеально вписаться в шкаф. Благодаря такому решению посудомоечная машина гармонично вписывается в окружающую обстановку, а дверца и цоколь идеально выровнены с остальной кухонной мебелью.

Телескопические направляющие супер плавного скольжения

Более плавное и стабильное выдвижение корзин

Телескопические направляющие супер плавного скольжения обеспечивают плавное и безопасное извлечение верхней корзины даже при большой загрузке. Телескопическая конструкция обеспечивает плавное, стабильное и бесшумное движение, улучшая эргономику и удобство. Идеально подходят для оптимизации пространства и простоты использования, сочетают в себе долговечность и комфорт при каждой мойке.

"Ассистент сушки расширенный"

Система автоматического открывания дверцы "Ассистент сушки расширенный" в конце цикла обеспечивает быструю и энергоэффективную сушку.