

ST323PM







Сімейство продуктів Посудомийні машини

Комерційна ширина 60 см Комерційна висота 82 cm

Тип встановлення Полностью интегрированная

встраиваемая

Мебельный фасад Не поставляется Количество корзин 3. FlexiDuo Двигун Инвертор 2.0

Тип продукту Полупрофессиональная

8017709307363 Код EAN



Програми





Кількість програм





















45, 50, 65, 70, 75 °C Температурні режими Замочування **Хрусталь** Так Full express - 60 минут Так Функція ЕСО Так

Авто 45-65 Так Змішана білизна Так Интенсивная Так Программа самоочистки Так Так Hygiene 99,9% Так **Ultra Express**

Профессиональные программы



Crystal Pro Так

Опції









Опция Dry Assist+

Відстрочка включення

Опція FlexiZone - 1/2

Так

До 24 годин, з попереднім

МИТТЯМ Так

Опція Professional Опція

диференційованого миття

Так

Кошики

завантаження







Колір кошиків Колір компонентів кошиків

Ручка

Сірий Сірий

> Пластикова із вставкою з нержавіючої сталі на верхній та нижній корзинах

Верхній кошик с 3-мя внутренними

вставками

Держатель для бокалов Так

Верхній кошик,

регульований по висоті

На 3 горизонтальні рівні

Ковзаючі направляючі

Extra Glide

Максимальний розмір

посуду, що завантажується у

верхній кошик (см)

Нижній кошик С 4 складными полками

Нижній кошик з системою Rompi-Goccia

Максимальний розмір

посуду, що

завантажується в нижній кошик (см)

Колір внутрішніх компонентів

30,0 cm

Так

Так

19,0 cm

Синій

Технічні характеристики











Ширина (мм) 598 мм 545 мм Глибина (мм) Тип дисплея

Управління Електронний Дисплей

Індикація часу програми

Індикація програм Індикатор вкл. / викл. Так

Індикатор відсутності

Індикатор відсутності ополіскувача

Індикатор закінчення

циклу

Система миття Третій верхній розприскувач

Пом'якшувач води Датчик прозорості

A cquatest

Система захисту від протікань

3 цифри Висота (мм) 818 мм

Відкладений старт,

Символи

Індикатор світловий

Індикатор світловий

ActiveLight - Промінь на

підлозі Планетарна Одинарний

Електронне регулювання

Так

Повний Acquastop

Водопостачання

Максимальна жорсткість води

Система сушіння

Захист від пари

Матеріал чаші Фільтр

Прихований нагрівальний елемент

Петлі

Минимальный и максимальный вес

фасада

Мин. и максимальная высота цоколя

Регульовані ніжки

Дополнительные прокладки

Задня кришка Глибина посудомийної машини з відкритими дверцятами (мм)

Регулювання задніх ніжок з фронту

Верхня кришка

Одинарне; холодна/ гаряча

вода максимум 60°C економія енергії з гарячою

водою до 35% 100°fH;58°dH

Естественная

конденсационная сушка с

системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла

Пластикова

Нержавіюча сталь Нержавіюча сталь

Так

Самобалансування,

слайдерне кріплення, **FLEXIFIT**

2 - 11 кг

50 - 215 mm

7 см, від 820 до 890 мм Да, с пластиной из

нержавеющей стали Так

1146 mm

Так

Пластикова



Енергоефективність







С

14

75 кВт/ч

10.5 litres

Класс энергоэффективности

Потребление энергии

[на 100 циклов, тестовая программа

ECO]

Загрузка, комплектов

Потребление воды [за

цикл]

Продолжительность

цикла

Излучение воздушного

шума (фаза вращения)

Класс эмиссии воздушного

акустического шума

Индекс

энергоэффективности

(EEI)

4:25 h:min

42 дБ(А) ге 1пВт

В

43.8

Електричне підключення

Номінальна потужність 5450 BT

підключення

Сила струму (А) 32 A

Напруга


220-240 B

Частота струму (Гц)

50 Гц Тип підключення Однофазне

Довжина електричного 200 см

кабелю

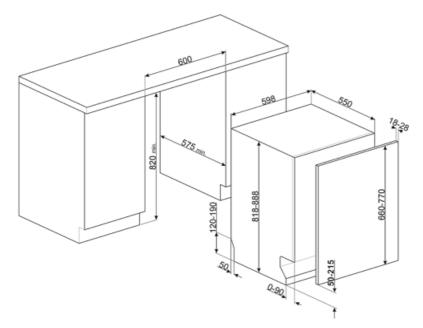



Compatible Accessories



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW



KIT82SPRX



KITFLEXI



KITGH

Держатели для бокалов. Устанавливается в нижней корзине, но только при наличии складных держателей.



KITPL60B

Комплект цоколя белого цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.




KITPL60N



Комплект цоколя черного цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



KITPL60X









Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.





Symbols glossary



ActiveLight - это светодиодная подсветка, которая проецирует красное световое пятно на пол под посудомоечной машиной, когда прибор используется.



Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.



Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.



Класс энергоэффективности С



Коммерческая высота 82



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



Опция Dry Assist +, помимо экономии энергии, обеспечивает идеальную сушку посуды, автоматически открывая дверцу в конце цикла.



FlexiDuo: 3-я корзина для столовых приборов FlexiDuo позволяет размещать столовые приборы или небольшие чашки, ковши или крупную посуду по своему усмотрению: она состоит из двух отдельных подвижных модулей.



Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.



FlexiZone: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.





Система направляющих Extra Glide делает движение второй корзины еще более плавным и мягким. Она облегчает перемещение даже при полной загрузке, а благодаря увеличенному ходу облегчает загрузку посуды в корзину.



Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.



Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.



Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.



Система мойки Planetarium с большим числом оборотов в минуту гарантирует полное покрытие внутренней камеры благодаря одновременному вращению основания и распылителей, а также отличные результаты мойки.



Авто 45° - 65°: автоматическая программа регулирует продолжительность цикла в зависимости от необходимости предварительной мойки и количества требуемых полосканий.



Специальная быстрая программа для мытья стаканов.



Стекло: программа «Стекло» подходит для мытья деликатной посуды, такой как бокалы и фарфор.



ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии





Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.



Ultraclean: опция Ultraclean выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.



Quick Time: опция Quick Time позволяет сократить продолжительность цикла стирки до 55%.



Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.



Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.



СТЕРИЛИЗАЦИЯ 99.9% Программа мойки при высокой температуре. Ополаскивание при 75° С гарантирует удаление 99,9% микробов и бактерий, что делает его идеальным для дезинфекции.



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.



Professional: опция Professional позволяет превратить бытовую технику в полупрофессиональную, благодаря программам, которые значительно сокращают время мойки и получают впечатляющий 16-минутный цикл.



Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.



Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.



Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.



Benefit (TT)

Active Light (луч на полу)

Максимальный контроль благодаря проецируемой на пол подсветке, которая показывает, когда посудомоечная машина работает и когда цикл завершен

Посудомоечные машины Smeg, оснащенные ActiveLight, сигнализируют о состоянии работы прибора, проецируя свет на пол во время выполнения цикла. Свет гаснет в конце цикла, сигнализируя о том, что посудомоечную машину можно разгружать.

FlexiDuo

Гибкая третья корзина обеспечивает дополнительное пространство, адаптируясь к загрузке для размещения различных типов поскды, обеспечивая оптимальную организацию и эффективное использование внутреннего пространства.

Третья корзина FlexiDuo состоит из двух отдельных секций, которые можно использовать независимо друг от друга, складывать и/или вынимать, что обеспечивает гибкость загрузки для любых нужд. В зависимости от расположения, она позволяет размещать в верхней корзине чашки, высокие стаканы, объемные столовые приборы, кастрюли и сковородки.

Система мойки Planetarium

Полное и глубокое покрытие благодаря усовершенствованному движению разбрызгивателя — инновационное решение, запатентованное компанией Smeg.

Запатентованная система мойки Planetarium от Smeg гарантирует безупречную очистку. Благодаря одновременному двойному движению разбрызгивателя и 65 оборотам в минуту он достигает каждого уголка и щели для исключительных результатов. Тарелки, стаканы и столовые приборы будут идеально чистыми в кратчайшие сроки. Интеллектуальная система, в которой сочетаются эффективность и стиль, обеспечивая блестящие результаты без усилий.

Петли Flexifit

Плавно движущаяся дверца для оптимальной интеграции в дизайн кухни.

Высота цоколя может варьироваться от 5 см до 21,5 см, что позволяет ему идеально вписаться в шкаф. Благодаря такому решению посудомоечная машина гармонично вписывается в окружающую обстановку, а дверца и цоколь идеально выровнены с остальной кухонной мебелью.

Телескопические направляющие Extra Glide

Более плавное и стабильное выдвижение корзин

Телескопические направляющие Extra Glide обеспечивают плавное и безопасное извлечение верхней корзины даже при большой загрузке. Телескопическая конструкция обеспечивает плавное, стабильное и бесшумное движение, улучшая эргономику и удобство. Идеально подходят для оптимизации пространства и простоты использования, сочетают в себе долговечность и комфорт при каждой мойке.

DryAssist+

Система автоматического открывания дверцы Dry Assist+ в конце цикла обеспечивает быструю и энергоэффективную сушку.