

ST323PT



Skupina výrobků	Myčky na nádobí
Komerční šířka	60 cm
Komerční výška	82 cm
Instalace	Plně integrovaná vestavěná
Kuchyňský panel	Není součástí dodávky
Počet košů	3, FlexiDuo
Motor	Inverter 2.0
Type	Semi professional
EAN kód	8017709305086



Programy



Počet programů	10 + 1	Automatický senzor 45 – 65	Ano
Teploty mytí	45, 50, 65, 70, 75 °C	Mix	Ano
Důkladně namočte vodou	Ano	Intenzita	Ano
Krystal	Ano	Samočistící	Ano
Full express – 60 minut	Ano	Hygiena 99,9 %	Ano
ECO	Ano	Ultra Express	Ano

Možnosti



Možnost Dry Assist+	Ano	Možnost 1/2 naplnění FlexiZone	Ano
Možnost časovače zpoždění	Až 24 hodin	Profesionální volba	Ano

Košíky



Barva koše	Šedá	Posuvná vodítka, extra kluznost	Ano
Barva komponentů koše	Šedá	Největší naložitelné nádobí v horním koši	19,0 cm
Rukojeť	Z plastu s nerezovou vložkou na horním a spodním koši	Spodní koš	Se 4 skládacími stojany
Horní koš	S 3 skládacími stojany	Spodní koš s vložkami proti odkapávání	Ano
Skleněný držák	Ano		

Nastavení výšky horního koše Na třech úrovních (5 cm)

Největší naložitelné nádobí ve spodním koši 30,0 cm
Barevné vnitřní komponenty Modrá


Technické parametry



Width (mm) 598 mm
Depth (mm) 545 mm
Typ zobrazení LED displej (3 číslice)
Product Height (mm) 818 mm
Ovládání Elektronické
Displej Opožděný start, Ukazatel času programu
Programme graphics Symbols
Indikátor zapnutí/vypnutí Ano
Světelný indikátor soli Světlo
Indikátor leštidla Světlo
Indikátor konce cyklu ActiveLight
Mycí systém Planetarium
Třetí ostřikovací rameno Jednoduchý
Změkčovač vody S elektronickým nastavením
Snímač zakalení Ano
Aquatest
Systém ochrany před vytopením Celkový Acquastop
Přívod vody Jediný; studená/teplá voda max. 60 °C – úspora energie s teplou vodou do 35 %

Maximální tvrdost vody 100°fH;58°dH
Sušící systém Přirozené kondenzační sušení s automatickým otevíráním dvířek Dry Assist + na konci cyklu
Ochrana před parou Z plastu
Vnitřní osvětlení S bílou LED
Materiál vany Nerezová ocel
Filtr Nerezová ocel
Skruté topné těleso Ano
Závěsy Samovyvažování, posuvné, FLEXIFIT
Min. a max. hmotnost čelního panelu 2 – 11 kg
Min. a max. výška soklu 50 - 215 mm
Seřiditelné nožičky 7 cm, od 820 do 890 mm
Additional gaskets Yes, with stainless steel plate
Back cover Yes
Depth of dishwasher with open door (mm) 1146
Zadní nožičky nastavitelné zepředu Ano
Top cover In plastic

Výkon/energetický štítek – nař. 2019




Energy Efficiency Class C
Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme] 75 kWh
Rated capacity (ps) 14
Water consumption [per cycle] 10.5 litres

Programme duration 4:25 h:min
Airborne acoustical noise emissions 42 dB(A) re 1 pW
Airborne acoustical noise emission class B
Energy efficiency Index (EEI) 43.8

Elektrické připojení

Připojený výkon 5450 W
Stávající 16 A
Napětí 400-415 V

Kmitočet (Hz) 50 Hz
Druh připojení Třífázový
Délka napájecího kabelu 200 cm

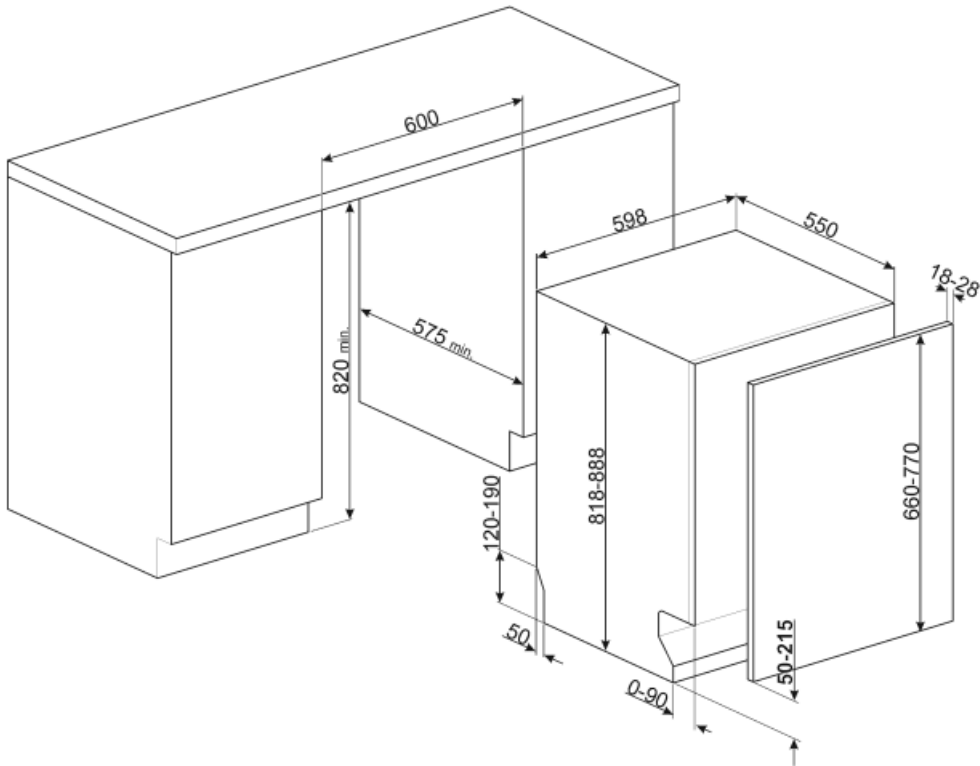

Not included accessories



KITPL60N

Sada soklu v černé barvě s nastavitelnou výškou a hloubkou. Lze nainstalovat na všechny plně integrované a podstavcové modely s variabilním otočným kloubem nebo závěsy Flexifit.




KITPL60X

Sada soklu z nerezové oceli s nastavitelnou výškou a hloubkou. Lze namontovat na všechny plně integrované a podstavcové modely s variabilním otočným kloubem nebo závěsy Flexifit.



KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



KITGH

Sada držáku skla. Musí být namontován na první koš, ale pouze pokud jsou k dispozici skládací regály



KIT82CX



KITPL60B

Sada soklu v bílé barvě s nastavitelnou výškou a hloubkou. Lze nainstalovat na všechny plně integrované a podstavcové modely s variabilním otočným kloubem nebo závěsy Flexifit.




















KITPLV2

Sada prodloužení pro myčku nádobí a pračku: délka m. 2



KIT82CN

Symbols glossary (TT)

	<p>Activelight je led světlo, které při používání spotřebiče promítá červenou skvrnu na podlahu pod myčkou nádobí.</p>		<p>Aquatest měří čírost vody během automatického programu a automaticky zajišťuje minimální spotřebu vody a energie.</p>
	<p>Proti odkapávání: Některé modely myček nádobí jsou vybaveny speciálními polymerními tryskami proti odkapání, které zlepšují proces sušení.</p>		<p>Třída energetické účinnosti C</p>
	<p>COMM_HEIGHT_82_72 dpi</p>		<p>Časovač zpoždění: Časovač zpoždění může odložit spuštění programu až o 24 hodin.</p>
	<p>FlexiDuo: 3. koš na příbory FlexiDuo umožňuje libovolně uspořádat příbory nebo malé šálky, naběračky nebo objemné nádobí: skládá se ze dvou samostatných a pohyblivých modulů.</p>		<p>Modely s novými závěsy Flexi Fit lze instalovat v kuchyních se soklem o rozměru pouhých 5 cm. S tímto novým designem závěsů se panel posuvně pohybuje zespodu nahoru, aby nedocházelo k žádným interferencím panelu se soklem.</p>
	<p>FlexiZone: Flexizone s 1/2 náplně umožňuje prát s menší náplní, což šetří energii, vodu a čas a neexistují žádná omezení ohledně umístění prádla.</p>		<p>Nový vodící systém ExtraGlide, který je k dispozici u nejlepších modelů řady, činí druhý koš ještě hladším a měkčím. Ve skutečnosti usnadňuje extrakci a zavádění, a to i při plném zatížení, a pro větší odchýlení je také usnadněno vkládání nádobí do zadní části.</p>
	<p>Hladina hluku: Vynikající izolace a speciální zařízení omezují hluk na minimum.</p>		<p>Hladina hluku: Vynikající izolace a speciální zařízení omezují hluk na minimum.</p>
	<p>PLANETARIUM_WASHING_SYSTEM_72dpi</p>		<p>Auto 45° – 65°: Automatický program upravuje délku cyklu v závislosti na potřebě předmytí a počtu potřebných opláchnutí.</p>
	<p>Křišťál: Program Křišťál je určen pro choulostivé nádobí, jako jsou sklenice a porcelán.</p>		<p>Eko: Eko, tento program ekonomického praní využívá nízké množství vody a energie, aby poskytl neekologičtější možnost čištění.</p>
	<p>Normální program: Normální program je vhodný pro běžný stupeň znečištění pro každodenní použití.</p>		<p>Program máčení: Program máčení umožňuje opláchnutí, aby nedošlo k zaschnutí nečistot.</p>
	<p>Ultraclean: Možnost Ultraclean provádí konečné opláchnutí při vysoké teplotě 70 °C, čímž eliminuje prakticky všechny bakterie.</p>		<p>Profesionální: Možnost Profesionální umožňuje přeměnit domácí spotřebiče na poloprofesionální díky programům, které výrazně zkracují dobu mytí, aby získaly úžasný 16minutový cyklus.</p>
	<p>Quick Time Možnost Quick Time může zkrátit délku mycího cyklu až o 55 %.</p>		<p>Symbole ukazují počet sad nádobí myčky nádobí.</p>
	<p>Total Acquastop: Kromě částečné ochrany Acquastop ve všech myčkách nádobí Smeg jsou některé modely vybaveny elektronickým zařízením namontovaným na přívodní hadici, které monitoruje hladinu vody v zařízení, detekuje netěsnosti v hadici a v případě potřeby okamžitě vypíná přívod vody.</p>		<p>Systém WaterSave zajišťuje nejlepší výsledky mytí s minimální spotřebou vody v závislosti na modelu myčky nádobí.</p>

60
min

Cyklus rychlého mytí: pro běžně znečištěné smíšené náplně, jako jsou nádobí a pánve, a to i se zaschlými zbytky. Nádobí se umyje a vysuší za 60 minut.



...



Volba Dry Assist + kromě úspory energie zajišťuje dokonalé vysušení nádobí automatickým otevřením dveří na konci mycího cyklu.



HYGIENA 99,9 % Program praní při vysoké teplotě. 75° oplach zaručuje odstranění 99,9 % choroboplodných zárodků a bakterií.



Práce zaměřená na neustálé zlepšování umožnila vytvořit druhou generaci invertorového motoru 2.0, který se vyznačuje vyšší účinností a trvanlivostí v čase, což umožňuje velmi vysoký výkon a nižší spotřebu energie a hlučnost.