


ST323PT



Produktfamilie	Geschirrspüler
Komm. Breite	60 cm
Kommerzielle Bauhöhe	82 cm
Installation	Vollintegrierbar
Möbelfront	Nicht im Lieferumfang
Anzahl der Spülkörbe	3. Besteckebene FlexiDuo
Motortyp	Inverter 2.0
Typ	Semiprofessionell
EAN-Code	8017709305086

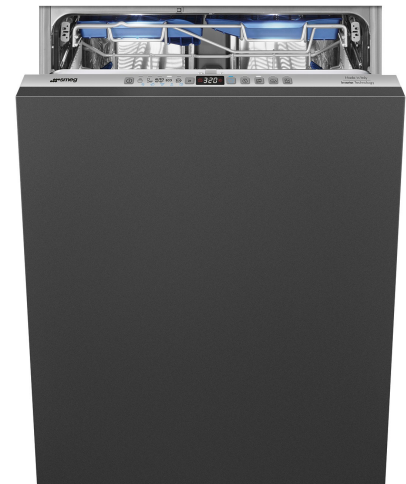

Programme




Anzahl der Programme	10+1	Auto 45-65°C	Ja
Spültemperaturen	45, 50, 65, 70, 75 °C	Mix 65°C	Ja
Vorspülen	Ja	Intensiv 70°C	Ja
Glas 45°C	Ja	Self Clean	Ja
Schnell 60 min.	Ja	Keimfrei 99,9%	Ja
ECO	Ja	Extra Schnell	Ja

Professional programs



Ultra rapid	Ja	Full express PRO	Ja
Mix PRO	Ja	Glas Pro	Ja
Intensive Pro	Ja		

Optionen



Dry Assist+	Ja	Funktion Professional	Ja
Option Zeitvorwahl	1-24 h	Funktion variable	
FlexiZone ½ Beladung	Ja	Spülseite (rechts/links)	

Spülkörbe



Farbe der Geschirrkörbe	Grau	ExtraGlide Teleskop-Vollauszug	Ja
Farbe der Korbeinsätze	Grau	Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb	19,0 cm
Korbgriffe	Kunststoff für Ober-/Unterkorb mit Edelstahl einlage	Unterkorb	Mit 4 klappbaren Tellerträgern
Oberkorb	Mit 3 klappbaren Tellerträgern/Ablagen	Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen	Ja
Glashalter	Ja	Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb	30,0 cm
Höhenverstellung Oberkorb	3 Ebenen	Farbe der inneren Komponenten	Blau

Technische Eigenschaften



Produktbreite	598 mm	Wasserzulauf	Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35%
Produkttiefe	545 mm	Max. Wasserhärte	100°FH;58°dH
Display	LED (3 Digit)	Trocknungssystem	Natürliche Kondensationstrocknung mit Dry Assist+ (autom. Türöffnung nach Programmende)
Produkthöhe	818 mm	Wrasenschutz	Selbstklebende Schutzfolie
Bedienelemente	Elektronisch	Innenbeleuchtung	Weißer LED
Display-Anzeige	Zeitvorwahl, Programmdauer	Material des Bottichs	Edelstahl
Programmgrafik	Symbole	Material des Filters	Edelstahl
EIN/AUS-Betriebsanzeige	Ja	Integrierter Durchlauferhitzer	Ja
Anzeige Salzmenge	LED	Türscharniersystem	Sliding FlexiFit
Anzeige Klarspülmangel	LED	Mögliches Gewicht der Möbelfront min./max	2,5 - 11 kg
Anzeige Programmstatus	ActiveLight-Bodenlicht	Min. und max. Sockelhöhe	50 - 215 mm
Automatische Abschaltung	Ja	Regulierbare Stellfußhöhe	+70 mm (820 bis 890 mm)
Spülsystem	Planet-Spülsystem	Seitliche Dichtlippen (Nische)	Ja, mit Edelstahl-Zierblende an Bottichfront
3. Spülebene oben	Einzelrotierend	Rückseitige Kunststoffabdeckung	Ja
Wasserenthärter	Elektronisch regelbar	Tiefe Geschirrspüler bei geöffneter Gerätetür (mm)	1146 mm
Aqua Test-Sensorsystem (Automatikprogramm)	Ja	Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar	Ja
Wasserschutzsystem	Total Aqua-Stop	Material der oberen Abdeckung	Kunststoff




Energieeffizienzklasse C
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen 75 kWh
Nennkapazität (ps) 14
Wasserverbrauch des eco-Programms pro Betriebszyklus 10,5 l

Dauer des Programms 4:25 h:min
Luftschallemissionen 42 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse B
Energieeffizienzindex (EEI) 43,8

Elektrischer Anschluss

Elektrische Gesamtanschlusswert 5450 W
Absicherung 16 A
Spannung 400-415 V
Frequenz 50 Hz

Anschlussart Dreiphasig
Länge Netzkabel 200 cm
Netzstecker Nein

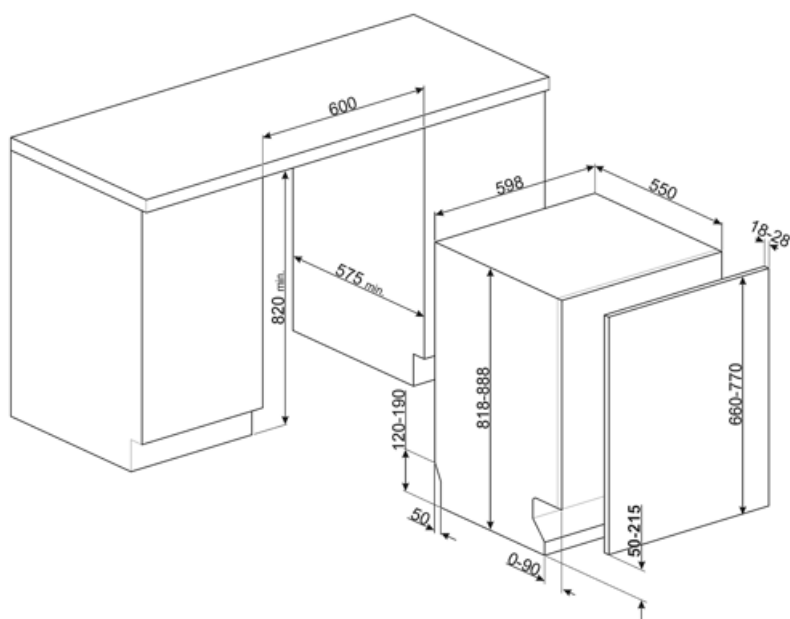

Kompatibel Zubehör



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW




KIT82SPRX

KITFLEXI



Kit verstärkte Türfedern für vollintegrierbare Modelle (H: 82 cm Modelle bis max. 15,0 kg, H:86 Modelle cm bis max. 13,5 kg Frontengewicht)

KITGH



Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser, kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit 13-14 Maßgedecke

KITPL60B



Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Weiß, Höhen- und tiefenverstellbar

KITPL60N



Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Schwarz, Höhen- und tiefenverstellbar

KITPL60X

























Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Edelstahl, Höhen- und tiefenverstellbar

KITPLV2



Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner

Symbolverzeichnis

- | | |
|---|--|
|  <p>Activelight-Bodenlicht ist eine LED-Leuchte, die bei Inbetriebnahme des Gerätes unterhalb der Gerätetür einen roten Punkt blinkend auf den Fußboden projiziert.</p> |  <p>Der Aquatest-Sensor ist ein elektronischer Sensor, der den Verschmutzungsgrad am Ende des ersten Vorspülganges misst. Anhand des gemessenen Wertes, wird automatisch das am besten geeignete Spülprogramm gewählt, um den effizientesten Wasser- und Energiever</p> |
|  <p>Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen.</p> |  <p>Kommerzielle Bauhöhe 82 cm.</p> |
|  <p>Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.</p> |  <p>FlexiDuo: Mit dem 3. Besteckkorb FlexiDuo können Sie Besteck, kleine Tassen, Schöpfkellen oder andere umfangreiche Utensilien nach Belieben anordnen. Dieser besteht aus zwei separaten und beweglichen Modulen.</p> |
|  <p>Die FlexiFit-Türscharniere ermöglichen es, die Möbelfront auf der Gerätetür fest oder gleitend zu montieren, so dass eine minimale Sockelhöhe ab 5 cm erreicht wird.</p> |  <p>FlexiZone: bestens geeignet für eine ½ Beladung, um Energie, Wasser und Zeit zu sparen. Eine Einschränkungen bei der Platzierung des Geschirrs ist dabei nicht notwendig.</p> |
|  <p>Das Teleskopschienen-System ExtraGlide lässt den Oberkorb noch leichter und angenehmer gleiten. Es vereinfacht die Handhabung auch bei voller Beladung und erleichtert das Be- und Entladen.</p> |  <p>Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.</p> |
|  <p>Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.</p> |  <p>Das Planet-Spülsystem ermöglicht eine vollständige Ausspülung des Geschirrs. Dank der erhöhten Rotation des unteren Sprüharms aus der Mitte heraus, wird jeder Bereich des Geschirrs erreicht und damit ein hervorragendes Spülergebnis erzielt.</p> |
|  <p>Auto 45°- 65°: das Automatikprogramm regelt sensorgesteuert die Programmdauer und die Anzahl der erforderlichen Spülvorgänge je nach Verschmutzungsgrad, um den Energie- und Wasserverbrauch bestmöglich zu reduzieren.</p> |  <p>Glas 45°C: dieses Spülprogramm ist für empfindliches Geschirr wie Gläser, Kristallglas oder Porzellan bestens geeignet.</p> |
|  <p>ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.</p> |  <p>PRG INTENSIV</p> |
|  <p>Mix 65°C: dieses Programm ist für das alltägliche Geschirr ohne starke Verkrustungen geeignet.</p> |  <p>Vorspülprogramm: dieses kurze Programm verhindert das Antrocknen von frischen Speiseresten auf dem Geschirr.</p> |
|  <p>Ultra Rapid: The program is specifically for Ultra Fast wash very quickly (16 min.). Pots and pans very dirty, even with dried residues.</p> |  <p>Ultraclean: Mit der Option Ultraclean wird ein finaler Klarspülgang bei einer erhöhten Temperatur von 70° C durchgeführt, wodurch weitgehend alle Bakterien beseitigt werden.</p> |
|  <p>OPTION PROFESSIONELL</p> |  <p>Quick Time: Mit dieser Funktion kann die Dauer des Spülganges um bis zu 55 % verkürzt werden.</p> |



Nennkapazität: Anzahl der Maßgedecke.



Total Acqua-Stop: das sichere Wasserschutzsystem. Dank elektronischer Sicherheitsvorrichtung am Wasserzulaufschlauch, wird der Wasserstand in der Maschine stetig überwacht, Undichtigkeiten sicher erkannt und bei Bedarf die Wasserzufuhr unterbrochen.



WaterSave-System: sorgt für beste Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch.



Schnellprogramm: für normal verschmutztes gemischtes Geschirr, wie Teller und Pfannen, auch mit angetrockneten Ablagerungen und Trocknung.



Self Clean: dieser Reinigungszyklus ist bei leerer Maschine und ohne Geschirr möglich. Es wird empfohlen, das Programm alle 2 bis 3 Monate unter Verwendung spezieller Maschinenreiniger für Haushaltsgeschirrspüler durchzuführen.



Glasprogramm: schnelles Programm für empfindliches Geschirr, wie Glas und Kristallglas.



Dry Assist+: dank der automatischen Türöffnung nach Programmende, sorgt diese Funktion für eine perfekte Trocknung und spart dabei Energie.



Energieeffizienzklasse C



Keimfrei 99,9%: dank der hohen Spültemperatur von 75°C, werden bei diesem Programm 99,9 % der Keime und Bakterien beseitigt.



Inverter-Motor 2.0: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimalem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.



Benefit (TT)

FlexiZone half-load option

Save water and energy with the FlexiZone Half Load option, which optimizes wash performance by adjusting water and energy consumption when washing smaller loads.

DELAY START

Improved flexibility and convenience with the Delay Start option, which allows cycles to be scheduled up to 24 hours in advance.

Active Light

Maximale Kontrolle dank eines Lichtsignals auf dem Boden, das anzeigt, wann der Geschirrspüler läuft und wann der Spülgang abgeschlossen ist.

FlexiDuo

Der flexible dritte Korb bietet zusätzlichen Platz, passt sich der Beladung an und nimmt verschiedenste Geschirrrarten auf – für optimale Organisation und eine effiziente Nutzung des Innenraums.

Planetarium Waschsystem

Patenterte SMEG-Technologie für perfekte Reinigung: Die innovative Bewegung des Sprüharms sorgt für eine vollständige und tiefenwirksame Abdeckung im gesamten Innenraum – für strahlend sauberes Geschirr bis in jede Ecke.

Turbidity sensor Aquatest

Enhanced energy efficiency and improved cleaning performance thanks to the AquaTest turbidity sensor, which detects water clarity and helps optimize the wash cycle

Flood protection system

Enhanced protection and peace of mind with Total Aqua Stop, an advanced leak detection system that automatically shuts off the water supply if a leak is detected beneath the drum or within the water intake hose.

Flexifit-Scharniersystem

Sanft laufende Tür – perfekt integriert: Die leichtgängige Mechanik sorgt für ein harmonisches Öffnen und Schließen und fügt sich nahtlos in das Küchendesign ein.

Extra Glide Teleskopführungen

Sanft und stabil be- und entladen: Für mehr Komfort und Sicherheit beim Ein- und Ausräumen Ihres Geschirrspülers.

DryAssist+

Das Dry Assist+ System mit automatischer Türöffnung am Ende des Programms sorgt für schnelles und energieeffizientes Trocknen