ST323PT



Termékcsalád	Mosogatógépek
Névleges szélesség	60 cm
Névleges magasság	82 cm
Üzembe helyezés	Teljesen integrált beépített
Dekor ajtópanel	Nincs mellékelve
Kosarak száma	3, FlexiDuo
Motor	Inverter 2.0
Type	Semi professional
EAN kód	8017709305086

Programok

Programok száma	10+1	**Auto szenzor 45-65**	Igen
Mosási hőmérsékletek	45, 50, 65, 70, 75 °C	**Keverés**	Igen
Áztatás	Igen	**Intenzív**	Igen
Crystal	Igen	**Öntisztító**	Igen
Teljes expressz – 60 perc	Igen	**Higiénikus 99,9%**	Igen
		Ultra Express	Igen
ECO	Igen		

Szakmai programok

Ultra Gyors	Igen	**Full Express PRO**	Igen
Mix PRO	Igen	**Crystal Pro**	Igen
Intenzív Pro	Igen		

Opciók

Dry Assist+ opció	Igen	**Professzionális opció**	Igen
Késleltetési idő opció	akár 24 óra	**Intenzív mosó zóna opció**	
1/2 töltet FlexiZone opció	Igen		

Kosarak

Kosár színe	Szürke
Kosár összetevőinek színe	Szürke
Fogantyú	Műanyag, rozsdamentes acél betéttel a felső és az alsó kosáron
Felső kosár	3 összehajtható ráccsal
Üvegtartó	Igen
A felső kosár magasságának beállítása	Három szinten (5 cm)
Extra csúszásgátlók	Igen
A felső kosár legnagyobb berakható edénye	19,0 cm
Alsó kosár	4 összehajtható ráccsal
Alsó kosár csepegésgátló betétekkel	Igen
A legnagyobb berakható edény az alsó kosárba	30,0 cm
Színes belső komponensek	Kék

MŰSZAKI JELLEMZŐK


Termék szélesség (mm)	598 mm
Termék mélység (mm)	545 mm
Megjelenítési típus	LED kijelző (3 számjegy)
Termék magasság (mm)	818 mm
Ellenőrző elemek	Elektronikus
Kijelző	Késleltetett indítás, Program időjelzője
Programme graphics	Symbols
Be/ki jelzőfény	Igen
Só jelzőfény	Világítás
Öblítőszer visszajelző	Világítás
Ciklus vége jelzés	ActiveLight
Automatikus kikapcsolás	Igen
Mosórendszer	Planetárium
Harmadik szórókar	Egyedülálló vagyok
Vízlágyító	Elektronikus beállítással
Zavarosság érzékelő Aquatest	Igen
Elárasztásvédelmi rendszer	Total Acquastop
Vízellátás	Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel
Max. vízkeménység	100°fH;58°dH
Szárítórendszer	Természetes kondenzációs szárítás, Dry Assist + automatikus ajtónyitó rendszer a ciklus végén
Gőzvédelem	Műanyag
Belső lámpa	Fehér LED-del
Cső anyaga	Rozsdamentes acél
Szűrő	Rozsdamentes acél
Rejtett fűtőelem	Igen
Sarokvas	Önkiegyensúlyozó, csúszó, FLEXIFIT
Min. és max. homlokpanel súly	2 – 11 kg
Lábazat min. és max. magassága	50 - 215 mm
Állítható láb	7cm, 820 és 890 mm között
Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Back cover	Igen
Depth of dishwasher with open door (mm)	1146 mm
Elölről állítható hátsó lábak	Igen
Top cover	In plastic

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet

Energiahatékonysági osztály	C
Energiafogyasztás [100 ciklusonként, az eco program alapján]	75 kWh
Névleges kapacitás (ps)	14
Vízfogyasztás [ciklusonként]	10,5 litres
Program időtartama	4:25 h:min
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	42 dB(A) re 1 pW
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	B
Energiahatékonysági mutató (EEI)	43,8

Elektromos csatlakozás

Csatlakoztatott áramforrás	5450 W
Áramerősség	16 A
Feszültség	400-415 V
Frekvencia (Hz)	50 Hz
A kapcsolat típusa	Háromfázisú
Tápkábel hossza	200 cm
Csatlakozódugó	Nem

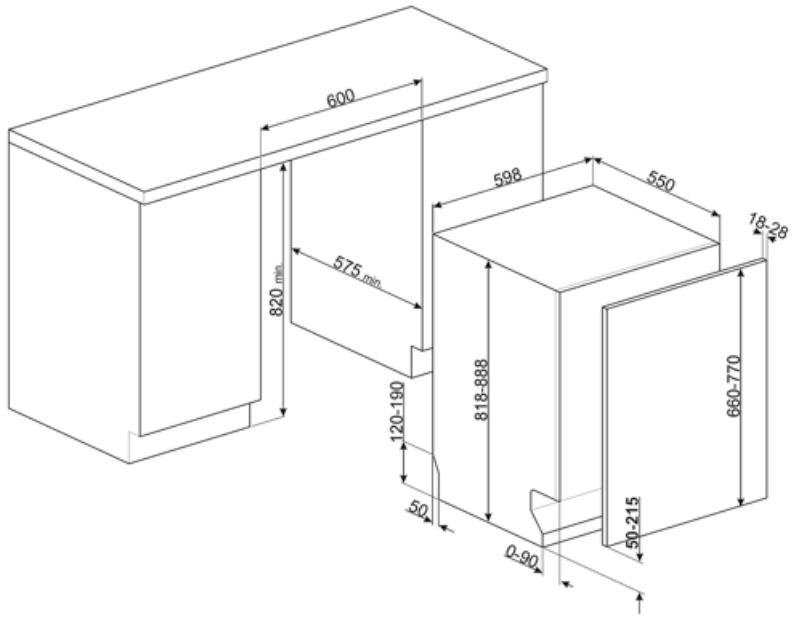

Compatible Accessories



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW




KIT82SPRX

KITFLEXI



Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)

KITGH



Üvegtartó készlet. Az első kosárra kell felszerelni, de csak akkor, ha vannak összehajtható állványok

KITPL60B



Lábazat készlet fehér színben állítható magassággal és mélységgel. Beépíthető az összes teljesen integrált és pult alatti modellbe változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.

KITPL60N



Állítható magasságú és mélységű fekete lábazat. Beépíthető az összes teljesen integrált és pult alatti modellbe változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.

KITPL60X



Lábazat rozsdamentes acélból állítható magassággal és mélységgel. Az összes teljesen beépített és pult alatti modellre felszerelhető változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.

KITPLV2



Hosszabbítókészlet mosogatógéphez és mosógéphez: hossz méterben 2

Symbols glossary



Az Activelight egy LED lámpa, amely használat közben piros foltot vetít a padlóra a mosogatógép alatt.



Az Aquatest egy elektronikus érzékelő, amely a kezdeti áztatási fázis végén méri a víz átlátszóságának fokát. A mért értékek alapján az érzékelő beállítja a legmegfelelőbb programot, így a lehető legjobb mosási eredményt éri el, minimális vízmennyiség mellett.



Az edények jobb szárítása, foltok hátrahagyása nélkül.



C energiahatékonysági osztály



82 cm magas



Késleltető időzítő: Lehetőség van a kívánt program elindításának legfeljebb 24 órával történő elhalasztására, hogy a mosogatógépet a kívánt időpontra programozza.



A Dry Assist + opció az energiatakarékosság mellett az edények tökéletes szárítását is biztosítja azáltal, hogy a mosogatási ciklus végén automatikusan kinyitja az ajtót.



FlexiDuo: A FlexiDuo 3. evőeszközkosár lehetővé teszi az evőeszközök vagy kis csészék, merőkanálok vagy terjedelmes edények tetszés szerinti elrendezését: két különálló és mozgatható modulból áll.



A FlexiFit csuklópántok lehetővé teszik, hogy a konyhapanel átcsússzon a mosogatógép ajtaján, így a konyhai lábazat minimális magassága 5 cm lehet.



FlexiZone: A ½ terheléses flexizóna lehetővé teszi az energia-, víz- és időtakarékos mosogatást féltöltet esetén, és nincsenek korlátozások az edények elhelyezésére vonatkozóan.





Az ExtraGlide vezetőrendszer még simábbá és puhábbá teszi a második kosár futását. Megkönnyíti a mozgást még teljes terhelés esetén is, és a megnövelt kitérésnek köszönhetően megkönnyíti az edények kosárba helyezését.



A folyamatos fejlesztésre irányuló munka lehetővé tette a nagyobb hatékonysággal és hosszú távú tartóssággal jellemzett második generációs inverter motor 2.0 megalkotását, ami nagyon nagy teljesítményt, valamint alacsonyabb energiafogyasztást és zajszintet tesz lehetővé.



Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.



Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.



A Planetárium mosórendszer a kiváló mosogatási eredmények érdekében nagy fordulatszámmal garantálja a gép belsejének teljes lefedettségét, mivel az alap és a permetezők egyidejűleg forognak.



Automatikus 45°–65°: Az automatikus program szabályozza a ciklus hosszát az előmosás szükségességétől és a szükséges öblítések számától függően.



Speciális gyorsprogram pohármosáshoz.



Kristály: A Kristály program kényes edényekhez használható, mint a poharak és a porcelán.



Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.

IntensivoProf: Az intenzív program az erősen szennyezett edények és serpenyők, valamint a száraz maradványok gyors mosására ajánlott.

Áztatási program: A áztatási program öblítéssel akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.

Ultratiszta: Az Ultratiszta opció egy végső öblítést hajt végre 70°C-os hőmérsékleten, gyakorlatilag minden baktériumot eltávolítva.

Quick Time: A Quick Time opció akár 55%-kal is csökkentheti a mosási ciklus hosszát.

Total Acquastop: Az összes Smeg mosogatógépben megtalálható részleges Acquastop-védelem mellett egyes modellek a vízfelvételi tömlőre szerelt elektronikus eszközzel rendelkeznek, amely figyeli a gépben lévő vízszintet, észleli a tömlő szivárgását, és szükség esetén azonnal kikapcsolja a vízellátást.

Gyors mosási ciklus: normál mértékben szennyezett vegyes töltet, például edények és serpenyők esetén, még rászáradt maradványokkal is. Az edényeket 60 perc alatt elmosogatja és megszárítja.

HIGIÉNIA 99,9% Magas hőmérsékletű mosási program. A 75°-os öblítés garantálja a patogének és baktériumok 99,9%-os eltávolítását.

Mix: A Mix program a vegyes edények és a mindennapos edények és serpenyők mosogatására alkalmas, különösebb ráragadt szennyeződés nélkül.

Ultragyors: Kifejezetten ultragyors mosáshoz (16 perc). Nagyon szennyezett edények és serpenyők, akár rászáradt maradványokkal is.

Professzionális A Professzionális opció lehetővé teszi, hogy a háztartási készülékek félprofesszionális készülékké váljanak a programok révén, amelyek jelentősen csökkentik a mosási időt, és így egy elképesztő, 16 perces mosási ciklust érnek el.

14 teríték: Terítékek száma.

A víztakarékos rendszer a mosogatógép modelljétől függően a legjobb mosási eredményt biztosítja minimális vízfogyasztás mellett.

Mosogatógép tisztítási ciklus. A ciklust üres géppel, edények nélkül kell elindítani. Javasoljuk, hogy 2-3 havonta futtassa a programot speciális mosogatószerekkel.

Benefit (TT)

FlexiZone félterhelés opció

Takarítson meg vizet és energiát a FlexiZone félterhelés opcióval, amely optimalizálja a mosási teljesítményt a víz- és energiafogyasztás beállításával kisebb töltetek mosásakor.

KÉSLELTETETT INDÍTÁS

Nagyobb rugalmasság és kényelem a Késleltetett indítás opcióval, amely lehetővé teszi a ciklusok akár 24 órával előre történő ütemezését.

Aktív fény

Maximális ellenőrzés a padlóra vetített fénynek köszönhetően, amely jelzi, hogy a mosogatógép mikor működik és mikor fejeződött be a ciklus

Az ActiveLight funkcióval ellátott Smeg mosogatógépek jelzik a készülék aktivitási állapotát azáltal, hogy fényt vetítenek a padlóra, miközben a ciklus fut. A ciklus végén a lámpa kialszik, jelezve, hogy a mosogatógép kiüríthető.

FlexiDuo

A rugalmas harmadik kosár további helyet biztosít, alkalmazkodva a terheléshez a különböző típusú edények befogadásához, biztosítva a belső kapacitás optimális szervezését és hatékony kihasználását

A harmadik FlexiDuo kosár két különálló részből áll, amelyek egymástól függetlenül kezelhetők, egymásra rakhatók és/vagy eltávolíthatók, így minden igényhez rugalmas rakodási lehetőséget biztosítanak. Az elrendezéstől függően lehetővé teszi csészék, magas poharak, terjedelmes edények, fazekak és serpenyők elhelyezését a felső kosárban.

Planetárium mosórendszer

Teljes és mély mosási lefedettség a permetező kar fejlett mozgásának köszönhetően, amelyet a Smeg szabadalmaztatott

A Smeg szabadalmaztatott Planetárium mosórendszere kifogástalan tisztítást garantál. A permetezőgép egyidejű kettős mozgásával és percenként 65 fordulatával minden zugot és repedést elér a rendkívüli eredmények érdekében. Az edények, poharak és evőeszközök pillanatok alatt tökéletesen tiszták lesznek. Egy intelligens rendszer, ahol a hatékonyság és a stílus találkozik, és amely erőfeszítés nélkül nyújt ragyogó eredményeket.

Zavarosság érzékelő Aquatest

Fokozott energiahatékonyság és jobb tisztítási teljesítmény az AquaTest zavarosság érzékelőnek köszönhetően, amely érzékeli a víz tisztaságát, és segít optimalizálni a mosási ciklust

Elárasztásvédelmi rendszer

Fokozott védelem és nyugalom a Total Aqua Stop-nak köszönhetően, amely egy fejlett szivárgásérzékelő rendszer, amely automatikusan kikapcsolja a vízellátást, ha szivárgást észlel a dob alatt vagy a vízbevezető csőben.

Flexifit zsanérrendszer

Simán futó ajtó az optimális beépítéshez a konya dizájnjába

A lábazat magassága 5 cm és 21,5 cm között változhat, így tökéletesen illeszkedik a szekrénybe. Ennek a megoldásnak köszönhetően a mosogatógép harmonikusan illeszkedik a környezetébe, az ajtó és a lábazat tökéletesen illeszkedik a többi konyhabútorhoz.

Extra csúszó teleszkópos vezetők

Zökkenőmentesebb és stabilabb be- és kirakodási műveletek

Az Extra Glide teleszkópos vezetők biztosítják a felső kosár sima és biztonságos kiemelését, még nehéz terhek esetén is. A teleszkópos kialakítás sima, stabil és csendes mozgást biztosít, javítva az ergonómiát és a kényelmet. Ideális a hely optimalizálásához és az egyszerű használathoz, mivel a tartósságot és a kényelmet ötvözi minden mosási művelet során.

DryAssist+

A ciklus végén az automatikus ajtónyitás Dry Assist+ rendszere gyors és energiatakarékos szárítást biztosít