ST323PT



Famiglia	Lavastoviglie
Larghezza commerciale	60 cm
Altezza commerciale	82 cm
Installazione	Incasso scomparsa totale
Pannello cucina	Non in dotazione
N° cesti	3, FlexiDuo
Motore	Inverter 2.0
Tipologia	Semi professionale
Codice EAN	8017709305086

Programmi

Numero di programmi	10+1	**Auto 45-65**	Sì
Temperature di lavaggio	45, 50, 65, 70, 75 °C	**Mix**	Sì
		Intensive	Sì
Ammollo	Sì	**Self clean**	Sì
Calici	Sì	**Hygiene 99,9%**	Sì
Full express 60'	Sì	**Ultra Express**	Sì
ECO	Sì		

Programmi professionali

Ultra rapido 14 min	Si	**Full express PRO**	Si
Mix PRO	Si	**Calici Pro**	Sì
Intensive Pro	Sì		

Opzioni

Opzione Dry Assist+	Sì	**Opzione Professional**	Sì
Opzione di partenza ritardata	Fino a 24 ore	**Opzione lavaggio differenziato**	
Opzione 1/2 carico FlexiZone	Sì		

Cestelli




Colore cestelli	Grigio
Colore componentistica cestelli	Grigio
Maniglia	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore
Cestello superiore	con 3 inserti abbattibili
Glass holder	Sì
Regolazione in altezza del cestello superiore	Su tre livelli (5 cm)
Guide telescopiche acciao inox Extra Glide	Sì
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	19,0 cm
Cestello inferiore	Con 4 inserti abbattibili
Cestello inferiore con inserti rompi-goccia	Sì
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	30,0 cm
Colore Componenti Interni	Blu

Caratteristiche Tecniche











Larghezza del prodotto (mm)	598 mm
Profondità del prodotto (mm)	545 mm
Tipo display	Display LED (3 digit)
Altezza del Prodotto (mm)	818 mm
Comandi	Elettronici
Display	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma
Grafica programmi	Simboli
Indicatore on/off	Sì
Indicatore esaurimento sale	Spia
Indicatore brillantante	Spia
Indicatore di fine ciclo	Luce a pavimento, ActiveLight
Auto switch-off	Si
Sistema di lavaggio	Planetarium
Terzo irroratore superiore	Singolo
Decalcificatore	A regolazione elettronica
Sensore di torbidità Aquatest	Sì
Sistema protezione antiallagamento	Acquastop totale
Alimentazione acqua	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%
Massima durezza dell'acqua	100°fH;58°dH
Sistema di asciugatura	A condensazione naturale, con sistema Dry Assist + di apertura automatica della porta a fine ciclo
Protezione vapore	In plastica
Illuminazione interna	A led bianco
Materiale vasca	Acciaio inox
Filtro	Acciaio inox
Elemento riscaldante nascosto	Sì
Cerniere	Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT
Peso minimo e massimo pannello frontale	2,5 - 11 kg
Altezza minima e massima zoccolo	50 - 215 mm
Piedini regolabili	7 cm, da 820 a 890 mm
Guarnizioni supplementari	Sì, con placca superiore inox
Copertura posteriore	Sì
Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm)	1146 mm
Piedino posteriore regolabile da davanti	Sì
Copertura superiore	In plastica


Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019



Classe di Efficienza Energetica	C	**Durata del programma**	4:25 h:min
Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco]	75 kWh	**Emissioni di rumore aereo**	42 dB(A) re 1 pW
Capacità nominale (ps)	14	**Classi di emissione di rumore aereo**	B
Consumo di acqua [per ciclo]	10,5 l	**Indice di Efficienza Energetica (IEE)**	43,8

Collegamento Elettrico

Potenza installata	5450 W	**Tipo di connessione**	Trifase
Corrente	16 A	**Lunghezza cavo di alimentazione**	200 cm
Tensione	400-415 V	**Spina**	No
Frequenza	50 Hz		

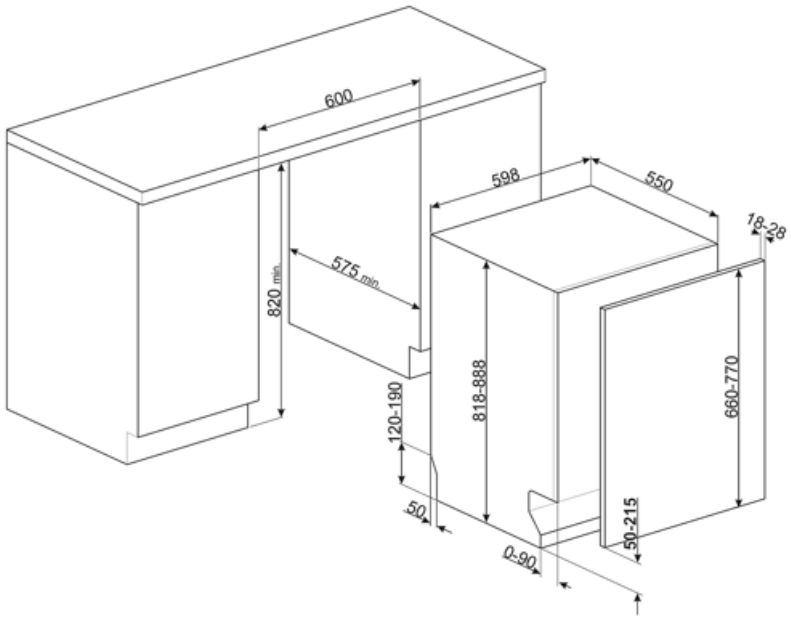

Accessori Compatibili



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW




KIT82SPRX

KITFLEXI



Kit per lavastoviglie 60cm con cerniera FlexiFit per pesi pannello >11 kg (max 15 kg 82 cm e 13,5 kg 86 cm)

KITGH



Kit portacalici da vino. Si installa nel primo cesto se gli inserti sono abbattibili

KITPL60B



Kit zoccolo di colore Bianco regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit

KITPL60N



Kit zoccolo di colore Nero regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit

KITPL60X



Kit zoccolo di colore Inox regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit

KITPLV2



Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2

Glossario simboli



Active Light: L'Active Light è un dispositivo che, proiettando sul pavimento un raggio di luce di colore rosso mentre la lavastoviglie è in funzione, permette di capire all'istante che è attivo il lavaggio, senza dover aprire la macchina. Al termine del ciclo, la luce si spegne automaticamente.



Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.



Delay timer: Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.



Sistema FlexiFit: Le cerniere FlexiFit permettono lo scorrimento del pannello cucina sull'anta della lavastoviglie consentendo un altezza minima di zoccolo cucina pari a 5 cm.



Sistema ExtraGlide: Il sistema di guide ExtraGlide rende ancora più fluido e morbido lo scorrimento del secondo cestello. Ne agevola il movimento anche a pieno carico, e grazie alla maggiore escursione, facilita l'inserimento delle stoviglie nel cesto.



Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie.



Auto 45°- 65°: Il programma Auto 45°-65° è pensato per stoviglie normalmente sporche. Grazie all'azione automatica del sensore Aquatest, ottimizza i principali parametri di lavaggio quali tempo, temperatura e carico di acqua.



Eco: Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.



Mix: Il programma Mix è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni.



Ultra rapido: Il programma Ultra Rapido è specifico per lavare molto velocemente (16 min.) pentole e stoviglie molto sporche, anche con residui secchi.



Aquatest: Il sensore Aquatest è un sensore elettronico che misura il grado di trasparenza dell'acqua al termine della fase di ammollo iniziale. Sulla base dei valori rilevati, il sensore imposta il programma più adatto, ottenendo così i migliori risultati di lavaggio con l'utilizzo della minima quantità di acqua.



Alta 82 cm



FlexiDuo: Il terzo cestello portaposate FlexiDuo è composto da due inserti distinti, removibili e diversamente posizionabili che garantiscono una maggiore flessibilità e comodità di carico.



FlexiZone ½: L'opzione FlexiZone ½ è adatta per lavare poche stoviglie, distribuite in entrambi i cestelli. Inoltre, consente un risparmio di energia, acqua e tempo con la totale flessibilità di carico.



Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie.



Sistema di lavaggio Planetarium: Il sistema di lavaggio Planetarium, con alte rotazioni per minuto, garantisce la completa copertura della vasca, grazie alla rotazione simultanea di base ed irroratori, ed ottimi risultati di lavaggio.



Calici: Il programma Calici è dedicato alle stoviglie più delicate come bicchieri e porcellane.



IntensivoProf: Il programma Intensivo è studiato per pentole e stoviglie molto sporche e con residui secchi, che richiedono un lavaggio profondo e intenso



Ammollo: Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.



Ultraclean: Il programma Ultraclean, terminando con un risciacquo antibatterico a 70°C, assicura un'azione battericida aggiuntiva e una profonda pulizia delle stoviglie.

Professional: L’opzione Professional permette di convertire la macchina da uso domestico a uso semi-professionale con programmi che riducono drasticamente i tempi di lavaggio.

14 coperti: Numero di coperti.

Watersave: È un sistema di gestione dell’acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 10,5 litri di acqua.

Programma di lavaggio macchina. Il ciclo deve essere azionato con la macchina vuota, senza stoviglie. Si consiglia di ripetere il programma ogni 2-3 mesi, utilizzando appositi detergenti per lavastoviglie.

L’opzione Dry Assist +, oltre ad un risparmio di energia, garantisce una perfetta asciugatura delle stoviglie aprendo la porta automaticamente alla fine del ciclo di lavaggio.

HYGIENE 99,9%: Programma di lavaggio ad alta temperatura. Il risciacquo a 75° garantisce l'eliminazione del 99,9% di germi e batteri.

QuickTime: L’opzione QuickTime selezionata insieme ad un qualsiasi programma di lavaggio (escluso l’ammollo) riduce la durata del ciclo. Anche un carico di stoviglie molto sporche può essere lavato in meno di un’ora.

Acquastop Totale: Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l’ingresso dell’acqua nella macchina. Un’ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.

FULL EXPRESS 60’: Programma di lavaggio rapido per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi. In 60 minuti le stoviglie vengono lavate ed asciugate.

Programma rapido dedicato al lavaggio di bicchieri.

Classe di efficienza energetica C

Il lavoro volto al miglioramento continuo ha permesso la creazione del motore Inverter di seconda generazione 2.0 caratterizzato da una maggior efficienza e durabilità nel tempo che permette il raggiungimento di altissime prestazioni con un abbassamento dei consumi energetici e dei livelli di rumorosità.

Benefit

Opzione mezzo carico

Risparmia acqua ed energia con l'opzione FlexiZone Half Load, che ottimizza le prestazioni di lavaggio regolando il consumo di acqua ed energia quando si lavano carichi ridotti.

PARTENZA RITARDATA

Maggiore flessibilità e praticità grazie all'opzione “Avvio ritardato”, che consente di programmare i cicli con un ritardo massimo di 24 ore.

Active Light

Massimo controllo grazie alla luce proiettata sul pavimento che indica quando la lavastoviglie è in funzione e quando il ciclo è completato

Le lavastoviglie Smeg dotate di ActiveLight segnalano lo stato di attività dell'elettrodomestico, proiettando una luce sul pavimento durante il funzionamento del ciclo. La luce si spegne al termine del ciclo, segnalandoti che è possibile scaricare la lavastoviglie.

Terzo cesto FlexiDuo

Il terzo cesto flessibile offre spazio aggiuntivo, adattandosi al carico per accogliere diversi tipi di stoviglie, garantendo un'organizzazione ottimale ed efficiente

Il terzo cesto FlexiDuo è composto da due sezioni separate che possono essere gestite in maniera indipendente l'una dall'altra, sovrapposte e/o rimosse offrendo flessibilità di carico per ogni esigenza. A seconda della disposizione, consente il posizionamento di tazze, bicchieri alti, utensili ingombranti e pentole nel cesto superiore.

Sistema di lavaggio Planetario

Copertura di lavaggio totale e profonda grazie al movimento avanzato del braccio irroratore, un'innovazione brevettata da Smeg

Il sistema di lavaggio Planetario brevettato da Smeg garantisce una pulizia impeccabile. Con un doppio movimento simultaneo dell'irroratore e 65 rotazioni al minuto, raggiunge ogni angolo per risultati straordinari. Piatti, bicchieri e utensili saranno perfettamente puliti in un attimo. Un sistema intelligente dove efficienza e stile si incontrano, offrendo risultati brillanti senza sforzo.

Sensore di torbidità

Maggiore efficienza energetica e migliori prestazioni di pulizia grazie al sensore di torbidità AquaTest, che rileva la trasparenza dell'acqua e contribuisce a ottimizzare il ciclo di lavaggio

Protezione totale contro le perdite d’acqua

Massima protezione e tranquillità con Total Aqua Stop: un sistema avanzato antiperdite che interrompe automaticamente il flusso d’acqua in caso di anomalie, sia nel circuito interno sia nel tubo di alimentazione.

Cerniere FlexiFit

Scorrimento fluido della porta, per un'integrazione ottimale all'interno della cucina

Il sistema FlexiFit permette di integrare la lavastoviglie in ogni cucina, offrendo una totale libertà nella scelta dell'altezza del pannello porta e dello zoccolo che, essendo variabile in altezza da 5 a 21,5 cm, assicura la massima flessibilità, rendendola ideale per qualsiasi tipo di mobile.

Guide Telescopiche Extra Glide

Operazioni di carico e scarico più fluide e stabili

Le guide Extra Glide assicurano un’estrazione fluida e sicura del cesto superiore, anche con i cesti a pieno carico. Il design telescopico garantisce un movimento fluido, stabile e silenzioso assicurando durata e comfort per tutta la durata della lavastoviglie.

DryAssist+

Il sistema di apertura automatica della porta a fine ciclo Dry Assist+ garantisce un'asciugatura rapida e a basso impatto energetico