

ST323PT



Famiglia	Lavastoviglie
Larghezza commerciale	60 cm
Altezza commerciale	82 cm
Installazione	Incasso scomparsa totale
Pannello cucina	Non in dotazione
N° cesti	3, FlexiDuo
Motore	Inverter 2.0
Tipologia	Semi professionale
Codice EAN	8017709305086



Programmi




Numero di programmi	10+1	Auto 45-65	Si
Temperature di lavaggio	45, 50, 65, 70, 75 °C	Mix	Si
Ammollo	Si	Intensive	Si
Calici	Si	Self clean	Si
Full express 60'	Si	Hygiene 99,9%	Si
ECO	Si	Ultra Express	Si

Programmi professionali



Ultra rapido	Si	Full express PRO	Si
Mix PRO	Si	Calici Pro	Si
Intensive Pro	Si		

Opzioni



Opzione Dry Assist+	Si	Opzione Professional	Si
Opzione di partenza ritardata	Fino a 24 ore	Opzione lavaggio differenziato	
Opzione 1/2 carico FlexiZone	Si		

Cestelli




Colore cestelli	Grigio	Guide telescopiche acciaio inox Extra Glide	Sì
Colore componentistica cestelli	Grigio	Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	19,0 cm
Maniglia	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	Cestello inferiore	Con 4 inserti abbattibili
Cestello superiore	con 3 inserti abbattibili	Cestello inferiore con inserti rompi-goccia	Sì
Glass holder	Sì	Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	30,0 cm
Regolazione in altezza del cestello superiore	Su tre livelli (5 cm)	Colore Componenti Interni	Blu

Caratteristiche Tecniche



Larghezza del prodotto (mm)	598 mm	Alimentazione acqua	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%
Profondità del prodotto (mm)	545 mm	Massima durezza dell'acqua	100°FH;58°dH
Tipo display	Display LED (3 digit)	Sistema di asciugatura	A condensazione naturale, con sistema Dry Assist + di apertura automatica della porta a fine ciclo
Altezza del Prodotto (mm)	818 mm	Protezione vapore	In plastica
Comandi	Elettronici	Illuminazione interna	A led bianco
Display	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma	Materiale vasca	Acciaio inox
Grafica programmi	Simboli	Filtro	Acciaio inox
Indicatore on/off	Sì	Elemento riscaldante nascosto	Sì
Indicatore esaurimento sale	Spia	Cerniere	Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT
Indicatore brillantante	Spia	Peso minimo e massimo pannello frontale	2,5 - 11 kg
Indicatore di fine ciclo	Luce a pavimento, ActiveLight	Altezza minima e massima zoccolo	50 - 215 mm
Auto switch-off	Sì	Piedini regolabili	7 cm, da 820 a 890 mm
Sistema di lavaggio	Planetarium	Guarnizioni supplementari	Sì, con placca superiore inox
Terzo irroratore superiore	Singolo	Copertura posteriore	Sì
Decalcificatore	A regolazione elettronica	Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm)	1146 mm
Sensore di torbidità Aquatest	Sì	Piedino posteriore regolabile da davanti	Sì
Sistema protezione anti-allagamento	Acquastop totale	Copertura superiore	In plastica


Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019



Classe di Efficienza Energetica	C	Durata del programma	4:25 h:min
Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco]	75 kWh	Emissioni di rumore aereo	42 dB(A) re 1 pW
Capacità nominale (ps)	14	Classi di emissione di rumore aereo	B
Consumo di acqua [per ciclo]	10,5 l	Indice di Efficienza Energetica (IEE)	43,8

Collegamento Elettrico

Potenza installata	5450 W	Tipo di connessione	Trifase
Corrente	16 A	Lunghezza cavo di alimentazione	200 cm
Tensione	400-415 V	Spina	No
Frequenza	50 Hz		

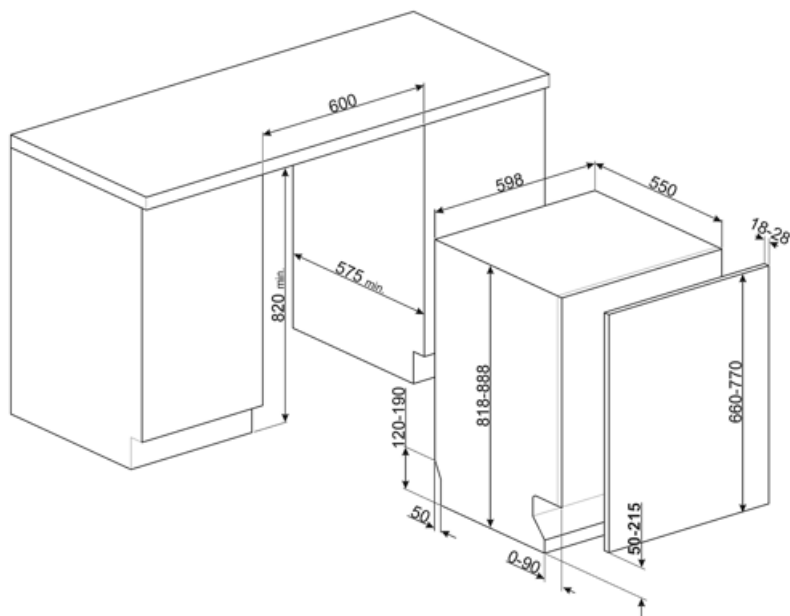

Accessori Compatibili



KIT82CN



KIT82SPRAN



KIT82SPRX



KIT82CX




KIT82SPRMW




KITFLEXI

Kit per lavastoviglie 60cm con cerniera FlexiFit per pesi pannello >11 kg (max 15 kg 82 cm e 13,5 kg 86 cm)



KITGH

Kit portacalici da vino. Si installa nel primo cesto se gli inserti sono abbattibili




KITPL60B

Kit zoccolo di colore Bianco regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit



KITPL60N

Kit zoccolo di colore Nero regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit



KITPL60X



















Kit zoccolo di colore Inox regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit


















KITPLV2

Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2

Glossario simboli

-  **Active Light:** L'Active Light è un dispositivo che, proiettando sul pavimento un raggio di luce di colore rosso mentre la lavastoviglie è in funzione, permette di capire all'istante che è attivo il lavaggio, senza dover aprire la macchina. Al termine del ciclo, la luce si spegne automaticamente.
-  Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.
-  Alta 82 cm
-  L'opzione Dry Assist +, oltre ad un risparmio di energia, garantisce una perfetta asciugatura delle stoviglie aprendo la porta automaticamente alla fine del ciclo di lavaggio.
-  Sistema FlexiFit: Le cerniere FlexiFit permettono lo scorrimento del pannello cucina sull'anta della lavastoviglie consentendo un'altezza minima di zoccolo cucina pari a 5 cm.
-  **8,7**
MARCHIO DI QUALITÀ
-  Il lavoro volto al miglioramento continuo ha permesso la creazione del motore Inverter di seconda generazione 2.0 caratterizzato da una maggior efficienza e durabilità nel tempo che permette il raggiungimento di altissime prestazioni con un abbassamento dei consumi energetici e dei livelli di rumorosità.
-  Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie.
-  **AUTO 45°-65°**
Auto 45°- 65°: Il programma Auto 45°-65° è pensato per stoviglie normalmente sporche. Grazie all'azione automatica del sensore Aquatest, ottimizza i principali parametri di lavaggio quali tempo, temperatura e carico di acqua.
-  **Aquatest:** Il sensore Aquatest è un sensore elettronico che misura il grado di trasparenza dell'acqua al termine della fase di ammollo iniziale. Sulla base dei valori rilevati, il sensore imposta il programma più adatto, ottenendo così i migliori risultati di lavaggio con l'utilizzo della minima quantità di acqua.
-  **Classe di efficienza energetica C**
-  **Delay timer:** Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.
-  **FlexiDuo:** Il terzo cestello portaposate FlexiDuo è composto da due inserti distinti, removibili e diversamente posizionabili che garantiscono una maggiore flessibilità e comodità di carico.
-  **FlexiZone 1/2:** L'opzione FlexiZone 1/2 è adatta per lavare poche stoviglie, distribuite in entrambi i cestelli. Inoltre, consente un risparmio di energia, acqua e tempo con la totale flessibilità di carico.
-  **Sistema ExtraGlide:** Il sistema di guide ExtraGlide rende ancora più fluido e morbido lo scorrimento del secondo cestello. Ne agevola il movimento anche a pieno carico, e grazie alla maggiore escursione, facilita l'inserimento delle stoviglie nel cesto.
-  Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie.
-  **Sistema di lavaggio Planetarium:** Il sistema di lavaggio Planetarium, con alte rotazioni per minuto, garantisce la completa copertura della vasca, grazie alla rotazione simultanea di base ed irrigatori, ed ottimi risultati di lavaggio.
-  **Programma rapido** dedicato al lavaggio di bicchieri.

-  **Calici:** Il programma Calici è dedicato alle stoviglie più delicate come bicchieri e porcellane.
-  **FULL EXPRESS 60':** Programma di lavaggio rapido per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi. In 60 minuti le stoviglie vengono lavate ed asciugate.
-  **Mix:** Il programma Mix è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni.
-  **Ammollo:** Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.
-  **Ultra rapido:** Il programma Ultra Rapido è specifico per lavare molto velocemente (16 min.) pentole e stoviglie molto sporche, anche con residui secchi.
-  **Professional:** L'opzione Professional permette di convertire la macchina da uso domestico a uso semi-professionale con programmi che riducono drasticamente i tempi di lavaggio.
-  **14 coperti:** Numero di coperti.
-  **Watersave:** È un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 10,5 litri di acqua.
-  **Eco:** Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.
-  **IntensivoProf:** Il programma Intensivo è studiato per pentole e stoviglie molto sporche e con residui secchi, che richiedono un lavaggio profondo e intenso.
-  **Programma di lavaggio macchina.** Il ciclo deve essere azionato con la macchina vuota, senza stoviglie. Si consiglia di ripetere il programma ogni 2-3 mesi, utilizzando appositi detergenti per lavastoviglie.
-  **HYGIENE 99,9%:** Programma di lavaggio ad alta temperatura. Il risciacquo a 75° garantisce l'eliminazione del 99,9% di germi e batteri.
-  **Ultraclean:** Il programma Ultraclean, terminando con un risciacquo antibatterico a 70°C, assicura un'azione battericida aggiuntiva e una profonda pulizia delle stoviglie.
-  **QuickTime:** L'opzione QuickTime selezionata insieme ad un qualsiasi programma di lavaggio (escluso l'ammollo) riduce la durata del ciclo. Anche un carico di stoviglie molto sporche può essere lavato in meno di un'ora.
-  **Acquastop Totale:** Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.

Benefit

Opzione mezzo carico

Risparmia acqua ed energia con l'opzione FlexiZone Half Load, che ottimizza le prestazioni di lavaggio regolando il consumo di acqua ed energia quando si lavano carichi ridotti.

PARTENZA RITARDATA

Maggiore flessibilità e praticità grazie all'opzione "Avvio ritardato", che consente di programmare i cicli con un ritardo massimo di 24 ore.

Active Light

Massimo controllo grazie alla luce proiettata sul pavimento che indica quando la lavastoviglie è in funzione e quando il ciclo è completato

Le lavastoviglie Smeg dotate di ActiveLight segnalano lo stato di attività dell'elettrodomestico, proiettando una luce sul pavimento durante il funzionamento del ciclo. La luce si spegne al termine del ciclo, segnalandoti che è possibile scaricare la lavastoviglie.

Terzo cesto FlexiDuo

Il terzo cesto flessibile offre spazio aggiuntivo, adattandosi al carico per accogliere diversi tipi di stoviglie, garantendo un'organizzazione ottimale ed efficiente

Il terzo cesto FlexiDuo è composto da due sezioni separate che possono essere gestite in maniera indipendente l'una dall'altra, sovrapposte e/o rimosse offrendo flessibilità di carico per ogni esigenza. A seconda della disposizione, consente il posizionamento di tazze, bicchieri alti, utensili ingombranti e pentole nel cesto superiore.

Sistema di lavaggio Planetario

Copertura di lavaggio totale e profonda grazie al movimento avanzato del braccio irroratore, un'innovazione brevettata da Smeg

Il sistema di lavaggio Planetario brevettato da Smeg garantisce una pulizia impeccabile. Con un doppio movimento simultaneo dell'irroratore e 65 rotazioni al minuto, raggiunge ogni angolo per risultati straordinari. Piatti, bicchieri e utensili saranno perfettamente puliti in un attimo. Un sistema intelligente dove efficienza e stile si incontrano, offrendo risultati brillanti senza sforzo.

Sensore di torbidità

Maggiore efficienza energetica e migliori prestazioni di pulizia grazie al sensore di torbidità AquaTest, che rileva la trasparenza dell'acqua e contribuisce a ottimizzare il ciclo di lavaggio

Protezione totale contro le perdite d'acqua

Massima protezione e tranquillità con Total Aqua Stop: un sistema avanzato antiperdite che interrompe automaticamente il flusso d'acqua in caso di anomalie, sia nel circuito interno sia nel tubo di alimentazione.

Cerniere FlexiFit

Scorrimento fluido della porta, per un'integrazione ottimale all'interno della cucina

Il sistema FlexiFit permette di integrare la lavastoviglie in ogni cucina, offrendo una totale libertà nella scelta dell'altezza del pannello porta e dello zoccolo che, essendo variabile in altezza da 5 a 21,5 cm, assicura la massima flessibilità, rendendola ideale per qualsiasi tipo di mobile.

Guide Telescopiche Extra Glide

Operazioni di carico e scarico più fluide e stabili

Le guide Extra Glide assicurano un'estrazione fluida e sicura del cesto superiore, anche con i cesti a pieno carico. Il design telescopico garantisce un movimento fluido, stabile e silenzioso assicurando durata e comfort per tutta la durata della lavastoviglie.

DryAssist+

Il sistema di apertura automatica della porta a fine ciclo Dry Assist+ garantisce un'asciugatura rapida e a basso impatto energetico