

# ST323PT



Produktgruppe	Oppvaskmaskine
Kommersiell bredde	60 cm
Kommersiell høyde	82 cm
Installasjonstype	Integret
Kjøkkenpanel	Medfølger ikke
Ant. kurver	3 FlexiDuo
Motor	Inverter 2.0
Type	Semi professional
EAN-kode	8017709305086




## Programmer/funksjoner



Antall programmer	10+1	Auto sensor 45-65	Ja
Vasketemperaturer	45, 50, 65, 70, 75 °C	Mix	Ja
Bløtlegging	Ja	Intens	Ja
Glass	Ja	Selvrens	Ja
Krystall Pro	Ja	Hygiene 99,9%	Ja
Full ekspress - 60 minutter	Ja	Ultra ekspress	Ja
ECO	Ja		

## Funksjoner



Dry Assist + funksjonsvalg	Ja	FlexiZone for halv last i over- eller underkurv	Ja
Forsinkelsestimerfunksjon	Opp til 24 timer, med automatisk bløtlegging	Profesjonell funksjon	Ja

## Kurver



Farge på kurv	Grå	Skyveskiner ekstra gli	Ja
Farge på kurvdeler	Grå	Maksimal belastning i oppvaskmaskinens øvre kurv	19,0 cm
Håndtak	I plast med rustfritt stål innsatt i øvre og nedre kurv		

<b>Øvre kurv</b>	Med 3 sammenleggbare hyller	<b>Nedre kurv</b>	Med fire sammenleggbare hyller
<b>Glassholder</b>	Ja	<b>Nedre kurv med antidrypp innlegg</b>	Ja
<b>Høydejustering av den øvre kurv</b>	I tre horisontale nivåer	<b>Maksimal belastning i oppvaskmaskinens underkurv</b>	30,0 cm
		<b>Farge innvendige deler</b>	Blå

## Tekniske egenskaper



<b>Bredde (mm)</b>	598 mm	<b>Maks vannhardhet</b>	100°fH;58°dH
<b>Dybde (mm)</b>	545 mm	<b>Tørkesystem</b>	Naturlig kondensstørking, med Dry Assist + automatisk døråpnesystem ved endt syklus
<b>Antall tegn i display</b>	3 siffer	<b>Dampbeskyttelse</b>	I plast
<b>Produktets høyde (mm)</b>	818 mm	<b>Innvendig lys</b>	Med hvite LED
<b>Kontroller</b>	Elektronisk	<b>Rørmateriale</b>	Rustfritt stål
<b>Display</b>	Forsinket start, Programindikator	<b>Filter</b>	Rustfritt stål
<b>Grafikk program</b>	Symboler	<b>Skjult varmeelement</b>	Ja
<b>På / av-indikator</b>	Ja	<b>Hengsler</b>	Selvb balanserende, glidningg, FlexiFit
<b>Saltlys indikator</b>	Lampe	<b>Min. og Max frontpanelvekt</b>	2 - 11 kg
<b>Skyllehjelp indikator</b>	Lampe	<b>Min. og Max. Høyde sokkelist</b>	50 - 215 mm
<b>Stoppesyklus indikator</b>	Active Light	<b>Justerbare føtter</b>	7 cm, fra 820 til 890 mm
<b>Vaskesystem</b>	Planetarium	<b>Additional gaskets</b>	Yes, with stainless steel plate
<b>Tredje spylearm</b>	Enkelt	<b>Bakdeksel</b>	Ja
<b>Vann mykner</b>	Med elektronisk innstilling	<b>Dybde på oppvaskmaskine med åpen dør (mm)</b>	1146
<b>Turbiditet sensor Aquatest</b>	Ja	<b>Bakføttene justerbar fra forsiden</b>	Ja
<b>Flomvern system</b>	Total Aquastop	<b>Øvre deksel</b>	I plast
<b>Vanntilførselsrør</b>	Enkelt; kaldt/varmt vann opptil 60 °C - opp til 35 % energibesparelse		

## Ytelse / Energimerking - Reg. 2019




<b>Energieffektivitetsklasse</b>	C	<b>Programvarighet</b>	4:25 h:min
<b>Energiforbruk [per 100 sykluser, basert på eco-program]</b>	75 kWh	<b>Luftbåren akustisk støyemisjon</b>	42 dB(A) re 1 pW
<b>Merkeytelse (ps)</b>	14	<b>Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse</b>	B
<b>Vannforbruk [per syklus]</b>	10.5 litres	<b>Energieffektivitetsindeks (EEI)</b>	43.8

## Elektrisk tilkobling

Nominell effekt 5450 W  
Strøm 16 A  
Spenning 400-415 V

Frekvens 50 Hz  
Type tilkobling Tre-fase  
Lengde på ledning 200 cm

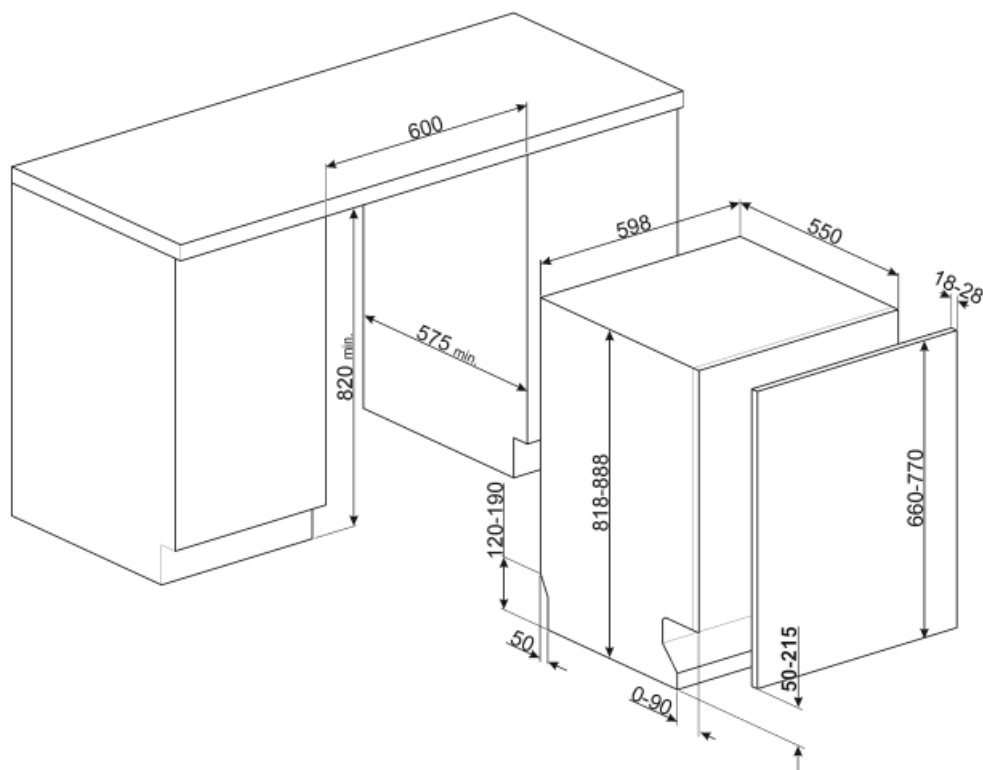

---

## Not included accessories

---

### KITPL60N



Monteringssett for sokkellist i sort farge med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.

### KITPL60X




Monteringssett for sokkellist i rustfritt stål med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.

### KITFLEXI



Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)


### KITGH



Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



### KIT82CX



### KITPL60B























Monteringssett for sokkellist i hvit farge med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.









### KITPLV2



Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

## Symbols glossary (TT)

	<p>ActiveLight er en led-lampe som projiserer et rødt punkt på gulvet under oppvaskmaskinen når apparatet er i bruk.</p>		<p>Aquatest-sensoren er en elektrisk sensor som måler grad av vanngjennomsiktighet i den innledende bløtleggingsfasen. Basert på målte verdier vil sensoren stille inn det best egnede programmet, slik at man oppnår de beste vaskeresultatene med minimum mengde vann.</p>
	<p>For å forbedre tørkingen av oppvasken.</p>		<p>82 cm høyde</p>
	<p>Forsinkelsetid: Ekstravalg som utsetter starten til det ønskede programmet med opptil 24 timer, slik at man kan programmere oppvaskmaskinen så den starter ved ønsket tidspunkt.</p>		<p>FlexiDuo: FlexiDuo bestikkurven gjør det mulig å plassere bestikk eller små kopper, øser eller plasskrevende redskaper på den måten du ønsker. Den har to separate og flyttbare moduler.</p>
	<p>FlexiFit-hengsler gjør at kjøkkenpanelet glir over døren på oppvaskmaskinen, noe som gir en minimum sokkellishøyde på 5 cm.</p>		<p>FlexiZone: Halv-last FlexiZone gjør det mulig å vaske en redusert last mens det spares energi, vann og tid, og det finnes ingen restriksjoner hva angår plassering.</p>
	<p>ExtraGlide-skinnesystemet gjør at den andre kurven glir enda glattere og mykere. Gir en flytende bevegelse også ved full belastning, samtidig som den forenkler innsetting av tallerkener og bestikk i kurven.</p>		<p>Støynivå: Ypperlig isolasjon og spesialenheter reduserer støy til et minimum.</p>
	<p>Støynivå: Ypperlig isolasjon og spesialenheter reduserer støy til et minimum.</p>		<p>Planetarium vaskesystem, med høy rotasjon per minutt, garanterer komplett dekning av tanken, takket være simultan rotasjon i base og spylere, samt ypperlige vaskeresultater.</p>
	<p>DRY Assist + funksjonsvalget gir, i tillegg til å spare energi, en optimal tørking av bestikk og tallerkener ved å automatisk åpne døren ved enden av vaskesyklusen.</p>		<p>Auto 45°- 65°: Autoprogrammet regulerer lengden på syklusen avhengig av behovet for forvask og antall skyllinger som kreves.</p>
	<p>Krystall: Krystallprogrammet er egnet for delikat vask av for eksempel glass og porselen.</p>		<p>Eco: Dette økonomiske vaskeprogrammet bruker en lav mengde vann og strøm for et mer miljøvennlig vaskevalg.</p>
	<p>Mix: Mix-programmet er egnet for blandet servise, samt hverdagspotter og panner, uten spesielle fastbrente rester.</p>		<p>Soak-program: Soak-programmet er en skyllesyklus for å unngå at urenheter størkner.</p>
	<p>Ultraclean: Ultraclean-valget foretar en avsluttende skylling ved høy temperatur på 70 °C og fjerner tilnærmet alle bakterier.</p>		<p>Profesjonell: Profesjonellvalget gjør det mulig å gjøre vanlige husholdningsapparater til semiprofesjonelle sådanne, takket være programmer som reduserer vasketiden og oppnår en fremragende 16 minutters syklus.</p>
	<p>Hurtigtid: Hurtigtidsvalget kan redusere lengden på vaskesyklusen med opptil 55%.</p>		<p>Plass til 14 kuvert: Antall kuvert.</p>

- 
- |   |   |
|---|---|
|  <p>Total Aquastop: I tillegg til den delvise Aquastop på alle oppvaskmaskiner fra Smeg, har noen modeller en elektronisk enhet montert i vanninnløpsslangen som overvåker maskinens vannnivå, registrerer lekkasjer i slangen og slår av vannforsyningen umiddelbart hvis nødvendig.</p> |  <p>Systemet WaterSave sikrer de beste vaskeresultater med minimalt vannforbruk, avhengig av oppvaskmaskinens modell.</p>  |
|  <p>Hurtigvask for normalt skitten blandet oppvask, slik som tallerkener og panner, også med størknede rester. Oppvask- og tørkeprogram varer i 60 minutter.</p>  |  <p>Rengjøringscyklus for oppvaskmaskin. Syklusen burde startes med tom maskin, uten oppvask. Det anbefales å kjøre programmet 2-3 ganger i måneden med spesialoppvaskmiddel.</p>  |
|  <p>Spesielt hurtig program for glassvask.</p>  |  <p>Energieffektivitetsklasse C</p>  |
|  <p>HYGIENE 99.9% Høytemperaturs vaskeprogram. 75° skylning garanterer fjerning av 99.9% av basiller og bakterier.</p>  |  <p>Arbeidet som tar sikte på kontinuerlig forbedring har muliggjort en andre generasjons invertermotor 2.0, karakterisert ved høyere effektivitet og holdbarhet over tid, noe som gir svært høy ytelse og lavere energiforbruk og støynivå.</p> |