ST323PT



Produktgruppe	Oppvaskmaskine
Kommersiell bredde	60 cm
Kommersiell høyde	82 cm
Installasjonstype	Integrert
Kjøkkenpanel	Medfølger ikke
Ant. kurver	3 FlexiDuo
Motor	Inverter 2.0
Type	Semi professional
EAN-kode	8017709305086

Programs

Antall programmer	10+1	**Auto sensor 45-65**	Ja
Vasketemperaturer	45, 50, 65, 70, 75 °C	**Mix**	Ja
Bløtlegging	Ja	**Intens**	Ja
Glass	Ja	**Selvrens**	Ja
Full ekspress - 60 minutter	Ja	**Hygiene 99,9%**	Ja
		Ultra ekspress	Ja
ECO	Ja		

Profesjonelle programmer

Ultrahurtig	Ja	**Full express PRO**	Ja
Mix PRO	Ja	**Krystall Pro**	Ja
Intensive Pro	Ja		

Funksjoner

Dry Assist + funksjonsvalg	Ja	**Profesjonell funksjon**	Ja
Forsinkelsestimerfunksjon	Opp til 24 timer, med automatisk bløtlegging	**Program med intensivvasksone**	
FlexiZone for halv last i over- eller underkurv	Ja		

Kurver




Farge på kurv	Grå
Farge på kurvdeler	Grå
Håndtak	I plast med rustfritt stål innsatt i øvre og nedre kurv
Øvre kurv	Med 3 sammenleggbare hyller
Glassholder	Ja
Høydejustering av den øvre kurv	I tre horisontale nivåer
Skyveskinner ekstra gli	Ja
Maksimal belastning i oppvaskmaskinens øvre kurv	19,0 cm
Nedre kurv	Med fire sammenleggbare hyller
Nedre kurv med antidrypp innlegg	Ja
Maksimal belastning i oppvaskmaskinens underkurv	30,0 cm
Farge innvendige deler	Blå

Tekniske egenskaper









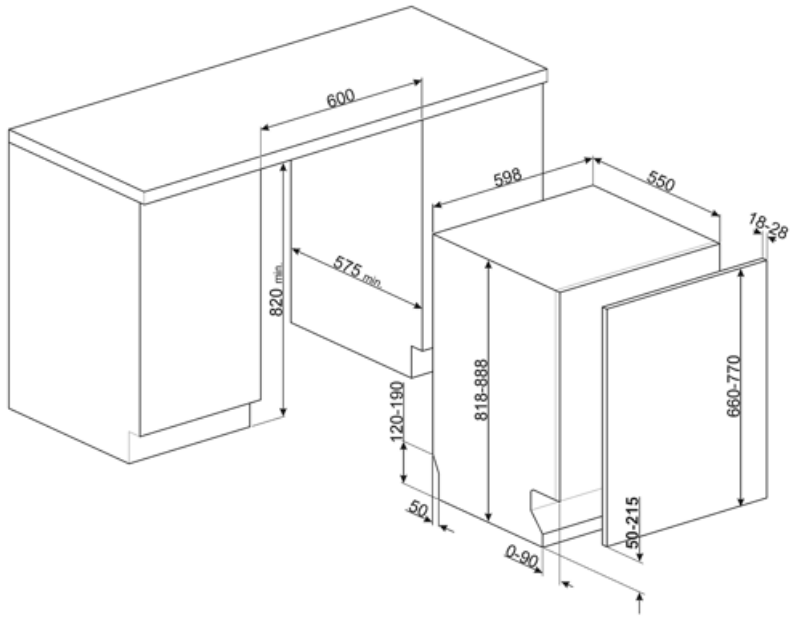

Bredde (mm)	598 mm
Dybde (mm)	545 mm
Antall tegn i display	3 siffer
Produktets høyde (mm)	818 mm
Kontroller	Elektronisk
Display	Forsinket start, Programindikator
Grafikk program	Symboler
På / av-indikator	Ja
Saltlys indikator	Lampe
Skyllehjelp indikator	Lampe
Stoppsyklus indikator	Active Light
Autostopp	Ja
Vaskesystem	Planetarium
Tredje spylearm	Enkelt
Vann mykner	Med elektronisk innstilling
Turbiditet sensor Aquatest	Ja
Flomvern system	Total Aquastop
Vanntilførselsrør	Enkelt; kaldt/varmt vann opptil 60 °C - opp til 35 % energibesparelse
Maks vannhardhet	100°fH;58°dH
Tørkesystem	Naturlig kondenstørking, med Dry Assist + automatisk døråpnesystem ved endt syklus
Dampbeskyttelse	I plast
Innvendig lys	Med hvite LED
Tankmateriale	Rustfritt stål
Filter	Rustfritt stål
Skjult varmeelement	Ja
Hengsler	Selvbalanserende, glidningg, FlexiFit
Min. og Max frontpanelvekt	2 - 11 kg
Min. og Max. Høyde sokkelist	50 - 215 mm
Justerbare føtter	7 cm, fra 820 til 890 mm
Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Bakdeksel	Ja
Dybde på oppvaskmaskine med åpen dør (mm)	1146 mm
Bakføttene justerbar fra forsiden	Ja
Øvre deksel	I plast

Ytelse / Energimerking - Reg. 2019

Energieffektivitetsklasse	C	**Programvarighet**	4:25 h:min
Energiforbruk [per 100 sykluser, basert på eco-program]	75 kWh	**Luftbåren akustisk støyemisjon**	42 dB(A) re 1 pW
Merkeytelse (ps)	14	**Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse**	B
Vannforbruk [per syklus]	10,5 litres	**Energieffektivitetsindeks (EEI)**	43,8

Elektrisk tilkobling

Nominell effekt	5450 W	**Type tilkobling**	Tre-fase
Strøm	16 A	**Lengde på ledning**	200 cm
Spenning	400-415 V	**Støpseltype**	Nei
Frekvens	50 Hz		



Compatible Accessories



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW



KIT82SPRX

KITFLEXI




Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)

KITPL60B



Monteringssett for sokkellist i hvit farge med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.

KITGH



Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks

KITPL60X



Monteringssett for sokkellist i rustfritt stål med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.

KITPL60N



Monteringssett for sokkellist i sort farge med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.

KITPLV2



Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Symbols glossary



ActiveLight er en led-lampe som projiserer et rødt punkt på gulvet under oppvaskmaskinen når apparatet er i bruk.



Aquatest-sensoren er en elektrisk sensor som måler grad av vanngjennomsiktighet i den innledende bløtleggingsfasen. Basert på målte verdier vil sensoren stille inn det best egnede programmet, slik at man oppnår de beste vaskeresultatene med minimum mengde vann.



For å forbedre tørkingen av oppvasken.



82 cm høyde



Forsinkelsetid: Ekstravalg som utsetter starten til det ønskede programmet med opptil 24 timer, slik at man kan programmere oppvaskmaskinen så den starter ved ønsket tidspunkt.



FlexiDuo: FlexiDuo bestikkurven gjør det mulig å plassere bestikk eller små kopper, øser eller plasskrevende redskaper på den måten du ønsker. Den har to separate og flyttbare moduler.



FlexiFit-hengsler gjør at kjøkkenpanelet glir over døren på oppvaskmaskinen, noe som gir en minimum sokkellisthøyde på 5 cm.



FlexiZone: Halv-last FlexiZone gjør det mulig å vaske en redusert last mens det spares energi, vann og tid, og det finnes ingen restriksjoner hva angår plassering.



ExtraGlide-skinnesystemet gjør at den andre kurven glir enda glattere og mykere. Gir en flytende bevegelse også ved full belastning, samtidig som den forenkler innsetting av tallerkener og bestikk i kurven.



Støynivå: Ypperlig isolasjon og spesialenheter reduserer støy til et minimum.



Støynivå: Ypperlig isolasjon og spesialenheter reduserer støy til et minimum.



Planetarium vaskesystem, med høy rotasjon per minutt, garanterer komplett dekning av tanken, takket være simultan rotasjon i base og spylere, samt ypperlige vaskeresultater.



Auto 45°- 65°: Autoprogrammet regulerer lengden på syklusen avhengig av behovet for forvask og antall skyllinger som kreves.



Krystall: Krystallprogrammet er egnet for delikat vask av for eksempel glass og porselen.



Eco: Dette økonomiske vaskeprogrammet bruker en lav mengde vann og strøm for et mer miljøvennlig vaskevalg.



IntensivoProf: The Intensive program is recommended for heavily soiled pots and pans and dry residues to be washed quickly.



Mix: Mix-programmet er egnet for blandet servise, samt hverdagspotter og panner, uten spesielle fastbrente rester.



Soak-program: Soak-programmet er en skyllesyklus for å unngå at urenheter størkner.



Ultra Rapid: Dette programmet er spesielt utviklet for hurtigvask (16 min.). Kjeler og panner som er svært skitne, også med størknede rester.



Ultraclean: Ultraclean-valget foretar en avsluttende skylling ved høy temperatur på 70 °C og fjerner tilnærmet alle bakterier.



Profesjonell: Profesjonellvalget gjør det mulig å gjøre vanlige husholdsningsapparater til semiprofesjonelle sådane, takket være programmer som reduserer vasketiden og oppnår en fremragende 16 minutters syklus.



Hurtigtid: Hurtigtidsvalget kan redusere lengden på vaskesyklusen med opptil 55%.

Plass til 14 kuvert: Antall kuvert.

Total Aquastop: I tillegg til den delvise Aquastop på alle oppvaskmaskiner fra Smeg, har noen modeller en elektronisk enhet montert i vanninnløpsslangen som overvåker maskinens vannivå, registrerer lekkasjer i slangen og slår av vannforsyningen umiddelbart hvis nødvendig.

Systemet WaterSave sikrer de beste vaskeresultater med minimalt vannforbruk, avhengig av oppvaskmaskinens modell.

Hurtigvask for normalt skitten blandet oppvask, slik som tallerkener og panner, også med størknede rester. Oppvask- og tørkeprogram varer i 60 minutter.

Rengjøringssyklus for oppvaskmaskin. Syklusen burde startes med tom maskin, uten oppvask. Det anbefales å kjøre programmet 2-3 ganger i måneden med spesialoppvaskmiddel.

Spesielt hurtig program for glassvask.

DRY Assist + funksjonsvalget gir, i tillegg til å spare energi, en optimal tørking av bestikk og tallerkener ved å automatisk åpne døren ved enden av vaskesyklusen.

Energieffektivitetsklasse C

HYGIENE 99.9% Høytemperaturs vaskeprogram. 75° skylling garanterer fjerning av 99.9% av basiller og bakterier.

Arbeidet som tar sikte på kontinuerlig forbedring har muliggjort en andre generasjons inverter-motor 2.0, karakterisert ved høyere effektivitet og holdbarhet over tid, noe som gir svært høy ytelse og lavere energiforbruk og støynivå.

Benefit (TT)

FlexiZone half-load option

Save water and energy with the FlexiZone Half Load option, which optimizes wash performance by adjusting water and energy consumption when washing smaller loads.

DELAY START

Improved flexibility and convenience with the Delay Start option, which allows cycles to be scheduled up to 24 hours in advance.

Active Light

Maksimal kontroll takket være lampen som kan ses på gulvet, som viser når oppvaskmaskinen er påslått og når vaskeprogrammet er ferdig

Smeg-oppvaskmaskiner utstyrt med ActiveLight som viser apparatets aktivitetsstatus med en lampe som kan ses på gulvet mens vaskeprogrammet er på. Lampen slukkes på slutten av vaskeprogrammet, noe som betyr at oppvaskmaskinen kan tømmes.

FlexiDuo

Den fleksible tredje kurven gir ekstra plass, tilpasser seg lasten for å imøtekomme ulike typer retter, sikrer optimal organisering og effektiv utnyttelse av innvendig kapasitet

Den tredje FlexiDuo-kurven består av to separate seksjoner som kan håndteres uavhengig av hverandre, stablet og/eller fjernet, og tilbyr fleksibilitet ved lasting for alle behov. Avhengig av oppsett, kan kopper, høye glass, store redskaper og gryter og panner plasseres i den øvre kurven.

Planetarium vaskesystem

Fullstendig og dyp vaskedekning takket være den avanserte bevegelsen til spylearmen, en innovativ løsning som er blitt patentert av Smeg

Smegs patenterte Planetarium vaskesystem garanterer upåklagelig rengjøring. Med en samtidig dobbeltbevegelse av spyleren og 65 rotasjoner per minutt, når den hver krik og krok for ekstraordinære resultater. Tallerkener, glass og bestikk vil bli helt rene på kort tid. Et intelligent system der effektivitet og stil møtes, og leverer strålende resultater uten anstrengelse.

Turbidity sensor Aquatest

Enhanced energy efficiency and improved cleaning performance thanks to the AquaTest turbidity sensor, which detects water clarity and helps optimize the wash cycle

Flood protection system

Enhanced protection and peace of mind with Total Aqua Stop, an advanced leak detection system that automatically shuts off the water supply if a leak is detected beneath the drum or within the water intake hose.

Flexifit hengselsystem

Lettgående dør for optimal integrering i kjøkkendesignet

Høyden på sokkellisten kan variere fra 5 cm til 21,5 cm, slik at den passer perfekt inn i skapet. Takket være denne løsningen passer oppvaskmaskinen harmonisk inn i omgivelsene, med døren og sokkelen perfekt på linje med de andre kjøkkenmøblene.

Extra Glide teleskopskinner

Jevnere og mer stabile fylle- og tømmeoperasjoner

Ekstra glidende teleskopskinner sikrer jevn og sikker uttrekking av den øvre kurven, selv med tung last. Den teleskopiske designen sikrer jevn, stabil og stille bevegelse, noe som forbedrer ergonomi og bekvemmelighet. Ideell for å optimalisere plass og brukervennlighet. Kombinerer holdbarhet og komfort i hver vaskeoperasjon.

DryAssist+

Dry Assist+ systemet med automatisk døråpning på slutten av syklusen sikrer rask og energieffektiv tørking