ST323PT



Rodzina produktów	Zmywarka
Szerokość	60 cm
Wysokość handlowa	82 cm
Instalacja	Do zabudowy
Panel kuchenny	Brak
Liczba koszy	3, FlexiDuo
Silnik	Inverter 2.0
Typ	Półprofesjonalne
Kod EAN	8017709305086

Programy

Liczba programów	10+1	**Auto 45-65**	Tak
Temperatura zmywania	45, 50, 65, 70, 75 °C	**Mix**	Tak
Namaczanie	Tak	**Intensywny**	Tak
Kryształ	Tak	**Automatyczne czyszczenie**	Tak
Ekspres 60'	Tak	**Hygiene 99,9%**	Tak
ECO	Tak	**Ultra Express**	Tak

Professional programs

Ultra rapid 14 min	Tak	**Full express PRO**	Tak
Mix PRO	Tak	**Szkło Pro**	Tak
Intensive Pro	Tak		

Opcje

Opcja Dry Assist+	Tak	**Profesjonalne zmywanie**	Tak
Funkcja opóźnionego startu	Do 24 godzin	**Funkcja zmywania intensywnego**	
FlexiZone - 1/2 załadunku	Tak		

Kosze



Kolor koszy	Szary
Kolor elementów koszy	Szary
Uchwyt	Plastikowy z wkładką ze stali nierdzewnej na górnym i dolnym koszu
Górny kosz	Z 3 składanymi stelażami
Uchwyt na kieliszki	Tak
Regulacja wysokości górnego kosza	3 poziomy
Prowadnice ExtraGlide	Tak
Rozmiar największego naczynia w koszu górnym	19,0 cm
Dolny kosz	Z 4 składanymi stelażami
Dolny kosz ze specjalnymi wkładkami, optymalizującymi proces suszenia	Tak
Rozmiar największego naczynia w koszu dolnym	30,0 cm
Kolor wewnętrznych elementów	Niebieski

Specyfikacja techniczna



Szerokość (mm)	598 mm
Głębokość (mm)	545 mm
Rodzaj wyświetlacza	Wyświetlacz LED (3 cyfry)
Wysokość produktu (mm)	818 mm
Sterowanie	Elektroniczne
Wyświetlacz	Opóźnienie startu, Wskaźnik czasu trwania cyklu
Grafika programów	Symbole
Przycisk Włącz/Wyłącz	Tak
Wskaźnik braku soli	Lampka
Wskaźnik braku nabłyszczacza	Lampka
Wskaźnik zakończenia cyklu	ActiveLight - wskazanie pracy urządzenia na podłodze
Auto switch-off	Tak
System zmywania	Planetarny
Trzecie górne ramie spryskujące	Pojedyncze
Zmiękczacz wody	Z elektronicznym sterowaniem
Aquatest - czujnik zabrudzenia wody	Tak
Zabezpieczenie przed zalaniem	Aquastop - pełne zabezpieczenie
Podłączenie wody	Pojedyncze; Możliwość podłączenia ciepłej wody (max 60°C) - oszczędność energii elektrycznej do 35%
Max. twardość wody	100°fH;58°dH
System suszenia	Naturalne suszenie kondensacyjne, z systemem automatycznego otwierania drzwi Dry Assist + na koniec cyklu
Zabezpieczenie przed parą	Z tworzywa sztucznego
Oświetlenie wnętrza	Biały
Materiał zbiornika	Stal nierdzewna
Filtr	Stal nierdzewna
Ukryty element grzewczy	Tak
Zawiasy	Zawiasy samopoziomujące, ślizgowe, FlexiFit
Min. i max. ciężar frontu	2,5 - 11 kg
Min. i max. wysokość cokołu	50 - 215 mm
Regulowane nóżki	7 cm, od 820 do 890 mm
Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Tylna obudowa	Tak
Głębokość zmywarki z otwartymi drzwiami (mm)	1146 mm
Regulacja tylnych nóżek od frontu	Tak

Górna pokrywa	Z tworzywa sztucznego


Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna



Klasa efektywności energetycznej	C
Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]	75 kWh
Pojemność znamionowa (ps)	14
Zużycie wody (na cykl)	10,5 litres
Czas trwania cyklu	4:25 h:min
Poziom emitowanego hałasu akustycznego	42 dB(A) re 1 pW
Klasa emisji hałasu akustycznego	B
Indeks wydajności energetycznej (EEI)	43,8

Podłączenie elektryczne

Moc	5450 W
Natężenie prądu (A)	16 A
Napięcie	400-415 V
Częstotliwość (Hz)	50 Hz
Typ połączenia	3 fazowy
Długość przewodu zasilającego (cm)	200 cm
Wtyczka	Nie

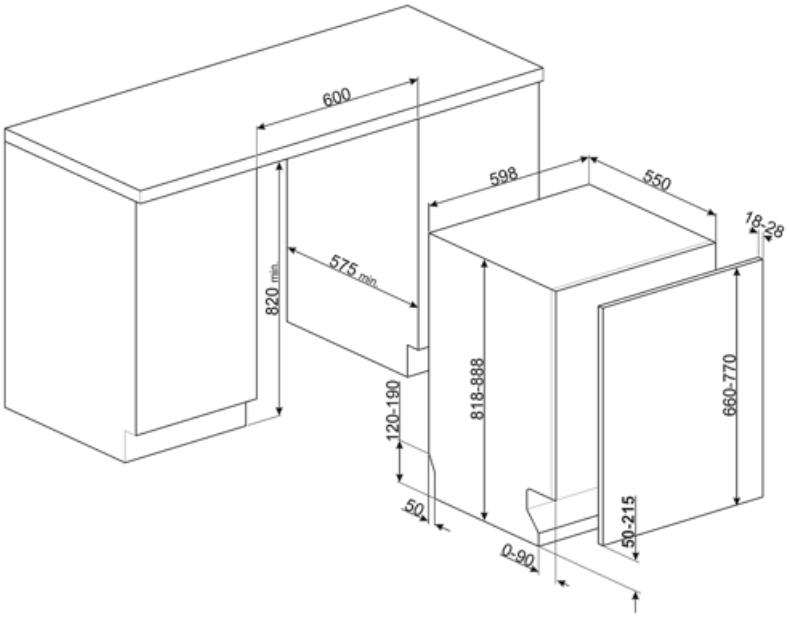

Kompatybilne Akcesoria



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW




KIT82SPRX

KITFLEXI



Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)

KITGH



Zestaw składanych uchwytów do szkła, do zmywarek 60 cm. Do montażu na górnym koszu.

KITPL60B



Zestaw odbojników w kolorze białym z regulacją wysokości i głębokości. Może być instalowany na wszystkich modelach w pełni zintegrowanych i podblatowych z zawiasami o zmiennej wysokości lub FlexiFit.

KITPL60N



Zestaw odbojników w kolorze czarnym z regulacją wysokości i głębokości. Może być instalowany na wszystkich modelach w pełni zintegrowanych i podblatowych z zawiasami o zmiennej wysokości lub FlexiFit.

KITPL60X



Zestaw odbojników ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości i głębokości. Może być instalowany na wszystkich modelach w pełni zintegrowanych i podblatowych z zawiasami o zmiennej wysokości lub FlexiFit.

KITPLV2



Zestaw przedłużający do zmywarek i pralek: długość 2 m

Słowniczek oznaczeń



Active light to ledowe światło umieszczone pod zmywarką, dzięki któremu na podłodze widoczna jest czerwona plamka sygnalizująca trwający cykl zmywania.



Aby poprawić suszenie naczyń bez pozostawiania zacieków.



Opóźniony start: Opcja umożliwiająca przesunięcie rozpoczęcia żądanego programu o maksymalnie 24 godziny, aby zaprogramować zmywarkę na pracę w żądanym czasie.



Zawiasy FlexiFit: Modele z zawiasami FlexiFit można montować w kuchniach z cokołem zaledwie 5 cm.



System prowadnic ExtraGlide sprawia, że drugi kosz pracuje jeszcze płynniej i bardziej miękko. Ułatwia ruch nawet przy pełnym załadunku, a dzięki zwiększonemu wychyleniu ułatwia wkładanie naczyń do kosza.



Poziom hałasu



Program prania



Eco: ten ekonomiczny program prania wykorzystuje małą ilość wody i energii, aby zapewnić najbardziej przyjazną dla środowiska opcję czyszczenia.



Normalny: Program normalny jest odpowiedni do codziennego użytku.



Ultra Rapid: Program specjalnie dla bardzo szybkiego zmywania (16 min.). Garnki i patelnie bardzo brudne, nawet z zaschniętymi resztkami.



Professional: Opcja, która pozwala zamienić urządzenie gospodarstwa domowego na urządzenie półprofesjonalne dzięki programom, które znacznie zmniejszają czas trwania cyklu do 16 minut.



Ustawienie nr 14



Aquatest mierzy czystość wody podczas programu automatycznego i automatycznie zapewnia minimalne zużycie wody i energii.



Wysokość 82 cm



FlexiDuo: Koszyk FlexiDuo pozwala na optymalny załadunek sztućców oraz małych filiżanek. Koszyk składa się z dwóch ruchomych modułów.



Flexizone: System pozwala na umycie niewielkiej ilości naczyń, oszczędzając przy tym zużycie energii, wody oraz redukując czas pracy urządzenia.



Poziom hałasu



System planetarnego zmywania



Program Kieliszki dedykowany jest do delikatnych naczyń takich jak kieliszki czy porcelana.



Intensive Pro: Program Intensywny zalecany jest do mocno zabrudzonych garnków i patelni oraz zaschniętych pozostałości, które należy szybko umyć.



Namaczanie: Specjalna funkcja namaczania naczyń i sztućców w zimnej wodzie.



Ultra czysty: Opcja Ultra czysty zapewnia finalne płukanie w temperaturze 70°C, co pozwala na wyeliminowanie wszystkich bakterii.



Quick Time: Opcja, dzięki której czas trwania cyklu może być zredukowany do 55%.



Większość modeli zmywarek jest wyposażonych w system Total Aquastop, który pozwala uniknąć zalania mieszkania w przypadku nieszczelności urządzenia. Zmywarka posiada czujnik poziomu wody, który blokuje dopływ wody do urządzenia w przypadku nieszczelności.

System WaterSave zapewnia najlepsze rezultaty zmywania przy minimalnej ilości zużywanej wody, w zależności od modelu zmywarki.

Szybki cykl zmywania normalnie zabrudzonych naczyń i patelni, nawet z zaschniętymi resztkami. Naczynia są myte i suszone w ciągu 60 minut.

Cykl czyszczenia zmywarki. Cykl należy rozpocząć przy pustym urządzeniu, bez naczyń. Zaleca się uruchamianie programu co 2-3 miesiące, przy użyciu specjalnych środków do mycia naczyń.

Specjalny szybki program do mycia kieliszków.

Opcja Dry Assist +, oprócz oszczędności energii, zapewnia idealne wysuszenie naczyń poprzez automatyczne otwarcie drzwi po zakończeniu cyklu zmywania.

Klasa efektywności energetycznej C

Higiena 99,9%: Program mycia w wysokiej temperaturze. Płukanie w 75°C gwarantuje usunięcie 99,9% zarazków i bakterii.

Prace mające na celu ciągłe doskonalenie pozwoliły na stworzenie drugiej generacji silnika Inverter 2.0, charakteryzującego się większą wydajnością i trwałością w czasie, co pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej wydajności oraz niższego zużycia energii i poziomu hałasu.

Benefit (TT)

Funkcja FlexiZone

Funkcja FlexiZone Half Load optymalizuje zużycie wody i energii podczas zmywania mniejszych załadunków, zapewniając doskonałe efekty mycia przy niższych kosztach eksploatacji i większej dbałości o środowisko.

Opóźniony start

Funkcja opóźnionego startu do 24 godzin pozwala zaplanować cykl pracy urządzenia z wyprzedzeniem, zapewniając większą elastyczność i wygodę dopasowaną do Twojego harmonogramu.

Technologia ActiveLight

Dyskretna projekcja świetlna na podłodze pozwala w każdej chwili sprawdzić status pracy zmywarki, zapewniając wygodę i pełną kontrolę nad cyklem zmywania.

Technologia ActiveLight informuje o statusie pracy zmywarki poprzez projekcję światła na podłodze. Gdy cykl jest w toku, sygnał świetlny pozostaje widoczny, a po jego zakończeniu gaśnie, wskazując, że naczynia są gotowe do wyjęcia.

FlexiDuo

Elastyczny trzeci kosz zapewnia dodatkową przestrzeń i możliwość dopasowania układu wnętrza do różnych rodzajów naczyń, gwarantując optymalną organizację oraz maksymalne wykorzystanie pojemności zmywarki.

Kosz FlexiDuo składa się z dwóch niezależnych sekcji, które można dowolnie przesuwać, układać lub wyjmować, zapewniając maksymalną elastyczność załadunku. Dzięki możliwości indywidualnej konfiguracji z łatwością pomieści filiżanki, wysokie kieliszki, większe przybory kuchenne oraz naczynia o niestandardowych rozmiarach, pozwalając optymalnie wykorzystać przestrzeń zmywarki.

System mycia Planetarium

Pełne i dokładne pokrycie strumieniem wody dzięki zaawansowanemu ruchowi ramienia spryskującego, opatentowanemu przez SMEG.

Opatentowany przez SMEG system mycia Planetarium gwarantuje perfekcyjną czystość każdego załadunku. Dzięki unikalnemu, podwójnemu ruchowi ramienia spryskującego i 65 obrotom na minutę woda dociera do każdego zakamarka komory, zapewniając wyjątkową skuteczność zmywania. Naczynia, szkło i sztućce pozostają nieskazitelnie czyste, a inteligentna technologia łączy maksymalną wydajność z najwyższym komfortem użytkowania.

Czujnik zmętnienia wody AquaTest

Czujnik zmętnienia wody AquaTest automatycznie monitoruje czystość wody i optymalizuje parametry cyklu zmywania, zapewniając wyższą efektywność energetyczną, mniejsze zużycie zasobów oraz doskonałe rezultaty mycia.

System ochrony przed zalaniem

Total Aqua Stop to zaawansowany system ochrony przed zalaniem, który automatycznie odcina dopływ wody w przypadku wykrycia wycieku pod bębnem lub w wężu doprowadzającym wodę, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo i pełen spokój użytkowania.

System zawiasów FlexiFit

Płynnie otwierane drzwi zapewniające idealną integrację z zabudową kuchenną

Wysokość cokołu można regulować w zakresie od 5 do 21,5 cm, co pozwala na idealne dopasowanie do zabudowy meblowej.
Dzięki temu zmywarka harmonijnie wtapia się w przestrzeń kuchenną, a drzwi i cokół tworzą spójną linię z pozostałymi meblami.

Prowadnice teleskopowe Extra Glide

Płynny wysuw koszy zapewnia większy komfort podczas załadunku i rozładunku naczyń.

Prowadnice teleskopowe Extra Glide zapewniają płynne, stabilne i bezpieczne wysuwanie górnego kosza, nawet przy pełnym załadunku. Zaawansowana konstrukcja gwarantuje cichą pracę oraz wyjątkowy komfort użytkowania, ułatwiając dostęp do naczyń i optymalne wykorzystanie przestrzeni wewnątrz zmywarki.

System DryAssist+

System DryAssist+ automatycznie uchyla drzwi po zakończeniu cyklu, zapewniając szybsze, bardziej efektywne i energooszczędne suszenie naczyń.