

ST323PT



Rad výrobkov	Umývačky riadu
Komerčná šírka	60 cm
Komerčná výška	82 cm
Inštalácia	Plne integrovaný vstavaný
Kuchynský panel	Nie je v dodávke
Počet košov	3, FlexiDuo
Motor	Menič 2.0
Type	Semi professional
Kód EAN	8017709305086



Programy




Počet programov	10+1	Automatický snímač 45-65	Áno
Teploty prania	45, 50, 65, 70, 75 °C	Mix	Áno
Namáčanie	Áno	Intenzívny	Áno
Crystal	Áno	Samočistenie	Áno
Full express – 60 minút	Áno	Hygiena 99,9 %	Áno
ECO	Áno	Ultra Express	Áno

Profesionálne programy

Crystal Pro

Možnosti



Možnosť Dry Assist	Áno	Možnosť Profesionál	Áno
Možnosť časovač oneskorenia	Do 24 hodín	Možnosť intenzívneho umývania zóny	
Možnosť 1/2 náplň FlexiZone	Áno		

Koše




Farba koša	Sivá	Posuvné vodiace lišty Extra Glide	Áno
Farba dielov koša	Sivá	Najväčší rozmer riadu, ktorý sa dá naložiť do vrchného koša	19,0 cm
Rukoväť	Plast s vložkou z nehrdzavejúcej ocele na vrchnom a spodnom koši	Spodný kôš	So 4 sklopnými regálmi
Vrchný kôš	S 3 sklopnými regálmi	Spodný kôš s vložkami proti odkvapkávaniu	Áno
Držiak pohárov	Áno	Najväčší rozmer riadu, ktorý sa dá naložiť do spodného koša	30,0 cm
Nastavenie výšky vrchného koša	Na troch úrovniach (5 cm)	Farba vnútorných dielov	Modrá

Technické údaje



Width (mm)	598 mm	Max. tvrdosť vody	100°fH;58°dH
Depth (mm)	545 mm	Sušiaci systém	Sušenie s prirodzenou kondenzáciou, so systémom automatického otvárania dvierok Dry Assist + na konci cyklu
Typ displeja	Displej LED (3 znaky)	Ochrana pred parou	z plastu
Product Height (mm)	818 mm	Vnútorné osvetlenie	S bielou kontrolkou LED
Ovládače	Elektronický	Materiál nádrže	Nehrdzavejúca oceľ
Displej	Oneskorené spustenie, Indikátor času programu	Filter	Nehrdzavejúca oceľ
Programme graphics	Symbols	Skrýté výhrevné teleso	Áno
Indikátor on/off	Áno	Pánty	Samovyvažovací s, posuvný, FLEXIFIT
Svetelný indikátor soli	Svetlo	Min. a max. hmotnosť predného panela	2,5 – 11 kg
Pomocný indikátor plákania	Svetlo	Min. a max. výška podstavca	50 - 215 mm
Indikátor koniec cyklu	ActiveLight	Nastaviteľné nožičky	7 cm, od 820 do 890 mm
Prací systém	Planetarium	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Tretie ostrekovacie rameno	Jednoduchý	Back cover	Yes
Zmäkčovač vody	S elektronickým nastavením	Depth of dishwasher with open door (mm)	1146
Snímač zakalenia Aquatest	Áno	Zadné nožičky nastaviteľné spredu	Áno
Ochranný systém proti zaliatiu	Úplný Acquastop	Top cover	In plastic
Prívod vody	Jednoduchý; studená/horúca voda max. 60 °C – úspora energie s horúcou vodou až 35 %		

Energetický štítok – reg. 2019




Trieda energetickej účinnosti	C	Dĺžka programu	4:25 h:min
Spotreba energie [na 100 cyklov, na základe programu eco]	75 kWh	Akustické hlukové emisie vo vzduchu	42 dB(A) re 1 pW
Menovitá kapacita (ps)	14		

Spotreba vody [na cyklus]	10,5 litres	Trieda akustických hlukových emisií vo vzduchu	B
		Index energetickej účinnosti (EEI)	43,8

Elektrické pripojenie

Pripojený výkon	5450 W	Frekvencia (Hz)	50 Hz
Prúd	16 A	Typ pripojenia	Trojfázový
Napätie	400-415 V	Dĺžka napájacieho kábla	200 cm

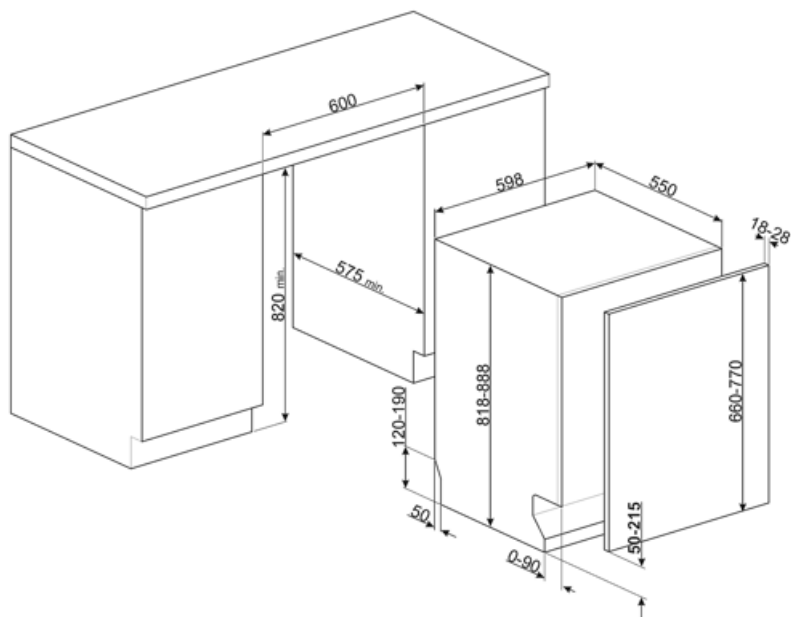

Not included accessories



KIT82CN




KIT82CX



KITFLEXI

Súprava pre umývačky riadu 60 cm s pántmi FlexiFit pre panel dvierok, hmotnosť >11 kg (max. 15 kg 82 cm a 13,5 kg 86 cm)



KITGH

Súprava držiak pohárov. Upevňuje sa na prvý kôš, ale iba ak sú tam sklopné regály



KITPL60B

Otvor na nohy v bielej farbe s nastaviteľnou výškou a hĺbkou. Dá sa inštalovať na všetky plne integrované modely a modely vstavané pod pracovnou doskou s pántmi s variabilným otáčaním alebo pántmi Flexifit.



KITPL60N

Otvor na nohy v čiernej farbe s nastaviteľnou výškou a hĺbkou. Dá sa inštalovať na všetky plne integrované modely a modely vstavané pod pracovnou doskou s pántmi s variabilným otáčaním alebo pántmi Flexifit.



KITPL60X























Otvor na nohy z nehrdzavejúcej ocele s nastaviteľnou výškou a hĺbkou. Dá sa namontovať na všetky plne integrované modely a modely vstavané pod pracovnou doskou pántmi s variabilným otáčaním alebo pántmi Flexifit.



KITPLV2

Nadstavbová súprava pre umývačky riadu a práčky: dĺžka 2 2

Symbols glossary

	<p>Activelight je svetlo LED, ktoré premieta červený bod na podlahu pod umývačkou riadu, keď sa zariadenie používa.</p>		<p>Snímač Aquatest je elektronický snímač, ktorý meria stupeň priehľadnosti vody na konci úvodnej fázy namáčania. Na základe zistených hodnôt snímač nastaví najvhodnejší program, a tak dosiahne najlepšie výsledky prania pri minimálnom množstve vody.</p>
	<p>Na vylepšenie sušenia riadu bez zanechávania škvŕn.</p>		<p>Trieda energetickej účinnosti C</p>
	<p>výška 82 cm</p>		<p>Časovač oneskorenia: Možnosť odložiť spustenie požadovaného programu až o 24 hodín nastavením spustenia umývačky riadu v požadovaný čas.</p>
	<p>Možnosť Dry Assist zaručuje okrem úspory energie dokonalé sušenie riadu automatickým otvorením dvierok na konci umývacieho cyklu.</p>		<p>FlexiDuo: Tretí kôš na príbory FlexiDuo vám umožňuje usporiadať príbory, malé šálky, naberačky alebo objemné nástroje, ako chcete: tvoria ho dva samostatné posuvné moduly.</p>
	<p>Pánty FlexiFit umožňujú kuchynskému panelu posunúť sa nad dvierka umývačky riadu, vďaka čomu môže byť minimálna výška kuchynského podstavca 5 cm.</p>		<p>FlexiZone: Flexizone s polovičnou náplňou umožňuje umývať menej náplne s úsporou energie, vody a času, pričom nie sú obmedzenia, kam položíte jednotlivé kusy.</p>
	<p>Vďaka vodiacemu systému ExtraGlide je posúvanie druhého koša ešte plynulejšie a mäkkšie. Pohyb je plynulý aj vtedy, keď je kôš plne zaťažený a vďaka väčšiemu vychýleniu je vkladanie riadu do koša jednoduchšie.</p>		<p>Hladina hluku: Vďaka vynikajúcej izolácii a špeciálnym zariadeniam je hladina hluku na minime.</p>
	<p>Hladina hluku: Vďaka vynikajúcej izolácii a špeciálnym zariadeniam je hladina hluku na minime.</p>		<p>Umývací systém Planetarium s vysokými otáčkami za minútu zaručuje úplné pokrytie nádrže a vynikajúce výsledky umývania vďaka súčasnému otáčaniu základne a ostrekovačov.</p>
	<p>Automatický 45°-65°: Automatický program reguluje dĺžku cyklu v závislosti od potreby predpierania a požadovaného počtu plákaní.</p>		<p>Crystals: Program Crystals je určený pre krehký riad zo skla alebo porcelánu.</p>
	<p>Eco: Eco je ekonomický prací program, ktorý využíva malé množstvo vody a elektrickej energie, a tak poskytuje možnosť prania, ktoré je najšetrnejšie k životnému prostrediu.</p>		<p>Mix: Program Mix je vhodný pre zmiešané keramické nádoby a každodenné hrnce a panvice bez zaschnutých zvyškov.</p>
	<p>Program namáčanie: Program namáčanie, aby sa zmäčkili tvrdé, zaschnuté nečistoty.</p>		<p>Ultraclean: Pri možnosti Ultraclean sa vykoná záverečný oplach pri vysokej teplote 70 °C, pričom sa odstránia prakticky všetky baktérie.</p>
	<p>Profesionál: Možnosť Profesionál umožňuje používať domáce spotrebiče poloprofesionálnym spôsobom vďaka programu, ktorý výrazne znižuje umývací čas na neuveriteľný 16-minútový cyklus.</p>		<p>Rýchly čas: Možnosť rýchly čas dokáže skrátiť dĺžku umývacieho cyklu až o 55 %.</p>



14 nastavení umístění: Počet nastavení umístění.



Systém WaterSave zaručuje nejlepší výsledky umývání při minimální spotřebě vody v závislosti od modelu umývačky riadu.



Cyklus čistenia umývačky riadu. Cyklus je potrebné spustiť s prázdny m zariadením, bez riadu. Odporúčame vykonať program raz za 2-3 mesiace s použitím špeciálnych čistiacich prostriedkov.



Snaha o neustále vylepšovanie umožnila vznik druhej generácie meničového motora 2.0, ktorý sa vyznačuje vyššou účinnosťou a dlhšou výdržou, čo má za následok vysokú výkonnosť a nižšiu spotrebu elektrickej energie a hladinu hluku.



Úplný Acquastop: Okrem čiastočného ochranného systému Acquastop, ktorým sú vybavené všetky umývačky riadu Smeg, majú niektoré modely elektronické zariadenie pripojené k prívodnej hadici vody, ktoré monitoruje hladinu vody v zariadení, zisťuje úniky z hadice a v prípade potreby okamžite vypne prívod vody.



rýchly umývací program pre normálne znečistené taniere a varné nádoby, ktoré môžu obsahovať aj zaschnuté zvyšky. Riad sa umýva a suší 60 minút.



HYGIENA 99,9 % Umývací program s vysokou teplotou. Oplach pri 75° zaručuje odstránenie 99,9 % mikróbov a baktérií.



Benefit (TT)

Active Light

Maximum control thanks to the light projected on the floor that indicates when the dishwasher is running and when the cycle is complete

Smeg dishwashers equipped with ActiveLight signal the appliance's activity status by projecting a light on the floor while the cycle is running. The light goes out at the end of the cycle, signalling that the dishwasher can be unloaded.

FlexiDuo

The flexible third basket provides additional space, adapting to the load to accommodate various types of dishes, ensuring optimal organization and efficient use of interior capacity

The third FlexiDuo basket consists of two separate sections that can be handled independently of each other, stacked and/or removed, offering loading flexibility for every need. Depending on the arrangement, it allows cups, tall glasses, bulky utensils and pots and pans to be placed in the upper basket.

Planetarium Wash System

Full and deep wash coverage thanks to the advanced movement of the spray arm, an innovation patented by Smeg

Smeg's patented Planetarium Wash System guarantees impeccable cleaning. With a simultaneous double movement of the sprayer and 65 rotations per minute, it reaches every nook and cranny for extraordinary results. Dishes, glasses and utensils will be perfectly clean in no time. An intelligent system where efficiency and style meet, delivering brilliant results effortlessly.

Flexifit hinge system

Smooth-running door for optimal integration into the kitchen design

The height of the plinth can vary from 5 cm to 21.5 cm, allowing it to fit perfectly into the cabinet. Thanks to this solution, the dishwasher blends harmoniously into its surroundings, with the door and plinth perfectly aligned with the other kitchen furniture.

Extra Glide Telescopic Guides

Smoother and more stable loading and unloading operations

Extra Glide telescopic guides ensure smooth and safe extraction of the upper basket, even with heavy loads. The telescopic design ensures smooth, stable and silent movement, improving ergonomics and convenience. Ideal for optimising space and ease of use, they combine durability and comfort in every washing operation.

DryAssist+

The Dry Assist+ system of automatic door opening at the end of the cycle ensures fast and energy-efficient drying