

ST323PT



Kategoria e produktit	Lavastovilje
Gjerësia nominale	60 cm
Lartësia nominale	82 cm
Instalimi	Plotësisht i integruar
Paneli i kuzhinës	Nuk përfshihet
Nr. i koshave	3, "FlexiDuo"
Motor	Inverter 2.0
Type	Semi professional
Kodi EAN	8017709305086



Programe



Nr. i programeve	10+1	Auto sensor 45-65	Po
Temperaturat e larjes	45, 50, 65, 70, 75 °C	Mix	Po
Njom	Po	Intensive	Po
Kristal	Po	Self clean	Po
"Full express" - 60 minuta	Po	Higjenë 99,9%	Po
ECO	Po	Ultra Express	Po

Programe profesionale

"Crystal Pro"

Opsonet



Opsoni "Dry Assist+"	Po	Opsoni profesional	Po
Opsoni "Delay timer"	Deri në 24 orë	Opsoni i zonës së larjes intensive	
1/2 e ngarkesës opsoni	Po		

Kosha



Ngjyra e koshit	Gri	Udhëzues rrëshqitjeje	Po
Ngjyra e përbërësve të koshit	Gri	"Extra Glide"	
Doreza	Në plastikë me insert inoksi në koshin e sipërm dhe të poshtëm	Ena më e madhe e ngarkueshme në koshin e sipërm	19,0 cm
Shporta e sipërmë	Me 3 rafte të palosshme	Shporta e poshtme	Me 4 rafte të palosshme
Mbajtëse xhami	Po	Kosh i poshtëm me inserte kundër rrjedhjes	Po
Rregullimi i lartësisë së koshit të sipërm	Në tre nivele (5 cm)	Ena më e madhe e ngarkueshme në koshin e poshtëm	30,0 cm
		Komponentë të brendshëm me ngjyra	Blu

Veçoritë teknike



Width (mm)	598 mm	Fortësia maksimale e ujit	100°fH;58°dH
Depth (mm)	545 mm	Sistemi i tharjes	Tharje natyrale me kondensator, me "Dry Assist"+ sistem automatik i hapjes së dyerve në fund të ciklit
Lloji i ekranit	Ekran LED (3 shifror)		
Product Height (mm)	818 mm		
Kontrollet	Elektronike	Mbrojtja e avullit	Në plastikë
Ekran	Fillim i vonuar, treguesi i kohëzgjatjes së programit	Drita e brendshme	Me LED të bardhë
Programme graphics	Symbols	Materiali i vaskës	Inoks
Treguesi "On/Off"	Po	Filtri	Inoks
Treguesi me dritë i kripës	E lehtë	Elementi ngrohës i fshehur	Po
Treguesi i shpëlarësit	E lehtë	Menteshat	Vetëbalancues, me rrëshqitje, FLEXIFIT
Treguesi i përfundimit të ciklit	ActiveLight	Lartësia minimale dhe maksimale e panelit të përparmë	2,5 - 11 kg
Sistemi i larjes	Planetarium	Lartësia minimale dhe maksimale e bazamentit	50 - 215 mm
Krahu i tretë spërkatës	I vetëm	Këmbë të rregullueshme	7 cm, nga 820 deri 890 mm
Zbutësi i ujit	Me vendosje elektronike	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Sensori i turbullimit	Po	Back cover	Yes
"Aquatest"		Depth of dishwasher with open door (mm)	1146
Sistemi i mbrojtjes nga përmbytjet	Acquastop total	Këmbët e pasme të rregullueshme nga përparrë	Po
Furnizimi me ujë	I vetëm; me ujë të ftohtë/ngrohtë maks. 60°C - "energysave" me ujë të ngrohtë deri në 35%	Top cover	In plastic

Etiketa e performancës/energjisë - Regj. 2019




Kohëzgjatja e programit 4:25 h:min

Klasa e efikasitetit të energjisë	C	Emetimet e zhurmës akustike në ajër	42 dB(A) re 1 pW
Konsumi i energjisë [për 100 cikle, bazuar në programin "eco"]	75 kWh	Klasa e emetimit të zhurmës akustike në ajër	B
Kapaciteti nominal (ps)	14	Indeksi i efikasitetit të energjisë (EEI)	43.8
Konsumi i ujit [për cikël]	10.5 litres		

Lidhja elektrike

Fuqia e lidhur	5450 W	Frekuenca (Hz)	50 Hz
Rryma	16 A	Lloji i lidhjes	Trefazor
Tensioni	400-415 V	Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike	200 cm

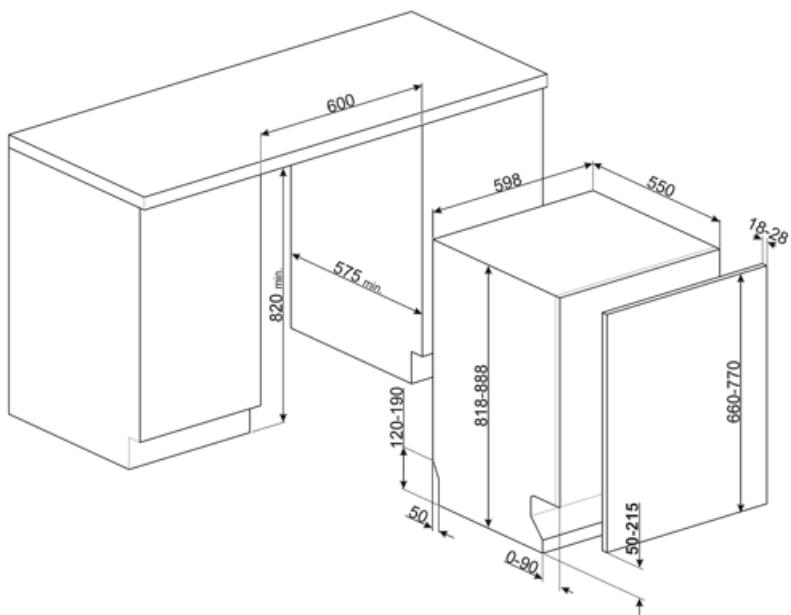

Compatible Accessories



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW



KIT82SPRX

KITFLEXI



Paketë për lavastovilje 60 cm me menteshë FlexiFit për panele dyersh me peshë >11 kg (maks. 15 kg 82 cm dhe 13,5 kg 86 cm)

KITPL60B




Plintues në ngjyrë të bardhë me lartësi dhe gjatësi të rregullueshme. Mund të instalohet mbi të gjitha modelet plotësisht të integruara dhe nën banak me pikë mbështetjeje të ndryshueshme ose mentesha "flexifit".

KITPL60X



Komplet plintuesash në inoks me lartësi dhe thellësi të rregullueshme. Mund të vendoset mbi të gjitha modelet plotësisht të integruara dhe nën banak me bazë të ndryshueshme ose mentesha "flexifit".



KITGH

Kompleti i mbajtëses së gotave. Duhet të vendoset në koshin e parë, por vetëm nëse ka rafte të palosshme



KITPL60N

Komplet plintuesi në ngjyrë të zezë me lartësi dhe thellësi të rregullueshme. Mund të instalohet mbi të gjitha modelet plotësisht të integruara dhe nën banak me pikë mbështetjeje të ndryshueshme ose mentesha "flexifit".



KITPLV2

Komplet shtese për lavastovilje dhe lavatriçe: gjatësi m. 2

Symbols glossary



"Activelight" është një dritë led që projekton një njollë të kuqe në dyshemenë poshtë lavastoviljes kur pajisja është në përdorim.



Sensori "Aquatest" është një sensor elektronik që mat shkallën e transparencës së ujit në fund të fazës fillestare të lagies. Ai vendos programin më të përshtatshëm bazuar në vlerat e matura, duke marrë kështu rezultatet më të mira të larjes me një sasi minimale uji.



Për përmirësimin e tharjes së enëve pa lënë njolla.



82 cm i lartë



Delay Timer: Opcion për shtyrjen e fillimit të programit të dëshiruar deri në 24 orë në mënyrë që funksionimi i lavastoviljes të programohet në kohën e dëshiruar.



FlexiDuo: Shporta e 3-të e kompleteve "FlexiDuo" ju lejon të rregulloni kompletet ose filxhanët e vegjël, lugët ose veglat e mëdha sipas dëshirës: përbëhet nga dy module të veçanta dhe të lëvizshme.



Menteshat "FlexiFit" lejojnë që paneli i kuzhinës të rrëshqasë mbi derën e lavastoviljes, duke lejuar një lartësi minimale të bazamentit të kuzhinës prej 5 cm.



FlexiZone: "Flexizone" me ngarkesë $\frac{1}{2}$ ju lejon të lani një ngarkesë të reduktuar duke kursyer energji, ujë dhe kohë dhe nuk ka kufizime për sa i përket vendosjes së artikuje.



Sistemi udhëzues "ExtraGlide" e bën koshin e dytë të funksionojë edhe më mirë dhe pa probleme. Lehteson lëvizjen edhe kur është plotësisht i ngarkuar, dhe falë rritjes së rrëshqitjes, lehteson futjen e pjatave në shportë.



Niveli i zhurmës: Izolimi i shkëlqyer dhe pajisjet speciale e mbajnë zhurmën në minimum.



Niveli i zhurmës: Izolimi i shkëlqyer dhe pajisjet speciale e mbajnë zhurmën në minimum.



Sistemi i larjes "Planetarium", me rrotullime të larta në minutë, garanton mbulim të plotë të rezervuarit, falë rrotullimit të njëkohshëm të bazës dhe spërkatësve dhe rezultateve të shkëlqyera larjeje.



Auto 45°- 65°: Programi automatik rregullon kohëzgjatjen e një cikli në varësi të nevojës për paralarje dhe numrit të shpëlarjeve që kërkohen.



Kristale: Programi i kristaleve i dedikohet pjatave delikate si gotat dhe porcelani.



Eco: Eco, ky program ekonomik larjeje përdor një sasi të vogël uji dhe energjie për të ofruar opzionin më ekologjik të pastrimit.



Mix: Programi "Mix" është i përshtatshëm për enë të përziera dhe tenxhere dhe tigane të përditshme, pa ndonjë inkustrim të madh.



Programi i njomjes: Programi i njomjes siguron një shpëlarje e cila parandalon tharjen e papastërtive.



Ultraclean: Opcioni "Ultraclean" kryen një shpëlarje përfundimtare në një temperaturë të lartë prej 70°C duke eliminuar pothuajse të gjitha bakteret.



Professional: Opcioni "Professional" mundëson konvertimin e pajisjeve shtëpiake në gjysmëprofessionale për shkak të programeve të cilat reduktojnë ndjeshëm kohën e larjes për të marrë një cikël mahnitës prej 16 minutash.



Quick Time: Opcioni "Quick Time" mund të zvogëlojë gjatësinë e ciklit të larjes deri në 55%.



14 komplete pjatash: Numri i kompleteve të pjatave.



Total Acquastop: Përveç mbrojtjes së pjesshme Acquastop të pranishme në të gjitha lavastoviljet Smeg, disa modele kanë një pajisje elektronike të montuar në tubin e marrjes së ujit, e cila monitoron nivelet e ujit në lavastovilje, zbulon rrjedhjet në tub dhe mbyll furnizimin me ujë menjëherë kur është e nevojshme.



Sistemi "WaterSave" siguron rezultatet më të mira të larjes me konsum minimal të ujit në varësi të modelit të lavastoviljes.



Cikël i shpejtë larjeje për ngarkesa të përziera dhe normalisht të ndotura, si pjatat dhe tiganët, që mund të kenë edhe mbetje të thara. Enët lahen dhe thahen në 60 minuta.



Cikli i pastrimit të lavastoviljes. Cikli duhet të fillohet kur lavastovilja të jetë bosh, pa asnjë enë. Rekomandohet që programi të zbatohet çdo 2-3 muaj, duke përdorur detergjentë të veçantë për lavastovilje.



Opsioni "Dry Assist +", përveç kursimit të energjisë, siguron tharjen perfekte të enëve nëpërmjet hapjes automatike të derës në fund të ciklit të larjes.



Klasa e efikasitetit të energjisë C



HIGJIENË 99.9% Programi i larjes me temperaturë të lartë. Shpëlarja 75° garanton heqjen e 99,9% të mikrobeve dhe baktereve.



Puna me qëllim përmirësimin e vazhdueshëm ka lejuar krijimin e gjeneratës së dytë të motorit Inverter 2.0, që karakterizohet nga efikasitet dhe qëndrueshmëri më e madhe me kalimin e kohës, gjë që lejon performancë shumë të lartë dhe një konsum më të ulët të energjisë dhe nivel më të ulët zhurme.



8.7
A+++
PIRSHË DHE KOMFORTI

Benefit (TT)

Active Light

Kontroll maksimal falë dritës së projektuar në dysheme, që tregon se kur enëlarësja është duke punuar dhe kur cikli ka përfunduar

Enëlarëset Smeg të pajisura me ActiveLight sinjalizojnë statusin e aktivitetit të pajisjes duke projektuar një dritë në dysheme ndërsa cikli është në punë e sipër. Drita fiket në përfundim të ciklit, duke sinjalizuar që enëlarësja mund të shkarkohet.

FlexiDuo

Koshi i tretë fleksibël jep më shumë hapësirë, duke e përshtatur ngarkesën për të pranuar enë të llojeve të ndryshme, duke garantuar organizimin optimal dhe përdorim efikas të kapacitetit të brendshëm

Koshi i dytë FlexiDuo përbëhet nga dy seksione të ndara që mund të menaxhohen në mënyrë të pavarur nga njëratjetra, të stivohen dhe/ose të hiqen, duke ofruar fleksibilitet në ngarkim për çdo nevojë. Në varësi të sistemimit, ai mundëson vendosjen e filxhanëve, gotave të larta, takëmeve dhe tenxhereve e tiganëve në koshin e sipërm.

Sistem larjeje Planetarium

Larje e plotë dhe e thellë falë lëvizjes së përparuar të krahut spërkatës, një novacion i patentuar nga Smeg

Sistemi i larjes Planetarium i patentuar nga Smeg garanton pastrim pa të meta. Me një lëvizje të dyfishtë të njëkohshme të spërkatësit dhe 65 rrotullimet për minutë, ai arrin çdo qoshe e cep për rezultate të jashtëzakonshme. Pjatat, gotat dhe takëmet do të janë të pastra menjëherë. Një sistem inteligjent ku efikasiteti dhe stilii takohen, duke ofruar rezultate të shkëlqyeshme pa mundim.

Sistemi i menteshave Flexifit

Derë me lëvizje të lehtë për integrim optimal në dizajnin e kuzhinës

Lartësia e plintit mund të ndryshojë nga 5 cm deri në 21,5 cm, duke mundësuar futjen e tij perfekte në dollap. Falë kësaj zgjidhjeje, enëlarësja ndërthuret ne harmoni me mobiliet përreth, me derën dhe plintin të kombinuara në mënyrë të përsosur me mobiliet e tjera të kuzhinës.

Shinat teleskopike Extra Glide

Procese më të lehta dhe më të qëndrueshme ngarkimi dhe shkarkimi

Shinat teleskopike Extra Glide garanton nxjerrjen e lehtë dhe të sigurt të koshit të sipërm, edhe me ngarkesa të rënda. Dizajni teleskopik garanton lëvizje të lehtë, të qëndrueshme dhe të heshtur, që përmirëson ergonominë dhe prakticitetin. Ideal për optimizimin e hapësirës dhe lehtësi në përdorim, kombinohet jetëgjatësia dhe rehatia në çdo proces larjeje.

DryAssist+

Sistemi Dry Assist+ i hapjes automatike të derës në përfundim të ciklit garanton tharjen e shpejtë dhe me efikasitet energjie