ST323PT



Kategoria e produktit	Lavastovilje
Gjerësia nominale	60 cm
Lartësia nominale	82 cm
Instalimi	Plotësisht i integruar
Paneli i kuzhinës	Nuk përfshihet
Nr. i koshave	3, "FlexiDuo"
Motor	Inverter 2.0
Type	Semi professional
Kodi EAN	8017709305086

Programe

Nr. i programeve	10+1	**Auto sensor 45-65**	Po
Temperaturat e larjes	45, 50, 65, 70, 75 °C	**Mix**	Po
Njom	Po	**Intensive**	Po
Kristal	Po	**Self clean**	Po
"Full express" - 60 minuta	Po	**Higjienë 99,9%**	Po
		Ultra Express	Po
ECO	Po		

Programe profesionale

Ultra rapid 14 min	Po	**Full express PRO**	Po
Mix PRO	Po	**"Crystal Pro"**	Po
Intensive Pro	Po		

Opsionet

Opsioni "Dry Assist+"	Po	**Opsioni profesional**	Po
Opsioni "Delay timer"	Deri në 24 orë	**Opsioni i zonës së larjes intensive**	
1/2 e ngarkesës opsioni "FlexiZone"	Po		

Kosha

Ngjyra e koshit	Gri
Ngjyra e përbërësve të koshit	Gri
Doreza	Në plastikë me insert inoksi në koshin e sipërm dhe të poshtëm
Shporta e sipërme	Me 3 rafte të palosshme
Mbajtëse xhami	Po
Rregullimi i lartësisë së koshit të sipërm	Në tre nivele (5 cm)
Udhëzues rrëshqitjeje "Extra Glide"	Po
Ena më e madhe e ngarkueshme në koshin e sipërm	19,0 cm
Shporta e poshtme	Me 4 rafte të palosshme
Kosh i poshtëm me inserte kundër rrjedhjes	Po
Ena më e madhe e ngarkueshme në koshin e poshtëm	30,0 cm
Komponentë të brendshëm me ngjyra	Blu

Veçoritë teknike

Gjerësia (mm)	598 mm
Thellësia (mm)	545 mm
Lloji i ekranit	Ekran LED (3 shifror)
Lartësia e produktit (mm)	818 mm
Kontrollet	Elektronike
Ekran	Fillim i vonuar, treguesi i kohëzgjatjes së programit
Programme graphics	Symbols
Treguesi "On/Off"	Po
Treguesi me dritë i kripës	E lehtë
Treguesi i shpëlarësit	E lehtë
Treguesi i përfundimit të ciklit	ActiveLight
Fikje automatike	Po
Sistemi i larjes	Planetarium
Krahu i tretë spërkatës	I vetëm
Zbutësi i ujit	Me vendosje elektronike
Sensori i turbullimit "Aquatest"	Po
Sistemi i mbrojtjes nga përmbytjet	Acquastop total
Furnizimi me ujë	I vetëm; me ujë të ftohtë/ngrohtë maks. 60°C - "energysave" me ujë të ngrohtë deri në 35%
Fortësia maksimale e ujit	100°fH;58°dH
Sistemi i tharjes	Tharje natyrale me kondensator, me "Dry Assist"+ sistem automatik i hapjes së dyerve në fund të ciklit
Mbrojtja e avullit	Në plastikë
Drita e brendshme	Me LED të bardhë
Materiali i vaskës	Inoks
Filtri	Inoks
Elementi ngrohës i fshehur	Po
Menteshat	Vetëbalancues, me rrëshqitje, FLEXIFIT
Lartësia minimale dhe maksimale e panelit të përparmë	2,5 - 11 kg
Lartësia minimale dhe maksimale e bazamentit	50 - 215 mm
Këmbë të rregullueshme	7 cm, nga 820 deri 890 mm
Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Back cover	Yes
Depth of dishwasher with open door (mm)	1146 mm

Këmbët e pasme të rregullueshme nga përpara	Po
Top cover	In plastic


Etiketa e performancës/energjisë - Regj. 2019



Klasa e efikasitetit të energjisë	C	**Kohëzgjatja e programit**	4:25 h:min
Konsumi i energjisë [për 100 cikle, bazuar në programin "eco"]	75 kWh	**Emetimet e zhurmës akustike në ajër**	42 dB(A) re 1 pW
Kapaciteti nominal (ps)	14	**Klasa e emetimit të zhurmës akustike në ajër**	B
Konsumi i ujit [për cikël]	10,5 litres	**Indeksi i efikasitetit të energjisë (EEI)**	43,8

Lidhja elektrike

Fuqia e lidhur	5450 W	**Lloji i lidhjes**	Trefazor
Rryma	16 A	**Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike**	200 cm
Tensioni	400-415 V		
Frekuenca (Hz)	50 Hz	**Tapë**	Jo

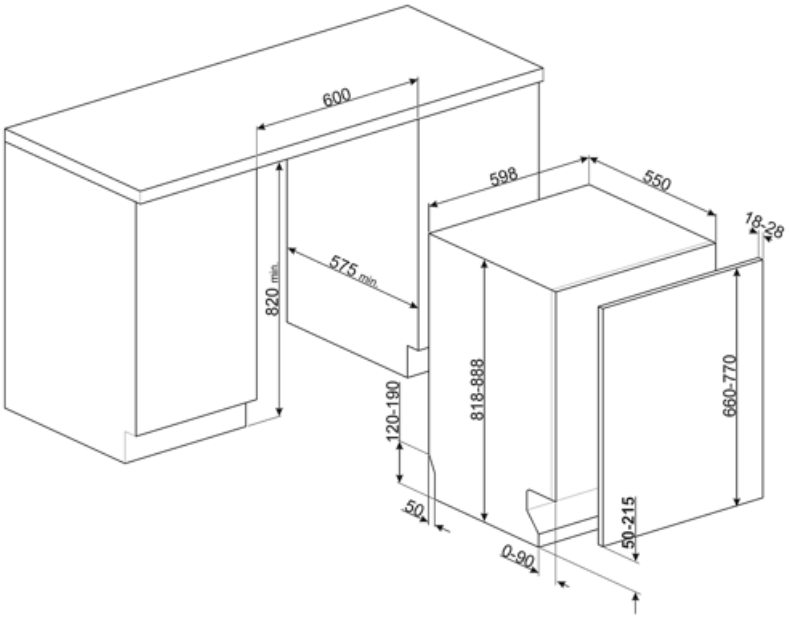

Compatible Accessories



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW




KIT82SPRX

KITFLEXI



Paketë për lavastovilje 60 cm me mentesha FlexiFit për panele dyersh me peshë >11 kg (maks. 15 kg 82 cm dhe 13,5 kg 86 cm)

KITGH



Kompleti i mbajtëses së gotave. Duhet të vendoset në koshin e parë, por vetëm nëse ka rafte të palosshme

KITPL60B



Plintues në ngjyrë të bardhë me lartësi dhe gjatësi të rregullueshme. Mund të instalohet mbi të gjitha modelet plotësisht të integruara dhe nën banak me pikë mbështetjeje të ndryshueshme ose mentesha "flexifit".

KITPL60N



Komplet plintuesi në ngjyrë të zezë me lartësi dhe thellësi të rregullueshme. Mund të instalohet mbi të gjitha modelet plotësisht të integruara dhe nën banak me pikë mbështetjeje të ndryshueshme ose mentesha "flexifit".

KITPL60X



Komplet plintuesash në inoks me lartësi dhe thellësi të rregullueshme. Mund të vendoset mbi të gjitha modelet plotësisht të integruara dhe nën banak me bazë të ndryshueshme ose mentesha "flexifit".

KITPLV2



Komplet shtese për lavastovilje dhe lavatriçe: gjatësi m. 2

Symbols glossary



"Activelight" është një dritë led që projekton një njollë të kuqe në dyshemenë poshtë lavastoviljes kur pajisja është në përdorim.



Sensori "Aquatest" është një sensor elektronik që mat shkallën e transparencës së ujit në fund të fazës fillestare të lagies. Ai vendos programin më të përshtatshëm bazuar në vlerat e matura, duke marrë kështu rezultatet më të mira të larjes me një sasi minimale uji.



Për përmirësimin e tharjes së enëve pa lënë njolla.



82 cm i lartë



Delay Timer: Opsion për shtyrjen e fillimit të programit të dëshiruar deri në 24 orë në mënyrë që funksionimi i lavastoviljes të programohet në kohën e dëshiruar.



FlexiDuo: Shporta e 3-të e kompleteve "FlexiDuo" ju lejon të rregulloni kompletet ose filxhanët e vegjël, lugët ose veglat e mëdha sipas dëshirës: përbëhet nga dy module të veçanta dhe të lëvizshme.



Menteshat "FlexiFit" lejojnë që paneli i kuzhinës të rrëshqasë mbi derën e lavastoviljes, duke lejuar një lartësi minimale të bazamentit të kuzhinës prej 5 cm.



FlexiZone: "Flexizone" me ngarkesë ½ ju lejon të lani një ngarkesë të reduktuar duke kursyer energji, ujë dhe kohë dhe nuk ka kufizime për sa i përket vendosjes së artikujve.



Sistemi udhëzues "ExtraGlide" e bën koshin e dytë të funksionojë edhe më mirë dhe pa probleme. Lehtëson lëvizjen edhe kur është plotësisht i ngarkuar, dhe falë rritjes së rrëshqitjes, lehtëson futjen e pjatave në shportë.



Niveli i zhurmës: Izolimi i shkëlqyer dhe pajisjet speciale e mbajnë zhurmën në minimum.



Niveli i zhurmës: Izolimi i shkëlqyer dhe pajisjet speciale e mbajnë zhurmën në minimum.



Sistemi i larjes "Planetarium", me rrotullime të larta në minutë, garanton mbulim të plotë të rezervuarit, falë rrotullimit të njëkohshëm të bazës dhe spërkatësve dhe rezultateve të shkëlqyera larjeje.



Auto 45°- 65°: Programi automatik rregullon kohëzgjatjen e një cikli në varësi të nevojës për paralarje dhe numrit të shpëlarjeve që kërkohen.



Kristale: Programi i kristaleve i dedikohet pjatave delikate si gotat dhe porcelani.



Eco: Eco, ky program ekonomik larjeje përdor një sasi të vogël uji dhe energjie për të ofruar opsionin më ekologjik të pastrimit.



IntensivoProf: Programi intensiv rekomandohet që tenxheret dhe tiganët shumë të ndotur dhe mbetjet e thata të lahen shpejt.



Mix: Programi "Mix" është i përshtatshëm për enë të përziera dhe tenxhere dhe tigane të përditshme, pa ndonjë inkustrim të madh.



Programi i njomjes: Programi i njomjes siguron një shpëlarje e cila parandalon tharjen e papastërtive.



Ultra Rapid: Programi "Ultra Rapid" është i posaçëm për larje shumë të shpejtë (16 min.). Tenxhere dhe tiganë shumë të ndotura, madje edhe me mbetje të ngurtësuara.



Ultraclean: Opsioni "Ultraclean" kryen një shpëlarje përfundimtare në një temperaturë të lartë prej 70°C duke eliminuar pothuajse të gjitha bakteret.



Professional: Opsioni "Professional" mundëson konvertimin e pajisjeve shtëpiake në gjysmëprofesionale për shkak të programeve të cilat reduktojnë ndjeshëm kohën e larjes për të marrë një cikël mahnitës prej 16 minutash.



Quick Time: Opsioni "Quick Time" mund të zvogëlojë gjatësinë e ciklit të larjes deri në 55%.

14 komplete pjatash: Numri i kompleteve të pjatave.

Total Acquastop: Përveç mbrojtjes së pjesshme Acquastop të pranishme në të gjitha lavastoviljet Smeg, disa modele kanë një pajisje elektronike të montuar në tubin e marrjes së ujit, e cila monitoron nivelet e ujit në lavastovilje, zbulon rrjedhjet në tub dhe mbyll furnizimin me ujë menjëherë kur është e nevojshme.

Sistemi "WaterSave" siguron rezultatet më të mira të larjes me konsum minimal të ujit në varësi të modelit të lavastoviljes.

Cikël i shpejtë larjeje për ngarkesa të përziera dhe normalisht të ndotura, si pjatat dhe tiganët, që mund të kenë edhe mbetje të thara. Enët lahen dhe thahen në 60 minuta.

Cikli i pastrimit të lavastoviljes. Cikli duhet të fillohet kur lavastovilja të jetë bosh, pa asnjë enë. Rekomandohet që programi të zbatohet çdo 2-3 muaj, duke përdorur detergjentë të veçantë për lavastovilje.

Program special i shpejtë për larjen e gotave.

Opsioni "Dry Assist +", përveç kursimit të energjisë, siguron tharjen perfekte të enëve nëpërmjet hapjes automatike të derës në fund të ciklit të larjes.

Klasa e efikasitetit të energjisë C

HIGJIENË 99.9% Programi i larjes me temperaturë të lartë. Shpëlarja 75° garanton heqjen e 99,9% të mikrobeve dhe baktereve.

Puna me qëllim përmirësimin e vazhdueshëm ka lejuar krijimin e gjeneratës së dytë të motorit Inverter 2.0, që karakterizohet nga efikasitet dhe qëndrueshmëri më e madhe me kalimin e kohës, gjë që lejon performancë shumë të lartë dhe një konsum më të ulët të energjisë dhe nivel më të ulët zhurme.

Benefit (TT)

Opsioni "FlexiZone – Gjysmë ngarkesës"

Kurseni ujë dhe energji me opsionin "FlexiZone – Gjysmë ngarkese", i cili optimizon performancën e larjes duke përshtatur konsumin e ujit dhe të energjisë gjatë larjes së ngarkesave më të vogla.

VONO NISJEN

Fleksibilitet dhe komoditet i përmirësuar falë opsionit "Vono nisjen", i cili ju lejon të planifikoni ciklet deri në 24 orë më përpara.

Active Light

Kontroll maksimal falë dritës së projektuar në dysheme, që tregon se kur enëlarësja është duke punuar dhe kur cikli ka përfunduar

Enëlarëset Smeg të pajisura me ActiveLight sinjalizojnë statusin e aktivitetit të pajisjes duke projektuar një dritë në dysheme ndërsa cikli është në punë e sipër. Drita fiket në përfundim të ciklit, duke sinjalizuar që enëlarësja mund të shkarkohet.

FlexiDuo

Koshi i tretë fleksibël jep më shumë hapësirë, duke e përshtatur ngarkesën për të pranuar enë të llojeve të ndryshme, duke garantuar organizimin optimal dhe përdorim efikas të kapacitetit të brendshëm

Koshi i dytë FlexiDuo përbëhet nga dy seksione të ndara që mund të menaxhohen në mënyrë të pavarur nga njëra-tjetra, të stivohen dhe/ose të hiqen, duke ofruar fleksibilitet në ngarkim për çdo nevojë. Në varësi të sistemimit, ai mundëson vendosjen e filxhanëve, gotave të larta, takëmeve dhe tenxhereve e tiganëve në koshin e sipërm.

Sistem larjeje Planetarium

Larje e plotë dhe e thellë falë lëvizjes së përparuar të krahut spërkatës, një novacion i patentuar nga Smeg

Sistemi i larjes Planetarium i patentuar nga Smeg garanton pastrim pa të meta. Me një lëvizje të dyfishtë të njëkohshme të spërkatësit dhe 65 rrotullimet për minutë, ai arrin çdo qoshe e cep për rezultate të jashtëzakonshme. Pjatat, gotat dhe takëmet do të jenë të pastra menjëherë. Një sistem inteligjent ku efikasiteti dhe stili takohen, duke ofruar rezultate të shkëlqyeshme pa mundim.

Sensori i turbullimit Aquatest

Efikasitet i përmirësuar energjetik dhe performancë më e mirë larjeje falë sensorit të turbullirës AquaTest, i cili zbulon pastërtinë e ujit dhe ndihmon në optimizimin e ciklit të larjes

Sistemi i mbrojtjes nga përmbytjet

Mbrojtje e përmirësuar dhe qetësi shpirtërore me Total Aqua Stop, një sistem i avancuar për zbulimin e rrjedhjeve që ndërpret automatikisht furnizimin me ujë nëse zbulohet një rrjedhje poshtë kazanit ose brenda zorrës së furnizimit me ujë.

Sistemi i menteshave Flexifit

Derë me lëvizje të lehtë për integrim optimal në dizajnin e kuzhinës

Lartësia e plintit mund të ndryshojë nga 5 cm deri në 21,5 cm, duke mundësuar futjen e tij perfekte në dollap. Falë kësaj zgjidhjeje, enëlarësja ndërthuret ne harmoni me mobiliet përreth, me derën dhe plintin të kombinuara në mënyrë të përsosur me mobiliet e tjera të kuzhinës.

Shinat teleskopike Extra Glide

Procese më të lehta dhe më të qëndrueshme ngarkimi dhe shkarkimi

Shinat teleskopike Extra Glide garanton nxjerrjen e lehtë dhe të sigurt të koshit të sipërm, edhe me ngarkesa të rënda. Dizajni teleskopik garanton lëvizje të lehtë, të qëndrueshme dhe të heshtur, që përmirëson ergonominë dhe prakticitetin. Ideal për optimizimin e hapësirës dhe lehtësi në përdorim, kombinohet jetëgjatësia dhe rehatia në çdo proces larjeje.

DryAssist+

Sistemi Dry Assist+ i hapjes automatike të derës në përfundim të ciklit garanton tharjen e shpejtë dhe me efikasitet energjie