

# ST323PT



Produktgrupp	Diskmaskin
Kommersiell bredd	60 cm
Kommersiell höjd	82 cm
Installation	Integrerad
Snickerilucka	Ingår ej
Antal korgar	3, FlexiDuo
Motor	Inverter 2.0
Type	Semi professional
EAN-kod	8017709305086



## Program



Antal program	10+1	Autosensor 45–65	Ja
Temperatur för disk	45, 50, 65, 70, 75 °C	Mix	Ja
Avspolning	Ja	Intensiv	Ja
Kristall	Ja	Självrengöring	Ja
Full express – 60 minuter	Ja	Hygien 99,9 %	Ja
Eco	Ja	Ultra Express	Ja

## Professionella program



Ultrasnabb	Ja	Full express PRO	Ja
Mix PRO	Ja	Kristall Pro	Ja
Intensive Pro	Ja		

## Alternativ



Dry Assist+-alternativ	Ja	Professionellt alternativ	Ja
Fördröjd start	Upp till 24 timmar med automatisk sköljning	Intensiv	
Flexizone, halv last i över- eller underkorg	Ja		

## Korgar




<b>Färg på korgar</b>	Grå	<b>Glidskenor "Extra Glide"</b>	Ja
<b>Färg på korgens delar</b>	Grå	<b>Maxstorlek på disk i överkorg</b>	19,0 cm
<b>Handtag</b>	I plast med inlägg i rostfritt stål på övre och nedre korgen	<b>Nederkorg</b>	Med fyra fällbara ställ
<b>Överkorg</b>	Med 3 fällbara ställ	<b>Nederkorg med anti-droppinsats</b>	Ja
<b>Glashållare</b>	Ja	<b>Maxdiameter på tallrik i underkorg</b>	30,0 cm
<b>Nivåjustering av överkorg</b>	På tre horisontella nivåer	<b>Färg på innerdetaljer</b>	Blå

## Teknisk specifikation



<b>Bredd produkt (mm)</b>	598 mm	<b>Vattenanslutning</b>	Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt vatten ger en energibesparing på upp till 35%
<b>Djup produkt (mm)</b>	545 mm	<b>Max vattenhårdhet</b>	100°FH;58°dH
<b>Typ av display</b>	3 tecken	<b>Torksystem</b>	Naturlig kondensortorkning med det automatiska lucköppningssystemet Dry Assist + vid cykelns slut
<b>Produktens höjd (mm)</b>	818 mm	<b>Ångskydd</b>	I plast
<b>Kontrolltyp</b>	Elektronisk	<b>Invändig belysning</b>	Vit LED
<b>Typ av display</b>	Fördröjd start, Programindikator	<b>Material på innerutrymme</b>	Rostfritt stål
<b>Grafik program</b>	Symboler	<b>Filter</b>	Rostfritt stål
<b>Av/på indikator</b>	Ja	<b>Dolt värmeelement</b>	Ja
<b>Saltindikator</b>	Ja	<b>Gångjärn</b>	Självbalanserande med glidskenor, FLEXIFIT
<b>Indikator för sköljning</b>	Ja	<b>Min. and max. vikt på frontlucka</b>	2 - 11 kg
<b>Indikator vid programslut</b>	Active Light	<b>Min. and max sockelhöjd</b>	50 - 215 mm
<b>Automatisk avstängning</b>	Ja	<b>Justerbara fötter</b>	7 cm, från 820 till 890 mm
<b>Disksystem</b>	Planetarium	<b>Additional gaskets</b>	Yes, with stainless steel plate
<b>Tredje spolarm</b>	Enkel	<b>Bakre skydd</b>	Ja
<b>Avhårdare</b>	Med elektronisk styrning	<b>Diskmaskinens med öppen lucka (mm)</b>	1146 mm
<b>Grumlighetssensor - Aquatest</b>	Ja	<b>Bakre fot justerbar framifrån</b>	Ja
<b>Översvämningsskydd</b>	Total Aquastop	<b>Övre skydd</b>	I plast


## Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



<b>Energieffektklass</b>	C	<b>Programlängd</b>	4:25 h:min
<b>Energiförbrukning [per 100 cykler, vid användning av ekoprogrammet]</b>	75 kWh	<b>Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW</b>	42 dB(A) re 1 pW
<b>Nominell kapacitet (ps)</b>	14	<b>Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller</b>	B
<b>Vattenförbrukning [per cykel]</b>	10.5 litres	<b>Energieffektivitetsindex (EII)</b>	43.8

## Elektrisk anslutning

<b>Anslutningseffekt</b>	5450 W	<b>Typ av anslutning</b>	3-fas
<b>Ström</b>	16 A	<b>Sladdens längd</b>	200 cm
<b>Spänning</b>	400-415 V	<b>Typ av kontakt</b>	Nej
<b>Frekvens</b>	50 Hz		

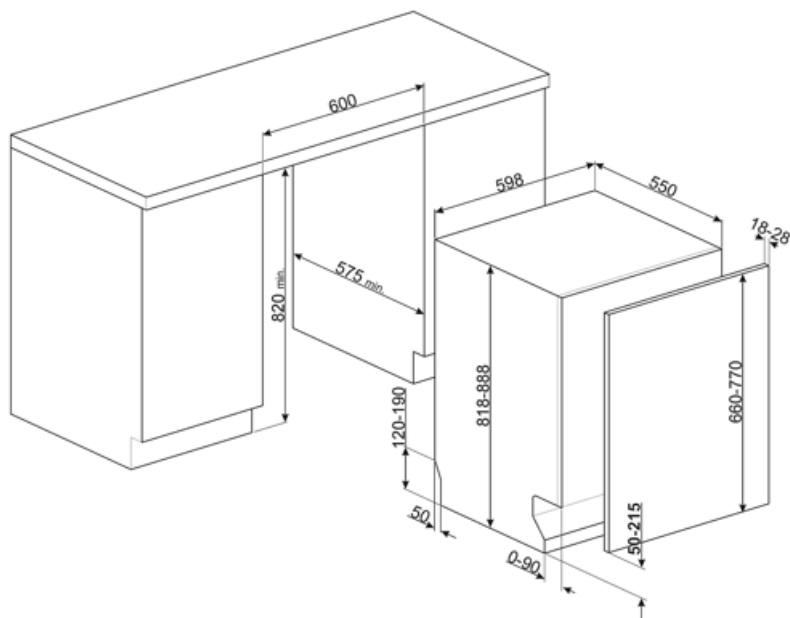

## Kompatibela Tillbehör



**KIT82CN**



**KIT82SPRAN**



**KIT82SPRX**



**KIT82CX**



**KIT82SPRMW**



**KITFLEXI**

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



**KITGH**

Vinglashållare för nedre diskmaskinskorgen. **\*\*Passar endast i korgar med fällbara tallriksstöd.\*\***



**KITPL60B**

Vitt sockelkit med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.



**KITPL60N**

Svart sockelkit med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.



**KITPL60X**























Sockelkit i rostfritt stål med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.



**KITPLV2**

Förlängningskit till diskmaskiner och tvättmaskiner 2m

## Symbols glossary

	<p>Activelight är en LED-lampa som projicerar en röd fläck på golvet under diskmaskinen när apparaten används.</p>		<p>Aquatest mäter vattnets klarhet under ett autoprogram och säkerställer automatiskt minsta förbrukning av vatten och energi.</p>
	<p>Anti-dropp: Vissa modeller av diskmaskiner är utrustade med specialister som förbättrar torkningsprocessen.</p>		<p>COMM_HEIGHT_82_72dpi</p>
	<p>Fördröjningstimer: Fördröjningstimern kan skjuta upp start av programmet med upp till 24 timmar.</p>		<p>FlexiDuo: FlexiDuo 3: e bestickkorgen gör att du kan ordna bestick eller små koppar, slevor eller skrymmande redskap hur du vill: den består av två separata och rörliga delar.</p>
	<p>Modeller med Flexi Fit-gångjärn kan installeras i kök med en sockel ner till 5 cm. Med denna nya gångjärnsdesign har panelen en glidrörelse från botten till överst och undviker eventuella störningar mellan panelen och sockeln.</p>		<p>FlexiZone: Flexizonen med ½ belastning låter dig tvätta en reducerad belastning, vilket sparar energi, vatten och tid och det finns inga begränsningar för var föremålen placeras.</p>
	<p>Skensystemet ExtraGlide gör att den andra korgen glider ännu smidigare och mjukare. Detta förenklar rörligheten även när korgen är fullastad, och tack vare den ökade förskjutningen blir det enklare att föra in diskgodset i korgen.</p>		<p>Ljudnivå: Utmärkt isolering och speciella enheter som håller ljudnivån på ett minimum.</p>
	<p>Ljudnivå: Utmärkt isolering och speciella enheter som håller ljudnivån på ett minimum.</p>		<p>Disksystemet Planetarium, med ett högt antal rotationer per minut, garanterar att hela tanken täcks, tack vare samtidig rotation av basen och spolarmarna, vilket ger utmärkta diskresultat.</p>
	<p>Auto 45 °C–65 °C: Autoprogrammet reglerar cykelns längd beroende på om det finns behov av fördisk samt antalet sköljningar som behövs.</p>		<p>Kristall: Kristallprogrammet är särskilt utformat för ömtåligt diskgodset som glas och porslin.</p>
	<p>Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.</p>		<p>IntensivProf: Det intensiva programmet rekommenderas för mycket smutsiga grytor och kastruller och intorkade rester som behöver diskas grundligt.</p>
	<p>Mix: Mix-programmet passar för blandat porslin och vardagsgrytor och kastruller som inte har särskilt mycket intorkad smuts.</p>		<p>Blötlägningsprogram: Blötlägningsprogrammet sköljer disken för att undvika att smutsen torkar in.</p>
	<p>Ultrasnabbt: Det här programmet är till speciellt för väldigt snabb Ultra Fast-disk (16 min.). Väldigt smutsiga grytor och kastruller, även med intorkade rester.</p>		<p>Ultrarent: Alternativet Ultrarent utför en slutgiltig sköljning i en hög temperatur på 70 °C vilket eliminerar praktiskt taget alla bakterier.</p>
	<p>Professionell: Med alternativet Professionell är det möjligt att konvertera hushållsapparater till semiprofessionella sådana tack vare programmen som minskar disktiden betydligt till en otrolig 16-minuterscykel.</p>		<p>Quick Time: Med alternativet Quick Time är det möjligt att minska diskcykelns längd med upp till 55 %.</p>



Plats för 14 kuvert: Antal kuvert.



Totalt Aquastop: Utöver det delvisa Aquastop-skydd som finns i alla Smegs diskmaskiner så har vissa modeller en elektronisk enhet monterad på vatteninloppsslangen. Denna kontrollerar vattennivån i maskinen, upptäcker läckor i slangen och stänger av vattentillförseln omedelbart vid behov.



Systemet WaterSave garanterar de bästa diskresultaten med den lägsta vattenförbrukningen beroende på diskmaskinens modell.



Snabb diskcykel för normalt nedsmutsat, blandat diskgodset som tallrikar och grytor, även med intorkade rester. Diskgodset diskas och torkas på 60 min.



Rengöringscykel för diskmaskinen. Cykeln ska startas i en tom maskin utan disk. Vi rekommenderar att programmet körs var 2–3 månad och att ett speciellt diskmaskinsrengöringsmedel används.



Särskilt snabbt program för disk av glas.



Dry Assist+-alternativ, utöver att vara energisparande så försäkrar detta alternativ att diskgodset torkar perfekt eftersom luckan öppnas automatiskt vid diskcykelns slut.



Energieffektivitetsklass C



HYGIEN 99,9 % Diskprogram med hög temperatur. Sköljningen vid 75° garanterar att 99,9 % av alla bakterier och mikroorganismer avlägsnas.



Arbetet som syftar till kontinuerlig förbättring har lett till skapandet av den andra generationens invertermotor 2.0, som ger en väldigt hög prestanda och hållbarhet över tiden, samt lägre energiförbrukning och ljudnivå.



---

## Benefit (TT)

---

### Aktivt ljus

Maximal kontroll tack vare ljuset som projiceras på golvet som indikerar när diskmaskinen är igång och när cykeln är klar

Smeg diskmaskiner utrustade med ActiveLight signalerar apparatens aktivitetsstatus genom att projicera en lampa på golvet medan cykeln är igång. Lampan slocknar i slutet av cykeln, vilket signalerar att diskmaskinen kan tömmas.

### FlexiDuo

Den flexibla tredje korgen ger extra utrymme, anpassar sig till lasten för att rymma olika typer av disk, vilket säkerställer optimal organisation och effektiv användning av inre kapacitet

Den tredje FlexiDuo-korgen består av två separata sektioner som kan hanteras oberoende av varandra, staplas och/eller tas bort, vilket ger lastningsflexibilitet för alla behov. Beroende på arrangemanget kan koppar, höga glas, skrymmande redskap och kastruller och stekpannor placeras i den övre korgen.

### Planetarium Wash System

Full och djup disktäckning tack vare sprayarmens avancerade rörelse, en innovation patenterad av Smeg

Smegs patenterade Planetarium Wash System garanterar oklanderlig rengöring. Med en samtidig dubbel rörelse av sprayaren och 65 rotationer per minut når den varje skrymsle och vrå för extraordinära resultat. Tallrikar, glas och redskap kommer att vara helt rena på nolltid. Ett intelligent system där effektivitet och stil möts och levererar briljanta resultat utan ansträngning.

### Flexifit gångjärnssystem

Smidigt gående dörr för optimal integration i köket

Höjden på sockeln kan variera från 5 cm till 21,5 cm, vilket gör att den passar perfekt i skåpet. Tack vare denna lösning smälter diskmaskinen harmoniskt in i omgivningen, med dörren och sockeln perfekt i linje med de andra köksmöblerna.

### Extra glidande teleskopiska skenor

Smidigare och stabilare lastnings- och tömningsåtgärder

Extra glidande teleskopiska skenor säkerställer smidig och säker utdragning av den övre korgen, även med tung last. Den teleskopiska designen säkerställer smidig, stabil och tyst rörelse, vilket förbättrar ergonomi och bekvämligheten. Perfekt för att optimera utrymme och användarvänlighet, de kombinerar hållbarhet och komfort vid varje tvätt.

### DryAssist+

Dry Assist+ -systemet med automatisk dörröppning i slutet av cykeln säkerställer snabb och energieffektiv torkning