

ST323PT



Produktgrupp	Diskmaskin
Kommersiell bredd	60 cm
Kommersiell höjd	82 cm
Installation	Integrerad
Snickerilucka	Ingår ej
Antal korgar	3, FlexiDuo
Motor	Inverter 2.0
Type	Semi professional
EAN-kod	8017709305086



Program



Antal program	10+1	Autosensor 45–65	Ja
Temperatur för disk	45, 50, 65, 70, 75 °C	Mix	Ja
Avspolning	Ja	Intensiv	Ja
Kristall	Ja	Självrengöring	Ja
Full express – 60 minuter	Ja	Hygien 99,9 %	Ja
Eco	Ja	Ultra Express	Ja

Professionella program



Ultrasnabb	Ja	Full express PRO	Ja
Mix PRO	Ja	Kristall Pro	Ja
Intensive Pro	Ja		

Alternativ



Dry Assist+-alternativ	Ja	Professionellt alternativ	Ja
Fördröjd start	Upp till 24 timmar med automatisk sköljning	Intensiv	
Flexizone, halv last i över- eller underkorg	Ja		

Korgar




Färg på korgar	Grå	Glidskenor "Extra Glide"	Ja
Färg på korgens delar	Grå	Maxstorlek på disk i överkorg	19,0 cm
Handtag	I plast med inlägg i rostfritt stål på övre och nedre korgen	Nederkorg	Med fyra fällbara ställ
Överkorg	Med 3 fällbara ställ	Nederkorg med anti-droppinsats	Ja
Glashållare	Ja	Maxdiameter på tallrik i underkorg	30,0 cm
Nivåjustering av överkorg	På tre horisontella nivåer	Färg på innerdetaljer	Blå

Teknisk specifikation



Bredd produkt (mm)	598 mm	Vattenanslutning	Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt vatten ger en energibesparing på upp till 35%
Djup produkt (mm)	545 mm	Max vattenhårdhet	100°FH;58°DH
Typ av display	3 tecken	Torksystem	Naturlig kondensortorkning med det automatiska lucköppningssystemet Dry Assist + vid cykelns slut
Produktens höjd (mm)	818 mm	Ångskydd	I plast
Kontrolltyp	Elektronisk	Invändig belysning	Vit LED
Typ av display	Fördröjd start, Programindikator	Material på innerutrymme	Rostfritt stål
Grafik program	Symboler	Filter	Rostfritt stål
Av/på indikator	Ja	Dolt värmeelement	Ja
Saltindikator	Ja	Gångjärn	Självbalanserande med glidskenor, FLEXIFIT
Indikator för sköljning	Ja	Min. and max. vikt på frontlucka	2 - 11 kg
Indikator vid programslut	Active Light	Min. and max sockelhöjd	50 - 215 mm
Automatisk avstängning	Ja	Justerbara fötter	7 cm, från 820 till 890 mm
Disksystem	Planetarium	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Tredje spolarm	Enkel	Bakre skydd	Ja
Avhårdare	Med elektronisk styrning	Diskmaskinens med öppen lucka (mm)	1146 mm
Grumlighetssensor - Aquatest	Ja	Bakre fot justerbar framifrån	Ja
Översvämningsskydd	Total Aquastop	Övre skydd	I plast


Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Energieffektklass	C	Programlängd	4:25 h:min
Energiförbrukning [per 100 cykler, vid användning av ekoprogrammet]	75 kWh	Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	42 dB(A) re 1 pW
Nominell kapacitet (ps)	14	Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	B
Vattenförbrukning [per cykel]	10.5 litres	Energieffektivitetsindex (EII)	43.8

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	5450 W	Typ av anslutning	3-fas
Ström	16 A	Sladdens längd	200 cm
Spänning	400-415 V	Typ av kontakt	Nej
Frekvens	50 Hz		

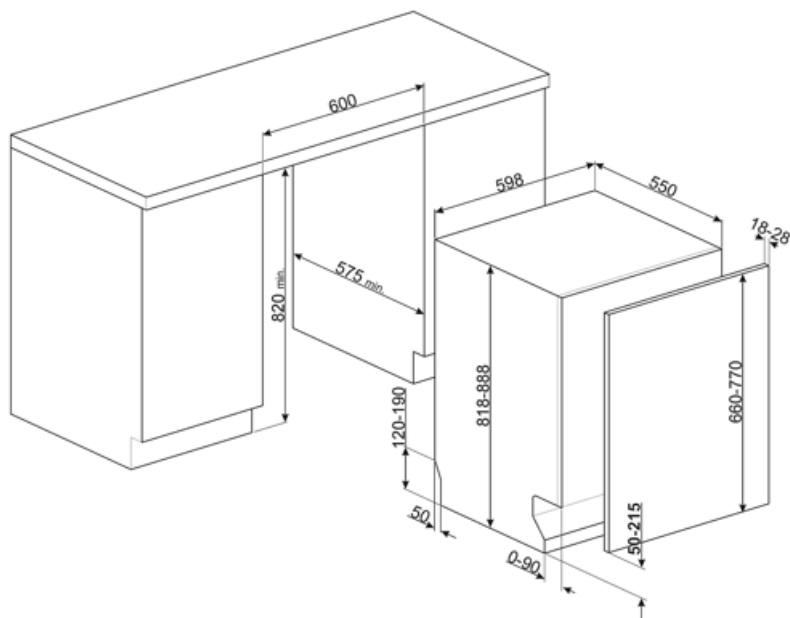

Kompatibela Tillbehör



KIT82CN



KIT82SPRAN



KIT82SPRX



KIT82CX



KIT82SPRMW



KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



KITGH

Vinglashållare för nedre diskmaskinskorgen. ****Passar endast i korgar med fällbara tallriksstöd.****




KITPL60B

Vitt sockelkit med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.



KITPL60N

Svart sockelkit med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.



KITPL60X























Sockelkit i rostfritt stål med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.














KITPLV2

Förlängningskit till diskmaskiner och tvättmaskiner 2m

Symbols glossary

	Activelight är en LED-lampa som projicerar en röd fläck på golvet under diskmaskinen när apparaten används.		Aquatest mäter vattnets klarhet under ett autoprogram och säkerställer automatiskt minsta förbrukning av vatten och energi.
	Anti-dropp: Vissa modeller av diskmaskiner är utrustade med specialister som förbättrar torkningsprocessen.		COMM_HEIGHT_82_72dpi
	Fördröjningstimer: Fördröjningstimern kan skjuta upp start av programmet med upp till 24 timmar.		FlexiDuo: FlexiDuo 3: e bestickkorgen gör att du kan ordna bestick eller små koppar, slevor eller skrymmande redskap hur du vill: den består av två separata och rörliga delar.
	Modeller med Flexi Fit-gångjärn kan installeras i kök med en sockel ner till 5 cm. Med denna nya gångjärnsdesign har panelen en glidrörelse från botten till överst och undviker eventuella störningar mellan panelen och sockeln.		FlexiZone: Flexizonen med ½ belastning låter dig tvätta en reducerad belastning, vilket sparar energi, vatten och tid och det finns inga begränsningar för var föremålen placeras.
	Skensystemet ExtraGlide gör att den andra korgen glider ännu smidigare och mjukare. Detta förenklar rörligheten även när korgen är fullastad, och tack vare den ökade förskjutningen blir det enklare att föra in diskgodset i korgen.		Ljudnivå: Utmärkt isolering och speciella enheter som håller ljudnivån på ett minimum.
	Ljudnivå: Utmärkt isolering och speciella enheter som håller ljudnivån på ett minimum.		Disksystemet Planetarium, med ett högt antal rotationer per minut, garanterar att hela tanken täcks, tack vare samtidig rotation av basen och spolarmarna, vilket ger utmärkta diskresultat.
	Auto 45 °C–65 °C: Autoprogrammet reglerar cykelns längd beroende på om det finns behov av fördisk samt antalet sköljningar som behövs.		Kristall: Kristallprogrammet är särskilt utformat för ömtåligt diskgodset som glas och porslin.
	Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.		IntensivProf: Det intensiva programmet rekommenderas för mycket smutsiga grytor och kastruller och intorkade rester som behöver diskas grundligt.
	Mix: Mix-programmet passar för blandat porslin och vardagsgrytor och kastruller som inte har särskilt mycket intorkad smuts.		Blötlägningsprogram: Blötlägningsprogrammet sköljer disken för att undvika att smutsen torkar in.
	Ultrasnabbt: Det här programmet är till speciellt för väldigt snabb Ultra Fast-disk (16 min.). Väldigt smutsiga grytor och kastruller, även med intorkade rester.		Ultrarent: Alternativet Ultrarent utför en slutgiltig sköljning i en hög temperatur på 70 °C vilket eliminerar praktiskt taget alla bakterier.
	Professionell: Med alternativet Professionell är det möjligt att konvertera hushållsapparater till semiprofessionella sådana tack vare programmen som minskar disktiden betydligt till en otrolig 16-minuterscykel.		Quick Time: Med alternativet Quick Time är det möjligt att minska diskcykelns längd med upp till 55 %.

-  Plats för 14 kuvert: Antal kuvert.
-  Systemet WaterSave garanterar de bästa diskresultaten med den lägsta vattenförbrukningen beroende på diskmaskinens modell.
-  Rengöringscykel för diskmaskinen. Cykeln ska startas i en tom maskin utan disk. Vi rekommenderar att programmet körs var 2–3 månad och att ett speciellt diskmaskinsrengöringsmedel används.
-  Dry Assist+-alternativ, utöver att vara energisparande så försäkrar detta alternativ att diskgodset torkar perfekt eftersom luckan öppnas automatiskt vid diskcykelns slut.
-  HYGIEN 99,9 % Diskprogram med hög temperatur. Sköljningen vid 75° garanterar att 99,9 % av alla bakterier och mikroorganismer avlägsnas.
-  8,7
-  Totalt Acquastop: Utöver det delvisa Acquastop-skydd som finns i alla Smegs diskmaskiner så har vissa modeller en elektronisk enhet monterad på vatteninloppsslangen. Denna kontrollerar vattennivån i maskinen, upptäcker läckor i slangen och stänger av vattentillförseln omedelbart vid behov.
-  Snabb diskcykel för normalt nedsmutsat, blandat diskgodset som tallrikar och grytor, även med intorkade rester. Diskgodset diskas och torkas på 60 min.
-  Särskilt snabbt program för disk av glas.
-  Energieffektivitetsklass C
-  Arbetet som syftar till kontinuerlig förbättring har lett till skapandet av den andra generationens invertermotor 2.0, som ger en väldigt hög prestanda och hållbarhet över tiden, samt lägre energiförbrukning och ljudnivå.

Benefit (TT)

FlexiZone half-load option

Save water and energy with the FlexiZone Half Load option, which optimizes wash performance by adjusting water and energy consumption when washing smaller loads.

DELAY START

Improved flexibility and convenience with the Delay Start option, which allows cycles to be scheduled up to 24 hours in advance.

Aktivt ljus

Maximal kontroll tack vare ljuset som projiceras på golvet som indikerar när diskmaskinen är igång och när cykeln är klar

Smeg diskmaskiner utrustade med ActiveLight signalerar apparatens aktivitetsstatus genom att projicera en lampa på golvet medan cykeln är igång. Lampan slocknar i slutet av cykeln, vilket signalerar att diskmaskinen kan tömmas.

FlexiDuo

Den flexibla tredje korgen ger extra utrymme, anpassar sig till lasten för att rymma olika typer av disk, vilket säkerställer optimal organisation och effektiv användning av inre kapacitet

Den tredje FlexiDuo-korgen består av två separata sektioner som kan hanteras oberoende av varandra, staplas och/eller tas bort, vilket ger lastningsflexibilitet för alla behov. Beroende på arrangemanget kan koppar, höga glas, skrymmande redskap och kastruller och stekpannor placeras i den övre korgen.

Planetarium Wash System

Full och djup disktäckning tack vare sprayarmens avancerade rörelse, en innovation patenterad av Smeg

Smegs patenterade Planetarium Wash System garanterar oklanderlig rengöring. Med en samtidig dubbel rörelse av sprayaren och 65 rotationer per minut når den varje skrymsle och vrå för extraordinära resultat. Tallrikar, glas och redskap kommer att vara helt rena på nolltid. Ett intelligent system där effektivitet och stil möts och levererar briljanta resultat utan ansträngning.

Turbidity sensor Aquatest

Enhanced energy efficiency and improved cleaning performance thanks to the AquaTest turbidity sensor, which detects water clarity and helps optimize the wash cycle

Flood protection system

Enhanced protection and peace of mind with Total Aqua Stop, an advanced leak detection system that automatically shuts off the water supply if a leak is detected beneath the drum or within the water intake hose.

Flexifit gångjärnssystem

Smidigt gående dörr för optimal integration i köket

Höjden på sockeln kan variera från 5 cm till 21,5 cm, vilket gör att den passar perfekt i skåpet. Tack vare denna lösning smälter diskmaskinen harmoniskt in i omgivningen, med dörren och sockeln perfekt i linje med de andra köksmöblerna.

Extra glidande teleskopiska skenor

Smidigare och stabilare lastnings- och tömningsåtgärder

Extra glidande teleskopiskenor säkerställer smidig och säker utdragnings- och tömning av den övre korgen, även med tung last. Den teleskopiska designen säkerställer smidig, stabil och tyst rörelse, vilket förbättrar ergonomin och bekvämligheten. Perfekt för att optimera utrymme och användarvänlighet, de kombinerar hållbarhet och komfort vid varje tvätt.

DryAssist+

Dry Assist+ -systemet med automatisk dörröppning i slutet av cykeln säkerställer snabb och energieffektiv torkning