

ST323PT



Сімейство продуктів

Комерційна ширина

Комерційна висота

Тип встановлення

Мебельный фасад

Количество корзин

Двигун

Тип продукту

Код EAN

Посудомийні машини

60 см

82 см

Полностью интегрированная
встраиваемая

Не поставляется

3, FlexiDuo

Инвертор 2.0

Полупрофессиональная

8017709305086



Программи



Кількість програм 10+1

Авто 45-65 Так

Температурні режими 45, 50, 65, 70, 75 °C

Змішана білизна Так

Замочування Так

Інтенсивная Так

Хрусталь Так

Программа самоочистки Так

Full express - 60 минут Так

Hygiene 99,9% Так

Функція ECO Так

Ultra Express Так

Профессиональные программы

Crystal Pro

Опції



Опция Dry Assist+ Так

Опція Professional Так

Відстрочка включення До 24 годин, з попереднім
миттям

**Опція
диференційованого
миття**

**Опція FlexiZone - 1/2
завантаження** Так

Кошки




Колір кошиків	Сірий	Ковзаючі направляючі	Так
Колір компонентів кошиків	Сірий	Extra Glide	
Ручка	Пластикова із вставкою з нержавіючої сталі на верхній та нижній корзинах	Максимальний розмір посуду, що завантажується у верхній кошик (см)	19,0 см
Верхній кошик	с 3-мя внутрішніми вставками	Нижній кошик	С 4 складними полками
Держатель для бокалов	Так	Нижній кошик з системою Rompi-Goccia	Так
Верхній кошик, регульований по висоті	На 3 горизонтальні рівні	Максимальний розмір посуду, що завантажується в нижній кошик (см)	30,0 см
		Колір внутрішніх компонентів	Синій

Технічні характеристики

Ширина (мм)	598 мм	Водопостачання	Одинарне; холодна/ гаряча вода максимум 60°C - економія енергії з гарячою водою до 35%
Глибина (мм)	545 мм		100°FH;58°dH
Тип дисплея	3 цифри	Максимальна жорсткість води	
Висота (мм)	818 мм	Система сушіння	Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла
Управління	Електронний	Захист від пари	Пластикова
Дисплей	Відкладений старт, Індикація часу програми	Внутрішнє підсвічування	LED-підсвітка біла
Індикація програм	Символи	Матеріал чаши	Нержавіюча сталь
Індикатор вкл. / викл.	Так	Фільтр	Нержавіюча сталь
Індикатор відсутності солі	Індикатор світловий	Приховані нагрівальні елементи	Так
Індикатор відсутності ополіскувача	Індикатор світловий	Петлі	Самобалансування, слайдерне кріплення, FLEXIFIT
Індикатор закінчення циклу	ActiveLight - Промінь на підлозі	Мінімальний і максимальний вес фасада	2 - 11 кг
Автоматическое выключение	Да	Регульовані ніжки	50 - 215 mm
Система миття	Планетарна	Дополнительные прокладки	7 см, від 820 до 890 mm
Третій верхній розприскувач	Одинарний	Задня кришка	Да, с пластиной из нержавеющей стали
Пом'якшувач води	Електронне регулювання	Глибина посудомийної машини з відкритими дверцятами (мм)	Так
Датчик прозорості Acquatest	Так	Регульовання задніх ніжок з фронту	1146 mm
Система захисту від протікань	Повний Acquastop	Верхня кришка	Так
			Пластикова

Енергоефективність




Клас	C	Продолжительность цикла	4:25 h:min
энергоефективности		Излучение воздушного шума (фаза вращения)	42 дБ(А) re 1пВт
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]	75 кВт/ч	Класс эмиссии воздушного	B
Загрузка, комплектов	14	акустического шума	
Потребление воды [за цикл]	10,5 litres	Индекс энергоефективности (EEI)	43,8

Електричне підключення

Номінальна потужність підключення	5450 Вт
Сила струму (A)	16 A
Напруга	400-415 V
Частота струму (Гц)	50 Гц

Тип підключення	Трифазне
Довжина електричного кабелю	200 см
Тип електричної вилки	Hi

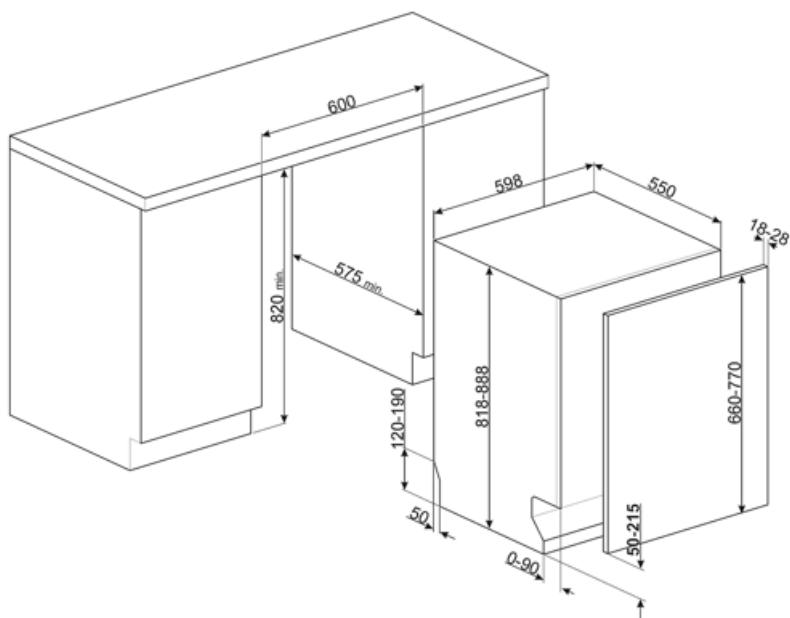

Compatible Accessories



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN




KIT82SPRMW



KIT82SPRX



KITFLEXI



KITGH

Держатели для бокалов.
Устанавливается в нижней корзине, но
только при наличии складных
держателей.



KITPL60N

Комплект цоколя черного цвета с
регулируемой высотой и глубиной.
Может устанавливаться на все
полностью интегрированные модели и
модели под столешницу с петлями с
регулируемым центром вращения или
петлями FlexiFit.



KITPLV2

Удлинительный шланг для
посудомоечных и стиральных машин:
длина 2 м.



KITPL60B

Комплект цоколя белого цвета с
регулируемой высотой и глубиной.
Может устанавливаться на все
полностью интегрированные модели и
модели под столешницу с петлями с
регулируемым центром вращения или
петлями FlexiFit.



KITPL60X

Комплект цоколя нержавеющая сталь
с регулируемой высотой и глубиной.
Может устанавливаться на все
полностью интегрированные модели и
модели под столешницу с петлями с
регулируемым центром вращения или
петлями FlexiFit.

Symbols glossary



ActiveLight - это светодиодная подсветка, которая проецирует красное световое пятно на пол под посудомоечной машиной, когда прибор используется.



Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.



Коммерческая высота 82



Опция Dry Assist +, помимо экономии энергии, обеспечивает идеальную сушку посуды, автоматически открывая дверцу в конце цикла.



Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.



Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.



Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.



Авто 45° - 65°: автоматическая программа регулирует продолжительность цикла в зависимости от необходимости предварительной мойки и количества требуемых полосканий.



Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.



Класс энергоэффективности С



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



FlexiDuo: 3-я корзина для столовых приборов FlexiDuo позволяет размещать столовые приборы или небольшие чашки, ковши или крупную посуду по своему усмотрению: она состоит из двух отдельных подвижных модулей.



FlexiZone: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.



Система направляющих ExtraGlide делает движение второй корзины еще более плавным и мягким. Она облегчает перемещение даже при полной загрузке, а благодаря увеличенному ходу облегчает загрузку посуды в корзину.



Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.



Система мойки Planetarium с большим числом оборотов в минуту гарантирует полное покрытие внутренней камеры благодаря одновременному вращению основания и распылителей, а также отличные результаты мойки.



Стекло: программа «Стекло» подходит для мытья деликатной посуды, такой как бокалы и фарфор.

 ECO 50°	ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии	 60 min	Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.
 65°	Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.		Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.
 70°	Ultraclean: опция Ultraclean выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.		Professional: опция Professional позволяет превратить бытовую технику в полупрофессиональную, благодаря программам, которые значительно сокращают время мойки и получают впечатляющий 16-минутный цикл.
 Quick Time	опция Quick Time позволяет сократить продолжительность цикла стирки до 55%.	 10.5h	Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.
 AcquaStop	Полный AcquaStop: в дополнение к частичной защите AcquaStop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.	 666 10.5h	Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.
 Clean Machine	Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.	 75°	СТЕРИЛИЗАЦИЯ 99.9% Программа мойки при высокой температуре. Ополаскивание при 75°C гарантирует удаление 99,9% микробов и бактерий, что делает его идеальным для дезинфекции.



Benefit (ТТ)

Active Light (луч на полу)

Максимальный контроль благодаря проецируемой на пол подсветке, которая показывает, когда посудомоечная машина работает и когда цикл завершен

Посудомоечные машины Smeg, оснащенные ActiveLight, сигнализируют о состоянии работы прибора, проецируя свет на пол во время выполнения цикла. Свет гаснет в конце цикла, сигнализируя о том, что посудомоечную машину можно разгружать.

FlexiDuo

Гибкая третья корзина обеспечивает дополнительное пространство, адаптируясь к загрузке для размещения различных типов посуды, обеспечивая оптимальную организацию и эффективное использование внутреннего пространства.

Третья корзина FlexiDuo состоит из двух отдельных секций, которые можно использовать независимо друг от друга, складывать и/или вынимать, что обеспечивает гибкость загрузки для любых нужд. В зависимости от расположения, она позволяет размещать в верхней корзине чашки, высокие стаканы, объемные столовые приборы, кастрюли и сковородки.

Система мойки Planetarium

Полное и глубокое покрытие благодаря усовершенствованному движению разбрзгивателя — инновационное решение, запатентованное компанией Smeg.

Запатентованная система мойки Planetarium от Smeg гарантирует безупречную очистку. Благодаря одновременному двойному движению разбрзгивателя и 65 оборотам в минуту он достигает каждого уголка и щели для исключительных результатов. Тарелки, стаканы и столовые приборы будут идеально чистыми в кратчайшие сроки. Интеллектуальная система, в которой сочетаются эффективность и стиль, обеспечивая блестящие результаты без усилий.

Петли Flexifit

Плавно движущаяся дверца для оптимальной интеграции в дизайн кухни.

Высота цоколя может варьироваться от 5 см до 21,5 см, что позволяет ему идеально вписаться в шкаф. Благодаря такому решению посудомоечная машина гармонично вписывается в окружающую обстановку, а дверца и цоколь идеально выровнены с остальной кухонной мебелью.

Телескопические направляющие Extra Glide

Более плавное и стабильное выдвижение корзин

Телескопические направляющие Extra Glide обеспечивают плавное и безопасное извлечение верхней корзины даже при большой загрузке. Телескопическая конструкция обеспечивает плавное, стабильное и бесшумное движение, улучшая эргономику и удобство. Идеально подходят для оптимизации пространства и простоты использования, сочетают в себе долговечность и комфорт при каждой мойке.

Dry Assist+

Система автоматического открывания дверцы Dry Assist+ в конце цикла обеспечивает быструю и энергоэффективную сушку.