

ST324L



Семейство продуктов
Коммерческая ширина
Коммерческая высота
Установка

Количество корзин
Мотор
EAN-код

Посудомоечная машина
60 см
82 см
Полностью интегрированная
встраиваемая
2
Стандартный
8017709173395




Программы/ функции



Количество программ 5 + 5 программ
Температура мойки 38, 45, 50, 65, 70 °C
Замачивание Да
быстрая 27 минут Да
Стекло Да
ECO Да

Авто 45-65 Да
ECO быстрая Да
деликатная быстрая Да
Нормальная быстрая Да
Сильная и быстрая Да
Super Да

Опции



опция EnerSave Да
Отсрочка включения До 24 часов, с предварительной мойкой
опция FlexiZone - 1/2 загрузки Да

опция Flexi Tabs Да
опция Quick Time Да

Корзины



Цвет корзин Серый
Цвет компонентов корзин Серый
Ручка Пластиковая на верхней и нижней корзинах

Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см) 23,5 см
Нижняя корзина С 2 складными полками

Верхняя корзина	С фиксированными держателями	Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia	Да
Верхняя корзина, регулируемая по высоте	На 3 горизонтальных уровня	Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)	30,0 см
		Корзина для столовых приборов	13 комплектов


Технические характеристики



Ширина изделия (мм)	598 мм	Водоснабжение	Одинарное; холодная/горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35%
Глубина изделия (мм)	545 мм	Максимальная жесткость воды	100°FH; 58°dH
Тип дисплея	LED-дисплей (3 цифры)	Система сушки	Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы EnerSave в конце цикла
Высота продукта	818 мм	Защита от пара	Пластиковая
Управление	Электронный	Материал чаши	Нержавеющая сталь
Дисплей	отсрочка старта, Индикация времени программы, Индикация времени окончания цикла	Фильтр	Нержавеющая сталь
Индикация программ	Символы	Скрытый нагревательный элемент	Да
Индикатор вкл. /выкл.	Да	Петли	Самобалансировка, петли со смещенным центром вращения
Индикатор отсутствия соли	Световая индикация	Минимальный и максимальный вес фасада	2-9 кг
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Световая индикация	Регулируемые по высоте ножки	7 см, от 820 до 890 мм
Индикация окончания цикла	ActiveLight - Луч на полу	Уровень звукоизоляции	Средний
Система мойки	Орбитальная система мойки	Задняя крышка	Да
Третий верхний разбрызгиватель	Одинарный	Глубина посудомоечной машины с открытой дверцей (мм)	1168
Смягчитель воды	Электронная регулировка	Регулировка задних ножек с фронта	Да
Датчик Aquatest	Да	Верхняя крышка	Пластиковая
Система защиты от протечек	Полный Acquastop		

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko	Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1800 Вт	Тип подключения	Однофазное
Сила тока	10 А	Длина электрического кабеля	140 см
Напряжение	220-240 В		

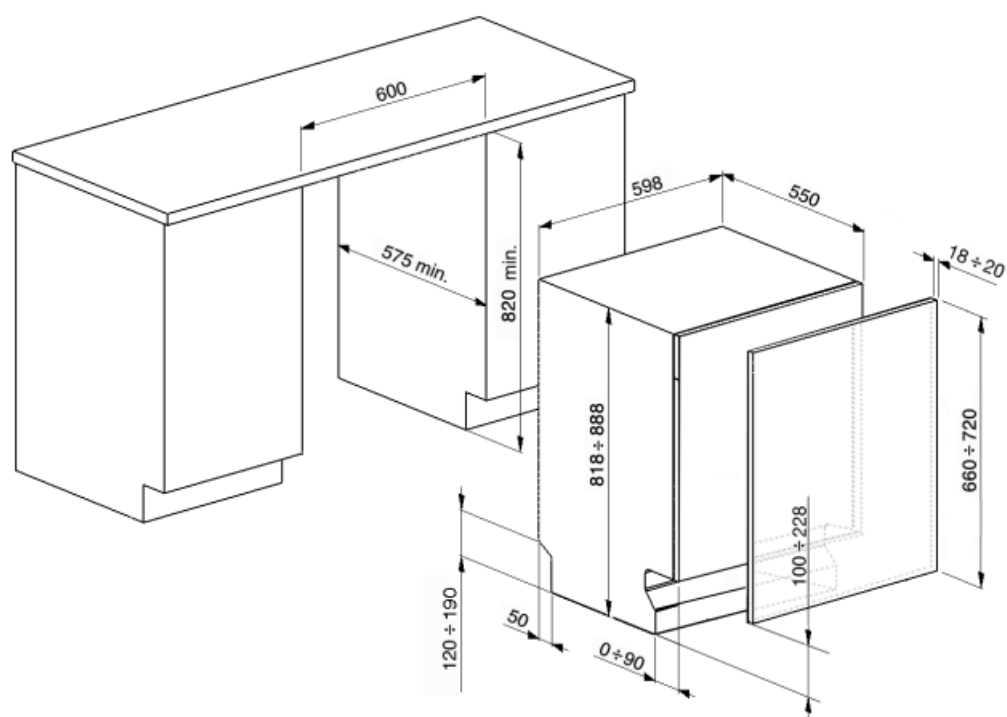

Not included accessories



KITPL60N

Комплект цоколя черного цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.




KIT82CAN

Фасад, цвет антрацит, с ручкой Coloniale диаметром 14 мм. Может быть установлен на полностью встраиваемые посудомоечные машины.



KIT6CX

Комплект фасадов с отделкой из нержавеющей стали для полностью встраиваемой посудомоечной машины с ручкой Classica диаметром 14 мм.




KITGH

Держатели для бокалов. Устанавливается в нижней корзине, но только при наличии складных держателей.



KITPL60X

Комплект цоколя нержавеющей стали с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



KITPL60B

Комплект цоколя белого цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.

Symbols glossary (TT)

	ActiveLight - это светодиодная подсветка, которая проецирует красное световое пятно на пол под посудомоечной машиной, когда прибор используется.		Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.
	Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.		Коммерческая высота 82
	Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.		A+++ : класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.
	Flexitabs: опция регулирует цикл мойки для достижения наилучших результатов независимо от типа используемого моющего средства.		FlexiZone: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.
	Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.		Орбитальная система мойки равномерно распределяет воду по внутренней камере посудомоечной машины, точно направляя воду для обеспечения отличного качества мытья.
	Авто 45° - 65°: автоматическая программа регулирует продолжительность цикла в зависимости от необходимости предварительной мойки и количества требуемых полосканий.		Деликатная быстрая: программа Delicate Quick подходит для быстрого мытья деликатной посуды.
	ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии		ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии
	Normal быстрая: программа подходит для быстрого мытья смешанной посуды для повседневного использования.		Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.
	Сильная		Сильная и быстрая: эта специальная программа занимает менее 1 часа, чтобы удалить самые стойкие загрязнения и засохшие остатки.
	Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.		Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.
	Система WaterSave обеспечивает лучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.		