

ST3326L



Famiglia	Lavastoviglie
Larghezza commerciale	60 cm
Altezza commerciale	82 cm
Installazione	Incasso scomparsa totale
N° cesti	2
Codice EAN	8017709246549



Programmi



Numero di programmi	5+5 programmi rapidi	Auto 45-65	Sì
Temperature di lavaggio	38, 45, 50, 55, 65, 70 °C	Ultraclean	Sì
Ammollo	Sì	ECO Veloce	Sì
Rapido 27'	Sì	Delicato e Veloce	Sì
Cristalli	Sì	Normale Veloce	Sì
ECO	Sì	Forte e Veloce	Sì

Opzioni



Opzione Enersave	Sì	Opzione pastiglie FlexiTabs	Sì
Opzione di partenza ritardata	Fino a 24 ore	Opzione Quick Time	Sì
Opzione 1/2 carico FlexiZone	Sì		

Cestelli



Colore cestelli	Grigio	Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	23,5 cm
Colore componentistica cestelli	Grigio	Cestello inferiore	Con 4 inserti abbattibili


Maniglia	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	Cestello inferiore con inserti rompi-goccia	Sì
Cestello superiore	Con inserti fissi	Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	30,0 cm
Regolazione in altezza del cestello superiore	Su tre livelli (5 cm)	Colore Componenti Interni	Inserti rompigoccia Verdi, Maniglie Verdi, Placca regolazione su tre livelli secondo cesto Verde, Planetarium Verde
Cestello superiore con sistema di scorrimento EasyGlide	Sì	Cestello portaposate	13 coperti traslante

Caratteristiche Tecniche

					
Larghezza del prodotto (mm)	598 mm	Sistema protezione antiallagamento	Acquastop totale		
Profondità del prodotto (mm)	545 mm	Alimentazione acqua	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%		
Tipo display	Display LED (3 digit)	Massima durezza dell'acqua	100°FH;58°dH		
Altezza del Prodotto (mm)	818 mm	Sistema di asciugatura	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo		
Comandi Display	Elettronici Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Protezione vapore	In plastica		
Grafica programmi	Simboli	Materiale vasca	Acciaio inox		
Indicatore on/off	Sì	Filtro	Acciaio inox		
Indicatore esaurimento sale	Spia	Elemento riscaldante nascosto	Sì		
Indicatore brillantante	Spia	Cerniere	Bilancianti a fulcro variabile		
Indicatore di fine ciclo	Luce a pavimento, ActiveLight	Peso minimo e massimo pannello frontale	2 - 9 kg		
Sistema di lavaggio	Planetarium	Altezza minima e massima zoccolo	100 - 228 mm		
Terzo irroratore superiore	Singolo	Piedini regolabili	7 cm, da 820 a 890 mm		
Decalcificatore	A regolazione elettronica	Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm)	1168		
Sensore di torbidità Aquatest	Sì	Piedino posteriore regolabile da davanti	Sì		
		Copertura superiore	In plastica		

Collegamento Elettrico

Spina	(F;E) Schuko	Frequenza	50 Hz
Potenza installata	1800 W	Tipo di connessione	Monofase
Corrente	10 A	Lunghezza cavo di alimentazione	140 cm
Tensione	220-240 V		

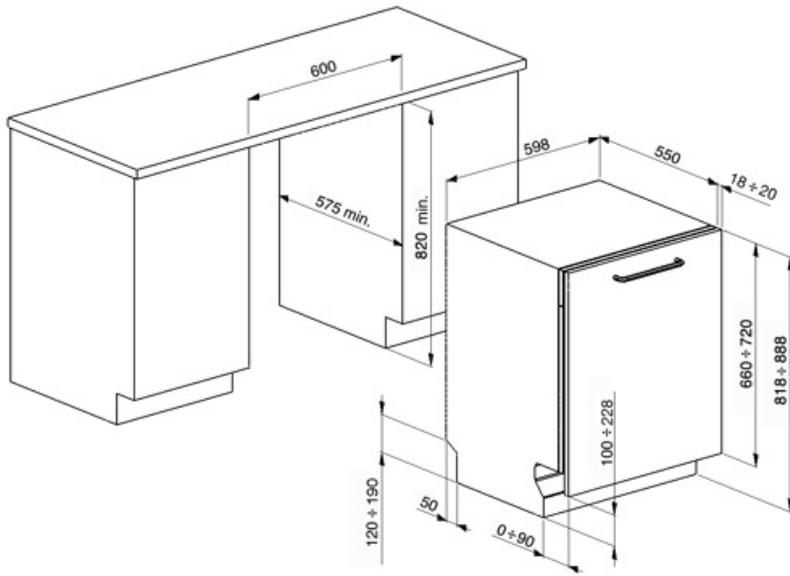

Accessori non inclusi




KIT6CX

pannello in acciaio inox anti-impronta con maniglia estetica classica diametro 14 mm. da poter applicare sulle lavastoviglie a scomparsa totale



KIT82CAN

pannello antracite con maniglia estetica Classica diametro per lavastoviglie a scomparsa totale senza cerniera Flexi Fit



KITGH

Kit portacalici da vino. Si installa nel primo cesto se gli inserti sono abbattibili



KITPL60B

Kit zoccolo di colore Bianco regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit



KITPL60N

Kit zoccolo di colore Nero regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit



KITPL60X

Kit zoccolo di colore Inox regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit



KITPLV2

Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2

Glossario simboli

- | | |
|---|---|
|  <p>A+++: Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++ , per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l'ambiente.</p> |  <p>Active Light: L'Active Light è un dispositivo che, proiettando sul pavimento un raggio di luce di colore rosso mentre la lavastoviglie è in funzione, permette di capire all'istante che è attivo il lavaggio, senza dover aprire la macchina. Al termine del ciclo, la luce si spegne automaticamente.</p> |
|  <p>Aquatest: Il sensore Aquatest è un sensore elettronico che misura il grado di trasparenza dell'acqua al termine della fase di ammollo iniziale. Sulla base dei valori rilevati, il sensore imposta il programma più adatto, ottenendo così i migliori risultati di lavaggio con l'utilizzo della minima quantità di acqua.</p> |  <p>Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.</p> |
|  <p>Alta 82 cm</p> |  <p>Delay timer: Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.</p> |
|  <p>EasyGlide: Il sistema EasyGlide, presente sul cestello superiore, ne migliora lo scorrimento, rendendo più semplici le operazioni di estrazione.</p> |  <p>Ideale per i detersivi multifunzione, questa opzione permette di ottimizzare il lavaggio, con tutti i benefici delle pastiglie ad azione combinata. Quando questa opzione è attivata, il sale e il brillantante non vengono utilizzati.</p> |
|  <p>FlexiZone ½: L'opzione FlexiZone ½ è adatta per lavare poche stoviglie, distribuite in entrambi i cestelli. Inoltre, consente un risparmio di energia, acqua e tempo con la totale flessibilità di carico.</p> |  <p>Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie.</p> |
|  <p>Sistema di lavaggio Planetarium: Il sistema di lavaggio Planetarium, con alte rotazioni per minuto, garantisce la completa copertura della vasca, grazie alla rotazione simultanea di base ed irroratori, ed ottimi risultati di lavaggio.</p> |  <p>Auto 45°- 65°: Il programma Auto 45°-65° è pensato per stoviglie normalmente sporche. Grazie all'azione automatica del sensore Aquatest, ottimizza i principali parametri di lavaggio quali tempo, temperatura e carico di acqua.</p> |
|  <p>Delicato-Veloce: Il programma Delicato-Veloce riduce la durata del ciclo Delicato, indicato per stoviglie delicate normalmente o poco sporche.</p> |  <p>Eco: Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.</p> |
|  <p>Eco-Veloce: Il programma Eco-Veloce riduce la durata del ciclo Eco, adatto per stoviglie delicate normalmente sporche.</p> |  <p>Normale-Veloce: Il programma Normale è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni. Il programma Normale-Veloce riduce la durata del lavaggio.</p> |
|  <p>Ammollo: Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.</p> |  <p>Forte e Veloce: Il programma Forte-Veloce è indicato per pentole e stoviglie normalmente sporche e senza residui secchi, che non necessitano di un lavaggio approfondito.</p> |



13 coperti: Numero di coperti.



Acquastop Totale: Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.



Watersave: E' un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 8,5 litri di acqua.