

ST3326L



Produktgrupp	Diskmaskin
Kommersiell bredd	60 cm
Kommersiell höjd	82 cm
Installation	Integrerad
Antal korgar	2
EAN-kod	8017709246549




Program



Antal program	10 program (varav 5 snabbprogram)	Autosensor 45–65	Ja
Temperatur för disk	38, 45, 50, 55, 65, 70 °C	Ultrarent	Ja
Avspolning	Ja	ECO, snabb	Ja
Snabb 27 min	Ja	Findisk snabb	Ja
Glas	Ja	Normal snabb	Ja
Eco	Ja	Intensiv snabb	Ja

Alternativ



Enersave, reducerar energiförbrukningen	Ja	Inställning för multitabletter	Ja
Fördröjd start	Upp till 24 timmar med automatisk sköljning	Quick Time-alternativ	Ja
Flexizone, halv last i över- eller underkorg	Ja		





Korgar



Färg på korgar	Grå	Maxstorlek på disk i överkorg	23,5 cm
Färg på korgens delar	Grå	Nederkorg	Med fyra fällbara ställ


Handtag	I plast med inlägg i rostfritt stål på övre och nedre korgen	Nederkorg med anti-droppinsats	Ja
Överkorg	Med fasta tallrikshållare	Maxdiameter på tallrik i underkorg	30,0 cm
Nivåjustering av överkorg	På tre horisontella nivåer	Färg på innerdetaljer	Gröna droppskyddsinsatser, Gröna handtag, Grön plastplatta för reglering av den andra korgen i tre nivåer, Grön Planetarium
Överkorg med EasyGlidesystem	Ja	Bestickskorg	Plats för 13 kuvert

Teknisk specifikation

					
Bredd produkt (mm)	598 mm	Översvämningsskydd	Total Aquastop		
Djup produkt (mm)	545 mm	Vattenanslutning	Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt vatten ger en energibesparing på upp till 35%		
Typ av display	3 tecken	Max vattenhårdhet	100°FH;58°dH		
Produktens höjd (mm)	818 mm	Torksystem	Energisave, reducerar energiförbrukningen (automatisk lucköppning vid programslut)		
Kontrolltyp	Elektronisk	Ångskydd	I plast		
Typ av display	Fördröjd start, Programindikator, Resttidsindikering	Material på innerutrymme	Rostfritt stål		
Grafik program	Symboler	Filter	Rostfritt stål		
Av/på indikator	Ja	Dolt värmeelement	Ja		
Saltindikator	Ja	Gångjärn	Självbalanserande med variabel stödjepunkt		
Indikator för sköljning	Ja	Min. and max. vikt på frontlucka	2–9 kg		
Indikator vid programslut	Active Light	Min. and max sockelhöjd	100–228 mm		
Disksystem	Planetarium	Justerbara fötter	7 cm, från 820 till 890 mm		
Tredje spolarm	Enkel	Diskmaskinens med öppen lucka (mm)	1168		
Avhårdare	Med elektronisk styrning	Bakre fot justerbar framifrån	Ja		
Grumlighetssensor - Aquatest	Ja	Övre skydd	I plast		

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	Frekvens	50 Hz
Anslutningseffekt	1800 W	Typ av anslutning	1-fas
Ström	10 A	Sladdens längd	140 cm
Spänning	220-240 V		

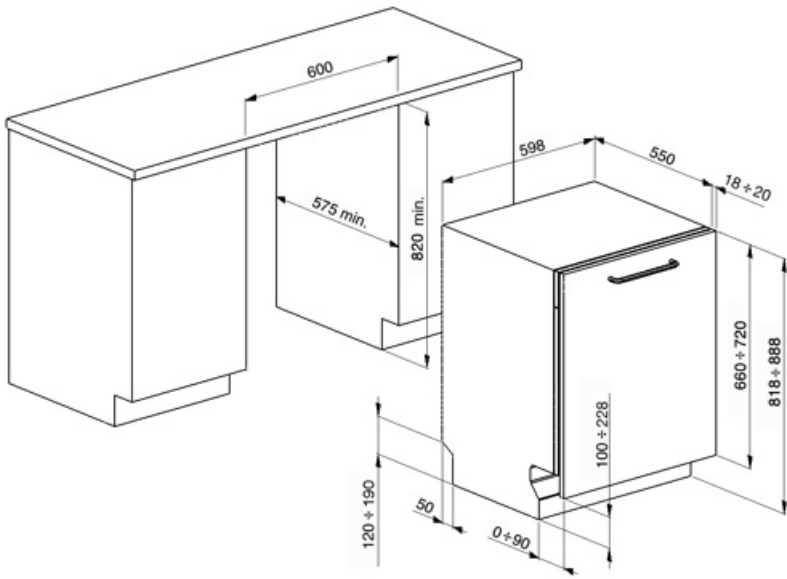

Tillbehör ingår ej




KIT6CX

Classic rostfritt stålfront med 14 mm tjockt handtag. Kan monteras på de helt integrerade diskmaskiner.



KIT82CAN

Antracitgrå front med Classic-estetik, med 14 mm handtag. Kan monteras på helt integrerade diskmaskiner.



KITGH

Vinglashållare för nedre diskmaskinskorgen. **Passar endast i korgar med fällbara tallriksstöd.**



KITPL60B

Vitt sockelkit med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.



KITPL60N

Svart sockelkit med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.



KITPL60X







Sockelkit i rostfritt stål med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.



KITPLV2

Förlängningskit till diskmaskiner och tvättmaskiner 2m

Symbols glossary (TT)

	<p>A+++: Vitvaror med denna symbol kan minska energiförbrukningen med ytterligare 30% från standard A-energiklass.</p>		<p>Activelight är en LED-lampa som projicerar en röd fläck på golvet under diskmaskinen när apparaten används.</p>
	<p>Aquatest mäter vattnets klarhet under ett autoprogram och säkerställer automatiskt minsta förbrukning av vatten och energi.</p>		<p>Anti-dropp: Vissa modeller av diskmaskiner är utrustade med specialister som förbättrar torkningsprocessen.</p>
	<p>COMM_HEIGHT_82_72dpi</p>		<p>Fördröjningstimer: Fördröjningstimern kan skjuta upp start av programmet med upp till 24 timmar.</p>
	<p>EasyGlide: Bekvämt EasyGlide-system för enkel tömning av diskmaskinen.</p>		<p>Flexitabs: Flexitabs justerar diskcykeln för att ge bästa möjliga resultat oavsett vilken typ av diskmedel som används.</p>
	<p>FlexiZone: Flexizonen med ½ belastning låter dig tvätta en reducerad belastning, vilket sparar energi, vatten och tid och det finns inga begränsningar för var föremålen placeras.</p>		<p>Ljudnivå: Utmärkt isolering och speciella enheter som håller ljudnivån på ett minimum.</p>
	<p>Disksystemet Planetarium, med ett högt antal rotationer per minut, garanterar att hela tanken täcks, tack vare samtidig rotation av basen och spolarmarna, vilket ger utmärkta diskresultat.</p>		<p>Auto 45 °C–65 °C: Autoprogrammet reglerar cykelns längd beroende på om det finns behov av fördisk samt antalet sköljningar som behövs.</p>
	<p>Fin Snabb: Programmet Fin Snabb passar för snabb disk av ömtåligt disk gods.</p>		<p>Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.</p>
	<p>Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.</p>		<p>Normal Snabb: Programmet Normal Snabb passar för snabb disk av blandat disk gods som används varje dag.</p>
	<p>Blötlägningsprogram: Blötlägningsprogrammet sköljer disken för att undvika att smutsen torkar in.</p>		<p>Kraftfullt och snabbt: Med det här speciella programmet tar det mindre än en timme att eliminera den mest envisa smutsen och intorkade rester.</p>
	<p>Plats för 13 kuvert: Antal kuvert.</p>		<p>Totalt Acquastop: Utöver det delvisa Acquastop-skydd som finns i alla Smegs diskmaskiner så har vissa modeller en elektronisk enhet monterad på vatteninloppsslangen. Denna kontrollerar vattennivån i maskinen, upptäcker läckor i slangen och stänger av vattentillförseln omedelbart vid behov.</p>
	<p>Systemet WaterSave garanterar de bästa diskresultaten med den lägsta vattenförbrukningen beroende på diskmaskinens modell.</p>		