

ST3339L



Termékcsalád	Mosogatógépek
Névleges szélesség	60 cm
Névleges magasság	82 cm
Üzembe helyezés	Teljesen integrált beépített
Kosarak száma	3, FlexiDuo
EAN kód	8017709246617




Programok / Funkciók



Programok száma	5+5 gyors programok	Auto szenzor 45-65	Igen
Mosási hőmérsékletek	38, 45, 50, 55, 65, 70 °C	Ultratiszta	Igen
Áztatás	Igen	Eco Quick	Igen
Gyors 27'	Igen	Kímélő és gyors	Igen
Üveg	Igen	Normál gyors	Igen
ECO	Igen	Erős és gyors	Igen

Opciók



Enersave opció	Igen	FlexiTabs fülek beállítási	Igen
Késleltetési idő opció	akár 24 óra	Quick Time opció	Igen
1/2 töltet FlexiZone opció	Igen		

Kosarak



Kosár színe	Szürke	A felső kosár legnagyobb berakható edénye	18,5 cm
Kosár összetevőinek színe	Szürke	Alsó kosár	4 összehajtható ráccsal
Fogantyú	Műanyag, rozsdamentes acél betéttel a felső és az alsó kosáron		


Felső kosár	Középen rögzített állvánnyal	Alsó kosár csepegésgátló betétekkel	Igen
A felső kosár magasságának beállítása	Három szinten (5 cm)	A legnagyobb berakható edény az alsó kosárba	30,0 cm
Felső kosár EasyGlide rendszerrel	Igen	Színes belső komponensek	Zöld csepegésgátló betétek, Zöld fogantyúk, Zöld műanyaglemez a második kosár három szinten történő szabályozásához, Green Planetarium
		Evőeszköz kosár	13 teríték, csúszó

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Width (mm)	598 mm	Elárasztásvédelmi rendszer	Total Acquastop
Depth (mm)	545 mm	Vízellátás	Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel
Megjelenítési típus	LED kijelző (3 számjegy)	Max. vízkeménység	100°FH;58°dH
Product Height (mm)	818 mm	Szárítórendszer	Természetes kondenzációs szárítás, EnerSave automatikus ajtónyitó rendszerrel a ciklus végén
Ellenőrző elemek	Elektronikus	Gőzvédelem	Műanyag
Kijelző	Késleltetett indítás, Program időjelzője, A befejezésig hátralévő idő kijelzése	Cső anyaga	Rozsdamentes acél
Programme graphics	Symbols	Szűrő	Rozsdamentes acél
Be/ki jelzőfény	Igen	Rejtett fűtőelem	Igen
Só jelzőfény	Világítás	Sarokvas	Önkiegyensúlyozó, állítható zsanérokkal
Öblítőszert visszajelző	Világítás	Min. és max. homlokpanel súly	2 – 9 kg
Ciklus vége jelzés	ActiveLight	Állítható láb	7cm, 820 és 890 mm között
Mosórendszer	Planetarium	Depth of dishwasher with open door (mm)	1146
Harmadik szórókar	Egyedülálló vagyok	Elölről állítható hátsó lábak	Igen
Vízlágyító	Elektronikus beállítással	Top cover	In plastic
Zavarosság érzékelő	Igen		
Aquatest			

Elektromos csatlakozás

Dugó	(F;E) Schuko	Frekvencia (Hz)	50 Hz
Csatlakoztatott áramforrás	1800 W	A kapcsolat típusa	Egyfázisú (pl. motor)
Jelenlegi Feszültség	10 A	Tápkábel hossza	140 cm
	220-240 V		

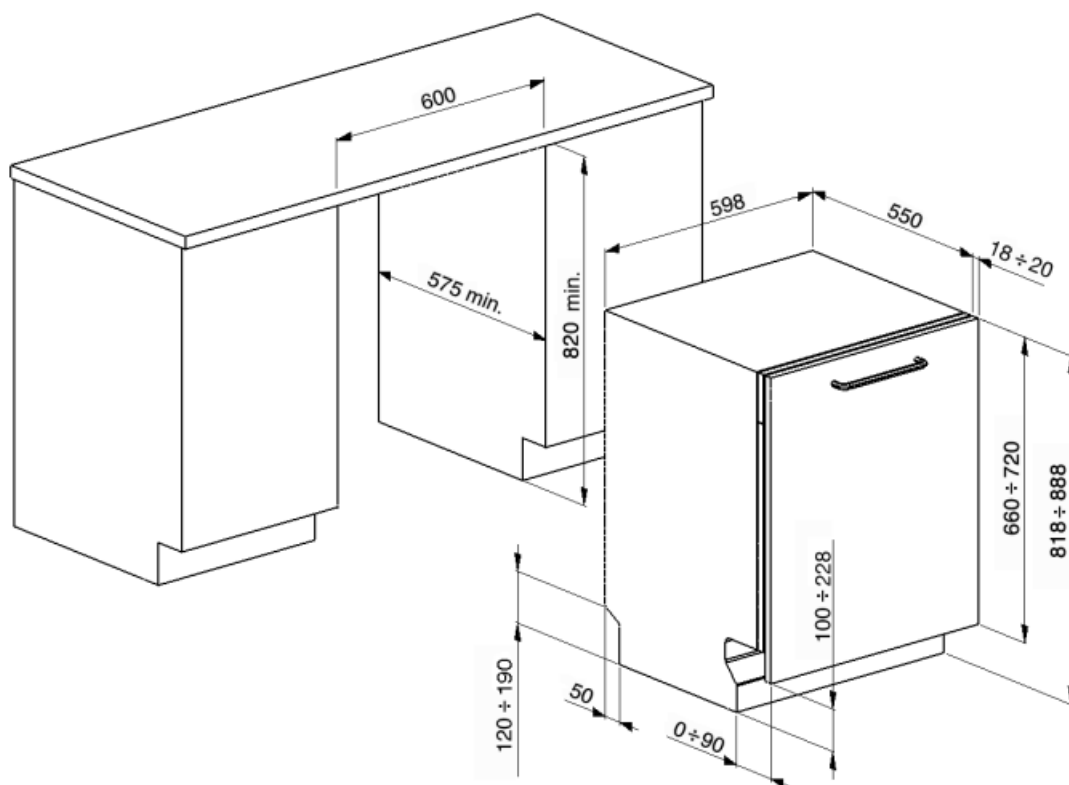


Not included accessories



KITPL60N

Állítható magasságú és mélységű fekete lábazat. Beépíthető az összes teljesen integrált és pult alatti modellbe változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.




KIT82CAN

Klasszikus kivitelű antracit panel 14 mm-es fogantyúval. A teljesen integrált mosogatógépekre szerelhető.



KIT6CX

Classic esztétikai rozsdamentes acél panel 14 mm-es fogantyúval. A teljesen integrált mosogatógépekre szerelhető.



KITGH

Üvegtartó készlet. Az első kosárra kell felszerelni, de csak akkor, ha vannak összehajtható állványok



KITPL60X

Lábazat rozsdamentes acélból állítható magassággal és mélységgel. Az összes teljesen beépített és pult alatti modellre felszerelhető változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.



KITPL60B

Lábazat készlet fehér színben állítható magassággal és mélységgel. Beépíthető az összes teljesen integrált és pult alatti modellbe változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.



KITPLV2

Hosszabbítókészlet mosogatógéphez és mosógéphez: hossz méterben 2

Symbols glossary (TT)

	A+++: Az ezzel a szimbólummal ellátott készülékek további 30%-kal csökkenthetik az energiafogyasztást a szabványos A energiaszinthez képest.		Az Activelight egy LED lámpa, amely használat közben piros foltot vetít a padlóra a mosogatógép alatt.
	Az Aquatest egy elektronikus érzékelő, amely a kezdeti áztatási fázis végén méri a víz átlátszóságának fokát. A mért értékek alapján az érzékelő beállítja a legmegfelelőbb programot, így a lehető legjobb mosási eredményt éri el, minimális vízmennyiség mellett.		Az edények jobb szárítása, foltok hátrahagyása nélkül.
	82 cm magas		Késleltető időzítő: Lehetőség van a kívánt program elindításának legfeljebb 24 órával történő elhalasztására, hogy a mosogatógépet a kívánt időpontra programozza.
	EasyGlide: Kényelmes EasyGlide rendszer a készülék könnyű kipakolásához, amely lehetővé teszi a gép maximálisan rugalmas kihasználását.		FlexiDuo: A FlexiDuo 3. evőeszközosár lehetővé teszi az evőeszközök vagy kis csészék, merőkanálok vagy terjedelmes edények tetszés szerinti elrendezését: két különálló és mozgatható modulból áll.
	Ez a többfunkciós mosogatószerkezetekhez ideális opció lehetővé teszi a mosogatás optimalizálását, teljes mértékben kihasználva a kombinált működésű tabletták előnyeit. Ha ez az opció be van kapcsolva, minden só és öblítőszer használható.		FlexiZone: A ½ terheléses flexizóna lehetővé teszi az energia-, víz- és időtakarékos mosogatást feltöltet esetén, és nincsenek korlátozások az edények elhelyezésére vonatkozóan.
	A Planetárium mosórendszer a kiváló mosogatási eredmények érdekében nagy fordulatszámmal garantálja a gép belsejének teljes lefedettségét, mivel az alap és a permetezők egyidejűleg forognak.		Automatikus 45°–65°: Az automatikus program szabályozza a ciklus hosszát az előmosás szükségességétől és a szükséges öblítések számától függően.
	Kímlő gyors: A kímlő gyors program kényes edények gyors mosására alkalmas.		Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.
	Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.		Normál gyors: Normál gyors program vegyes edények gyors mosására, mindennapi használatra.
	Áztatási program: A áztatási program öblítéssel akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.		Erős és gyors: Ez a speciális program kevesebb, mint 1 órát vesz igénybe, és megszünteti a legmakacsabb szennyeződést, még a rászáradt maradékokat is.



13 teríték: Terítékek száma.



Total Acquastop: Az összes Smeg mosogatógépben megtalálható részleges Acquastop-védelem mellett egyes modellek a vízfelvételi tömlőre szerelt elektronikus eszközzel rendelkeznek, amely figyeli a gépben lévő vízszintet, észleli a tömlő szivárgását, és szükség esetén azonnal kikapcsolja a vízellátást.



A víztakarékos rendszer a mosogatógép modelljétől függően a legjobb mosási eredményt biztosítja minimális vízfogyasztás mellett.