# ST352AL



| | |
|---|---|
| **Famiglia** | Lavastoviglie |
| **Larghezza commerciale** | 60 cm |
| **Altezza commerciale** | 82 cm |
| **Installazione** | Incasso scomparsa totale |
| **Pannello cucina** | Non in dotazione |
| **N° cesti** | 3, FlexiDuo |
| **Codice EAN** | 8017709336226 |

## Programmi

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Numero di programmi** | 10+1 | **Auto 45-65** | Sì |
| **Temperature di lavaggio** | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | **Mix** | Sì |
| **Ammollo** | Sì | **Silent (-2 dB)** | Sì |
| **Express 27'** | Sì | **Intensive** | Sì |
| **Calici** | Sì | **Self clean** | Sì |
| **Full express 60'** | Sì | **Hygiene 99,9%** | Sì |
| **ECO** | Sì | | |

## Opzioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Opzione Dry Assist+** | Sì | **Opzione 1/2 carico FlexiZone** | Sì |
| **Opzione di partenza ritardata** | Fino a 24 ore | **Opzione Programmi Speciali** | Sì |

## Cestelli

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Colore cestelli** | Grigio | **Cestello superiore con sistema di scorrimento EasyGlide** | Sì |
| **Colore componentistica cestelli** | Grigio | | |


| | |
|---|---|
| **Maniglia** | In plastica su cesto superiore e inferiore |
| **Cestello superiore** | con 1 inserto abbattibile |
| **Glass holder** | Sì |
| **Regolazione in altezza del cestello superiore** | Su tre livelli (5 cm) |
| **Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore** | 19,0 cm |
| **Cestello inferiore** | Con 2 inserti abbattibili |
| **Cestello inferiore con inserti rompi-goccia** | Sì |
| **Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore** | 30,0 cm |
| **Colore Componenti Interni** | Verde |

## Caratteristiche Tecniche




| | |
|---|---|
| **Larghezza del prodotto (mm)** | 598 mm |
| **Profondità del prodotto (mm)** | 545 mm |
| **Tipo display** | Display LED (3 digit) |
| **Altezza del Prodotto (mm)** | 818 mm |
| **Comandi** | Elettronici |
| **Display** | Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo |
| **Grafica programmi** | Simboli |
| **Indicatore on/off** | Sì |
| **Indicatore esaurimento sale** | Spia |
| **Indicatore brillantante** | Spia |
| **Indicatore di fine ciclo** | Luce a pavimento, ActiveLight |
| **Auto switch-off** | Si |
| **Sistema di lavaggio** | Planetarium |
| **Terzo irroratore superiore** | Singolo |
| **Decalcificatore** | A regolazione elettronica |
| **Sensore di torbidità Aquatest** | Sì |
| **Sistema protezione antiallagamento** | Acquastop totale |
| **Alimentazione acqua** | Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35% |
| **Massima durezza dell'acqua** | 100°fH;58°dH |
| **Sistema di asciugatura** | A condensazione naturale, con sistema Dry Assist + di apertura automatica della porta a fine ciclo |
| **Protezione vapore** | In plastica |
| **Materiale vasca** | Acciaio inox |
| **Filtro** | Acciaio inox |
| **Elemento riscaldante nascosto** | Sì |
| **Cerniere** | Bilancianti a fulcro fisso |
| **Peso minimo e massimo pannello frontale** | 2,5 - 11 kg |
| **Altezza minima e massima zoccolo** | 100 - 228 mm |
| **Installabile a colonna** | Sì, con sifone incluso |
| **Piedini regolabili** | 7 cm, da 820 a 890 mm |
| **Guarnizioni supplementari** | Sì, con placca superiore inox |
| **Copertura posteriore** | Sì |
| **Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm)** | 1146 mm |
| **Piedino posteriore regolabile da davanti** | Sì |
| **Copertura superiore** | In plastica |

## Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019





| | |
|---|---|
| **Classe di Efficienza Energetica** | A |
| **Durata del programma** | 4:35 h:min |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco]** | 53 kWh | **Emissioni di rumore aereo** | 45 dB(A) re 1 pW |
| **Capacità nominale (ps)** | 13 | **Classi di emissione di rumore aereo** | C |
| **Consumo di acqua [per ciclo]** | 10,5 l | **Indice di Efficienza Energetica (IEE)** | 31,8 |

## Collegamento Elettrico

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Potenza installata** | 1800 W | **Tipo di connessione** | Monofase |
| **Corrente** | 10 A | **Lunghezza cavo di alimentazione** | 140 cm |
| **Tensione** | 220-240 V | **Spina** | (F;E) Schuko |
| **Frequenza** | 50 Hz | | |

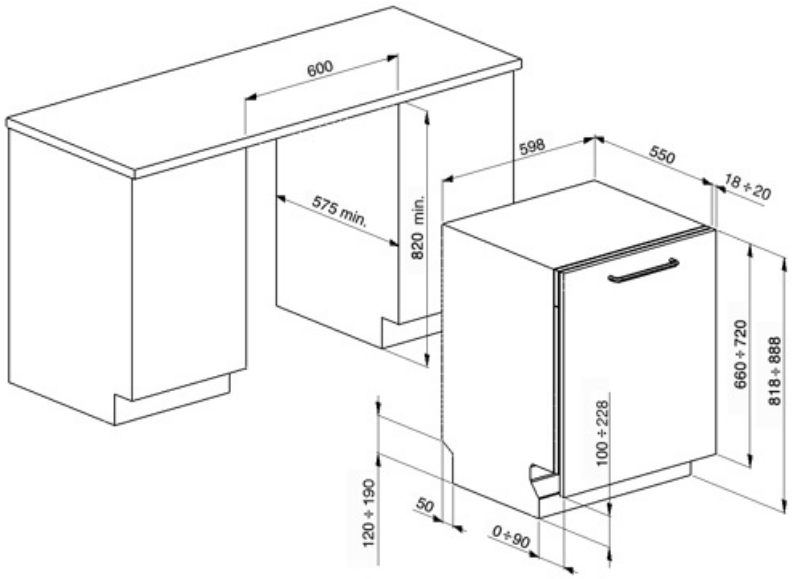

## Accessori Compatibili



**KIT82CN**



**KIT82CX**



**KIT82SPRAN**




**KIT82SPRMW**



**KIT82SPRX**

**KITGH**



Kit portacalici da vino. Si installa nel primo cesto se gli inserti sono abbattibili

**KITPL60FABB**



Kit zoccolo di colore Bianco regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit

**KITPL60FABN**



Kit zoccolo di colore Nero regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit

**KITPL60FABX**



Kit zoccolo di colore Inox regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit

**KITPLV2**



Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2

# Glossario simboli




Active Light: L'Active Light è un dispositivo che, proiettando sul pavimento un raggio di luce di colore rosso mentre la lavastoviglie è in funzione, permette di capire all'istante che è attivo il lavaggio, senza dover aprire la macchina. Al termine del ciclo, la luce si spegne automaticamente.



Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.



Installazione a colonna.



Delay timer: Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.



EasyGlide: Il sistema EasyGlide, presente sul cestello superiore, ne migliora lo scorrimento, rendendo più semplici le operazioni di estrazione.




FlexiZone ½: L'opzione FlexiZone ½ è adatta per lavare poche stoviglie, distribuite in entrambi i cestelli. Inoltre, consente un risparmio di energia, acqua e tempo con la totale flessibilità di carico.




Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.




Auto 45°- 65°: Il programma Auto 45°-65° è pensato per stoviglie normalmente sporche. Grazie all'azione automatica del sensore Aquatest, ottimizza i principali parametri di lavaggio quali tempo, temperatura e carico di acqua.




Eco: Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.




Mix: Il programma Mix è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni.




Aquatest: Il sensore Aquatest è un sensore elettronico che misura il grado di trasparenza dell'acqua al termine della fase di ammollo iniziale. Sulla base dei valori rilevati, il sensore imposta il programma più adatto, ottenendo così i migliori risultati di lavaggio con l'utilizzo della minima quantità di acqua.




Classe di efficienza energetica A




Alta 82 cm




L'opzione Dry Assist +, oltre ad un risparmio di energia, garantisce una perfetta asciugatura delle stoviglie aprendo la porta automaticamente alla fine del ciclo di lavaggio.



FlexiDuo: Il terzo cestello portaposate FlexiDuo è composto da due inserti distinti, removibili e diversamente posizionabili che garantiscono una maggiore flessibilità e comodità di carico.




Il lavoro volto al miglioramento continuo ha permesso la creazione del motore Inverter di seconda generazione 2.0 caratterizzato da una maggior efficienza e durabilità nel tempo che permette il raggiungimento di altissime prestazioni con un abbassamento dei consumi energetici e dei livelli di rumorosità.



Sistema di lavaggio Planetarium: Il sistema di lavaggio Planetarium, con alte rotazioni per minuto, garantisce la completa copertura della vasca, grazie alla rotazione simultanea di base ed irroratori, ed ottimi risultati di lavaggio.




Calici: Il programma Calici è dedicato alle stoviglie più delicate come bicchieri e porcellane.




FULL EXPRESS 60': Programma di lavaggio rapido per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi. In 60 minuti le stoviglie vengono lavate ed asciugate.



Programma di lavaggio macchina. Il ciclo deve essere azionato con la macchina vuota, senza stoviglie. Si consiglia di ripetere il programma ogni 2-3 mesi, utilizzando appositi detergenti per lavastoviglie.

SILENT: Programma di lavaggio indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche, anche con residui secchi. Garantisce la massima riduzione della rumorosità.

Ammollo: Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.

Ultraclean: Il programma Ultraclean, terminando con un risciacquo antibatterico a 70°C, assicura un'azione battericida aggiuntiva e una profonda pulizia delle stoviglie.

Acquastop Totale: Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.

HYGIENE 99,9%: Programma di lavaggio ad alta temperatura. Il risciacquo a 75° garantisce l'eliminazione del 99,9% di germi e batteri.

SPECIAL: L'opzione selezionata insieme ad un qualsiasi programma di lavaggio permette di attivare una serie di programmi aggiuntivi.

Express 27': Il programma Express 27' è un ciclo di lavaggio rapido, a basse temperature, per stoviglie poco sporche.

13 coperti: Numero di coperti.

Watersave: È un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 10,5 litri di acqua.