

ST352AL



Familie	Vaatwasser
Commerciële breedte	60 cm
Nishoogte	82 cm
Installatie	Volledig geïntegreerd
Deur paneel	Niet meegeleverd
Aantal korven	3, FlexiDuo
EAN-code	8017709336226



Programs



Aantal programma's	10+1	Auto sensor 45-65	Ja
Wastemperatuur	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix	Ja
Weken	Ja	Stil (-2dB)	Ja
Snel 27'	Ja	Intensief	Ja
Krystal	Ja	Zelf reinigen	Ja
Snel - Volledig 60'	Ja	Hygiëne 99,9%	Ja
Eco	Ja		

Opties



Dry Assist + opties	Ja	FlexiZone ½ (halve beladingsmogelijkheid)	Ja
Delay timer optie	Tot 24 uur, i.c.m. automatisch spoelen	Optie speciale programma's	Ja

Korven



Kleur korven	Grijs	Bovenmand met EasyGlide System:	Ja
Kleur korfcomponenten	Grijs		
Handgreep	Op onder- en bovenkorf		
Bovenkorf	Met 1 opvouwbaar rek		
Glazen houder	Ja		

In hoogte verstelbare bovenkorf	3 niveaus	Maximum afmetingen bord dat in bovenste korf kan worden geladen	19,0 cm
		Onderkorf	2 inklapbare rekken
		Onderkorf met anti-drup inserts	Ja
		Maximum afmetingen bord dat in onderste korf kan worden geladen	30,0 cm
		Kleur binnenonderdelen	Groen

Technische specificaties



Breedte product	598 mm	Watertoevoer	Enkel; koud en warm water tot 60°C - energiebesparing tot 35%
Diepte product	545 mm	Maximale waterhardheid	100°FH;58°dH
Type display	3 cijfers	Droogstelsysteem	Natuurlijk condensor drogen met Dry Assist + automatische deuropeningssysteem aan het einde van de cyclus
Hoogte product	818 mm	Stoombeveiliging	Van kunststof
Bediening	Elektronisch	Materiaal kuip	Roestvrij staal
Display	Instelling Delay timer, Programma duur indicator, Resttijd indicatie	Filter	Roestvrij staal
Grafische weergave programma's	Symbolen	Verborgene verwarmingselement	Ja
Aan/uit indicator	Ja	Scharnieren	Zelfbalancerend met vast steunpunt
Zout indicator	Indicator (lampje)	Min. en max. frontaal paneelgewicht	2,5 - 11 kg
Glansspoelmiddel indicator	Indicator (lampje)	Min. en max. plinthoogte	100 - 228 mm
Indicator einde cyclus	ActiveLight	Installeerbaar in kolom	Ja
Auto switch-off	Yes	Verstelbare voetjes	7 cm, van 820 tot 890 mm
Wassysteem	Planetarium	Extra pakkingen	Ja, met roestvrijstalen plaat
Derde sproeiarm	Enkel	Back cover	Ja
Waterontkalker	Elektronisch instelbaar	Diepte vaatwasser met open deur (mm)	1146 mm
Aquatest sensor	Ja	Voetjes achterzijde vanaf de voorkant regelbaar	Ja
Overstroombeveiliging	Total Acquastop	Bovenbedekking	Van kunststof

Performance / Energy Label - Reg. 2019



Energie-efficiëntieklasse A (wascyclus)

Programmaduur

4:35 h:min


Energy consumption 53 kWh
 [per 100 cycles, based
 on the eco programme]
 Nominale capaciteit (ps) 13
 Water verbruik (per
 cyclus) 10,5 litres

Geluidsniveau 45 dB(A) re 1 pW
 Akoestisch
 geluidsemissieklasse C
 Energy efficiency Index
 (EEI) 31,8

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde 1800 W
 Stroom 10 A
 Spanning 220-240 V
 Frequentie 50 Hz

Type aansluiting Single-phase
 Lengte voedingskabel 140 cm
 Stekker (F;E) Schuko

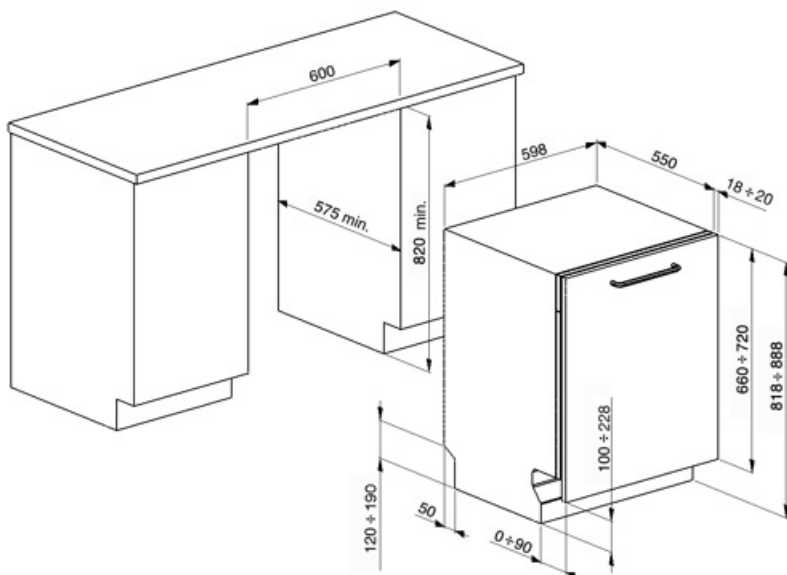

Compatibele Accessoires



KIT82CN



KIT82SPRAN




KIT82SPRX



KIT82CX



KIT82SPRMW



KITGH

Kit glazen houder. Deze moet op de eerste mand worden gemonteerd, maar alleen als er inklapbare rekken zijn

KITPL60FABN

Kit in zwarte kleur in hoogte verstelbaar. Kan over alle volledig geïntegreerde en onderbouwmodellen met vast steunpunt worden gemonteerd. Kan ook worden geïnstalleerd op de modellen met variabel draaipunt of flexifit-scharnieren.

KITPL60FABB

Kit in witte kleur in hoogte verstelbaar. Kan over alle volledig geïntegreerde en onderbouwmodellen met vast steunpunt worden gemonteerd. Kan ook worden geïnstalleerd op de modellen met variabel draaipunt of flexifit-scharnieren.

KITPLV2

























Kit verlengstuk voor vaatwasser en wasmachine: lengte 2 mtr.

KITPL60FABX

Kit in roestvrij staal in hoogte verstelbaar. Kan over alle volledig geïntegreerde en onderbouwmodellen met vast steunpunt worden gemonteerd. Kan ook worden geïnstalleerd op de modellen met variabel draaipunt of flexifit-scharnieren.



Symbols glossary

	<p>Activelight is een led die een rode stip projecteert op de vloer onder de vaatwasser als het apparaat in gebruik is</p>		<p>Aquatest meet de helderheid van het water tijdens een automatisch programma en zorgt automatisch voor een minimaal verbruik van water en energie</p>
	<p>To improve the drying of dishes without leaving stains.</p>		<p>Energy efficiency class A</p>
	<p>Installation in column: Installation in column.</p>		<p>82 cm high</p>
	<p>Vertragingstimer: De uitgestelde timer kan de start van het programma tot 24 uur uitstellen.</p>		<p>EasyGlide: handig EasyGlide-systeem voor eenvoudig uitladen van het apparaat en dat maximale flexibiliteit van het laden van de machine mogelijk maakt</p>
	<p>FlexiDuo: The FlexiDuo 3rd cutlery basket allows you to arrange cutlery or small cups, ladles, or bulky utensils however you like: it consists of two separate and moveable modules.</p>		<p>FlexiZone: The ½ load flexizone allows you to wash a reduced load saving energy, water and time and there are no restrictions on where the items are placed.</p>
	<p>Noise Level: Excellent insulation and special devices keep noise to a minimum.</p>		<p>The Planetarium washing system, with high rotations per minute, guarantees complete coverage of the tank, thanks to the simultaneous rotation of base and sprayers, and excellent washing results.</p>
	<p>Auto 45°- 65°: The auto programme regulates the length of a cycle depending on the need for a pre-wash and the number of rinses required.</p>		<p>Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.</p>
	<p>Eco: Eco, this economic wash programme uses a low amount of water and energy in order to provide the most environmentally friendly cleaning option.</p>		<p>Mix: The Mix programme is suitable for mixed crockery and everyday pots and pans, without any particular incrustation.</p>
	<p>Soak programme: The soak programme provides a rinse to prevent dirt from drying.</p>		<p>Express 27': The Express 27' programme is a quick wash cycle, at low temperatures, for lightly soiled dishes.</p>
	<p>Ultraclean: The Ultraclean option performs a final rinse at a high temperature of 70°C eliminating virtually all bacteria.</p>		<p>13 place settings: Number of place settings.</p>
	<p>Total Acquastop: In addition to the partial Acquastop protection present in all Smeg dishwashers, some models have an electronic device fitted to the water intake hose, which monitors water levels in the machine, detects leaks in the hose and switches off the water supply immediately when necessary.</p>		<p>System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher.</p>
	<p>Quick wash cycle for normally soiled mixed loads such as dishes and pans, even with dried-on residues. Dishes are washed and dried in 60 minutes.</p>		<p>Dishwasher cleaning cycle. The cycle should be started with the machine empty, without dishes. It is recommended to run the program every 2-3 months, using special dishwasher detergents.</p>



SILENT: Wash cycle suitable for normally soiled dishes, even with dried-on residues. Ensures maximum noise reduction and is therefore ideal if you wish to run it during the night.



Allows you to enable additional programs when selected together with any wash cycle.



The Dry Assist + option, in addition to saving energy, ensures perfect drying of the dishes by opening the door automatically at the end of the washing cycle.



HYGIENE 99.9% High-temperature washing programme. The 75° rinse guarantees the removal of 99.9% of germs and bacteria.



The work aimed at continuous improvement has allowed the creation of the second generation of the Inverter motor 2.0, characterised by greater efficiency and durability over time, which allows very high performance and a lower energy consumption and noise level.