

# ST353BQL





Семейство продуктов Коммерческая ширина Коммерческая высота

**Установка** 

Мебельный фасад Количество корзин

EAN-код

Посудомоечная машина

60 см 82 cm

Полностью интегрированная

встраиваемая

Не поставляется 3. FlexiDuo

8017709306892



#### Программы

























Количество программ 10 + 1Температура мойки Замачивание Да Express 27' Да **Хрусталь** Да Full express - 60 минут Да **ECO** Да

Авто 45-65 Да 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C Смешанное Да Тихий (-2 дБ) Да Интенсивная Да Программа самоочистки Да Да Hygiene 99,9%

### Опции









Опция Dry Assist+ Отсрочка включения

Да

До 24 часов, с предварительной мойкой опция FlexiZone - 1/2 загрузки

Специальные программы

Да Да

19,0 cm

### Корзины



Цвет корзин Цвет компонентов

Верхняя корзина

корзин

Ручка

Серый Серый

Пластиковая на верхней и

нижней корзинах С 1 складным держателем Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)

Нижняя корзина

С 4 складными полками

**SMEG SPA** 07.12.2025



Держатель для бокалов Да

Верхняя корзина, регулируемая по

высоте

На 3 горизонтальных

уровня

Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia

Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)

Цвет внутренних компонентов

Да

30.0 cm

Зеленый

### Технические характеристики









Ширина изделия (мм) Глубина изделия (мм)

Тип дисплея

Высота продукта

**Управление** 

Дисплей

Индикация программ Индикатор вкл. /выкл.

Индикатор отсутствия

соли

Индикатор отсутствия ополаскивателя

Индикация окончания

цикла

Система мойки Третий верхний разбрызгиватель Смягчитель воды Датчик Acquatest

Система защиты от

протечек

598 мм 545 мм

LED-дисплей (3 цифры)

818 MM

Электронный

отсрочка старта, Индикация

времени программы

Символы

Да

Световая индикация

Световая индикация

ActiveLight - Луч на полу

**Planetarium** Одинарный

Электронная регулировка

В

Полный Acquastop

Водоснабжение

Максимальная жесткость воды

Система сушки

Естественная

конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла

Одинарное; холодная/ горячая вода максимум

горячей водой до 35%

100°fH:58°dH

60°C - экономия энергии с

Защита от пара Пластиковая

Материал чаши Нержавеющая сталь Фильтр Нержавеющая сталь

Да

2-9 кг

Скрытый нагревательный

элемент

Петли

Самобалансировка, фиксированные петли

Минимальный и максимальный вес

фасада

Мин. и максимальная

высота цоколя

Регулируемые по

высоте ножки

Задняя крышка

Глубина посудомоечной 1146 mm

машины с открытой

дверцой (мм)

Регулировка задних

ножек с фронта

Верхняя крышка

100-228 MM

7 см, от 820 до 890 мм

Да

Пластиковая

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент









Класс энергоэффективности

Продолжительность цикла

Излучение воздушного шума (фаза вращения)

4:25 h:min

45 дБ(A) re 1пВт

**SMEG SPA** 07.12.2025



Потребление энергии [на 100 циклов,

тестовая программа

ECO]

Загрузка, комплектов Потребление воды [за

цикл]

64 кВт/ч

9.0 litres

14

воздушного акустического шума

Класс эмиссии

Индекс

энергоэффективности (EEI)

С

37.8

### Электрическое подключение


Номинальная мощность 1800 Вт Сила тока 10 A Напряжение 220-240 B Частота тока 50 Гц

Тип подключения Однофазное Длина электрического 140 см кабеля

Тип электрической

(F;E) Schuko

вилки

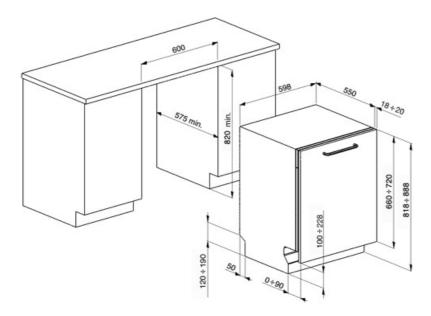

**SMEG SPA** 07.12.2025



### Совместимые Аксессуары



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW



KIT82SPRX

KITPL60FABB



Держатели для бокалов. Устанавливается в нижней корзине, но только при наличии складных

#### KITPL60FABN

держателей.

KITPLV2

**KITGH** 




Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями.Подходит также для моделей с петлями FlexiFit.



Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями.Подходит для моделей с петялми FlexiFit.







Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.



SMEG SPA 07.12.2025



### Symbols glossary



ActiveLight - это светодиодная подсветка, которая проецирует красное световое пятно на пол под посудомоечной машиной, когда прибор используется.



Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.



Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.



Класс энергоэффективности В



Коммерческая высота 82



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



Опция Dry Assist +, помимо экономии энергии, обеспечивает идеальную сушку посуды, автоматически открывая дверцу в конце цикла.



FlexiDuo: 3-я корзина для столовых приборов FlexiDuo позволяет размещать столовые приборы или небольшие чашки, ковши или крупную посуду по своему усмотрению: она состоит из двух отдельных подвижных модулей.



FlexiZone: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.



Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.



Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.



Система мойки Planetarium с большим числом оборотов в минуту гарантирует полное покрытие внутренней камеры благодаря одновременному вращению основания и распылителей, а также отличные результаты мойки.



Авто 45° - 65°: автоматическая программа регулирует продолжительность цикла в зависимости от необходимости предварительной мойки и количества требуемых полосканий.



Стекло: программа «Стекло» подходит для мытья деликатной посуды, такой как бокалы и фарфор.



ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.



Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.



Быстрая 27 минут: программа быстрой мойки за 27 минут.



Ultraclean: опция Ultraclean выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.

SMEG SPA 07.12.2025





Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.



Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.



Система WaterSave обеспечивает лучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.



Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.



Цикл мойки подходит для посуды средней степени загрязнения, даже с засохшими остатками. Обеспечивает максимальное снижение шума в процессе работы



Позволяет включить дополнительные программы, если они выбраны вместе с любым циклом стирки. Выбрав нужный цикл стирки, нажмите кнопку.



СТЕРИЛИЗАЦИЯ 99.9% Программа мойки при высокой температуре. Ополаскивание при 75° С гарантирует удаление 99,9% микробов и бактерий, что делает его идеальным для дезинфекции.

SMEG SPA 07.12.2025