

ST354BQL



Produktfamilie	Opvaskemaskiner
Kommerciel bredde	60 cm
Kommerciel højde	82 cm
Installation	Integrerbare
Køkkenpanel	Ikke leveret
Antal kurve	3, FlexiDuo
Motor	Inverter 2.0
EAN-kode	8017709306908




Programmer/Funktioner



Antal programmer	12+2	Auto sensor 45-65	Ja
Vasketemperaturer	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Blandet	Ja
Iblødsætning	Ja	Stille (-2 dB)	Ja
Ekspres 27'	Ja	Intens	Ja
Krystal	Ja	Selvrens	Ja
Fuld ekspres - 60 minutter	Ja	Hygiejne 99,9%	Ja
ØKO	Ja	Skåneprogram	Ja
Grøn ekspres	Ja	Bakker	Ja

Valgmuligheder



Dry Assist + tilvalg	Ja	Specielle programmer tilvalg	Ja
Forsinkelsestimer, tilvalg	Op til 24 timer	Clean&Shine mulighed	Ja
Varieret fordeling valg af 1/2 fyldt FlexiZone	Ja		

Kurve



Farve på kurv	Grå	Største tallerken, der kan sættes i den øverste kurv	19,0 cm
Farve på kurvedele	Grå		


Håndtag	På øverste og nederste kurv	Nedre kurv	Med fire sammenklappelige stativer
Øvre kurv	Med 1 sammenklappeligt stativ	Nedre kurv med anti-dryp-indsatser	Ja
Højdejustering af den øverste kurv	På tre vandrette niveauer	Største tallerken, der kan sættes i den nederste kurv	30,0 cm
		Farve, indre komponenter	Grøn

Tekniske egenskaber



Bredde (mm)	598 mm	Vandtilførsel	Enkelt, koldt/varmt vand maks. 60 °C - energibesparende med varmt vand op til 35 %
Dybde (mm)	545 mm	Maks. vandhårdhed	100°FH;58°dH
Displaytype	LED display	Tørresystem	Naturlig kondensstørring med Dry Assist automatisk lågeåbningssystem ved slutningen af programmet
Produkt højde (mm)	818 mm	Dampbeskyttelse	I plast
Betjener	Elektronisk berøringsfølsom betjening	Kar, materiale	Rustfrit stål
Display	Forsinket start, Visning af programtid, Forbrug	Filter	Rustfrit stål
Programgrafik	Symboler	Skjult varmeelement	Ja
Tænd/sluk-indikator	Ja	Hængsler	Selvbalancerende med fast støttepunkt
Salt indikatorlampe	Lys	Min. og maks. frontpanelets vægt	2 - 9 kg
Indikator for afspændingsmiddel	Lys	Min. og maks. sokkelhøjde	100 - 228 mm
Slut på cyklus-indikator	ActiveLight	Justerbare fødder	7 cm, fra 820 til 890 mm
Vaskesystem	Planetarium	Bagskjold	Ja
Tredje spulearm	Enkelt	Dybde af opvaskemaskine med åben låge (mm)	1146
Blødgøringsmiddel	Med elektronisk indstilling	Bagest, fødder, som kan justeres forfra	Ja
Turbiditetssensor	Ja	Topdæksel	I plast
Aquatest			
Beskyttelsessystem mod oversvømmelse	Total Aquastop		


Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



Energieffektivitetsklasse	B	Programmets varighed	4:25 h:min
Energiforbrug [pr. 100 cyklusser, baseret på eco-programmet]	64 KWh	Luftbåren akustisk støjemission	45 dB(A) re 1 pW
Nominel kapacitet (ps)	14	Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	C
Vandforbrug [pr. cyklus]	9.0 litres	Energieffektivitetsindeks (EEI)	37.8

Elektrisk tilslutning

Stik	(F;E) Schuko	Frekvens (Hz)	50 Hz
Nominal effekt	1800 W	Type af forbindelse	Enkelt fase
Nuværende	10 A	Kabellængde	140 cm
Spænding	220-240 V		

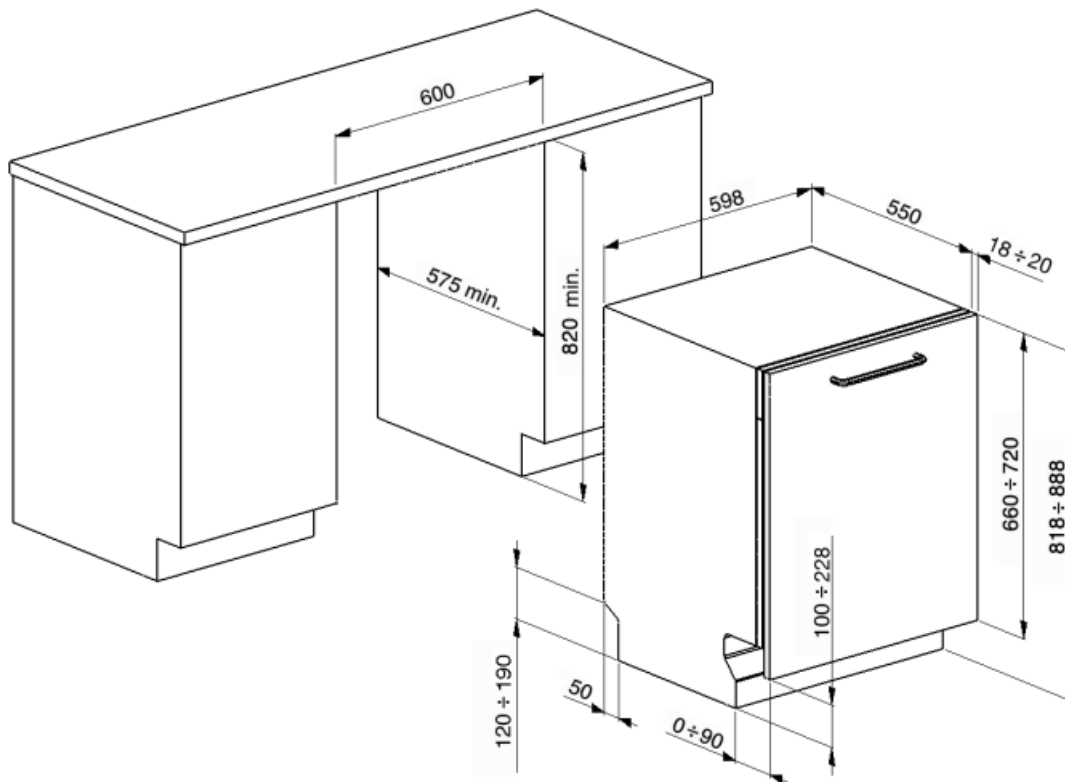

Not included accessories

KITPL60FABB



Sokkel i Hvid farve med justerbar højde. Kan monteres over alle fuldt integrerede modeller og undermonterede modeller med Fixed Fulcrum. Kan også installeres på modeller med variabelt støttepunkt eller flexifit hængsler.

KITPL60FABX

Sokkel i Rustfrit Stål med justerbar højde. Kan monteres over alle fuldt integrerede modeller og undermonterede modeller med Fixed Fulcrum. Kan også installeres på modeller med variabelt støttepunkt eller flexifit hængsler.

KITPL60FABN

Sokkel i Sort farve med justerbar højde. Kan monteres over alle fuldt integrerede modeller og undermonterede modeller med Fixed Fulcrum. Kan også installeres på modeller med variabelt støttepunkt eller flexifit hængsler.

KIT82CX




KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2



KITGH























Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks













KIT82CN



Symbols glossary (TT)

	<p>Activelight er et led-lys, der projicerer en rød plet på gulvet under opvaskemaskinen, når apparatet er i brug.</p>		<p>Aquatest-sensoren er en elektronisk sensor, der måler graden af vandgennemslagskraft i slutningen af den indledende iblødsætningsfase. Ud fra de målte værdier indstiller sensoren det bedst egnede program og opnår dermed de bedste vaskeresultater med den minimale mængde vand.</p>
	<p>For at forbedre tørringen af service uden at efterlade pletter.</p>		<p>82 cm høj</p>
	<p>Forsinkelsestimer: Mulighed for at udskyde starten af det ønskede program med op til 24 timer for at programmere opvaskemaskinen til at køre på det ønskede tidspunkt.</p>		<p>FlexiDuo: FlexiDuo 3. bestikkurv giver dig mulighed for at arrangere bestik eller små kopper, slev eller omfangsrige redskaber, som du ønsker: den består af to separate og bevægelige moduler.</p>
	<p>FlexiZone: Halv belastning flexizone giver dig mulighed for at vaske en reduceret last, der sparer energi, vand og tid, og der er ingen begrænsninger for, hvor enhederne er placeret.</p>		<p>Støjniveau: Fremragende isolering og specielle enheder holder støj på et minimum.</p>
	<p>Planetarium vaskesystemet, med høje omdrejninger pr. minut, garanterer fuldstændig dækning af tanken, takket være den samtidige rotation af base og sprøjter, og fremragende vaskeresultater.</p>		<p>Auto 45°- 65°: Det automatiske program regulerer længden af en cyklus afhængigt af behovet for forvask og antallet af skylninger.</p>
	<p>Crystals: Crystals-programmet er dedikeret til delikat service som glas og porcelæn.</p>		<p>Skåneprogram: Skåneprogram er designet til sart service, der ikke er meget snavset.</p>
	<p>Eco: Eco, dette økonomiske vaskeprogram bruger en lille mængde vand og energi for at give den mest miljøvenlige rengøringsmulighed.</p>		<p>Mix: Mix-programmet er velegnet til blandet service og hverdags gryder og pander, uden nogen særlig belægning.</p>
	<p>Iblødsætningsprogram: Iblødsætningsprogrammet skyller for at forhindre, at snavs tørrer ud.</p>		<p>Express 27': Express 27'-programmet er en hurtig vask ved lave temperaturer til let snavset service.</p>
	<p>Ultraren: Ultraren-indstillingen udfører en sidste skylning ved en høj temperatur på 70 °C, hvorved næsten alle bakterier elimineres.</p>		<p>14 stedindstilling: Antal af stedindstillinger.</p>
	<p>Total Acquastop: Ud over den delvise Acquastop-beskyttelse, der findes i alle Smeg opvaskemaskiner, har nogle modeller et elektronisk udstyr monteret på vandindtagsslangen, som overvåger vandstanden i maskinen, registrerer lækager i slangen og slukker vandforsyningen straks når det er nødvendigt.</p>		<p>Touch-kontroller: Brugervenlige berøringsbetjening gør det muligt at programmere apparatet med et tryk på en knap.</p>
	<p>WaterSave System sikrer de bedste vaskeresultater med et minimalt vandforbrug afhængigt af opvaskemaskinmodel.</p>		<p>GREEN EXPRESS Vaskeprogram med lavt vand- og energiforbrug.</p>

-  Hurtig vaskecyklus til normalt snavsede blandede belastninger såsom fade og gryder, selv med indtørrede rester. Service vaskes og tørres på 60 minutter.
-  SILENT: Vaskecyklus egnet til normalt snavset service, selv med indtørrede rester. Sikrer maksimal støjreduktion og er derfor ideel, hvis man ønsker at køre den om natten.
-  Indstillingen Dry Assist + mulighed sikrer udover energibesparelser perfekt tørring af servicen ved automatisk at åbne lågen ved vaskens afslutningscyklus.
-  Bagepladeprogram: til intensiv rengøring af ovnbakkerne. Læg bakkerne i den nederste kurv i opvaskemaskinen.
-  HYGIJNE 99,9% Højtemperatur vaskeprogram. 75° skylningen garanterer fjernelse af 99,9% af bakterier og bakterier.
-  Opvaskemaskinens rengøringscyklus. Cyklussen skal startes med maskinen tom, uden tallerkener. Det anbefales at køre programmet hver 2-3 måned ved hjælp af specielle opvaskemaskiner.
-  Giver dig mulighed for at aktivere yderligere programmer, når valgt sammen med hvilken som helst vaskecyklus. Efter at have valgt den ønskede vaskecyklus, tryk på knappen (
-  Clean&Shine mulighed: For perfekte rengøringsresultater tilføjer denne mulighed en ekstra skylning til vaskecyklussen, hvilket også giver opvasken en højere glans.
-  Energieffektivitetsklasse B
-  Arbejdet med løbende forbedringer har muliggjort oprettelsen af anden generation af Inverter -motoren 2.0, kendetegnet ved større effektivitet og holdbarhed over tid, hvilket muliggør meget høj ydelse og et lavere energiforbrug og støjniveau.