

ST354BQL



Termékcsalád	Mosogatógépek
Névleges szélesség	60 cm
Névleges magasság	82 cm
Üzembe helyezés	Teljesen integrált beépített
Konyhai panel	Nincs mellékelve
Kosarak száma	3, FlexiDuo
Motor	Inverter 2.0
EAN kód	8017709306908



Programok



Programok száma	12+2	Auto szenzor 45-65	Igen
Mosási hőmérsékletek	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Keverés	Igen
Áztatás	Igen	Csendes (-2 dB)	Igen
Expressz 27'	Igen	Intenzív	Igen
Crystal	Igen	Öntisztító	Igen
Teljes expressz – 60 perc	Igen	Higiénikus 99,9%	Igen
ECO	Igen	Kímélő	Igen
Környezetkímélő expressz	Igen	Tálcák	Igen

Opciók



Dry Assist+ opció	Igen	Speciális programok opció	Igen
Késleltetési idő opció	akár 24 óra	Clean&Shine opció	Igen
1/2 töltet FlexiZone opció	Igen		

Kosarak



Kosár színe	Szürke	A felső kosár legnagyobb berakható edénye	19,0 cm
Kosár összetevőinek színe	Szürke		


Fogantyú	Műanyag a felső és az alsó kosáron	Alsó kosár	4 összehajtható ráccsal
Felső kosár	1 összecusukható ráccsal	Alsó kosár	Igen
A felső kosár magasságának beállítása	Három szinten (5 cm)	A legnagyobb berakható edény az alsó kosárba	30,0 cm
		Színes belső komponensek	Zöld

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Width (mm)	598 mm	Vízellátás	Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel
Depth (mm)	545 mm	Max. vízkeménység	100°FH;58°dH
Megjelenítési típus	LED kijelző	Szárítórendszer	Természetes kondenzációs szárítás, Dry Assist + automatikus ajtónyitó rendszer a ciklus végén
Product Height (mm)	818 mm	Gőzvédelem	Műanyag
Ellenőrző elemek	Elektronikus érintésvezérlés	Cső anyaga	Rozsdamentes acél
Kijelző	Késleltetett indítás, Program időjelzője, Fogyasztás	Szűrő	Rozsdamentes acél
Programme graphics	Symbols	Rejtett fűtőelem	Igen
Be/ki jelzőfény	Igen	Sarokvas	Önkiegyensúlyozó, rögzített zsanérokkal
Só jelzőfény	Világítás	Min. és max. homlokpanel súly	2 – 9 kg
Öblítőszert visszajelző	Világítás	Lábazat min. és max. magassága	100 – 228 mm
Ciklus vége jelzés	ActiveLight	Állítható láb	7cm, 820 és 890 mm között
Mosórendszer	Planetárium	Back cover	Yes
Harmadik szórókar	Egyedülálló vagyok	Depth of dishwasher with open door (mm)	1146
Vízlágyító	Elektronikus beállítással	Előlről állítható hátsó lábak	Igen
Zavarosság érzékelő Aquatest	Igen	Top cover	In plastic
Elárasztásvédelmi rendszer	Total Acquastop		


Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet



Energiatermékonysági osztály	B	Program időtartama	4:25 h:min
Energiafogyasztás [100 ciklusonként, az eco program alapján]	64 KWh	Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	45 dB(A) re 1 pW
Névleges kapacitás (ps)	14	Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C
Vízfogyasztás [ciklusonként]	9,0 litres	Energiatermékonysági mutató (EEI)	37,8

Elektromos csatlakozás

Dugó	(F;E) Schuko	Frekvencia (Hz)	50 Hz
Csatlakoztatott áramforrás	1800 W	A kapcsolat típusa	Egyfázisú (pl. motor)
Jelenlegi	10 A	Tápkábel hossza	140 cm
Feszültség	220-240 V		

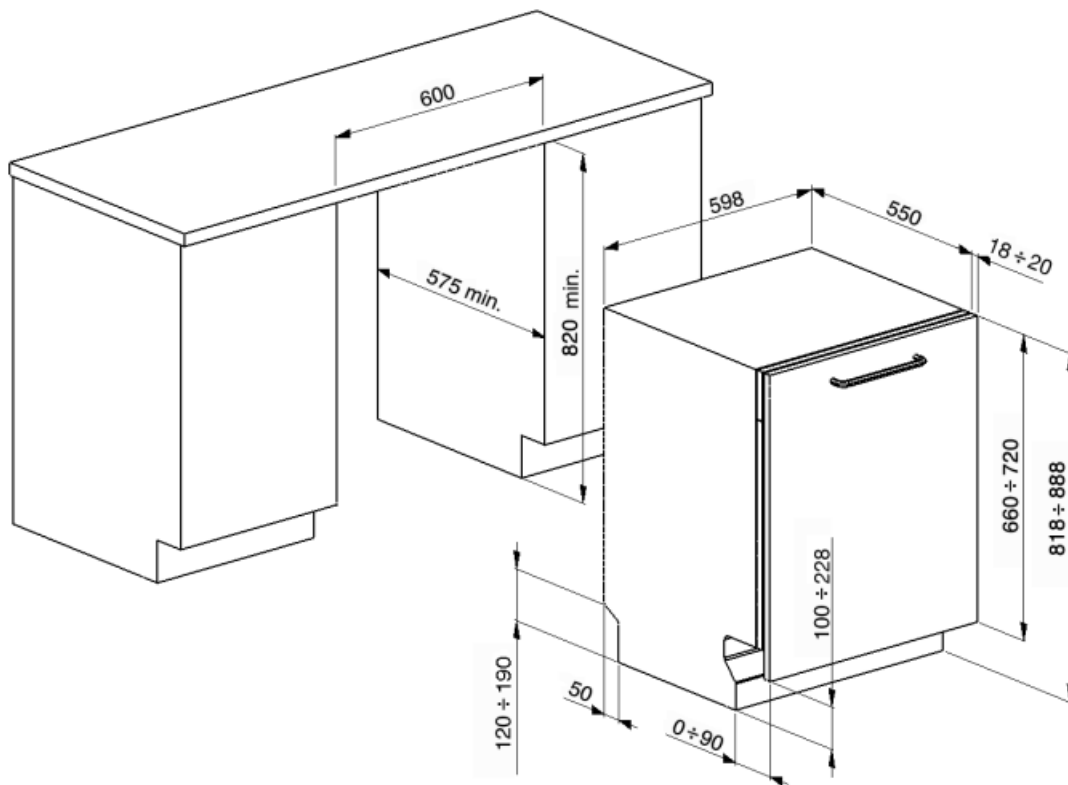

Not included accessories

KITPL60FABB

Lábazat készlet fehér színben, állítható magassággal. Az összes teljesen integrált és pult alá építhető, fix forgópántos modellre felszerelhető. Változtatható forgópánttal vagy flexibilis zsanérokkaal rendelkező modellekre is felszerelhető.



KITPL60FABX

Lábazat készlet rozsdamentes acélból, állítható magasságú. Az összes teljesen integrált és pult alá építhető, fix forgópántos modellre felszerelhető. Változtatható forgópánttal vagy flexibilis zsanérokkaal rendelkező modellekre is felszerelhető.



KIT82CX



KITPL60FABN

Lábazat készlet fekete színben, állítható magassággal. Az összes teljesen integrált és pult alá építhető, fix forgópántos modellre felszerelhető. Változtatható forgópánttal vagy flexibilis zsanérokkaal rendelkező modellekre is felszerelhető.




KITPLV2

Hosszabbítókészlet mosogatógéphez és mosógéphez: hossz méterben 2



KITGH























Üvegtartó készlet. Az első kosárra kell felszerelni, de csak akkor, ha vannak összehajtható állványok













KIT82CN



Symbols glossary (TT)

	<p>Az Activelight egy LED lámpa, amely használat közben piros foltot vetít a padlóra a mosogatógép alatt.</p>		<p>Az Aquatest egy elektronikus érzékelő, amely a kezdeti áztatási fázis végén méri a víz átlátszóságának fokát. A mért értékek alapján az érzékelő beállítja a legmegfelelőbb programot, így a lehető legjobb mosási eredményt éri el, minimális vízmennyiség mellett.</p>
	<p>Az edények jobb szárítása, foltok hátrahagyása nélkül.</p>		<p>82 cm magas</p>
	<p>Késleltető időzítő: Lehetőség van a kívánt program elindításának legfeljebb 24 órával történő elhalasztására, hogy a mosogatógépet a kívánt időpontra programozza.</p>		<p>FlexiDuo: A FlexiDuo 3. evőeszközosár lehetővé teszi az evőeszközök vagy kis csészék, merőkanálok vagy terjedelmes edények tetszés szerinti elrendezését: két különálló és mozgatható modulból áll.</p>
	<p>FlexiZone: A 1/2 terheléses flexizóna lehetővé teszi az energia-, víz- és időtakarékos mosogatást féltöltet esetén, és nincsenek korlátozások az edények elhelyezésére vonatkozóan.</p>		<p>Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.</p>
	<p>A Planetárium mosórendszer a kiváló mosogatási eredmények érdekében nagy fordulatszámmal garantálja a gép belsejének teljes lefedettségét, mivel az alap és a permetezők egyidejűleg forognak.</p>		<p>Automatikus 45°–65°: Az automatikus program szabályozza a ciklus hosszát az előmosás szükségességétől és a szükséges öblítések számától függően.</p>
	<p>Kristály: A Kristály program kényes edényekhez használható, mint a poharak és a porcelán.</p>		<p>Kímélő: A kímélő mosogatási programmal kényes, nem túlzottan szennyezett edényeket lehet mosogatni.</p>
	<p>Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.</p>		<p>Mix: A Mix program a vegyes edények és a mindennapos edények és serpenyők mosogatására alkalmas, különösebb ráragadt szennyeződés nélkül.</p>
	<p>Áztatási program: A áztatási program öblítéssel akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.</p>		<p>Expressz 27': Az Expressz 27' program egy gyors mosogatási ciklus alacsony hőmérsékleten, enyhén szennyezett edények esetén.</p>
	<p>Ultratiszta: Az Ultratiszta opció egy végső öblítést hajt végre 70°C-os hőmérsékleten, gyakorlatilag minden baktériumot eltávolítva.</p>		<p>14 teríték: Terítékek száma.</p>
	<p>Total Acquastop: Az összes Smeg mosogatógépben megtalálható részleges Acquastop-védelem mellett egyes modellek a vízfelvételi tömlőre szerelt elektronikus eszközzel rendelkeznek, amely figyel a gépben lévő vízszintet, észleli a tömlő szivárgását, és szükség esetén azonnal kikapcsolja a vízellátást.</p>		<p>Érintésvezérlők: A könnyen kezelhető érintésvezérlés lehetővé teszi a készülék egyetlen gombnyomással történő programozását.</p>
	<p>A víztakarékos rendszer a mosogatógép modelljétől függően a legjobb mosási eredményt biztosítja minimális vízfogyasztás mellett.</p>		<p>KÖRNYEZETKÍMÉLŐ EXPRESSZ mosogatóprogram alacsony víz- és energiafogyasztással.</p>

-  Gyors mosási ciklus: normál mértékben szennyezett vegyes töltet, például edények és serpenyők esetén, még rászáradt maradványokkal is. Az edényeket 60 perc alatt elmosogatja és megszártja.
-  Halk: Szokásos mértékben szennyezett edények mosogatására alkalmas ciklus, még rászáradt maradványokkal is. Maximális zajcsökkentést biztosít, ezért éjszakai mosogatóshoz ideális.
-  A Dry Assist + opció az energiatakarékosság mellett az edények tökéletes szárítását is biztosítja azáltal, hogy a mosogatási ciklus végén automatikusan kinyitja az ajtót.
-  Sütőlap program: a sütőlapok intenzív tisztításához. Helyezze a sütőlapokat a mosogatógép alsó kosarába.
-  HIGIÉNIA 99,9% Magas hőmérsékletű mosási program. A 75°-os öblítés garantálja a patogének és baktériumok 99,9%-os eltávolítását.
-  Mosogatógép tisztítási ciklus. A ciklust üres géppel, edények nélkül kell elindítani. Javasoljuk, hogy 2-3 havonta futtassa a programot speciális mosogatószerekkel.
-  Lehetővé teszi további programok engedélyezését, ha bármilyen mosási ciklussal együtt van kiválasztva. Miután kiválasztotta a kívánt mosási ciklust, nyomja meg a (
-  Clean&Shine opció: A tökéletes tisztítási eredmények érdekében ez az opció egy extra öblítést ad a mosási ciklushoz, ami az edényeknek ragyogó fényt kölcsönöz.
-  B energiahatékonysági osztály
-  A folyamatos fejlesztésre irányuló munka lehetővé tette a nagyobb hatékonysággal és hosszú távú tartóssággal jellemzett második generációs inverter motor 2.0 megalkotását, ami nagyon nagy teljesítményt, valamint alacsonyabb energiafogyasztást és zajszintet tesz lehetővé.