ST354BQL

Produktgruppe	Oppvaskmaskine
Kommersiell bredde	60 cm
Kommersiell høyde	82 cm
Installasjonstype	Integrert
Kjøkkenpanel	Medfølger ikke
Ant. kurver	3 FlexiDuo
EAN-kode	8017709306908

Programs

Antall programmer	12+2	**Auto sensor 45-65**	Ja
Vasketemperaturer	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	**Mix**	Ja
Bløtlegging	Ja	**Stille (-2 dB)**	Ja
Ekspress 27'	Ja	**Intens**	Ja
Glass	Ja	**Selvrens**	Ja
Full ekspress - 60 minutter	Ja	**Hygiene 99,9%**	Ja
		Finvask	Ja
ECO	Ja	**Brett**	Ja
Grønn ekspress	Ja		

Funksjoner

Dry Assist + funksjonsvalg	Ja	**Spesialprogramvalg**	Ja
		Clean&Shine funksjonsvalg	Ja
Forsinkelsestimerfunksjon	Opp til 24 timer, med automatisk bløtlegging		
FlexiZone for halv last i over- eller underkurv	Ja		

Kurver

Farge på kurv	Grå
Farge på kurvdeler	Grå

Håndtak	På over- og underkurv
Øvre kurv	Med 1 sammenleggbar hylle
Høydejustering av den øvre kurv	I tre horisontale nivåer
Maksimal belastning i oppvaskmaskinens øvre kurv	19,0 cm
Nedre kurv	Med fire sammenleggbare hyller
Nedre kurv med antidrypp innlegg	Ja
Maksimal belastning i oppvaskmaskinens underkurv	30,0 cm
Farge innvendige deler	Grønn

Tekniske egenskaper

Bredde (mm)	598 mm
Dybde (mm)	545 mm
Antall tegn i display	LED-display
Produktets høyde (mm)	818 mm
Kontroller	Elektronisk trykkontroll
Display	Forsinket start, Programindikator, Forbruk
Grafikk program	Symboler
På / av-indikator	Ja
Saltlys indikator	Lampe
Skyllehjelp indikator	Lampe
Stoppsyklus indikator	Active Light
Vaskesystem	Planetarium
Tredje spylearm	Enkelt
Vann mykner	Med elektronisk innstilling
Turbiditet sensor Aquatest	Ja
Flomvern system	Total Aquastop
Vanntilførselsrør	Enkelt; kaldt/varmt vann opptil 60 °C - opp til 35 % energibesparelse
Maks vannhardhet	100°fH;58°dH
Tørkesystem	Naturlig kondenstørking, med Dry Assist + automatisk døråpnesystem ved endt syklus
Dampbeskyttelse	I plast
Rørmateriale	Rustfritt stål
Filter	Rustfritt stål
Skjult varmeelement	Ja
Hengsler	Selvbalanserende med fast støttepunkt
Min. og Max frontpanelvekt	2 - 9 kg
Min. og Max. Høyde sokkelist	100 - 228 mm
Justerbare føtter	7 cm, fra 820 til 890 mm
Bakdeksel	Ja
Dybde på oppvaskmaskine med åpen dør (mm)	1146
Bakføttene justerbar fra forsiden	Ja
Øvre deksel	I plast

Ytelse / Energimerking - Reg. 2019

Energieffektivitetsklasse	B
Energiforbruk [per 100 sykluser, basert på eco-program]	64 KWh
Merkeytelse (ps)	14
Vannforbruk [per syklus]	9,0 litres
Programvarighet	4:25 h:min
Luftbåren akustisk støyemisjon	45 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse	C

Energieffektivitetsindeks (EEI)	37,8

Elektrisk tilkobling

Støpseltype	(F;E) Schuko	**Frekvens**	50 Hz
Nominell effekt	1800 W	**Type tilkobling**	Single-fase
Strøm	10 A	**Lengde på ledning**	140 cm
Spenning	220-240 V		

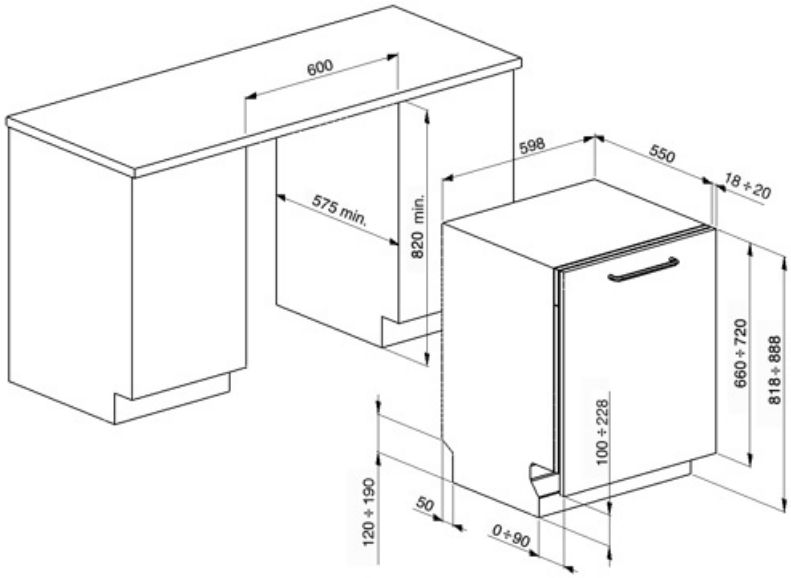

Compatible Accessories

KIT82CN

KIT82CX

KITGH



Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks

KITPL60FABB

Monteringssett for sokkellist i hvit farge med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.

KITPL60FABN

Monteringssett for sokkellist i sort farge med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.

KITPL60FABX

Monteringssett for sokkellist i rustfritt stål med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.

KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Symbols glossary

ActiveLight er en led-lampe som projiserer et rødt punkt på gulvet under oppvaskmaskinen når apparatet er i bruk.

Aquatest-sensoren er en elektrisk sensor som måler grad av vanngjennomsiktighet i den innledende bløtleggingsfasen. Basert på målte verdier vil sensoren stille inn det best egnede programmet, slik at man oppnår de beste vaskeresultatene med minimum mengde vann.

For å forbedre tørkingen av oppvasken.

Energieffektivitetsklasse B

Clean&Shine funksjonsvalg: For perfekte rengjøringsresultater. Denne funksjonen legger til en ekstra skylling i vaskesyklusen, noe som også gir oppvasken mer glans.

82 cm høyde

Forsinkelsetid: Ekstravalg som utsetter starten til det ønskede programmet med opptil 24 timer, slik at man kan programmere oppvaskmaskinen så den starter ved ønsket tidspunkt.

DRY Assist + funksjonsvalget gir, i tillegg til å spare energi, en optimal tørking av bestikk og tallerkener ved å automatisk åpne døren ved enden av vaskesyklusen.

FlexiDuo: FlexiDuo bestikkurven gjør det mulig å plassere bestikk eller små kopper, øser eller plasskrevende redskaper på den måten du ønsker. Den har to separate og flyttbare moduler.

FlexiZone: Halv-last FlexiZone gjør det mulig å vaske en redusert last mens det spares energi, vann og tid, og det finnes ingen restriksjoner hva angår plassering.

Støynivå: Ypperlig isolasjon og spesialenheter reduserer støy til et minimum.

Planetarium vaskesystem, med høy rotasjon per minutt, garanterer komplett dekning av tanken, takket være simultan rotasjon i base og spylere, samt ypperlige vaskeresultater.

Auto 45°- 65°: Autoprogrammet regulerer lengden på syklusen avhengig av behovet for forvask og antall skyllinger som kreves.

Krystall: Krystallprogrammet er egnet for delikat vask av for eksempel glass og porselen.

Delikat: Delikat vaskeprogram er utviklet for skjøre og moderat skitne tallerkener og bestikk.

Eco: Dette økonomiske vaskeprogrammet bruker en lav mengde vann og strøm for et mer miljøvennlig vaskevalg.

Mix: Mix-programmet er egnet for blandet servise, samt hverdagspotter og panner, uten spesielle fastbrente rester.

Soak-program: Soak-programmet er en skyllesyklus for å unngå at urenheter størkner.

Express 27': Express 27'-programmet er en hurtig vaskesyklus ved lav temperatur, for moderat skitten oppvask.

Ultraclean: Ultraclean-valget foretar en avsluttende skylling ved høy temperatur på 70 °C og fjerner tilnærmet alle bakterier.

Plass til 14 kuvert: Antall kuvert.

Total Aquastop: I tillegg til den delvise Aquastop på alle oppvaskmaskiner fra Smeg, har noen modeller en elektronisk enhet montert i vanninnløpsslangen som overvåker maskinens vannivå, registrerer lekkasjer i slangen og slår av vannforsyningen umiddelbart hvis nødvendig.

Vaskeprogrammet GRØNN EKSPRESS med lavt vann- og energiforbruk.

Hurtigvask for normalt skitten blandet oppvask, slik som tallerkener og panner, også med størknede rester. Oppvask- og tørkeprogram varer i 60 minutter.

Touch-kontroll: Enkelt touch-kontroll som gjør at apparatet kan programmeres med et enkelt tastetrykk.

Systemet WaterSave sikrer de beste vaskeresultater med minimalt vannforbruk, avhengig av oppvaskmaskinens modell.

Rengjøringssyklus for oppvaskmaskin. Syklusen burde startes med tom maskin, uten oppvask. Det anbefales å kjøre programmet 2-3 ganger i måneden med spesialoppvaskmiddel.

SILENT: Syklus for normalt skitten oppvask, også med størknede rester. Sikrer maksimal støyreduksjon og derfor ideelt hvis du ønsker å la den gå om natten.

Lar deg velge tilleggsprogram når den velges sammen med andre vaskesykluser. Etter å ha valgt ønsket vaskesyklus trykker man på knappen (

Bakebrettprogram: For intensiv rengjøring av ovnsbrettene. Sett brettene i nedre skuff i oppvaskmaskinen.

HYGIENE 99.9% Høytemperaturs vaskeprogram. 75° skylling garanterer fjerning av 99.9% av basiller og bakterier.

Arbeidet som tar sikte på kontinuerlig forbedring har muliggjort en andre generasjons inverter-motor 2.0, karakterisert ved høyere effektivitet og holdbarhet over tid, noe som gir svært høy ytelse og lavere energiforbruk og støynivå.

Benefit (TT)

Speilblank berøringsskjerm

Den enkle og intuitive Lexan-berøringsskjermen veileder brukeren mot bevisste og bærekraftige valg, og reduserer avfall

Skjermen, som har indikatorer for smussnivå, vannforbruk og energiforbruk, gjør det mulig for brukere å optimalisere effektiviteten, minimere avfall og dekke daglige behov med en miljøbevisst tilnærming. Med en rekke tilgjengelige alternativer, gir det mulighet for tilpassede vaske- og forbruksinnstillinger skreddersydd til individuelle preferanser, og leverer konsekvent eksepsjonelle resultater med minimal miljøpåvirkning.

Active Light

Maksimal kontroll takket være lampen som kan ses på gulvet, som viser når oppvaskmaskinen er påslått og når vaskeprogrammet er ferdig

Smeg-oppvaskmaskiner utstyrt med ActiveLight som viser apparatets aktivitetsstatus med en lampe som kan ses på gulvet mens vaskeprogrammet er på. Lampen slukkes på slutten av vaskeprogrammet, noe som betyr at oppvaskmaskinen kan tømmes.

FlexiDuo

Den fleksible tredje kurven gir ekstra plass, tilpasser seg lasten for å imøtekomme ulike typer retter, sikrer optimal organisering og effektiv utnyttelse av innvendig kapasitet

Den tredje FlexiDuo-kurven består av to separate seksjoner som kan håndteres uavhengig av hverandre, stablet og/eller fjernet, og tilbyr fleksibilitet ved lasting for alle behov. Avhengig av oppsett, kan kopper, høye glass, store redskaper og gryter og panner plasseres i den øvre kurven.

Planetarium vaskesystem

Fullstendig og dyp vaskedekning takket være den avanserte bevegelsen til spylearmen, en innovativ løsning som er blitt patentert av Smeg

Smegs patenterte Planetarium vaskesystem garanterer upåklagelig rengjøring. Med en samtidig dobbeltbevegelse av spyleren og 65 rotasjoner per minutt, når den hver krik og krok for ekstraordinære resultater. Tallerkener, glass og bestikk vil bli helt rene på kort tid. Et intelligent system der effektivitet og stil møtes, og leverer strålende resultater uten anstrengelse.

DryAssist+

Dry Assist+ systemet med automatisk døråpning på slutten av syklusen sikrer rask og energieffektiv tørking