

ST354BQL



Rodzina produktów	Zmywarka
Szerokość	60 cm
Wysokość handlowa	82 cm
Instalacja	Do zabudowy
Panel kuchenny	Brak
Liczba koszy	3, FlexiDuo
Kod EAN	8017709306908




Programy



Liczba programów	12+2	Auto 45-65	Tak
Temperatura zmywania	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix	Tak
Namaczanie	Tak	Cichy (-2 dB)	Tak
Ekspres 27'	Tak	Intensywny	Tak
Kryształ	Tak	Automatyczne czyszczenie	Tak
Ekspres 60'	Tak	Hygiene 99,9%	Tak
ECO	Tak	Delikatny	Tak
Green express	Tak	Blachy	Tak

Opcje



Opcja Dry Assist+	Tak	Opcja programów specjalnych	Tak
Funkcja opóźnionego startu	Do 24 godzin	Funkcja Czyste i Lśniące	Tak
FlexiZone - 1/2 załadunku	Tak		

Kosze



Kolor koszy	Szary	Rozmiar największego naczynia w koszu górnym	19,0 cm
Kolor elementów koszy	Szary		

Uchwyt	Kosz dolny i górny wykonany z tworzywa sztucznego	Dolny kosz	Z 4 składanymi stelażami
Górny kosz	Z 1 składanym stelażem	Dolny kosz ze specjalnymi wkładkami, optymalizującymi proces suszenia	Tak
Regulacja wysokości górnego kosza	3 poziomy	Rozmiar największego naczynia w koszu dolnym	30,0 cm
		Kolor wewnętrznych elementów	Zielony

Specyfikacja techniczna

				
Szerokość (mm)	598 mm	Zabezpieczenie przed zalaniem	Aquastop - pełne zabezpieczenie	
Głębokość (mm)	545 mm	Podłączenie wody	Pojedyncze; Możliwość podłączenia ciepłej wody (max 60°C) - oszczędność energii elektrycznej do 35%	
Rodzaj wyświetlacza	Wyświetlacz LED	Max. twardość wody	100°FH;58°dH	
Wysokość produktu (mm)	818 mm	System suszenia	Naturalne suszenie kondensacyjne, z systemem automatycznego otwierania drzwi Dry Assist + na koniec cyklu	
Sterowanie	Elektroniczne dotykowe sterowanie	Zabezpieczenie przed parą	Z tworzywa sztucznego	
Wyświetlacz	Opóźnienie startu, Wskaźnik czasu trwania cyklu, Zużycie	Materiał zbiornika	Stal nierdzewna	
Grafika programów	Symbole	Filtr	Stal nierdzewna	
Przycisk Włącz/Wyłącz	Tak	Ukryty element grzewczy	Tak	
Wskaźnik braku soli	Lampka	Zawiasy	Zawiasy stałe, samopoziomujące bez możliwości regulacji	
Wskaźnik braku nablyszczacza	Lampka	Min. i max. ciężar frontu	2 - 9 kg	
Wskaźnik zakończenia cyklu	ActiveLight - wskazanie pracy urządzenia na podłodze	Min. i max. wysokość cokołu	100 - 228 mm	
Auto switch-off	Yes	Regulowane nóżki	7 cm, od 820 do 890 mm	
System zmywania	Planetarny	Tylna obudowa	Tak	
Trzecie górne ramie spryskujące	Pojedyncze	Głębokość zmywarki z otwartymi drzwiami (mm)	1146 mm	
Zmiękcacz wody	Z elektronicznym sterowaniem	Regulacja tylnych nóżek od frontu	Tak	
Aquatest - czujnik zabrudzenia wody	Tak	Górna pokrywa	Z tworzywa sztucznego	

Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna

			
Klasa efektywności energetycznej	B	Czas trwania cyklu	4:25 h:min

Energy consumption 64 kWh
[per 100 cycles, based
on the eco programme]
Pojemność znamionowa 14
(ps)
Zużycie wody (na cykl) 9.0 litres

Poziom emitowanego
hałasu akustycznego 45 dB(A) re 1 pW


Klasa emisji hałasu
akustycznego C

Indeks wydajności
energetycznej (EEI) 37.8

Podłączenie elektryczne

Moc 1800 W
Natężenie prądu (A) 10 A
Napięcie 220-240 V
Częstotliwość (Hz) 50 Hz

Typ połączenia 1 fazowy
Długość przewodu
zasilającego (cm) 140 cm
Wtyczka (F/E) Schuko

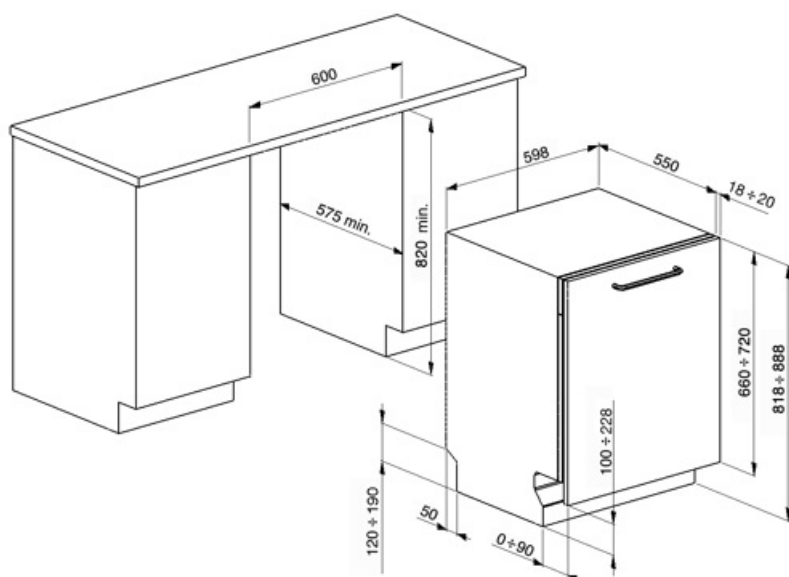

Kompatybilne Akcesoria



KIT82CN



KIT82SPRAN




KIT82SPRX



KIT82CX



KIT82SPRMW



KITGH

Zestaw składanych uchwytów do szkła, do zmywarek 60 cm. Do montażu na górnym koszu.



KITPL60FABB

Zestaw odbojników w kolorze białym z regulacją wysokości. Może być zamontowany na wszystkich modelach w pełni zintegrowanych i podblatowych z zawiasami stałymi. Może być zamontowany również w modelach z zawiasami FlexiFit lub zmiennym Fulcrum.



KITPL60FABN

Zestaw odbojników w kolorze czarnym z regulacją wysokości. Może być zamontowany na wszystkich modelach w pełni zintegrowanych i podblatowych z zawiasami stałymi. Może być zamontowany również w modelach z zawiasami FlexiFit lub zmiennym Fulcrum.



KITPL60FABX

Zestaw odbojników ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości. Może być zamontowany na wszystkich modelach w pełni zintegrowanych i podblatowych z zawiasami stałymi. Może być zamontowany również w modelach z zawiasami FlexiFit lub zmiennym Fulcrum.



KITPLV2

Zestaw przedłużający do zmywarek i pralek: długość 2 m

Słowniczek oznaczeń

	Active light to ledowe światło umieszczone pod zmywarką, dzięki któremu na podłodze widoczna jest czerwona plamka sygnalizująca trwający cykl zmywania.		Aquatest mierzy czystość wody podczas programu automatycznego i automatycznie zapewnia minimalne zużycie wody i energii.
	Aby poprawić suszenie naczyń bez pozostawiania zacieków.		Wysokość 82 cm
	Opóźniony start: Opcja umożliwiająca przesunięcie rozpoczęcia żadanego programu o maksymalnie 24 godziny, aby zaprogramować zmywarkę na pracę w żdanym czasie.		FlexiDuo: Koszyk FlexiDuo pozwala na optymalny załadunek sztućców oraz małych filiżanek. Koszyk składa się z dwóch ruchomych modułów.
	Flexizone: System pozwala na umycie niewielkiej ilości naczyń, oszczędzając przy tym zużycie energii, wody oraz redukując czas pracy urządzenia.		Poziom hałasu
	System planetarnego zmywania		Program prania
	Program Kieliszki dedykowany jest do delikatnych naczyń takich jak kieliszki czy porcelana.		Program delikatny został zaprojektowany dla delikatnych naczyń, które nie są mocno brudne.
	Eco: ten ekonomiczny program prania wykorzystuje małą ilość wody i energii, aby zapewnić najbardziej przyjazną dla środowiska opcję czyszczenia.		Normalny: Program normalny jest odpowiedni do codziennego użytku.
	Namaczanie: Specjalna funkcja namaczania naczyń i sztućców w zimnej wodzie.		Szybki 27 min: Program, który trwa 27 min i jest odpowiedni do lekkich zabrudzeń.
	Ultra czysty: Opcja Ultra czysty zapewnia finalne płukanie w temperaturze 70°C, co pozwala na wyeliminowanie wszystkich bakterii.		Ustawienie nr 14
	Większość modeli zmywarek jest wyposażonych w system Total Aquastop, który pozwala uniknąć zalania mieszkania w przypadku nieszczelności urządzenia. Zmywarka posiada czujnik poziomu wody, który blokuje dopływ wody do urządzenia w przypadku nieszczelności.		Program prania o niskim zużyciu wody i energii.
	Szybki cykl zmywania normalnie zabrudzonych naczyń i patelni, nawet z zaschniętymi resztkami. Naczynia są myte i suszone w ciągu 60 minut.		Sterowanie dotykowe: Wybrane modele piekarników, płyt kuchennych oraz okapów posiadają panele dotykowe zwiększające komfort użytkowania.
	System WaterSave zapewnia najlepsze rezultaty zmywania przy minimalnej ilości zużywanej wody, w zależności od modelu zmywarki.		Cykl czyszczenia zmywarki. Cykl należy rozpocząć przy pustym urządzeniu, bez naczyń. Zaleca się uruchamianie programu co 2-3 miesiące, przy użyciu specjalnych środków do mycia naczyń.

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | SILENT: Cykl zmywania odpowiedni dla normalnie zabrudzonych naczyń, nawet z zaschniętymi resztkami. Zapewnia maksymalną redukcję hałasu i dlatego jest idealny, jeśli chcesz go uruchomić w nocy. |  | Umożliwia włączenie dodatkowych programów po wybraniu ich razem z dowolnym cyklem prania. |
|  | Opcja Dry Assist +, oprócz oszczędności energii, zapewnia idealne wysuszenie naczyń poprzez automatyczne otwarcie drzwi po zakończeniu cyklu zmywania. |  | Opcja Clean&Shine: Dla doskonałych efektów mycia, opcja ta dodaje do cyklu mycia dodatkowe płukanie, które dodatkowo nadaje naczyniom wyższy połysk. |
|  | Program blach do pieczenia: do intensywnego czyszczenia blach w piekarniku. Umieść blachy w dolnym koszu zmywarki. |  | Klasa efektywności energetycznej B |
|  | Higiena 99,9%: Program mycia w wysokiej temperaturze. Płukanie w 75°C gwarantuje usunięcie 99,9% zarasków i bakterii. |  | Prace mające na celu ciągle doskonalenie pozwoliły na stworzenie drugiej generacji silnika Inverter 2.0, charakteryzującego się większą wydajnością i trwałością w czasie, co pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej wydajności oraz niższego zużycia energii i poziomu hałasu. |