

ST363CL





Familia Lavavajillas Ancho comercial 60 cm Altura comercial 82 cm

Instalación Integración total Panel de cocina (puerta) No incluido N° Cestos 3, FlexiDuo Código EAN 8017709306885



Programas

























Número de programas 10+1 Temperaturas de 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C lavado Remojo Sí Express 27' Sí Crystal Sí Full express - 60 Sí minutos Sí Eco

Sensor automático 45-Sí 65 Mix Sí Quiet (-2 dB) Sí Intensivo Sí Autolimpieza Sí Higiene 99,9% Sí

Opciones









Opción Dry Assist + Opción de inicio retardado

Sí Hasta 24 horas, con remojo automático

Opción 1/2 carga Sí distribuida FlexiZone Opción de programas Sí especiales

Cestos



Color cestos Color componentes

cestos

Gris Gris Dimensiones máximas plato cargable en cesto

superior

Cesto inferior

Con 2 rejillas plegables

19,0 cm



Tirador En cesto inferior y superior

Cesto superior con inserciones fijas Regulación en altura del En tres niveles

cesto superior

Cesto inferior con Sí insertos rompegotas

Dimensiones máximas plato cargable en cesto

inferior

Color componentes

internos

30,0 cm

Verde

Características técnicas









Ancho del producto

(mm)

Profundidad del

producto (mm)

Tipo de pantalla Altura del producto

(mm)

Mandos

Pantalla

Gráficos programas Indicador on/off Indicador sal

Indicador abrillantador

Indicador de fin de ciclo

Sistema de lavado

Tercer aspersor superior Individual

Descalcificador

Sensor de turbidez

Aquatest

Sistema de protección anti-fugas de agua

598 mm

545 mm

Display LED (3 dígitos)

818 mm

Electrónicos

programación de inicio retardado, Indicador duración programa

Símbolos Sí

Testigo Testigo

Luz a pavimento,

ActiveLight

Sistema Orbital

Con ajuste electrónico

Acquastop total

Alimentación agua

Máxima dureza del

Sistema de secado

Protección vapor

Material de la cuba

aaua

Resistencia oculta

Bisagras Min. y max. peso del

panel frontal Min. and max plinth

height

Pies regulables

Cubierta posterior

Profundidad lavavajillas 1146 mm

con puerta abierta (mm) Pie posterior regulable

frontalmente

Cubierta superior

Singular; agua fría/caliente

hasta a 60°C - ahorro energético con aqua caliente hasta el 35%

100°fH:58°dH

Secado natural por condensador, con Dry Assist + sistema

automático de apertura de

puerta al final del ciclo De plástico

Acero inoxidable Acero inoxidable

Sí Bisagra fija

2 - 9 kg

100 - 228 mm

7 cm, de 820 a 890 mm

Sí

De plástico

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019









Clase eficiencia

energética Consumo de energía [por 100 ciclos, basado

en el programa eco] Capacidad nominal (ps)



C

73 kWh

9.0 litres

13

Consumo de agua [por

ciclo]

Programme duration Emisiones de ruido acústico aéreo Clase de emisión de

ruido acústico aéreo Índice de eficiencia energética (IEE)

4:25 h:min

46 dB(A) re 1 pW

43.8

С




Conexión eléctrica

Potencia instalada 1800 W
Corriente 10 A
Tensión 220-240 V
Frecuencia (Hz) 50 Hz

Tipo de conexión Monofásico **Longitud del cable de** 140 cm **alimentación**

Enchufe Schuko (F;E)

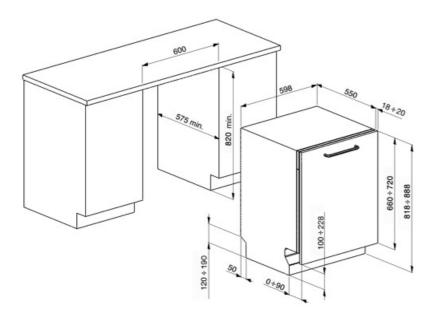



Accesorios Compatible



KIT82CN



KIT82CX

KITGH



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW



KIT82SPRX



Kit portavasos. Debe instalarse en la primera cesta, pero sólo si hay rejillas plegables



KITPL60FABB

Kit Toekick en color Blanco con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.



KITPL60FABN

Kit Toekick en color Negro con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.



KITPL60FABX

Kit Toekick en acero inoxidable con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.



KITPLV2

Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.



Symbols glossary



Luz activa: la luz activa es un dispositivo que, al proyectar un haz de luz roja en el piso mientras el lavavajillas está en funcionamiento, le permite comprender instantáneamente que el lavado está activo, sin tener que abrir la máquina. Cuando termine, la luz se apaga automáticamente.



Aquatest: el sensor Aquatest, presente en la mayoría de los lavavajillas Smeg, es un sensor electrónico que mide el grado de transparencia del agua al final de la fase de remojo inicial. En función de los valores medidos, el sensor establece el programa más adecuado, obteniendo así mejores resultados de lavado con el uso de la cantidad mínima de agua.



Insertos rompe-gotas: algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.



Clase eficiencia energética C



82 cm high



Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.



FlexiDuo: el tercer cesto de cubiertos FlexiDuo se compone de dos insertos distintos, extraíbles y de diferentes posiciones que garantizan una mayor flexibilidad y comodidad de carga.



FlexiZone ½: la opción FlexiZone ½ es adecuada para lavar incluso algunos platos, distribuidos en ambas cestas. Además, ahorra energía, agua y tiempo con total flexibilidad de carga.



El nivel de rumirosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.



Sistema Orbital: El Sistema Orbital, consiste en un rociador doble que, gracias a la superposición y las rotaciones contemporáneas, permite que el agua alcance uniformemente todo el espacio interno para obtener excelentes resultados de lavado.



Auto 45°-65°: el programa Auto 45°-65° está diseñado para vajillas con suciedad normal. Gracias a la acción automática del sensor Aquatest, optimiza los principales parámetros de lavado, como el tiempo, la temperatura y la carga de agua.



Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.



Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .



Normal: el programa Normal es adecuado para vajillas y ollas mixtas de uso diario, sin incrustaciones particulares.



Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.



Rápido 27 minutos: al seleccionar la opción Quick 27 minutos, es posible lavar rápidamente los platos ligeramente sucios inmediatamente después de su uso.



Ultraclean: El programa Ultraclean, que termina con un enjuague antibacteriano a 70 ° C, asegura una acción bactericida adicional y una limpieza profunda de los platos.



13 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.





Acquastop Total: el dispositivo Acquastop Total excluye la posibilidad de inundación por medio de un microinterruptor colocado debajo del tanque que bloquea instantáneamente la entrada de agua en la máquina. Una seguridad adicional está garantizada por una válvula colocada en el tubo de carga que detecta cualquier fuga.



Watersave: es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, le permite lavar una carga completa con solo 9 litros de agua.



Quick wash cycle for normally soiled mixed loads such as dishes and pans, even with dried-on residues. Dishes are washed and dried in 60 minutes.



Dishwasher cleaning cycle. The cycle should be started with the machine empty, without dishes. It is recommended to run the program every 2-3 months, using special dishwasher detergents.



Ciclo de lavado adecuado para vajilla con suciedad normal, incluso con residuos secos. Garantiza la máxima reducción de ruido.



Allows you to enable additional programs when selected together with any wash cycle. After having selected the required wash cycle, press the button (



La opción Dry Assist +, además de ahorrar energía, asegura un secado perfecto de la vajilla al abrir la puerta automáticamente al final del lavado c



HYGIENE 99.9% High-temperature washing programme. The 75° rinse guarantees the removal of 99.9% of germs and bacteria.



The work aimed at continuous improvement has allowed the creation of the second generation of the Inverter motor 2.0, characterised by greater efficiency and durability over time, which allows very high performance and a lower energy consumption and noise level.