ST363CL



משפחת מוצרים	מדיחי כלים
רוחב	ס"מ 60
גובה מסחרי	ס"מ 82
התקנה	מובנה משולב לחלוטין
מס' סלים	3, עם סל שלישי FlexiDuo
קוד EAN	8017709306885

תוכניות

מס' תוכניות	10+1
טמפרטורות כביסה	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
השריה	כן
אקספרס 27 דקות	כן
קריסטל	כן
אקספרס מלא – 60 דקות	כן
חסכונית	כן

חיישן אוטו' 45-65	כן
מעורבת	כן
שקט (-2dB)	כן
אינטנסיבית	כן
ניקוי עצמי	כן
היגיינה 99.9%	כן

אפשרויות

אופציה Dry Assist +	כן
אפשרות טיימר השהיה	עד 24 שעות

אפשרות חצי FlexiZone מלאה	כן
אפשרות תוכניות מיוחדות	כן

סלים

צבע סל	אפור
צבע רכיבי סל	אפור
ידית	בפלסטיק על הסל העליון והתחתון
סל עליון	עם רשתות אמצעיות קבועות
כוונון גובה של הסל העליון	בשלוש רמות

הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל העליון	19,0 cm
סל תחתון	עם 2 רשתות מתקפלות
סל תחתון עם תחיבים נגד טפטוף	כן

הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל התחתון	30,0 cm
צבע רכיבים פנימיים	ירוק


מאפיינים טכניים



רוחב (מ"מ)	598 mm
עומק (מ"מ)	545 mm
סוג צג	צג LED (3 ספרות)
גובה המוצר (מ"מ)	818 mm
בקרות	אלקטרוני
צג	התחלה מושהית, מחוון זמן התוכנית
Programme graphics	Symbols
מחוון הדלקה/כיבוי	כן
מחוון תאורת מלח	אור
מחוון עזר לשטיפה	אור
מחוון סוף המחזור	ActiveLight
כיבוי אוטומטי	כן
מערכת שטיפה	מסלולי
זרוע ריסוס שלישית	יחיד
מרכך המים	עם הגדרות אלקטרוניות
חיישן עכירות Aquatest	כן
מערכת הגנה מהצפה	כולל Acquastop

צינור מים	יחיד; מים קרים/חמים מקס' חיסכון בחשמל עם 60°C – מים חמים עד 35%
קשיות מים מרבית	100°fH;58°dH
מערכת ייבוש	ייבוש בעיבוי טבעי, עם מערכת לפתיחה+ Dry Assist אוטומטית של הדלת בסוף המחזור
הגנת קיטור	בפלסטיק
חומר אמבט	נירוסטה
מסנן	נירוסטה
גוף חימום נסתר	כן
צירים	איזון עצמי עם צירים קבועים
משקל מינימלי ומקסימלי של לוח קדמי	2 - 9 kg
גובה בסיס מינימלי ומקסימלי	100-228 מ"מ
רגליות מתכווננות	7 מ"מ עד 890 מ-820 ס"מ,
Additional gaskets	No
Back cover	Yes
Depth of dishwasher with open door (mm)	1146 mm
רגליות אחוריות מתכוונות מהחזית	כן
Top cover	In plastic


תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019



קטגוריית יעילות אנרגטית	C
צריכת חשמל [ל-100 מחזורים, מבוססת על תוכנית חסכונית]	73 kWh
קיבולת נקובה (כ"ס)	13
צריכת מים [למחזור]	9,0 litres
משך התוכנית	4:25 h:min
פליטות רעש נישא באוויר	46 dB(A) re 1 pW
קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	C
אינדקס יעילות אנרגטית (EEI)	43,8

חיבור חשמלי

חשמל מחובר	1800 W
זרם	10 A
מתח	220-240 V
תדר (Hz)	50 Hz
סוג החיבור	חד-פאזי
אורך כבל חשמל	140 cm
תקע	(F;E) Schuko

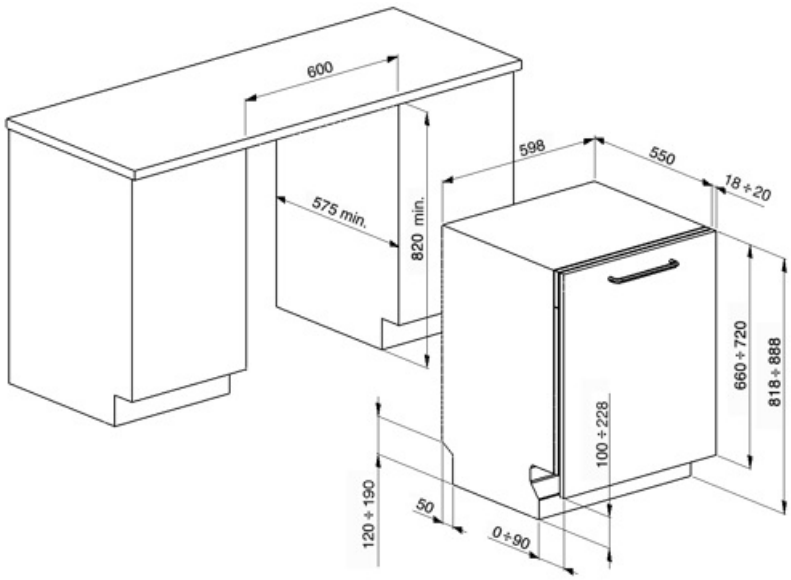
600
575 min.
820 min.
598
550
18÷20
660÷720
818÷888
100÷228
120÷190
50
0÷90

Compatible Accessories



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN




KIT82SPRMW



KIT82SPRX

KITGH



מחזיק כוסות ערכה. יש להתקינו בסל הראשון רק אם יש מדפים מתקפלים

KITPL60FABB

ערכת לוח תחתון לבן עם גובה מתכוונן. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק עם צירים קבועים Fulcrum. ניתנת להתקנה בדגמים עם צירים משתנים Fulcrum או Flexifit.

KITPL60FABN



ערכת לוח תחתון שחור עם גובה מתכוונן. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק עם צירים קבועים Fulcrum. ניתנת להתקנה בדגמים עם צירים משתנים Fulcrum או Flexifit.

KITPL60FABX



ערכת לוח תחתון נירוסטה עם גובה מתכוונן. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק עם צירים קבועים Fulcrum. ניתנת להתקנה בדגמים עם צירים משתנים Fulcrum או Flexifit.

KITPLV2



ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה: אורך במטר 2

Symbols glossary



Activelight שמקרינה אור אדום על LED היא מנורת הרצפה שמתחת למדיח הכלים כשהוא בשימוש.



נגד טפטוף: חלק מהדגמים של מדיחי כלים מצוידים בפיות פולימר מיוחדות נגד טפטוף שמשפרות את תהליך הייבוש.



טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר ההשהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.



FlexiZone: Flexizone למכונה חצי מלאה מאפשרת לשטוף כמות קטנה יותר תוך חיסכון בחשמל, מים וזמן ללא מגבלה על מיקום הפריטים.



מערכת שטיפה מסלולית מחלקת את המים באופן שווה בתא של מדיח כלים 60 ס"מ ומכוונת את המים בדיוק כדי לאפשר שטיפה מצוינת.



קריסטלים: תוכנית הקריסטלים מיועדת לכלים עדינים כגון כוסות וחרסינה.



תוכנית רגילה: התוכנית הרגילה מתאימה לרמות רגילות של לכלוך בשימוש יומיומי.



מהירה 27 דקות: מהירה 27 דקות היא תוכנית מהירה שנמשכת 27 דקות בלבד.



הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.



System WaterSave מבטיחה את תוצאות הכביסה הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים.



...



מאפשר להפעיל תוכנית נוספות שנבחרו עם כל מחזור שטיפה שהוא. לאחר בחירת מחזור הכביסה הרצוי, לוחצים על הלחצן)



C קטגוריית יעילות אנרגטית



Aquatest מודד את הצלילות של המים במהלך התוכנית האוטומטית ומבטיח אוטומטית את הצריכה המינימלית של מים וחשמל.



COMM_HEIGHT_82_72dpi



FlexiDuo: מאפשר FlexiDuo סל הסכו"ם השלישי לסדר סכו"ם או ספלים קטנים, מצקות או כלים גדולים יותר כרצוי: כולל שני מודולים נפרדים וניתן להזזה.



רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.



אוטו' 45°-65°: התוכנית האוטומטית מווסתת את אורך המחזור בהתאם לצורך בקדם כביסה ובמספר השטיפות הנחוץ.



חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי היעילה ביותר לסביבה.



תוכניות השריה: תוכנית ההשריה מספקות שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש.



Ultraclean: מבצעת שטיפה Ultraclean האפשרות ומחסלת את כל הC סופית בטמפרטורה גבוהה של 70° הבקטריות.



Total Acquastop: בנוסף להגנה החלקית שקיימת בכלל מדיחי הכלים של Smeg, Acquastop חלק מהדגמים מצוידים בהתקן אלקטרוני שמחובר לצינור הכניסה של המים ומנטר את מפלסי המים במכונה, מאתר נזילות וסוגר את אספקת המים מיד כשהדבר נחוץ.



מחזור שטיפה מהיר: לכלים מעורבים עם רמת לכלוך רגילה כגון צלחות ומחבתות, גם עם משקעים יבשים. הכלים נשטפים ומיובשים ב-60 דקות.



מחזור שטיפה מתאים לכלים מלוכלכים ברמה רגילה, גם עם משקעים יבשים. מבטיח הפחתת רעש מקסימלית ובכך מושלם להפעלה



בנוסף לחיסכון בחשמל, Dry Assist +, האפשרות מבטיחה ייבוש מושלם של הכלים על ידי פתיחה אוטומטית של הדלת בסיום מחזור השטיפה.



תוכנית שטיפה בטמפרטורה גבוהה. HYGIENE 99.9% שטיפה ב-75° מבטיחה הסרה של 99.9% מהחיידקים והבקטריות.



העבודה לשיפור מתמשך אפשרה לנו ליצור את הדור
השני של מנוע אינוורטר 2.0, שמתאפיין ביעילות
ועמידות רבות יותר לאורך זמן וביצועים גבוהים מאוד
.עם צריכת חשמל ורמת רעש נמוכות יותר