

# ST363CL



<b>משפחת מוצרים</b>	מדיחי כלים
<b>רוחב</b>	60 ס"מ
<b>גובה מסחרי</b>	82 ס"מ
<b>התקנה</b>	מובנה משולב לחלוטין
<b>מס' סלים</b>	3 עם FlexiDuo שלישי
<b>קוד EAN</b>	8017709306885



## תוכניות



<b>מס' תוכניות</b>	10+1	<b>חיישן אוטו' 45-65</b>	כן
<b>טמפרטורות כביסה</b>	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	<b>מעורבת</b>	כן
<b>השריה</b>	כן	<b>שקט (-2dB)</b>	כן
<b>אקספרס 27 דקות</b>	כן	<b>אינטנסיבית</b>	כן
<b>קריסטל</b>	כן	<b>ניקוי עצמי</b>	כן
<b>אקספרס מלא - 60 דקות</b>	כן	<b>היגיינה 99.9%</b>	כן
<b>חסכונית</b>	כן		

## אפשרויות



<b>Dry Assist + אופציה</b>	כן	<b>חצי FlexiZone אפשרות</b>	כן
<b>אפשרות טיימר השהיה</b>	עד 24 שעות	<b>מלאה</b>	
		<b>אפשרות תוכניות מיוחדות</b>	כן

## סלים



<b>צבע סל</b>	אפור	<b>הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל העליון</b>	19,0 cm
<b>צבע רכיבי סל</b>	אפור	<b>סל תחתון</b>	עם 2 רשתות מתקפלות
<b>ידית</b>	בפלסטיק על הסל העליון והתחתון	<b>סל תחתון עם תחבים נגד טפטוף</b>	כן
<b>סל עליון</b>	עם רשתות אמצעיות קבועות		
<b>כוונן גובה של הסל העליון</b>	בשלוש רמות		

הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל התחתון	30,0 cm
צבע רכיבים פנימיים	ירוק

## מאפיינים טכניים



Width (mm)	598 mm
Depth (mm)	545 mm
סוג צג	צג LED (3 ספרות)
Product Height (mm)	818 mm
בקרות צג	אלקטרוני התחלה מושהית, מחוון זמן התוכנית
Programme graphics	Symbols
מחוון הדלקה/כיבוי	כן
מחוון תאורת מלח	אור
מחוון עזר לשטיפה	אור
מחוון סוף המחזור	ActiveLight
כיבוי אוטומטי	כן
מערכת שטיפה	מסלולי
זרוע ריסוס שלישית	יחיד
מרכז המים	עם הגדרות אלקטרוניות
Aquatest חיישן עכירות	כן
מערכת הגנה מהצפה	Acquastop כולל

צינור מים	יחיד; מים קרים/חמים מקסי 60°C – בחשמל עם מים חמים עד 35%
קשיות מים מרבית מערכת ייבוש	100°FH;58°dH ייבוש בעיבוי טבעי, עם מערכת לפתיחה+ Dry Assist אוטומטית של הדלת בסוף המחזור
הגנת קיטור	בפלסטיק
חומר אמבט	נירוסטה
מסנן	נירוסטה
גוף חימום נסתר	כן
צירים	איזון עצמי עם צירים קבועים
משקל מינימלי ומקסימלי של לוח קדמי	2 - 9 kg
גובה בסיס מינימלי ומקסימלי	100-228 מ"מ
רגליות מתכווננות	ס"מ, מ-820 עד 890 מ"מ 7
Additional gaskets	No
Back cover	Yes
Depth of dishwasher with open door (mm)	1146 mm
רגליות אחוריות מתכווננות מהחזית	כן
Top cover	In plastic

## תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019




קטגוריית יעילות אנרגטית	C
צריכת חשמל [ל-100 מחזורים, מבוססת על תוכנית חסכונית	73 kWh
(קיבולת נקובה כ"ס [צריכת מים למחזור	13 9.0 litres

משך התוכנית	4:25 h:min
פליטות רעש נישא באוויר קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	46 dB(A) re 1 pW C
אינדקס יעילות אנרגטית (EEI)	43.8

## חיבור חשמלי

חשמל מחובר	1800 W	סוג החיבור	תד-פאזי
זרם	10 A	אורך כבל חשמל	140 cm
מתח	220-240 V	תקע	(F;E) Schuko
תדר (Hz)	50 Hz		

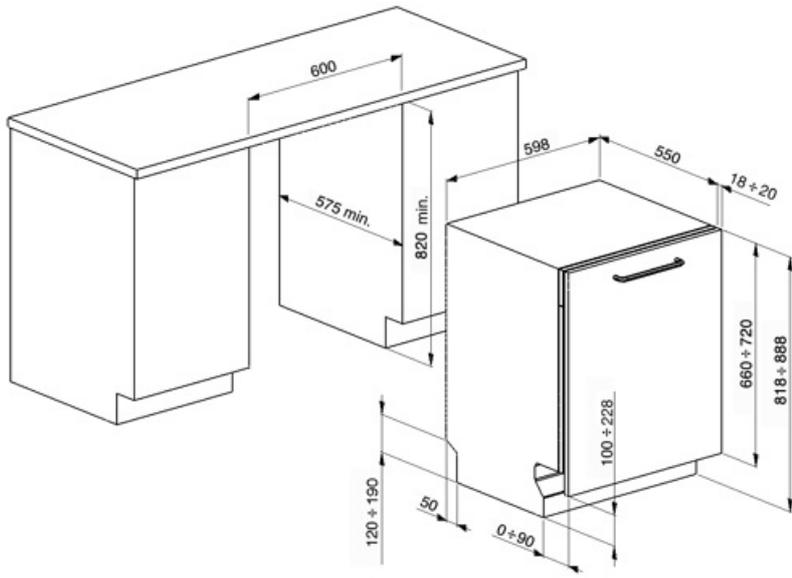

## Compatible Accessories



**KIT82CN**



**KIT82CX**



**KIT82SPRAN**




**KIT82SPRMW**



**KIT82SPRX**

**KITGH**



מחזיק כוסות ערכה. יש להתקינו בסל הראשון רק אם יש מדפים מתקפלים

**KITPL60FABB**

ערכת לוח תחתון לבן עם גובה מתכוונן. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק עם צירים Fulcrum. ניתנת להתקנה בדגמים Fulcrum או Flexifit עם צירים משתנים.

**KITPL60FABN**

ערכת לוח תחתון שחור עם גובה מתכוונן. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק עם צירים Fulcrum. ניתנת להתקנה בדגמים Fulcrum או Flexifit עם צירים משתנים.

**KITPL60FABX**

ערכת לוח תחתון נירוסטה עם גובה מתכוונן. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק עם צירים Fulcrum. ניתנת להתקנה בדגמים Fulcrum או Flexifit עם צירים משתנים.

**KITPLV2**

ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה: אורך במטר 2



## Symbols glossary

	<p>שמקרינה אור אדום על LED היא מנורת Activelight. הרצפה שמתחת למדיח הכלים כשהוא בשימוש.</p>		<p>מוודד את הצלילות של המים במהלך התוכנית האוטומטית ומבטיח אוטומטית את הצריכה המינימלית של מים וחשמל.</p>
	<p>נגד טפטוף: חלק מהדגמים של מדיחי כלים מצוידים בפיות פולימר מיוחדות נגד טפטוף שמפרות את תהליך הייבוש.</p>		<p>C קטגוריית יעילות אנרגטית</p>
	<p>COMM_HEIGHT_82_72dpi</p>		<p>טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר השהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.</p>
	<p>בנוסף לחיסכון בחשמל, Dry Assist+ האפשרות מבטיחה ייבוש מושלם של הכלים על ידי פתיחה אוטומטית של הדלת בסיום מחזור השטיפה.</p>		<p>מאפשר FlexiDuo סל הסכום השלישי FlexiDuo לסדר סכום או ספלים קטנים, מצקות או כלים גדולים יותר כרצוי: כולל שני מודולים נפרדים וניתן להזזה</p>
	<p>FlexiZone: Flexizone למכונה חצי מלאה מאפשרת לשטוף כמות קטנה יותר תוך חיסכון בחשמל, מים וזמן ללא מגבלה על מיקום הפריטים.</p>		<p>העבודה לשיפור מתמשך אפשרה לנו ליצור את הדור השני של מנוע אינורטר 2.0, שמתאפיין ביעילות ועמידות רבות יותר לאורך זמן וביצועים גבוהים מאוד עם צריכת חשמל ורמת רעש נמוכות יותר.</p>
	<p>רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.</p>		<p>מערכת שטיפה מסלולית מחלקת את המים באופן שווה בתא של מדיח כלים 60 ס"מ ומכוונת את המים בדיוק כדי לאפשר שטיפה מצוינת.</p>
	<p>אוטו 45°-65°: התוכנית האוטומטית מווסתת את אורך המחזור בהתאם לצורך בקדם כביסה ובמספר השטיפות הנחוץ.</p>		<p>קריסטלים: תוכנית הקריסטלים מיועדת לכלים עדינים כגון כוסות וחרסינה.</p>
	<p>חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידידותית ביותר לסביבה.</p>		<p>מחזור שטיפה מהיר: לכלים מעורבים עם רמת לכלוך רגילה כגון צלחות ומחבתות, גם עם משקעים יבשים. הכלים נשטפים ומיובשים ב-60 דקות.</p>
	<p>תוכנית רגילה: התוכנית הרגילה מתאימה לרמות רגילות של לכלוך בשימוש יומיומי.</p>		<p>...</p>
	<p>מחזור שטיפה מתאים לכלים מלוכלכים ברמה רגילה, גם עם משקעים יבשים. מבטיח הפחתת רעש מקסימלית ובכך מושלם להפעלה.</p>		<p>מאפשר להפעיל תוכנית נוספות שנבחרו עם כל מחזור שטיפה שהוא. לאחר בחירת מחזור הכביסה הרצוי, (לוחצים על הלחצן</p>
	<p>תוכניות השריה: תוכנית השריה מספקת שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש.</p>		<p>מהירה 27 דקות: מהירה 27 דקות היא תוכנית מהירה שנמשכת 27 דקות בלבד.</p>
	<p>Ultraclean: מבצעת שטיפה Ultraclean האפשרות ומחסלת את כל צסופית בטמפרטורה גבוהה של 70° והבקטריות.</p>		<p>הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.</p>
	<p>Total Acquastop: בנוסף להגנה החלקית Smeg, שקיימת בכלל מדיחי הכלים של Acquastop, חלק מהדגמים מצוידים בהתקן אלקטרוני שמחובר לצינור הכניסה של המים ומנטר את מפלסי המים במכונה, מאתר נזילות וסוגר את אספקת המים מיד כשהדבר נחוץ.</p>		<p>מבטיחה את תוצאות הכביסה System WaterSave הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים.</p>
	<p>תוכנית שטיפה בטמפרטורה גבוהה. 99.9% מהחיידקים שטיפה ב-75° מבטיחה הסרה של 99.9% מהחיידקים והבקטריות.</p>		

