# ST363CL



| | |
|---|---|
| **משפחת מוצרים** | מדיחי כלים |
| **רוחב** | ס"מ 60 |
| **גובה מסחרי** | ס"מ 82 |
| **התקנה** | מובנה משולב לחלוטין |
| **מס' סלים** | 3, עם סל שלישי FlexiDuo |
| **קוד EAN** | 8017709306885 |

## תוכניות

| | |
|---|---|
| **מס' תוכניות** | 10+1 |
| **טמפרטורות כביסה** | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C |
| **השריה** | כן |
| **אקספרס 27 דקות** | כן |
| **קריסטל** | כן |
| **אקספרס מלא – 60 דקות** | כן |
| **חסכונית** | כן |

| | |
|---|---|
| **חיישן אוטו' 45-65** | כן |
| **מעורבת** | כן |
| **שקט (-2dB)** | כן |
| **אינטנסיבית** | כן |
| **ניקוי עצמי** | כן |
| **היגיינה 99.9%** | כן |

## אפשרויות

| | |
|---|---|
| **אופציה Dry Assist +** | כן |
| **אפשרות טיימר השהיה** | עד 24 שעות |

| | |
|---|---|
| **אפשרות חצי FlexiZone מלאה** | כן |
| **אפשרות תוכניות מיוחדות** | כן |

## סלים

| | |
|---|---|
| **צבע סל** | אפור |
| **צבע רכיבי סל** | אפור |
| **ידית** | בפלסטיק על הסל העליון והתחתון |
| **סל עליון** | עם רשתות אמצעיות קבועות |
| **כוונון גובה של הסל העליון** | בשלוש רמות |

| | |
|---|---|
| **הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל העליון** | 19,0 cm |
| **סל תחתון** | עם 2 רשתות מתקפלות |
| **סל תחתון עם תחיבים נגד טפטוף** | כן |

| | |
|---|---|
| **הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל התחתון** | 30,0 cm |
| **צבע רכיבים פנימיים** | ירוק |


## מאפיינים טכניים




| | |
|---|---|
| **רוחב (מ"מ)** | 598 mm |
| **עומק (מ"מ)** | 545 mm |
| **סוג צג** | צג LED (ספרות 3) |
| **גובה המוצר (מ"מ)** | 818 mm |
| **בקרות** | אלקטרוני |
| **צג** | התחלה מושהית, מחוון זמן התוכנית |
| Programme graphics | Symbols |
| **מחוון הדלקה/כיבוי** | כן |
| **מחוון תאורת מלח** | אור |
| **מחוון עזר לשטיפה** | אור |
| **מחוון סוף המחזור** | ActiveLight |
| **כיבוי אוטומטי** | כן |
| **מערכת שטיפה** | מסלולי |
| **זרוע ריסוס שלישית** | יחיד |
| **מרכך המים** | עם הגדרות אלקטרוניות |
| **חיישן עכירות** Aquatest | כן |
| **מערכת הגנה מהצפה** | כולל Acquastop |

| | |
|---|---|
| **צינור מים** | יחיד; מים קרים/חמים מקס' חיסכון בחשמל עם 60°C – מים חמים עד 35% |
| **קשיות מים מרבית** | 100°fH;58°dH |
| **מערכת ייבוש** | ייבוש בעיבוי טבעי, עם מערכת לפתיחה+ Dry Assist אוטומטית של הדלת בסוף המחזור |
| **הגנת קיטור** | בפלסטיק |
| **חומר אמבט** | נירוסטה |
| **מסנן** | נירוסטה |
| **גוף חימום נסתר** | כן |
| **צירים** | איזון עצמי עם צירים קבועים |
| **משקל מינימלי ומקסימלי של לוח קדמי** | 2 - 9 kg |
| **גובה בסיס מינימלי ומקסימלי** | 100-228 מ"מ |
| **רגליות מתכווננות** | 7 מ"מ עד 890 מ-820 ס"מ, |
| Additional gaskets | No |
| Back cover | Yes |
| Depth of dishwasher with open door (mm) | 1146 mm |
| **רגליות אחוריות מתכוונות מהחזית** | כן |
| Top cover | In plastic |


## תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019




| | |
|---|---|
| **קטגוריית יעילות אנרגטית** | C |
| **צריכת חשמל [ל-100 מחזורים, מבוססת על תוכנית חסכונית]** | 73 kWh |
| **קיבולת נקובה (כ"ס)** | 13 |
| **צריכת מים [למחזור]** | 9,0 litres |
| **משך התוכנית** | 4:25 h:min |
| **פליטות רעש נישא באוויר** | 46 dB(A) re 1 pW |
| **קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר** | C |
| **אינדקס יעילות אנרגטית (EEI)** | 43,8 |

## חיבור חשמלי

| | |
|---|---|
| **חשמל מחובר** | 1800 W |
| **זרם** | 10 A |
| **מתח** | 220-240 V |
| **תדר (Hz)** | 50 Hz |
| **סוג החיבור** | חד-פאזי |
| **אורך כבל חשמל** | 140 cm |
| **תקע** | (F;E) Schuko |

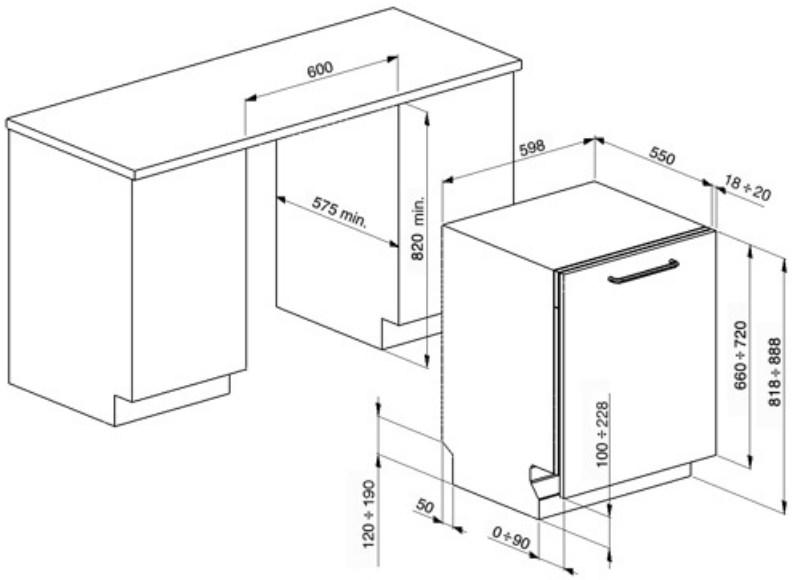
600
575 min.
820 min.
598
550
18÷20
660÷720
818÷888
100÷228
120÷190
50
0÷90

# Compatible Accessories



**KIT82CN**



**KIT82CX**



**KIT82SPRAN**




**KIT82SPRMW**



**KIT82SPRX**

**KITGH**



מחזיק כוסות ערכה. יש להתקינו בסל הראשון רק אם יש מדפים מתקפלים

**KITPL60FABB**



ערכת לוח תחתון לבן עם גובה מתכוונן. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק עם צירים קבועים Fulcrum. ניתנת להתקנה בדגמים עם צירים משתנים Fulcrum או Flexifit.

**KITPL60FABN**



ערכת לוח תחתון שחור עם גובה מתכוונן. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק עם צירים קבועים Fulcrum. ניתנת להתקנה בדגמים עם צירים משתנים Fulcrum או Flexifit.

**KITPL60FABX**



ערכת לוח תחתון נירוסטה עם גובה מתכוונן. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק עם צירים קבועים Fulcrum. ניתנת להתקנה בדגמים עם צירים משתנים Fulcrum או Flexifit.

**KITPLV2**



ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה: אורך במטר 2

# Symbols glossary




Activelight שמקרינה אור אדום על LED היא מנורת הרצפה שמתחת למדיח הכלים כשהוא בשימוש.



נגד טפטוף: חלק מהדגמים של מדיחי כלים מצוידים בפיות פולימר מיוחדות נגד טפטוף שמשפרות את תהליך הייבוש.



טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר ההשהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.




FlexiZone: Flexizone למכונה חצי מלאה מאפשרת לשטוף כמות קטנה יותר תוך חיסכון בחשמל, מים וזמן ללא מגבלה על מיקום הפריטים.




מערכת שטיפה מסלולית מחלקת את המים באופן שווה בתא של מדיח כלים 60 ס"מ ומכוונת את המים בדיוק כדי לאפשר שטיפה מצוינת.




קריסטלים: תוכנית הקריסטלים מיועדת לכלים עדינים כגון כוסות וחרסינה.




תוכנית רגילה: התוכנית הרגילה מתאימה לרמות רגילות של לכלוך בשימוש יומיומי.




מהירה 27 דקות: מהירה 27 דקות היא תוכנית מהירה שנמשכת 27 דקות בלבד.




הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.




מבטיחה את תוצאות הכביסה System WaterSave הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים.



...



מאפשר להפעיל תוכנית נוספות שנבחרו עם כל מחזור שטיפה שהוא. לאחר בחירת מחזור הכביסה הרצוי, לוחצים על הלחצן )



C קטגוריית יעילות אנרגטית




Aquatest מודד את הצלילות של המים במהלך התוכנית האוטומטית ומבטיח אוטומטית את הצריכה המינימלית של מים וחשמל.




COMM_HEIGHT_82_72dpi



FlexiDuo: מאפשר FlexiDuo סל הסכו"ם השלישי לסדר סכו"ם או ספלים קטנים, מצקות או כלים גדולים יותר כרצוי: כולל שני מודולים נפרדים וניתן להזזה.




רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.




אוטו' 45°-65°: התוכנית האוטומטית מווסתת את אורך המחזור בהתאם לצורך בקדם כביסה ובמספר השטיפות הנחוץ.




חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידידותית ביותר לסביבה.



תוכניות השריה: תוכנית ההשריה מספקות שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש.




Ultraclean: מבצעת שטיפה Ultraclean האפשרות ומחסלת את כל Cסופית בטמפרטורה גבוהה של 70° הבקטריות.




Total Acquastop: בנוסף להגנה החלקית שקיימת בכלל מדיחי הכלים של Smeg, Acquastop חלק מהדגמים מצוידים בהתקן אלקטרוני שמחובר לצינור הכניסה של המים ומנטר את מפלסי המים במכונה, מאתר נזילות וסוגר את אספקת המים מיד כשהדבר נחוץ.




מחזור שטיפה מהיר: לכלים מעורבים עם רמת לכלוך רגילה כגון צלחות ומחבתות, גם עם משקעים יבשים. הכלים נשטפים ומיובשים ב-60 דקות.



מחזור שטיפה מתאים לכלים מלוכלכים ברמה רגילה, גם עם משקעים יבשים. מבטיח הפחתת רעש מקסימלית ובכך מושלם להפעלה




בנוסף לחיסכון בחשמל, Dry Assist +, האפשרות מבטיחה ייבוש מושלם של הכלים על ידי פתיחה אוטומטית של הדלת בסיום מחזור השטיפה.




תוכנית שטיפה בטמפרטורה גבוהה. HYGIENE 99.9% שטיפה ב-75° מבטיחה הסרה של 99.9% מהחיידקים והבקטריות.



העבודה לשיפור מתמשך אפשרה לנו ליצור את הדור השני של מנוע אינוורטר 2.0, שמתאפיין ביעילות ועמידות רבות יותר לאורך זמן וביצועים גבוהים מאוד עם צריכת חשמל ורמת רעש נמוכות יותר.