

ST363CL



Product Family

Dishwashers

Commercial width

60 cm

Commercial height

82 cm

Installation

Totalmente-integrado embutido

Nº cestos

3, com FlexiDuo terceira cesta

EAN code

8017709306885



Programas



N. of programmes	10+1	Sensor automático 45-	Yes
Washing temperatures	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	65	
Soak	Yes	Mistura	Sim
Express 27'	Sim	Silencioso (-2 dB)	Yes
Cristal	Sim	Intenso	Sim
Expresso completo - 60 minutos	Sim	Autolimpeza	Yes
ECO	Yes	Higiene 99,9%	Sim

Options



Opção Assistência a Seco+	Sim	1/2 load FlexiZone option	Yes
Delay timer option	Up to 24 hours	Opção de programas especiais	Sim

Baskets



Basket colour	Grey	Sliding Guides Extra Glide	No
Basket components colour	Grey	Largest loadable dish in upper basket	19,0 cm
		Lower Basket	Com 2 racks dobráveis


Handle	In plastic on upper and lower basket	Lower basket with anti-drip inserts	Yes
Upper Basket	With central fixed racks	Largest loadable dish in lower basket	30,0 cm
Height adjustment of the upper basket	On three levels	Colour Inner Components	Green
Upper basket with EasyGlide System	No		

Technical Features



Largura do produto (mm)	598 mm	Max water hardness Drying system	100°fH;58°dH Secagem por condensador natural, com sistema automático de abertura de portas Dry Assist no final do ciclo
Profundidade do produto (mm)	545 mm		
Display type	LED display (3 digit)		
Altura do produto (mm)	818 mm		
Watersave system	No	Steam protection	In plastic
Controls	Electronic	Child safety system (door lock)	No
Display	Delayed start, Programme time indicator	Internal light	No
Gráfico dos programas	Símbolos	Push-pull opening system without handle	No
On/off indicator	Yes	Tub material	Stainless steel
Salt light indicator	Light	Filter	Stainless steel
Rinse aid indicator	Light	Concealed heating element	Yes
Progress indicator	No	Hinges	Self balancing with fixed hinges
End of cycle indicator	ActiveLight	Peso mínimo e máximo do painel frontal	2 - 9 kg
Washing system	Orbital	Altura mínima e máxima do plinto	100 - 228 mm
Third spray arm	Single	Can be installed in-column	No
Water softener	With electronic setting	Adjustable feet	7cm, from 820 to 890 mm
Turbidity sensor	Yes	Adjustable door	No
Aquatest		Tampo traseiro profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)	Sim
Flood protection system	Total Acquastop	Back feet adjustable from front	1146
Water supply	Single; cold/hot water max. 60°C - energysave with hot water up to 35%	Tampo superior	Yes
			Tampo superior em plástico

Etiqueta de Desempenho / Energia - Reg. 2019



Classe de eficiência energética

C


Duração do programa

4:25 h:min


Consumo de energia [por 100 ciclos, com base no programa eco]	73 KWh	Emissões de ruído acústico aerotransportado	46 dB(A) re 1 pW
Capacidade nominal (ps)	13	Classe de emissão de ruído acústico aerotransportado	C
Consumo de água [por ciclo]	9,0 litres	Índice de eficiência energética (IEE)	43,8

Electrical Connection

Plug	(F;E) Schuko	Frequency (Hz)	50 Hz
Connected power	1800 W	Type of connection	Single-phase
Current	10 A	Power supply cable length	140 cm
Voltage	220-240 V		

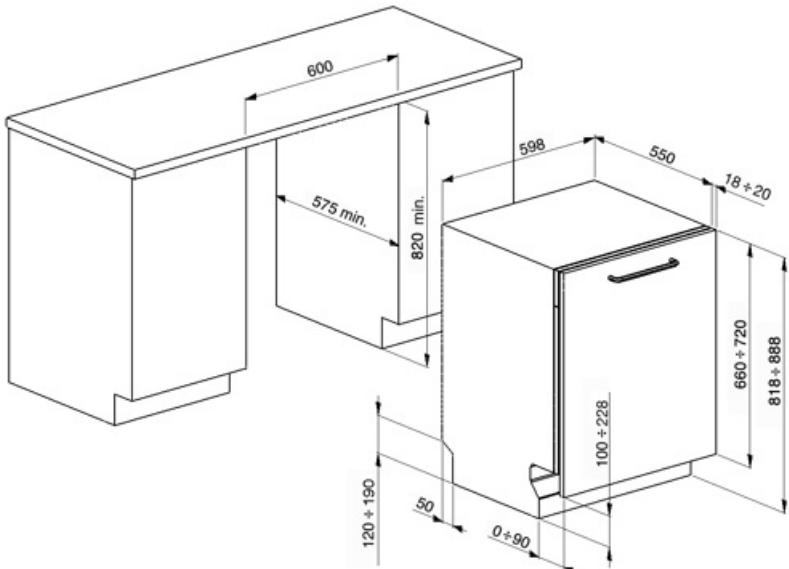

Compatible Accessories

**KIT82CN****KIT82CX****KITGH**

Suporte de vidro do kit. Tem que ser montado no primeiro cesto, mas apenas se houver racks dobráveis

**KITPL60FABB**

Toekick Kit na cor branca com altura ajustável. Pode ser montado em todos os modelos totalmente integrados e sob bancada com Fulcro Fixo. Pode ser instalado também nos modelos com fulcro variável ou dobradiças flexíveis.

**KITPL60FABN**

Toekick Kit na cor preta com altura ajustável. Pode ser montado em todos os modelos totalmente integrados e sob bancada com Fulcro Fixo. Pode ser instalado também nos modelos com fulcro variável ou dobradiças flexíveis.

**KITPL60FABX**

Kit Toekick em Aço Inoxidável com altura ajustável. Pode ser montado em todos os modelos totalmente integrados e sob bancada com Fulcro Fixo. Pode ser instalado também nos modelos com fulcro variável ou dobradiças flexíveis.

**KITPLV2**

Extensão do kit para máquina lava-louça e máquina de lavar: comprimento mt. 2

Symbols glossary



Activelight é uma luz de led que projeta uma mancha vermelha no chão sob a máquina lava-louça quando o aparelho está em uso.



O Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante automaticamente o consumo mínimo de água e energia.



Anti-gotejamento: Alguns modelos de máquinas lava-louças são equipados com bicos de polímero especiais anti-gotejamento, que melhoram o processo de secagem.



COMM_HEIGHT_82_72dpi



Temporizador de atraso: O temporizador de atraso pode adiar o início do programa por até 24 horas.



FlexiDuo: O cesto de talheres FlexiDuo 3rd permite que você organize talheres ou copos pequenos, conchas ou utensílios volumosos como quiser: consiste em dois módulos separados e móveis.



FlexiZone: A flexizona de $\frac{1}{2}$ carga permite lavar uma energia, água e tempo de economia de carga reduzidos e não há restrições sobre onde os itens são colocados.



Nível de ruído: O excelente isolamento e os dispositivos especiais mantêm o ruído ao mínimo.



O sistema de lavagem orbital distribui a água uniformemente por todo o compartimento da máquina lava-louça de 60 cm, direcionando a água com precisão para garantir uma excelente lavagem.



Auto 45°- 65°: O programa automático regula a duração de um ciclo, dependendo da necessidade de uma pré-lavagem e do número de enxáguas necessários.



Cristais: O programa Cristais é dedicado a pratos delicados, como copos e porcelana.



Eco: Eco, este programa de lavagem económica utiliza uma baixa quantidade de água e energia para proporcionar a opção de limpeza mais ecológica.



Programa normal: O programa normal é adequado para graus normais de sujidade para uso diário.



Programa de imersão: O programa de imersão fornece um enxágue para evitar que a sujeira seque.



Rapid 27 Mins: O programa rápido de 27 minutos leva apenas 27 minutos para lavar uma carga.



Ultralimpo: A opção Ultralimpo realiza um enxágue final a uma temperatura elevada de 70° C eliminando praticamente todas as bactérias.



Os símbolos mostram o número de configurações da placa da máquina lava-louça.



Total Acquastop: Além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas lava-louça Smeg, alguns modelos têm um dispositivo eletrônico instalado na mangueira de entrada de água, que monitora os níveis de água na máquina, detecta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente quando necessário.



O sistema Economia de água garante os melhores resultados de lavagem com um consumo mínimo de água, dependendo do modelo da máquina lava-louça.



Ciclo de lavagem rápida: para cargas mistas normalmente sujas, como pratos e panelas, mesmo com resíduos secos. Os pratos são lavados e secos em 60 minutos.



...



Ciclo de lavagem adequado para pratos normalmente sujos, mesmo com resíduos secos. Garante a máxima redução de ruído e, portanto, é ideal se você deseja executar a lavagem nas horas noturnas



Permite-lhe ativar programas adicionais quando selecionado em conjunto com qualquer ciclo de lavagem. Depois de selecionar o ciclo de lavagem necessário, prima o botão (



A opção Dry Assist +, além de economizar energia, garante uma secagem perfeita dos pratos, abrindo a porta automaticamente no final do ciclo de lavagem.



Classe de eficiência energética C



HIGIENE 99,9% Programa de lavagem a alta temperatura. O enxágue a 75° garante a remoção de 99,9% de germes e bactérias.



O trabalho visando a melhoria contínua permitiu a criação da segunda geração do motor Inverter 2.0, caracterizado por maior eficiência e durabilidade ao longo do tempo, o que permite um desempenho muito alto e um menor consumo de energia e nível de ruído.



Benefit (TT)

Active Light

Maximum control thanks to the light projected on the floor that indicates when the dishwasher is running and when the cycle is complete

Smeg dishwashers equipped with ActiveLight signal the appliance's activity status by projecting a light on the floor while the cycle is running. The light goes out at the end of the cycle, signalling that the dishwasher can be unloaded.

FlexiDuo

The flexible third basket provides additional space, adapting to the load to accommodate various types of dishes, ensuring optimal organization and efficient use of interior capacity

The third FlexiDuo basket consists of two separate sections that can be handled independently of each other, stacked and/or removed, offering loading flexibility for every need. Depending on the arrangement, it allows cups, tall glasses, bulky utensils and pots and pans to be placed in the upper basket.

Orbital Wash System

Even water distribution, deep cleaning and low noise thanks to the dual rotating spray arms

Orbital washing system, which, thanks to its double arm, its 7 water exit points and thanks to overlapping and simultaneous rotations and 40 rotations per minute, allows ample coverage of the tank area, thus guaranteeing optimal results in any basket-loading configuration.

Dry Assist+

The Dry Assist+ system of automatic door opening at the end of the cycle ensures fast and energy-efficient drying