

ST382C



Familia Lavavajillas Ancho comercial 60 cm Altura comercial 82 cm

Instalación Integración total Panel de cocina (puerta) No incluido N° Cestos 3, Flexi

Código EAN 8017709306861



Programas















10+1













Temperaturas de 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C lavado Remojo Sí Express 27' Sí Crystal Sí Full express - 60 Sí

minutos Sí Eco

150°

Sí Quiet (-2 dB) Sí Intensivo Sí Autolimpieza Sí Higiene 99,9% Sí Delicado Sí

Opciones









Opción Dry Assist + Opción de inicio

Sí

Hasta 24 horas, con remojo automático

Opción 1/2 carga distribuida FlexiZone Opción de programas especiales

Cestos

retardado



Color cestos Color componentes

cestos

Gris Gris

Dimensiones máximas plato cargable en cesto superior

19,0 cm

Sí

Sí

Cesto inferior

Con 2 rejillas plegables



Tirador En cesto inferior y superior

Cesto superior con inserciones fijas

Soporte copas

Regulación en altura del En tres niveles

cesto superior

Cesto inferior con Sí insertos rompegotas

Dimensiones máximas

plato cargable en cesto

inferior

Color componentes

internos

Verde

30,0 cm

Características técnicas



Ancho del producto

(mm)

Profundidad del

producto (mm)

Tipo de pantalla Altura del producto

(mm)

Mandos Electrónicos

Pantalla programación de inicio retardado, Indicador

duración programa

598 mm

545 mm

818 mm

Símbolos

Testigo

Testigo

Fstándar

Señal sonoro

LED display

Gráficos programas

Indicador sal

Indicador abrillantador Indicador de fin de ciclo

Sistema de lavado Tercer aspersor superior Individual

Descalcificador

Sistema de protección anti-fugas de agua

Alimentación agua

Singular; agua fría/caliente

Acquastop total

hasta a 60°C - ahorro energético con agua caliente hasta el 35%

Con ajuste electrónico

Máxima dureza del

Sistema de secado

Protección vapor Material de la cuba

Filtro

Resistencia oculta

Bisagras

Min. y max. peso del panel frontal

Min. and max plinth

height

Pies regulables

Cubierta posterior

Profundidad lavavajillas 1146 mm

con puerta abierta (mm)

Pie posterior regulable

frontalmente

Cubierta superior

100°fH;58°dH

Secado natural por condensador, con Dry

Assist + sistema automático de apertura de

puerta al final del ciclo

De plástico Acero inoxidable

Acero inoxidable

Bisagra fija

2 - 9 kg 100 - 228 mm

7 cm, de 820 a 890 mm

Sí

De plástico

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019









Clase eficiencia energética

Consumo de energía [por 100 ciclos, basado en el programa eco]

Capacidad nominal (ps)

Consumo de agua [por

ciclo]

C

73 kWh

12,0 litres

Programme duration Emisiones de ruido acústico aéreo

Clase de emisión de ruido acústico aéreo

Índice de eficiencia energética (IEE)

4:10 h:min

48 dB(A) re 1 pW

С

43,8

Conexión eléctrica




Potencia instalada 1800 W Tipo de conexión Monofásico

Corriente 10 A Longitud del cable de 140 cm

Tensión 220-240 V alimentación

Frecuencia (Hz) 50 Hz Enchufe Schuko (F;E)

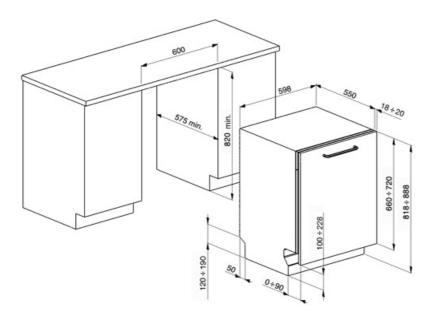



Accesorios Compatible



KIT82CN



KIT82CX

KITGH



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW



KIT82SPRX



Kit portavasos. Debe instalarse en la primera cesta, pero sólo si hay rejillas plegables



KITPL60FABB

Kit Toekick en color Blanco con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.



KITPL60FABN

Kit Toekick en color Negro con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.



KITPL60FABX

Kit Toekick en acero inoxidable con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.



KITPLV2

Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.



Symbols glossary



Insertos rompe-gotas: algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.



Clase eficiencia energética C



82 cm high



Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.



La opción Dry Assist +, además de ahorrar energía, asegura un secado perfecto de la vajilla al abrir la puerta automáticamente al final del lavado c



FlexiZone ½: la opción FlexiZone ½ es adecuada para lavar incluso algunos platos, distribuidos en ambas cestas. Además, ahorra energía, agua y tiempo con total flexibilidad de carga.



El nivel de rumirosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.



Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.



Delicado: El programa Delicato es adecuado para platos delicados normalmente sucios.



Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .



Normal: el programa Normal es adecuado para vajillas y ollas mixtas de uso diario, sin incrustaciones particulares.



Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.



Rápido 27 minutos: al seleccionar la opción Quick 27 minutos, es posible lavar rápidamente los platos ligeramente sucios inmediatamente después de su uso.



Ultraclean: El programa Ultraclean, que termina con un enjuague antibacteriano a 70 ° C, asegura una acción bactericida adicional y una limpieza profunda de los platos.



13 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.



Acquastop Total: el dispositivo Acquastop Total excluye la posibilidad de inundación por medio de un microinterruptor colocado debajo del tanque que bloquea instantáneamente la entrada de agua en la máquina. Una seguridad adicional está garantizada por una válvula colocada en el tubo de carga que detecta cualquier fuga.



Watersave: es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, le permite lavar una carga completa con solo 12 litros de agua.



Quick wash cycle for normally soiled mixed loads such as dishes and pans, even with dried-on residues. Dishes are washed and dried in 60 minutes.





Dishwasher cleaning cycle. The cycle should be started with the machine empty, without dishes. It is recommended to run the program every 2-3 months, using special dishwasher detergents.



Ciclo de lavado adecuado para vajilla con suciedad normal, incluso con residuos secos. Garantiza la máxima reducción de ruido.



Allows you to enable additional programs when selected together with any wash cycle. After having selected the required wash cycle, press the button (



HYGIENE 99.9% High-temperature washing programme. The 75° rinse guarantees the removal of 99.9% of germs and bacteria.



The work aimed at continuous improvement has allowed the creation of the second generation of the Inverter motor 2.0, characterised by greater efficiency and durability over time, which allows very high performance and a lower energy consumption and noise level.