

ST382C



Termékcsalád	Mosogatógépek
Névleges szélesség	60 cm
Névleges magasság	82 cm
Üzembe helyezés	Teljesen integrált beépített
Dekor ajtópanel	Nincs mellékelve
Kosarak száma	3, Flexi
EAN kód	8017709306861



Programok



Programok száma	10+1	Keverés	Igen
Mosási hőmérsékletek	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Csendes (-2 dB)	Igen
Áztatás	Igen	Intenzív	Igen
Expressz 27'	Igen	Öntisztító	Igen
Crystal	Igen	Higiénikus 99,9%	Igen
Teljes expressz – 60 perc	Igen	Kímélő	Igen
ECO	Igen		

Opciók



Dry Assist+ opció	Igen	1/2 töltet FlexiZone opció	Igen
Késleltetési idő opció	akár 24 óra	Speciális programok opció	Igen

Kosarak



Kosár színe	Szürke	A felső kosár legnagyobb berakható edénye	19,0 cm
Kosár összetevőinek színe	Szürke	Alsó kosár	2 összehajtható ráccsal


Fogantyú	Műanyag a felső és az alsó kosáron	Alsó kosár csepegésgátló betétekkel	Igen
Felső kosár	Középen rögzített állvánnyal	A legnagyobb berakható edény az alsó kosárba	30,0 cm
Üvegtartó	Igen	Színes belső komponensek	Zöld
A felső kosár magasságának beállítása	Három szinten (5 cm)		

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Termék szélesség (mm)	598 mm	Vízellátás	Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel
Termék mélység (mm)	545 mm	Max. vízkeménység	100°FH;58°dH
Megjelenítési típus	LED kijelző	Szárítórendszer	Természetes kondenzációs szárítás, Dry Assist + automatikus ajtónyitó rendszer a ciklus végén
Termék magasság (mm)	818 mm	Gőzvédelem	Műanyag
Ellenőrző elemek	Elektronikus	Cső anyaga	Rozsdamentes acél
Kijelző	Késleltetett indítás, Program időjelzője	Szűrő	Rozsdamentes acél
Programme graphics	Symbols	Rejtett fűtőelem	Igen
Só jelzőfény	Világítás	Sarokvas	Önkiegyensúlyozó, rögzített zsanérokkal
Öblítőszer visszajelző	Világítás	Min. és max. homlokpanel súly	2 – 9 kg
Ciklus vége jelzés	Hangjelzés	Lábazat min. és max. magassága	100 – 228 mm
Automatikus kikapcsolás	Igen	Állítható láb	7cm, 820 és 890 mm között
Mosórendszer	Szabvány	Back cover	Igen
Harmadik szórókar	Egyedülálló vagyok	Depth of dishwasher with open door (mm)	1146 mm
Vízlágyító	Elektronikus beállítással	Elölről állítható hátsó lábak	Igen
Elárasztásvédelmi rendszer	Total Acquastop	Top cover	In plastic

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet




Energihatékonysági osztály	C	Program időtartama	4:10 h:min
Energiafogyasztás [100 ciklusonként, az eco program alapján]	73 kWh	Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	48 dB(A) re 1 pW
Névleges kapacitás (ps)	13	Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C
Vízfogyasztás [ciklusonként]	12,0 litres	Energihatékonysági mutató (EEI)	43,8

Elektromos csatlakozás

Csatlakoztatott áramforrás	1800 W
Áramerősség	10 A
Feszültség	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50 Hz

A kapcsolat típusa	Egyfázisú (pl. motor)
Tápkábel hossza	140 cm
Csatlakozódugó	(F;E) Schuko

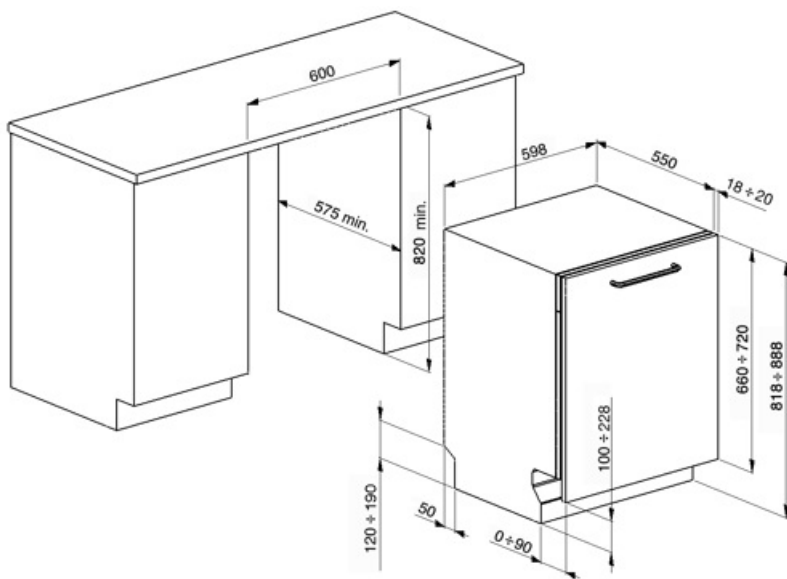

Compatible Accessories



KIT82CN



KIT82SPRAN



KIT82SPRX



KIT82CX



KIT82SPRMW



KITGH

Üvegtartó készlet. Az első kosárra kell felszerelni, de csak akkor, ha vannak összehajtható állványok



KITPL60FABB

Lábazat készlet fehér színben, állítható magassággal. Az összes teljesen integrált és pult alá építhető, fix forgópántos modellre felszerelhető. Változtatható forgópánttal vagy flexibilis zsanérokkal rendelkező modellekre is felszerelhető.



KITPL60FABN

Lábazat készlet fekete színben, állítható magassággal. Az összes teljesen integrált és pult alá építhető, fix forgópántos modellre felszerelhető. Változtatható forgópánttal vagy flexibilis zsanérokkal rendelkező modellekre is felszerelhető.



KITPL60FABX





















Lábazat készlet rozsdamentes acélból, állítható magasságú. Az összes teljesen integrált és pult alá építhető, fix forgópántos modellre felszerelhető. Változtatható forgópánttal vagy flexibilis zsanérokkal rendelkező modellekre is felszerelhető.



KITPLV2

Hosszabbító készlet mosogatógéphez és mosógéphez: hossz méterben 2

Symbols glossary

 <p>Az edények jobb szárítása, foltok hátrahagyása nélkül.</p>	 <p>C energiahatékonysági osztály</p>
 <p>82 cm magas</p>	 <p>Késleltető időzítő: Lehetőség van a kívánt program elindításának legfeljebb 24 órával történő elhalasztására, hogy a mosogatógépet a kívánt időpontra programozza.</p>
 <p>A Dry Assist + opció az energiatakarékosság mellett az edények tökéletes szárítását is biztosítja azáltal, hogy a mosogatási ciklus végén automatikusan kinyitja az ajtót.</p>	 <p>FlexiZone: A ½ terheléses flexizóna lehetővé teszi az energia-, víz- és időtakarékos mosogatást féltöltet esetén, és nincsenek korlátozások az edények elhelyezésére vonatkozóan.</p>
 <p>A folyamatos fejlesztésre irányuló munka lehetővé tette a nagyobb hatékonysággal és hosszú távú tartóssággal jellemzett második generációs inverter motor 2.0 megalkotását, ami nagyon nagy teljesítményt, valamint alacsonyabb energiafogyasztást és zajszintet tesz lehetővé.</p>	 <p>Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.</p>
 <p>Kristály: A Kristály program kényes edényekhez használható, mint a poharak és a porcelán.</p>	 <p>Kímélő: A kímélő mosogatási programmal kényes, nem túlzottan szennyezett edényeket lehet mosogatni.</p>
 <p>Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.</p>	 <p>Gyors mosási ciklus: normál mértékben szennyezett vegyes töltet, például edények és serpenyők esetén, még rászáradt maradványokkal is. Az edényeket 60 perc alatt elmosogatja és megszáradítja.</p>
 <p>Mix: A Mix program a vegyes edények és a mindennapos edények és serpenyők mosogatására alkalmas, különösebb ráragadt szennyeződés nélkül.</p>	 <p>Áztatási program: A áztatási program öblítéssel akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.</p>
 <p>Expressz 27': Az Expressz 27' program egy gyors mosogatási ciklus alacsony hőmérsékleten, enyhén szennyezett edények esetén.</p>	 <p>Ultratiszta: Az Ultratiszta opció egy végső öblítést hajt végre 70°C-os hőmérsékleten, gyakorlatilag minden baktériumot eltávolítva.</p>
 <p>13 teríték: Terítékek száma.</p>	 <p>Total Acquastop: Az összes Smeg mosogatógépben megtalálható részleges Acquastop-védelem mellett egyes modellek a vízfelvételi tömlőre szerelt elektronikus eszközzel rendelkeznek, amely figyeli a gépben lévő vízszintet, észleli a tömlő szivárgását, és szükség esetén azonnal kikapcsolja a vízellátást.</p>
 <p>A víztakarékos rendszer a mosogatógép modelljétől függően a legjobb mosási eredményt biztosítja minimális vízfogyasztás mellett.</p>	 <p>Mosogatógép tisztítási ciklus. A ciklust üres géppel, edények nélkül kell elindítani. Javasoljuk, hogy 2-3 havonta futtassa a programot speciális mosogatószerekkel.</p>



Halk: Szokásos mértékben szennyezett edények mosogatására alkalmas ciklus, még rászáradt maradványokkal is. Maximális zajcsökkentést biztosít, ezért éjszakai mosogatóshoz ideális.



HIGIÉNIA 99,9% Magas hőmérsékletű mosási program. A 75°-os öblítés garantálja a patogének és baktériumok 99,9%-os eltávolítását.



Lehetővé teszi további programok engedélyezését, ha bármilyen mosási ciklussal együtt van kiválasztva. Miután kiválasztotta a kívánt mosási ciklust, nyomja meg a (