

ST382C



| | |
|---------------------|-----------------------|
| Familie | Vaatwasser |
| Kleur | Zwart |
| Afwerking | Zwart |
| Commerciële breedte | 60 cm |
| Nishoogte | 82 cm |
| Installatie | Volledig geïntegreerd |
| Deur paneel | Niet meegeleverd |
| Aantal korven | 3, Flexi |
| Motor | Inverter 2.0 |
| EAN-code | 8017709306861 |



Programma's / functies



| | | | |
|---------------------------|-------------------------------|---------------|-----|
| Aantal programma's | 10+1 | Mix | Ja |
| Wastemperatuur | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | Stil (-2dB) | Ja |
| Weken | Ja | Intensief | Ja |
| Express 27' | Ja | Zelf reinigen | Ja |
| Krystal | Ja | Hygiene 99,9% | Yes |
| Full express - 60 minutes | Ja | Delicate vaat | Ja |
| Eco | Ja | | |

Opties



| | | | |
|---------------------|--|---|----|
| Dry Assist + opties | Yes | FlexiZone ½ (halve beladingsmogelijkheid) | Ja |
| Delay timer optie | Tot 24 uur, i.c.m. automatisch spoelen | Optie speciale programma's | Ja |

Korven



| | | | |
|-----------------------|------------------------|---|---------|
| Kleur korven | Grijs | Maximum afmetingen bord dat in bovenste korf kan worden geladen | 19,0 cm |
| Kleur korfcomponenten | Grijs | | |
| Handgreep | Op onder- en bovenkorf | | |
| Bovenkorf | Met vaste rekken | | |
| Glazen houder | Ja | | |

| | | | |
|--|-----------|--|---------------------|
| In hoogte verstelbare bovenkorf | 3 niveaus | Onderkorf | 2 inklapbare rekken |
| | | Onderkorf met anti-drup inserts | Ja |
| | | Maximum afmetingen bord dat in onderste korf kan worden geladen | 30,0 cm |
| | | Kleur binnenonderdelen | Groen |

Technische specificaties




| | | | |
|---------------------------------------|---|--|---|
| Breedte product | 598 mm | Maximale waterhardheid | 100°fH;58°dH |
| Diepte product | 545 mm | Droogstelsysteem | Natuurlijk condensor drogen met Dry Assist + automatische deuropeningssysteem aan het einde van de cyclus |
| Type display | LED display | Stoombeveiliging | Van kunststof |
| Hoogte product | 818 mm | Materiaal kuip | RVS |
| Bediening | Elektronisch | Filter | RVS |
| Grafische weergave programma's | Symbolen | Verborgen verwarmingselement | Ja |
| Zout indicator | Indicator (lampje) | Scharnieren | Zelfbalancerend met vast steunpunt |
| Glansspoelmiddel indicator | Indicator (lampje) | Min. en max. frontaal paneelgewicht | 2 - 9 kg |
| Indicator einde cyclus | Akoestisch signaal | Min. en max plinthoogte | 100 - 228 mm |
| Wassysteem | Standaard | Verstelbare voetjes | 7 cm, van 820 tot 890 mm |
| Derde sproeiarm | Enkel | Back cover | Ja |
| Waterontkalker | Elektronisch instelbaar | Diepte vaatwasser met open deur (mm) | 1146 |
| Overstroombeveiliging | Total Acquastop | Voetjes achterzijde vanaf de voorkant regelbaar | Ja |
| Watertoevoer | Enkel; koud en warm water tot 60°C - energiebesparing tot 35% | Bovenbedekking | Van kunststof |



| | | | |
|--|-------------|--|------------------|
| Energie-efficiëntieklasse (wascyclus) | C | Programmaduur | 4:10 h:min |
| Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme] | 73 kWh | Airborne acoustical noise emissions | 48 dB(A) re 1 pW |
| Nominale capaciteit (ps) | 13 | Akoestisch geluidsemissieklasse | C |
| Water consumption [per cycle] | 12.0 litres | Energy efficiency Index (EEI) | 43.8 |

Elektrische aansluiting

| | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| Stekker | (F;E) Schuko | Frequentie | 50 Hz |
| Aansluitwaarde | 1800 W | Type aansluiting | Single-phase |
| Stroom | 10 A | Lengte voedingskabel | 140 cm |
| Spanning | 220-240 V | | |

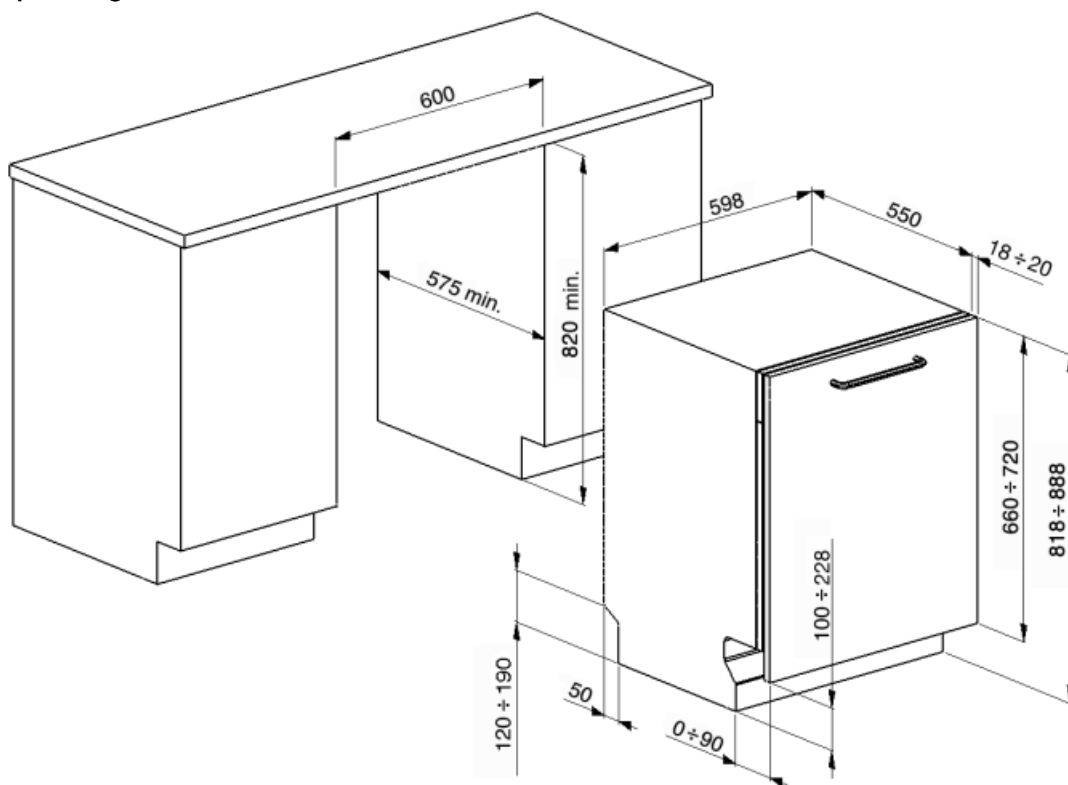

Accessoires niet inbegrepen



KITPL60FABB

Kit in witte kleur in hoogte verstelbaar. Kan over alle volledig geïntegreerde en onderbouwmodellen met vast steunpunt worden gemonteerd. Kan ook worden geïnstalleerd op de modellen met variabel draaipunt of flexifit-scharnieren.



KIT86PORTX-1



KITPL60FABX

Kit in roestvrij staal in hoogte verstelbaar. Kan over alle volledig geïntegreerde en onderbouwmodellen met vast steunpunt worden gemonteerd. Kan ook worden geïnstalleerd op de modellen met variabel draaipunt of flexifit-scharnieren.

KIT82CX



KITPL60FABN

Kit in zwarte kleur in hoogte verstelbaar. Kan over alle volledig geïntegreerde en onderbouwmodellen met vast steunpunt worden gemonteerd. Kan ook worden geïnstalleerd op de modellen met variabel draaipunt of flexifit-scharnieren.



KIT86PORTAN-1




KITPLV2

Kit verlengstuk voor vaatwasser en wasmachine: lengte 2 mtr.

























KIT86PORTWH-1



KITGH

Kit glazen houder. Deze moet op de eerste mand worden gemonteerd, maar alleen als er inklapbare rekken zijn

Symbols glossary (TT)

| | |
|---|--|
|  To improve the drying of dishes without leaving stains. |  82 cm high |
|  Vertragingstimer: De uitgestelde timer kan de start van het programma tot 24 uur uitstellen. |  FlexiZone: The ½ load flexizone allows you to wash a reduced load saving energy, water and time and there are no restrictions on where the items are placed. |
|  Noise Level: Excellent insulation and special devices keep noise to a minimum. |  Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china. |
|  Delicate: Delicate washing program is designed for delicate dishes which are not heavily soiled. |  Eco: Eco, this economic wash programme uses a low amount of water and energy in order to provide the most environmentally friendly cleaning option. |
|  Mix: The Mix programme is suitable for mixed crockery and everyday pots and pans, without any particular incrustation. |  Soak programme: The soak programme provides a rinse to prevent dirt from drying. |
|  Express 27': The Express 27' programme is a quick wash cycle, at low temperatures, for lightly soiled dishes. |  Ultraclean: The Ultraclean option performs a final rinse at a high temperature of 70°C eliminating virtually all bacteria. |
|  13 place settings: Number of place settings. |  Total Acquastop: In addition to the partial Acquastop protection present in all Smeg dishwashers, some models have an electronic device fitted to the water intake hose, which monitors water levels in the machine, detects leaks in the hose and switches off the water supply immediately when necessary. |
|  System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher. |  Quick wash cycle for normally soiled mixed loads such as dishes and pans, even with dried-on residues. Dishes are washed and dried in 60 minutes. |
|  Dishwasher cleaning cycle. The cycle should be started with the machine empty, without dishes. It is recommended to run the program every 2-3 months, using special dishwasher detergents. |  SILENT: Wash cycle suitable for normally soiled dishes, even with dried-on residues. Ensures maximum noise reduction and is therefore ideal if you wish to run it during the night. |
|  Allows you to enable additional programs when selected together with any wash cycle. After having selected the required wash cycle, press the button (|  The Dry Assist + option, in addition to saving energy, ensures perfect drying of the dishes by opening the door automatically at the end of the washing cycle. |
|  Energy efficiency class C |  HYGIENE 99.9% High-temperature washing programme. The 75° rinse guarantees the removal of 99.9% of germs and bacteria. |



The work aimed at continuous improvement has allowed the creation of the second generation of the Inverter motor 2.0, characterised by greater efficiency and durability over time, which allows very high performance and a lower energy consumption and noise level.