

ST382C



Сімейство продуктів
Комерційна ширина
Комерційна висота
Тип встановлення

Мебельный фасад
Количество корзин
Код EAN

Посудомийні машини
 60 см
 82 см
 Полностью интегрированная
 встраиваемая
 Не поставляется
 3, Flexi
 8017709306861




Програми



Кількість програм	10+1	Змішана білизна	Так
Температурні режими	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Тихий (-2 дБ)	Так
Замочування	Так	Интенсивная	Так
Express 27'	Так	Программа самоочистки	Так
Хрусталь	Так	Hygiene 99,9%	Так
Full express - 60 минут	Так	Делікатна	Так
Функція ECO	Так		

Опції



Опция Dry Assist+	Так	Опція FlexiZone - 1/2	Так
Відстрочка включення	До 24 годин, з попереднім миттям	завантаження	
		Специальные программы	Так

Кошики



Колір кошиків	Сірий	Максимальний розмір посуду, що завантажується у верхній кошик (см)	19,0 см
Колір компонентів кошиків	Сірий	Нижній кошик	С 2 складними полками
Ручка	У верхньому і нижньому кошику		

Верхній кошик	З фіксованими центральними тримачами	Нижній кошик з системою Rompi-Goccia	Так
Держатель для бокалов	Так	Максимальний розмір посуду, що завантажується в нижній кошик (см)	30,0 см
Верхній кошик, регульований по висоті	На 3 горизонтальні рівні	Колір внутрішніх компонентів	Зелений

Технічні характеристики

			
Ширина (мм)	598 мм	Максимальна жорсткість води	100°FH;58°dH
Глибина (мм)	545 мм	Система сушіння	Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла
Тип дисплея	LED-дисплей	Захист від пари	Пластиковая
Висота (мм)	818 мм	Матеріал чаші	Нержавіюча сталь
Управління	Електронний	Фільтр	Нержавіюча сталь
Дисплей	Відкладений старт, Індикація часу програми	Прихований нагрівальний елемент	Так
Індикація програм	Символи	Петлі	Самобалансування, фіксовані петлі
Індикатор відсутності солі	Індикатор світловий	Минимальный и максимальный вес фасада	2-9 кг
Індикатор відсутності ополіскувача	Індикатор світловий	Мин. и максимальная высота цоколя	100-228 мм
Індикатор закінчення циклу	Акустичний сигнал	Регульовані ніжки	7 см, від 820 до 890 мм
Система миття	Стандартний	Задня кришка	Так
Третій верхній розприскувач	Одинарний	Глибина посудомийної машини з відкритими дверцятами (мм)	1146
Пом'якшувач води	Електронне регулювання	Регулювання задніх ніжок з фронту	Так
Система захисту від протікань	Повний Acquastop	Верхня кришка	Пластиковая
Водопостачання	Одинарне; холодна/ гаряча вода максимум 60°C - економія енергії з гарячою водою до 35%		

Продуктивність/ Енергоспоживання


			
			
Кількість комплектів посуду	13	Індекс енергоефективності (EEI)	43,5
Клас енергоефективності	C	Рівень шуму дБ(А)	48 дБ(А) re 1пВт

Електричне підключення

Номинальна потужність підключення	1800 Вт	Тип підключення	Однофазне
--	---------	------------------------	-----------

Сила струму (А) 10 А
Напруга 220-240 В
Частота струму (Гц) 50 Гц

Довжина електричного кабелю 140 см
Тип електричної вилки (F;E) Schuko

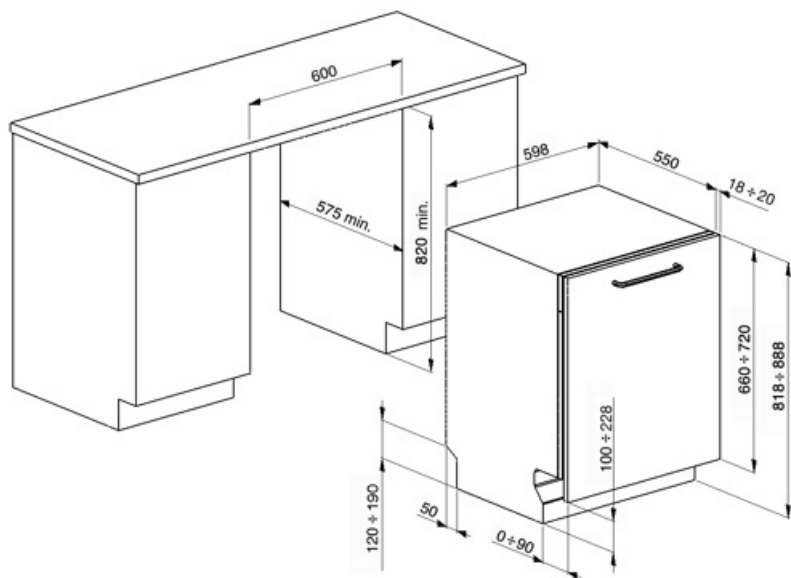

Compatible Accessories



KIT82CN



KIT82SPRAN




KIT82SPRX



KIT82CX



KIT82SPRMW



KITGH

Держатели для бокалов.
Устанавливается в нижней корзине, но только при наличии складных держателей.



KITPL60FABV

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями. Подходит также для моделей с петлями FlexiFit.



KITPL60FABN

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями. Подходит для моделей с петлями FlexiFit.



KITPL60FABX

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями.



KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.

Symbols glossary

	Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.		Класс энергоэффективности C
	Коммерческая высота 82		Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.
	FlexiZone: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.		Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.
	Стекло: программа «Стекло» подходит для мытья деликатной посуды, такой как бокалы и фарфор.		Деликатная: программа деликатной мойки предназначена для деликатной не сильно загрязненной посуды.
	ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии		Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.
	Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.		Быстрая 27 минут: программа быстрой мойки за 27 минут.
	Ultraclean: опция Ultraclean выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.		Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.
	Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.		Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.
	Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.		Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.
	Цикл мойки подходит для посуды средней степени загрязнения, даже с засохшими остатками. Обеспечивает максимальное снижение шума в процессе работы		Позволяет включить дополнительные программы, если они выбраны вместе с любым циклом стирки. Выбрав нужный цикл стирки, нажмите кнопку.



Опция Dry Assist +, помимо экономии энергии, обеспечивает идеальную сушку посуды, автоматически открывая дверцу в конце цикла.



Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.



СТЕРИЛИЗАЦИЯ 99.9% Программа мойки при высокой температуре. Ополаскивание при 75° C гарантирует удаление 99,9% микробов и бактерий, что делает его идеальным для дезинфекции.