

# ST384C



Rodzina produktów	Zmywarka do naczyń
Kolor	Czarny
Wykończenie	Czarny
Szerokość	60 cm
Wysokość handlowa	82 cm
Typ Instalacji	Do zabudowy
Panel kuchenny	Brak
Liczba koszy	3, Flexi
Silnik	Inverter 2.0
Kod EAN	8017709306878




## Programy / Funkcje



Liczba programów	12+2	Auto 45-65	Tak
Temperatura zmywania	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix	Tak
Namaczanie	Tak	Cichy (-2 dB)	Tak
Ekspresowy 27'	Tak	Intensywny	Tak
Kryształ	Tak	Automatyczne czyszczenie	Tak
Ekspres 60'	Tak	Hygiene 99,9%	Tak
ECO	Tak	Delikatny	Tak
Green express	Tak	Blachy	Tak

## Opcje



Opcja Dry Assist+	Tak	Opcja programów specjalnych	Tak
Funkcja opóźnionego startu	Do 24 godzin, z wstępnym myciem	Funkcja Czyste i Lśniące	Tak
FlexiZone - 1/2 załadunku	Tak		

## Kosze



Kolor koszy	Szary	Rozmiar największego naczynia w koszu górnym	19,0 cm
Kolor elementów koszy	Szary		

<b>Uchwyt</b>	Kosz dolny i górny wykonany z tworzywa sztucznego	<b>Dolny kosz</b>	Z 2 składanymi stelażami
<b>Górny kosz</b>	Z fikowanymi centralnymi półkami	<b>Dolny kosz ze specjalnymi wkładkami, optymalizującymi proces suszenia</b>	Tak
<b>Glass holder</b>	Tak	<b>Rozmiar największego naczynia w koszu dolnym</b>	30,0 cm
<b>Regulacja wysokości górnego kosza</b>	3 poziomy	<b>Kolor wewnętrznych elementów</b>	Zielony

## Specyfikacja techniczna



<b>Szerokość (mm)</b>	598 mm	<b>Podłączenie wody</b>	Pojedyńcze; Możliwość podłączenia ciepłej wody (max 60°C) - oszczędność energii elektrycznej do 35%
<b>Głębokość (mm)</b>	545 mm	<b>Max. twardość wody</b>	100°FH;58°dH
<b>Rodzaj wyświetlacza</b>	Wyświetlacz LED	<b>System suszenia</b>	Naturalne suszenie kondensacyjne, z systemem automatycznego otwierania drzwi Dry Assist + na koniec cyklu
<b>Wysokość (mm)</b>	818 mm	<b>Zabezpieczenie przed parą</b>	Z tworzywa sztucznego
<b>Sterowanie</b>	Elektroniczne	<b>Materiał zbiornika</b>	Stal nierdzewna
<b>Wyświetlacz</b>	Opóźnienie startu, Wskaźnik czasu trwania cyklu, Wskaźnik czasu pozostałego do zakończenia cyklu, Wskaźnik dynamiki programu, Zużycie	<b>Filtr</b>	Stal nierdzewna
<b>Grafika programów</b>	Symbole	<b>Ukryty element grzewczy</b>	Tak
<b>Wskaźnik braku soli</b>	Lampka	<b>Zawiasy</b>	Zawiasy samopoziomujące
<b>Wskaźnik braku nabłyszczacza</b>	Lampka	<b>Min. i max. ciężar frontu</b>	2 - 9 kg
<b>Wskaźnik zakończenia cyklu</b>	Sygnal akustyczny	<b>Min. i max. wysokość cokołu</b>	100 - 228 mm
<b>System zmywania</b>	Orbitalny	<b>Regulowane nóżki</b>	7 cm, od 820 do 890 mm
<b>Trzecie górne ramie spryskujące</b>	Pojedyńcze	<b>Tylna obudowa</b>	Tak
<b>Zmiękcacz wody</b>	Z elektronicznym sterowaniem	<b>Głębokość zmywarki z otwartymi drzwiami (mm)</b>	1146
<b>Aquatest - czujnik zabrudzenia wody</b>	Tak	<b>Regulacja tylnych nóżek od frontu</b>	Tak
<b>Zabezpieczenie przed zalaniem</b>	Acquastop - pełne zabezpieczenie	<b>Górna pokrywa</b>	Z tworzywa sztucznego

## Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna



<b>Klasa efektywności energetycznej</b>	C	<b>Czas trwania cyklu</b>	4:10 h:min
<b>Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]</b>	73 kWh	<b>Poziom emitowanego hałasu akustycznego</b>	48 dB(A) re 1 pW
<b>Pojemność znamionowa (ps)</b>	13	<b>Klasa emisji hałasu akustycznego</b>	C

Zużycie wody (na cykl) 12.0 litres

Indeks wydajności  
energetycznej (EEI)

43.8

## Podłączenie elektryczne

Wtyczka

(F;E) Schuko

Częstotliwość (Hz)

50 Hz

Moc

1800 W

Typ połączenia

1 fazowy

Zabezpieczenie


10 A

Długość przewodu  
zasilającego (cm)

140 cm

Napięcie

220-240 V

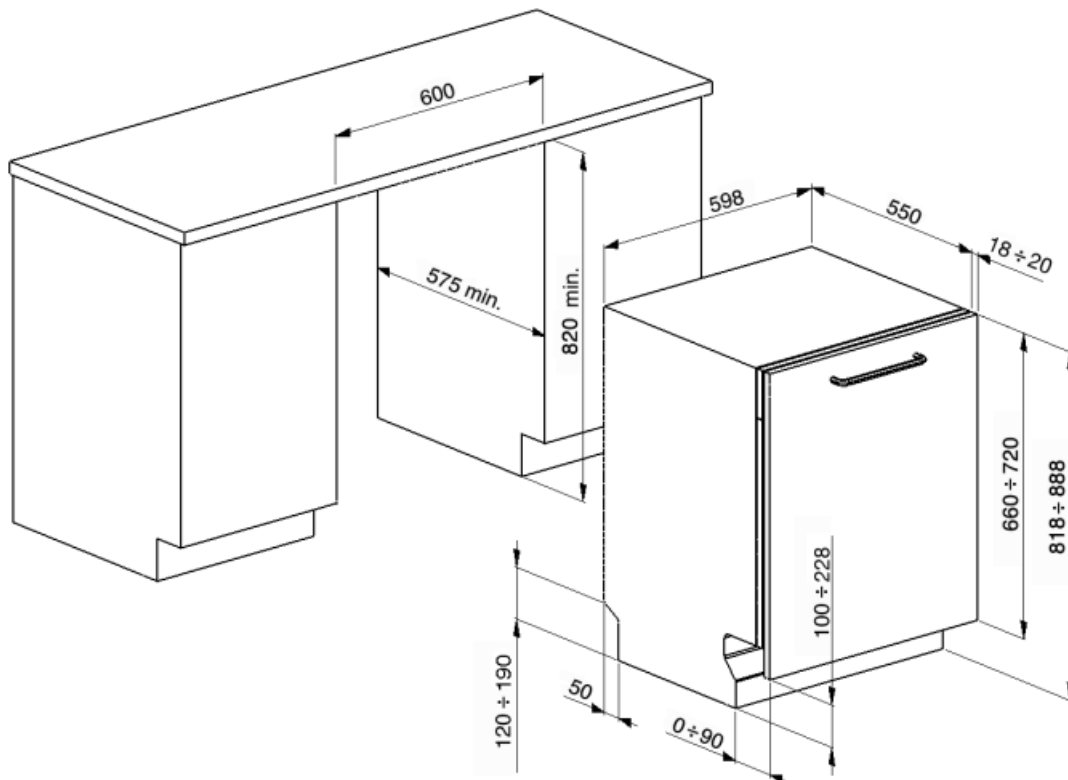

## Not included accessories

### KITPL60FABB

Zestaw odbojników w kolorze białym z regulacją wysokości. Może być zamontowany na wszystkich modelach w pełni zintegrowanych i podblatowych z zawiasami stałymi. Może być zamontowany również w modelach z zawiasami FlexiFit lub zmiennym Fulcrum.



### KIT86PORTX-1



### KITPL60FABN

Zestaw odbojników w kolorze czarnym z regulacją wysokości. Może być zamontowany na wszystkich modelach w pełni zintegrowanych i podblatowych z zawiasami stałymi. Może być zamontowany również w modelach z zawiasami FlexiFit lub zmiennym Fulcrum.




### KITPLV2

Zestaw przedłużający do zmywarek i pralek: długość 2 m



### KITGH

Zestaw składanych uchwytów do szkła, do zmywarek 60 cm. Do montażu na górnym koszu.



### KITPL60FABX

Zestaw odbojników ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości. Może być zamontowany na wszystkich modelach w pełni zintegrowanych i podblatowych z zawiasami stałymi. Może być zamontowany również w modelach z zawiasami FlexiFit lub zmiennym Fulcrum.

### KIT82CX





























### KIT86PORTAN-1



### KIT86PORTWH-1



## Symbols glossary (TT)

	Aquatest mierzy czystość wody podczas programu automatycznego i automatycznie zapewnia minimalne zużycie wody i energii.		To improve the drying of dishes without leaving stains.
	Wysokość 82 cm		Można opóźnić start do 24h
	System pozwala na umycie niewielkiej ilości naczyń, oszczędzając przy tym zużycie energii, wody oraz redukując czas pracy urządzenia.		Poziom hałasu
	Rozprowadza wodę równomiernie w całej komorze zmywarki, kierując wodę z precyzją, aby zapewnić najlepsze rezultaty zmywania.		Program prania
	Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.		Program delikatny został zaprojektowany dla delikatnych naczyń, które nie są mocno brudne.
	Eco: Eco, this economic wash programme uses a low amount of water and energy in order to provide the most environmentally friendly cleaning option.		Program normalny jest odpowiedni do codziennego użytku.
	Specjalna funkcja namaczania naczyń i sztućców w zimnej wodzie.		Program, który trwa 27 min i jest odpowiedni do lekkich zabrudzeń.
	Opcja Ultra czysty zapewnia finalne płukanie w temperaturze 70°C, co pozwala na wyeliminowanie wszystkich bakterii.		13 place settings: Number of place settings.
	Większość modeli zmywarek jest wyposażonych w system Total acquastop, który pozwala uniknąć zalania mieszkania w przypadku nieszczelności urządzenia. Zmywarka posiada czujnik poziomu wody, który blokuje dopływ wody do urządzenia w przypadku nieszczelności.		System WaterSave zapewnia najlepsze rezultaty zmywania przy minimalnej ilości zużywanej wody, w zależności od modelu zmywarki.
	GREEN EXPRESS Washing programme with low water and energy consumption.		Quick wash cycle for normally soiled mixed loads such as dishes and pans, even with dried-on residues. Dishes are washed and dried in 60 minutes.
	Dishwasher cleaning cycle. The cycle should be started with the machine empty, without dishes. It is recommended to run the program every 2-3 months, using special dishwasher detergents.		SILENT: Wash cycle suitable for normally soiled dishes, even with dried-on residues. Ensures maximum noise reduction and is therefore ideal if you wish to run it during the night.
	Allows you to enable additional programs when selected together with any wash cycle. After having selected the required wash cycle, press the button (		The Dry Assist + option, in addition to saving energy, ensures perfect drying of the dishes by opening the door automatically at the end of the washing cycle.
	Clean&Shine option: For perfect cleaning results, this option adds an extra rinse to the wash cycle, which also gives the dishes a higher gloss.		Baking tray programme: for intensive cleaning of the oven trays. Place the trays in the lower basket of the dishwasher.



Klasa efektywności energetycznej C



HYGIENE 99.9% High-temperature washing programme. The 75° rinse guarantees the removal of 99.9% of germs and bacteria.



The work aimed at continuous improvement has allowed the creation of the second generation of the Inverter motor 2.0, characterised by greater efficiency and durability over time, which allows very high performance and a lower energy consumption and noise level.