ST4512EIN



Product familie	Vaatwasser
Commerciële breedte	45 cm
Nishoogte	82 cm
Installatie	Volledig geïntegreerd
Deurpaneel	Niet voorzien
Aantal manden	2
Motor	Inverter motor
EAN-code	8017709360849

Programma's

Aantal programma's	5	**ECO**	Ja
Wastemperatuur	50, 60 °C	**Mix**	
Weken	Ja	**Intensief 60°**	Ja
Snel 50°	Ja	**Mix 60°**	Ja

Opties

Start uitstel optie	3 hours

Korven

Kleur korven	Grijs	**Onderste mand**	Met vaste rekken
Kleur korfcomponenten	Grijs	**Onderste mand met anti-druppel systeem**	Ja
Bovenste mand	Met vaste rekken	**Grootste bord in onderste mand**	31,5 cm
Aanpasbare hoogte bij bovenste mand	2 niveaus, d.m.v. extrusion	**Kleur interne onderdelen**	Grijs
Grootste bord in bovenste mand	20,0 cm	**Bestekmandje**	Ja

Technische specificaties

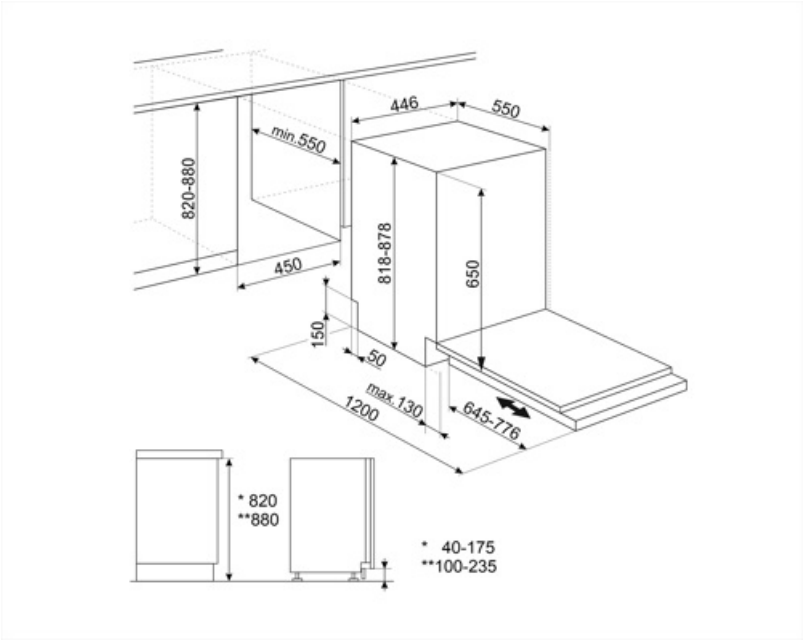
Breedte product (mm)	446 mm
Diepte product (mm)	550 mm
Hoogte product (mm)	818 mm
Bediening	Elektronisch
Grafische weergave programma's	Symbolen
Indicator aan/uit	Ja
Indicator zout	Indicator (lampje)
Indicator glansspoelmiddel	Indicator (lampje)
Indicator einde cyclus	Geluidssignaal
Auto switch-off	Yes
Wassysteem	Standaard wassysteem
Water verzachter	Elektronisch instelbaar
Aquastop	Single Aquastop
Water toevoer	Enkel; koud en warm water tot 60°C - energiebesparing tot 35%
Maximale waterhardheid	90°fH; 50°dH
Droogsysteem	Natuurlijk condensatiedrogen, met DryAssist automatische deuropening einde cyclus
Bescherming tegen stoom	Van kunststof
Materiaal kuip	Inox
Filter	Inox
Warmte element	Ja
Scharnieren	Flexifit scharnieren
Min. and max. frontal panel weight	2 - 7,5 kg
Min. and max plinth height	40 - 175 mm
Aanpasbare voetjes	6 cm, from 820 to 880 mm
Additional gaskets	Ja
Diepte vaatwasser met open deur (mm)	1200 mm
Achterste voetjes aanpasbaar vanaf voorkant	Ja
Bovenbedekking	No

Prestaties/Energie label - Reg. 2019

Energie-efficiëntieklasse	E
Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]	70 kWh
Rated capacity (ps)	9
Water verbruik (per cyclus)	9,9 litres
Duur langste programma	4:00 h:min
Geluidsniveau	46 dB(A) re 1 pW
Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	C
Energy efficiency Index (EEI)	55,9

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	1950 W
Stroom	10 A
Spanning	220-240 V
Frequentie	50 Hz
Type of connection	Eenfasig
Lengte voedingskabel	150 cm
Stekker	(F;E) Schuko


446
550
min.550
820-880
818-878
650
450
150
50
max.130
1200
645-776
* 820
**880
* 40-175
**100-235

Compatible Accessories



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Symbols glossary



Acquastop: Some Smeg dishwashers are equipped with a simple Acquastop: float sensor in the bottom which is necesary to prevent an accidental leakage of water inside the appliance.



82 cm high



Door de FlexiFit scharnieren kan het keukenpaneel over de vaatwasserdeur schuiven, waardoor een minimale keukenplinthoogte van 5 cm mogelijk is.



Noise Level: Excellent insulation and special devices keep noise to a minimum.



Het weekprogramma zorgt voor een spoeling om te voorkomen dat vuil opdroogt.



Programma geschikt voor het wassen en drogen van sterk vervuild wasgoed met aangekoekte resten.



Energie-efficiëntieklasse



The symbols show the number of plate settings of the dishwasher.



To improve the drying of dishes without leaving stains.



Delay Timer: Option to postpone the start of the desired programme by up to 24 hours in order to programme the dishwasher to run at the desired time.



De evolutie van Smeg vaatwassers naar meer intelligente en milieuvriendelijke modellen heeft ertoe geleid om de inverter technologie te gebruiken, die een significante energie- en geluidsbesparing met zich meebrengt.



Het ECO programma is een economische wascyclus die een kleine hoeveelheid water en energie gebruikt voor de meest milieuvriendelijke reinigingsoptie.



A quick programme suitable for washing a load with fresh and light soil.



Programma geschikt voor het wassen en drogen van normaal vervuilde vaat.



System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher.

