

ST4512EIN



Product familie	Vaatwasser
Commerciële breedte	45 cm
Nishoogte	82 cm
Installatie	Volledig geïntegreerd
Deurpaneel	Niet voorzien
Aantal manden	2
Motor	Inverter motor
EAN-code	8017709360849



Programma's



Aantal programma's	5	ECO	Ja
Wastemperatuur	50, 60 °C	Mix	
Weken	Ja	Intensief 60°	Ja
Snel 50°	Ja	Mix 60°	Ja

Opties



Start uitstel optie	3 hours
---------------------	---------

Korven




Kleur korven	Grijs	Onderste mand	Met vaste rekken
Kleur korfcomponenten	Grijs	Onderste mand met anti-druppel systeem	Ja
Bovenste mand	Met vaste rekken	Grootste bord in onderste mand	31,5 cm
Aanpasbare hoogte bij bovenste mand	2 niveaus, d.m.v. extrusion	Kleur interne onderdelen	Grijs
Grootste bord in bovenste mand	20,0 cm	Bestekmandje	Ja

Technische specificaties



Breedte product (mm)	446 mm	Maximale waterhardheid	90°FH; 50°dH
Diepte product (mm)	550 mm	Droogsysteem	Natuurlijk condensatiedrogen, met DryAssist automatische deuropening einde cyclus
Hoogte product (mm)	818 mm	Bescherming tegen stoom	Van kunststof
Bediening	Elektronisch	Materiaal kuip	Inox
Grafische weergave programma's	Symbolen	Filter	Inox
Indicator aan/uit	Ja	Warmte element	Ja
Indicator zout	Indicator (lampje)	Scharnieren	Flexifit scharnieren
Indicator glansspoelmiddel	Indicator (lampje)	Min. and max. frontal panel weight	2 - 7,5 kg
Indicator einde cyclus	Geluidssignaal	Min. and max plinth height	40 - 175 mm
Auto switch-off	Yes	Aanpasbare voetjes	6 cm, from 820 to 880 mm
Wassysteem	Standaard wassysteem	Additional gaskets	Ja
Water verzachter	Elektronisch instelbaar	Diepte vaatwasser met open deur (mm)	1200 mm
Aquastop	Single Aquastop	Achterste voetjes aanpasbaar vanaf voorkant	Ja
Water toevoer	Enkel; koud en warm water tot 60°C - energiebesparing tot 35%	Bovenbedekking	No


Prestaties/Energie label - Reg. 2019



Energie-efficiëntieklasse	E	Duur langste programma	4:00 h:min
Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]	70 kWh	Geluidsniveau	46 dB(A) re 1 pW
Rated capacity (ps)	9	Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	C
Water verbruik (per cyclus)	9,9 litres	Energy efficiency Index (EEI)	55,9

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	1950 W	Type of connection	Eenfasig
Stroom	10 A	Lengte voedingskabel	150 cm
Spanning	220-240 V	Stekker	(F;E) Schuko
Frequentie	50 Hz		

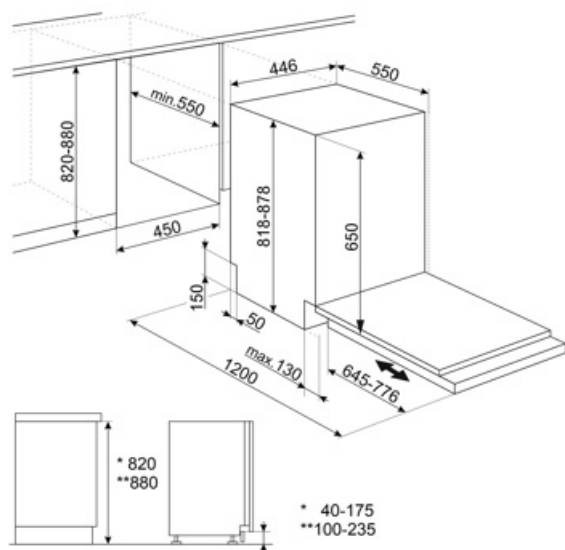

Compatible Accessories

KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2



Symbols glossary

	Acquastop: Some Smeg dishwashers are equipped with a simple Acquastop: float sensor in the bottom which is necessary to prevent an accidental leakage of water inside the appliance.		To improve the drying of dishes without leaving stains.
	82 cm high		Delay Timer: Option to postpone the start of the desired programme by up to 24 hours in order to programme the dishwasher to run at the desired time.
	Door de FlexiFit scharnieren kan het keukenpaneel over de vaatwasserdeur schuiven, waardoor een minimale keukenplinthoogte van 5 cm mogelijk is.		De evolutie van Smeg vaatwassers naar meer intelligente en milieuvriendelijke modellen heeft ertoe geleid om de inverter technologie te gebruiken, die een significante energie- en geluidsbesparing met zich meebrengt.
	Noise Level: Excellent insulation and special devices keep noise to a minimum.		Het ECO programma is een economische wascyclus die een kleine hoeveelheid water en energie gebruikt voor de meest milieuvriendelijke reinigingsoptie.
	Het weekprogramma zorgt voor een spoeling om te voorkomen dat vuil opdroogt.		A quick programme suitable for washing a load with fresh and light soil.
	Programma geschikt voor het wassen en drogen van sterk vervuild wasgoed met aangekoekte resten.		Programma geschikt voor het wassen en drogen van normaal vervuilde vaat.
	Energie-efficiëntieklasse		System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher.
	The symbols show the number of plate settings of the dishwasher.		