ST4512EIN



Rodzina produktów	Zmywarka
Szerokość	45 cm
Wysokość handlowa	82 cm
Instalacja	Do zabudowy
Panel kuchenny	Brak
Liczba koszy	2
Silnik	Inwerterowy
Kod EAN	8017709360849

Programy

Liczba programów	5	**ECO**	Tak
Temperatura zmywania	50, 60 °C	**Mix**	
Namaczanie	Tak	**Intense 60°**	Tak
Ekspres 50°	Tak	**Mix 60°**	Tak

Opcje

Funkcja opóźnionego startu	3 godziny

Kosze

Kolor koszy	Szary	**Dolny kosz**	Z fiksowanymi wkładkami
Kolor elementów koszy	Szary	**Dolny kosz ze specjalnymi wkładkami, optymalizującymi proces suszenia**	Tak
Górny kosz	Stałe centralne półki		
Regulacja wysokości górnego kosza	Na 2 poziomy, z pomocą rozszerzeń	**Rozmiar największego naczynia w koszu dolnym**	31,5 cm
Rozmiar największego naczynia w koszu górnym	20,0 cm	**Kolor wewnętrznych elementów**	Szary
		Kosz na sztućce	Tak

Specyfikacja techniczna



Szerokość (mm)	446 mm
Głębokość (mm)	550 mm
Wysokość produktu (mm)	818 mm
Sterowanie	Elektroniczne
Grafika programów	Symbole
Przycisk Włącz/Wyłącz	Tak
Wskaźnik braku soli	Lampka
Wskaźnik braku nabłyszczacza	Lampka
Wskaźnik zakończenia cyklu	Sygnał dźwiękowy
Auto switch-off	Tak
System zmywania	Standard
Zmiękczacz wody	Z elektronicznym sterowaniem
Zabezpieczenie przed zalaniem	Pojedynczy Aquastop
Podłączenie wody	Pojedyncze; Możliwość podłączenia ciepłej wody (max 60°C) - oszczędność energii elektrycznej do 35%
Max. twardość wody	90°fH; 50°dH
System suszenia	Naturalne suszenie kondensacyjne, z systemem automatycznego otwierania drzwi Dry Assist na koniec cyklu
Zabezpieczenie przed parą	Z tworzywa sztucznego
Materiał zbiornika	Stal nierdzewna
Filtr	Stal nierdzewna
Ukryty element grzewczy	Tak
Zawiasy	Zawiasy samopoziomujące, ślizgowe, FlexiFit
Min. i max. ciężar frontu	2 - 7,5 kg
Min. i max. wysokość cokołu	40 - 175 mm
Regulowane nóżki	6 cm, od 820 do 880 mm
Additional gaskets	Tak
Głębokość zmywarki z otwartymi drzwiami (mm)	1200 mm
Regulacja tylnych nóżek od frontu	Tak

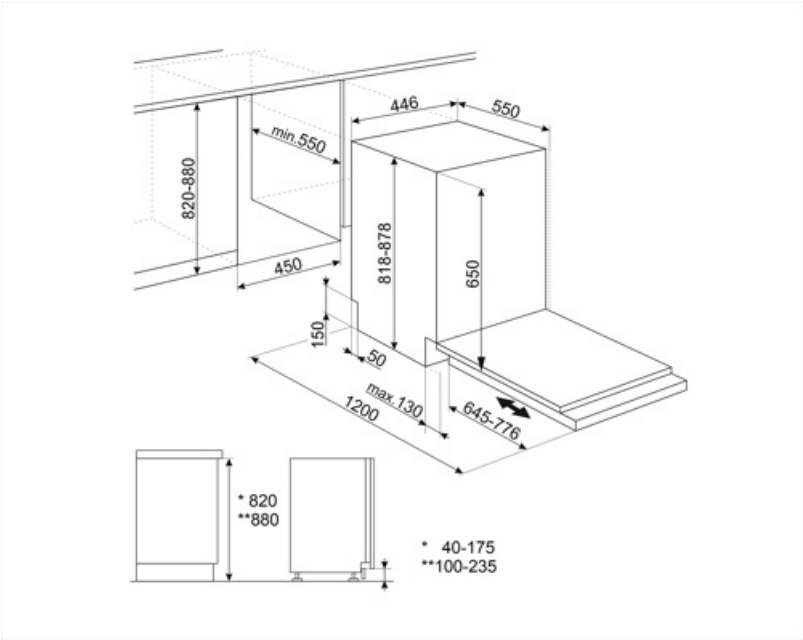
Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna



Klasa efektywności energetycznej	E
Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]	70 kWh
Pojemność znamionowa (ps)	9
Zużycie wody (na cykl)	9.9 litres
Czas trwania cyklu	4:00 h:min
Poziom emitowanego hałasu akustycznego	46 dB(A) re 1 pW
Klasa emisji hałasu akustycznego	C
Indeks wydajności energetycznej (EEI)	55.9

Podłączenie elektryczne

Moc	1950 W
Natężenie prądu (A)	10 A
Napięcie	220-240 V
Częstotliwość (Hz)	50 Hz
Typ połączenia	1 fazowy
Długość przewodu zasilającego (cm)	150 cm
Wtyczka	(F;E) Schuko


446
550
min.550
820-880
818-878
650
450
150
50
max.130
1200
645-776
* 820
**880
* 40-175
**100-235

Kompatybilne Akcesoria



KITPLV2

Zestaw przedłużający do zmywarek i pralek: długość 2 m

Słowniczek oznaczeń



Aquastop: Wybrane zmywarki Smeg są wyposażone w system AQUASTOP, który zapobiega przed przypadkowym zalaniem.



Aby poprawić suszenie naczyń bez pozostawiania zacieków.





Klasa efektywności energetycznej E



Wysokość 82 cm



Opóźniony start: Opcja umożliwiająca przesunięcie rozpoczęcia żądanego programu o maksymalnie 24 godziny, aby zaprogramować zmywarkę na pracę w żądanym czasie.



Zawiasy FlexiFit: Modele z zawiasami FlexiFit można montować w kuchniach z cokołem zaledwie 5 cm.



System pozwalający zredukować poziom zużycia energii.



Poziom hałasu



Eco: ten ekonomiczny program prania wykorzystuje małą ilość wody i energii, aby zapewnić najbardziej przyjazną dla środowiska opcję czyszczenia.



Namaczanie: Specjalna funkcja namaczania naczyń i sztućców w zimnej wodzie.



Szybki program odpowiedni do prania załadunku ze świeżymi i lekkimi zabrudzeniami.



Program odpowiedni do mycia i suszenia mocno zabrudzonych naczyń z inkrustowanymi resztkami.



Program odpowiedni do mycia i suszenia normalnie zabrudzonych rzeczy.



System WaterSave zapewnia najlepsze rezultaty zmywania przy minimalnej ilości zużywanej wody, w zależności od modelu zmywarki.



Symbole pokazują liczbę ustawień talerzy w zmywarce.