

ST4512EIN



Семейство продуктов
Коммерческая ширина
Коммерческая высота
Установка

Посудомоечная машина
45 см
82 см
Полностью интегрированная
встраиваемая

Мебельный фасад
Количество корзин

Не поставляется

Мотор

Инвертор

Международный артикул (EAN-код)

8017709360849



Программы



Количество программ 5
Температура мойки 50, 60 °C
Замачивание Да
Экспресс 50° Да

Экономичный Да
Смешанное
Интенсивная 60° Да
Смешанная 60° Да

Опции



Отсрочка включения 3 часа

Корзины



Цвет корзин Серый
Цвет компонентов корзин Серый
Верхняя корзина С фиксированными держателями
Верхняя корзина, регулируемая по высоте На 2 уровня, при помощи выдвижения
Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см) 20,0 см

Нижняя корзина С фиксированными держателями
Нижняя корзина с системой мягких держателей Да
Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см) 31,5 см
Цвет внутренних компонентов Серый
Корзина для столовых приборов Да

Технические характеристики

			
Ширина изделия (мм)	446 мм	Максимальная жесткость воды	90°fH; 50°dH
Глубина изделия (мм)	550 мм	Система сушки	Конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы "Ассистент сушки" в конце цикла
Высота продукта	818 мм	Защита от пара	Пластиковая
Управление	Электронный	Материал чаши	Нержавеющая сталь
Индикация программ	Символы	Фильтр	Нержавеющая сталь
Индикатор вкл. /выкл.	Да	Скрытый нагревательный элемент	Да
Индикатор отсутствия соли	Световая индикация	Петли	Самобалансировка, слайдерное крепление, Петли для Гибкого монтажа под кухни с разным цоколем
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Световая индикация	Минимальный и максимальный вес фасада	2 - 7,5 кг
Индикация окончания цикла	Акустический сигнал	Мин. и максимальная высота цоколя	40 - 175 мм
Автоматическое выключение	Да	Регулируемые по высоте ножки	6 см, с 820 до 880 мм
Система мойки	Стандартный	Дополнительные прокладки	Да
Смягчитель воды	Электронная регулировка	Глубина посудомоечной машины с открытой дверцей (мм)	1200 mm
Система защиты от протечек	Одинарная Защита от протечек	Регулировка задних ножек с фронта	Да
Водоснабжение	Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35%		


Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

			
Класс энергоэффективности	E	Продолжительность цикла	4:00 h:min
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа Экономичная]	70 кВт/ч	Излучение воздушного шума (фаза вращения)	46 дБ(A) re 1пВт
Загрузка, комплектов	9	Класс эмиссии воздушного акустического шума	C
Потребление воды [за цикл]	9,9 litres	Индекс энергоэффективности (EEI)	55,9

Электрическое подключение

Номинальная мощность 1950 Вт
Сила тока 10 А
Напряжение 220-240 В
Частота тока 50 Гц

Тип подключения Однофазное
Длина электрического кабеля 150 см
Тип электрической вилки Европейская вилка для переменного тока

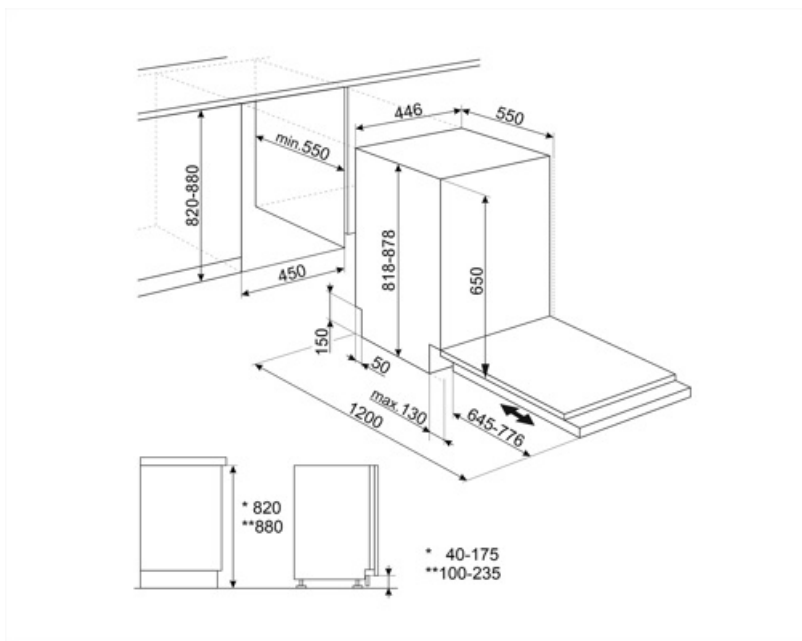

Совместимые Аксессуары

KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.



Symbols glossary

	Защита от протечек: некоторые посудомоечные машины Smeg оснащены простым датчиком Защиты от протечек: поплавков в нижней части, который необходим для предотвращения случайной утечки воды внутрь устройства.		Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.
			Класс энергоэффективности E
	Коммерческая высота 82		Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.
	Модели с новыми петлями можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.		Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологических моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.
	Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.		Экономичная: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии
	Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.		Быстрая программа, подходящая для мытья посуды со свежими и легкими загрязнениями.
	Программа подходит для мойки и сушки сильнозагрязненной посуды.		Программа подходит для обработки средней степени загрязнения.
	Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.		Символы показывают количество настроек посудомоечной машины.