# ST4512EIN



| | |
|---|---|
| **Сімейство продуктів** | Посудомийні машини |
| **Комерційна ширина** | 45 см |
| **Комерційна висота** | 82 см |
| **Тип встановлення** | Полностью интегрированная встраиваемая |
| **Мебельный фасад** | Не поставляется |
| **Количество корзин** | 2 |
| **Двигун** | Інвертор |
| **Код** EAN | 8017709360849 |

## Програми

| | |
|---|---|
| **Кількість програм** | 5 |
| **Температурні режими** | 50, 60 °C |
| **Замочування** | Так |
| **Экспресс 50°** | Так |
| **Функція** ECO | Так |
| **Змішана білизна** | |
| **Интенсивная 60°** | Так |
| **Смешанная 60°** | Так |

## Опції

| | |
|---|---|
| **Відстрочка включення** | 3 часа |

## Кошики

| | |
|---|---|
| **Колір кошиків** | Сірий |
| **Колір компонентів кошиків** | Сірий |
| **Верхній кошик** | З фіксованими центральними тримачами |
| **Верхній кошик, регульований по висоті** | На 2 рівні, за допомогою висунення |
| **Максимальний розмір посуду, що завантажується у верхній кошик (см)** | 20,0 см |
| **Нижній кошик** | З фіксованими тримачами |
| **Нижній кошик з системою** Rompi-Goccia | Так |
| **Максимальний розмір посуду, що завантажується в нижній кошик (см)** | 31,5 см |
| **Колір внутрішніх компонентів** | Сірий |
| **Кошик для столових приборів** | Так |

## Технічні характеристики




| | |
|---|---|
| **Ширина (мм)** | 446 мм |
| **Глибина (мм)** | 550 мм |
| **Висота (мм)** | 818 мм |
| **Управління** | Електронний |
| **Індикація програм** | Символи |
| **Індикатор вкл. / викл.** | Так |
| **Індикатор відсутності солі** | Індикатор світловий |
| **Індикатор відсутності ополіскувача** | Індикатор світловий |
| **Індикатор закінчення циклу** | Акустичний сигнал |
| **Автоматическое выключение** | Да |
| **Система миття** | Стандартний |
| **Пом'якшувач води** | Електронне регулювання |
| **Система захисту від протікань** | Одинарний Acquastop |
| **Водопостачання** | Одинарне; холодна/ гаряча вода максимум 60°C - економія енергії з гарячою водою до 35% |
| **Максимальна жорсткість води** | 90°fH; 50°dH |
| **Система сушіння** | Конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы "Ассистент сушки" в конце цикла |
| **Захист від пари** | Пластикова |
| **Матеріал чаші** | Нержавіюча сталь |
| **Фільтр** | Нержавіюча сталь |
| **Прихований нагрівальний елемент** | Так |
| **Петлі** | Самобалансування, слайдерне кріплення, FLEXIFIT |
| **Минимальный и максимальный вес фасада** | 2 - 7,5 кг |
| **Мин. и максимальная высота цоколя** | 40 - 175 мм |
| **Регульовані ніжки** | 6 см, с 820 до 880 мм |
| **Дополнительные прокладки** | Так |
| **Глибина посудомийної машини з відкритими дверцятами (мм)** | 1200 mm |
| **Регулювання задніх ніжок з фронту** | Так |

## Енергоефективність








| | |
|---|---|
| **Класс энергоэффективности** | E |
| **Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа Экономичная]** | 70 кВт/ч |
| **Загрузка, комплектов** | 9 |
| **Потребление воды [за цикл]** | 9,9 litres |
| **Продолжительность цикла** | 4:00 h:min |
| **Излучение воздушного шума (фаза вращения)** | 46 дБ(A) re 1пВт |
| **Класс эмиссии воздушного акустического шума** | C |
| **Индекс энергоэффективности (EEI)** | 55,9 |

## Електричне підключення

| | |
|---|---|
| **Номінальна потужність підключення** | 1950 Вт |
| **Тип підключення** | Однофазне |

| | |
|---|---|
| **Сила струму (A)** | 10 A |
| **Напруга** | 220-240 В |
| **Частота струму (Гц)** | 50 Гц |
| **Довжина електричного кабелю** | 150 см |
| **Тип електричної вилки** | Европейская вилка для переменного тока |

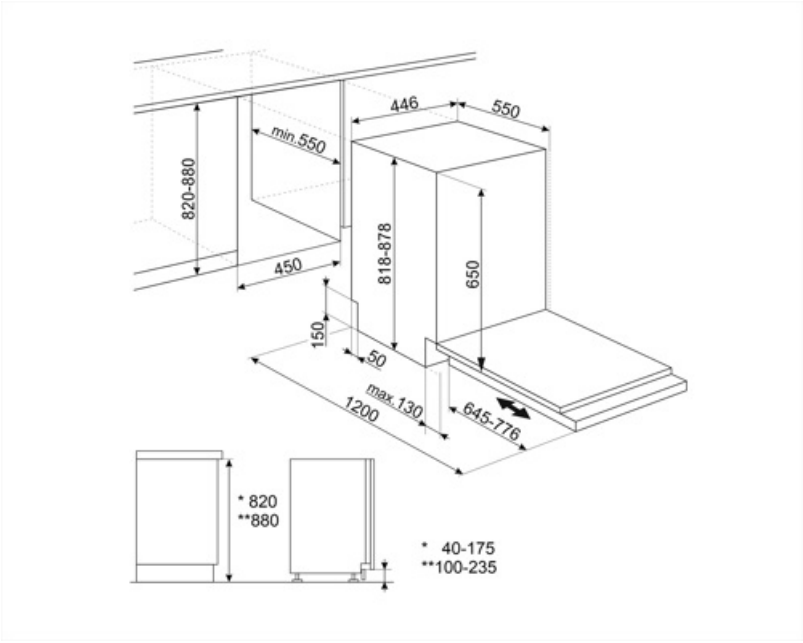

## Compatible Accessories



**KITPLV2**

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.

# Symbols glossary



Защита от протечек: некоторые посудомоечные машины Smeg оснащены простым датчиком Защиты от протечек: поплавок в нижней части, который необходим для предотвращения случайной утечки воды внутрь устройства.



Насадки против капель: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.





Класс энергоэффективности E



Коммерческая высота 82



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



Модели с новыми петлями можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.



Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.



Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.



Экономичная: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.



Быстрая программа, подходящая для мытья посуды со свежими и легкими загрязнениями.



Программа подходит для мойки и сушки сильнозагрязненной посуды.



Программа подходит для обработки средней степени загрязнения.



Система Экономия воды (WaterSave) обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.



Символы показывают количество настроек посудомоечной машины.