

# ST4512EIN



**Сімейство продуктів**

**Комерційна ширина**

**Комерційна висота**

**Тип встановлення**

**Мебельный фасад**

**Количество корзин**

**Двигун**

**Код EAN**

Посудомийні машини

45 см

82 см

Полностью интегрированная  
встраиваемая

Не поставляется

2

Инвертор

8017709360849



## Програми



**Кількість програм**

5

**Температурні режими**

50, 60 °C

**Замочування**

Так

**Экспресс 50°**

Так

**Функция ECO**

Так

**Змішана білизна**

**Интенсивная 60°**

Так

**Смешанная 60°**

Так

## Опції



**Відстрочка включення**

3 часа

## Кошики



**Колір кошиків**

Сірий

**Колір компонентів  
кошиків**

Сірий

**Верхній кошик**

3 фіксованими  
центральною тримачами

**Верхній кошик,  
регульований по висоті**

На 2 рівні, за допомогою  
висунення

**Максимальний розмір  
посуду, що**

20,0 см

**завантажується у  
верхній кошик (см)**

**Нижній кошик**

3 фіксованими тримачами

**Нижній кошик з  
системою Rompi-Goccia**

Так

**Максимальний розмір  
посуду, що**

31,5 см

**завантажується в  
нижній кошик (см)**

**Колір внутрішніх  
компонентів**

Сірий

**Кошик для столових  
приборів**

Так

## Технічні характеристики



|                                    |                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ширина (мм)                        | 446 мм                                                                                 |
| Глибина (мм)                       | 550 мм                                                                                 |
| Висота (мм)                        | 818 мм                                                                                 |
| Управління                         | Електронний                                                                            |
| Індикація програм                  | Символи                                                                                |
| Індикатор вкл. / вимк.             | Так                                                                                    |
| Індикатор відсутності солі         | Індикатор світловий                                                                    |
| Індикатор відсутності ополіскувача | Індикатор світловий                                                                    |
| Індикатор закінчення циклу         | Акустичний сигнал                                                                      |
| Автоматическое выключение          | Да                                                                                     |
| Система миття                      | Стандартний                                                                            |
| Пом'якшувач води                   | Електронне регулювання                                                                 |
| Система захисту від протікань      | Одинарний Acquastop                                                                    |
| Водопостачання                     | Одинарне; холодна/ гаряча вода максимум 60°C - економія енергії з гарячою водою до 35% |

|                                                          |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Максимальна жорсткість води                              | 90°fH; 50°dH                                                                                       |
| Система сушіння                                          | Конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы "Ассистент сушки" в конце цикла |
| Захист від пари                                          | Пластиковая                                                                                        |
| Матеріал чаші                                            | Нержавіюча сталь                                                                                   |
| Фільтр                                                   | Нержавіюча сталь                                                                                   |
| Прихований нагрівальний елемент                          | Так                                                                                                |
| Петлі                                                    | Самобалансування, слайдерне кріплення, FLEXIFIT                                                    |
| Минимальный и максимальный вес фасада                    | 2 - 7,5 кг                                                                                         |
| Мин. и максимальная высота цоколя                        | 40 - 175 мм                                                                                        |
| Регульовані ніжки                                        | 6 см, с 820 до 880 мм                                                                              |
| Дополнительные прокладки                                 | Так                                                                                                |
| Глибина посудомийної машини з відкритими дверцятами (мм) | 1200 mm                                                                                            |
| Регулювання задніх ніжок з фронту                        | Так                                                                                                |

## Енергоефективність



|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| Класс энергоэффективности                                           | E          |
| Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа Экономичная] | 70 кВт/ч   |
| Загрузка, комплектов                                                | 9          |
| Потребление воды [за цикл]                                          | 9,9 litres |

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Продолжительность цикла                     | 4:00 h:min       |
| Излучение воздушного шума (фаза вращения)   | 46 дБ(A) re 1пВт |
| Класс эмиссии воздушного акустического шума | C                |
| Индекс энергоэффективности (EEI)            | 55,9             |


## Електричне підключення

|                                  |         |                 |           |
|----------------------------------|---------|-----------------|-----------|
| Номинальная мощность подключения | 1950 Вт | Тип підключення | Однофазне |
|----------------------------------|---------|-----------------|-----------|

**Сила струму (А)** 10 А  
**Напруга** 220-240 В  
**Частота струму (Гц)** 50 Гц

**Довжина електричного кабелю** 150 см

**Тип електричної вилки** Європейська вилка для переменного тока

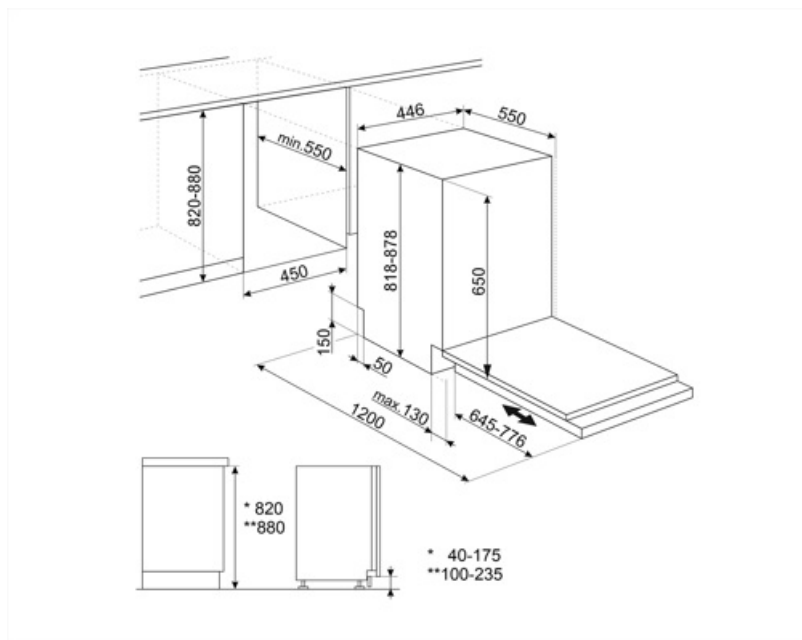

---

## Compatible Accessories

---

KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.



## Symbols glossary

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Защита от протечек: некоторые посудомоечные машины Smeg оснащены простым датчиком Защиты от протечек: поплавков в нижней части, который необходим для предотвращения случайной утечки воды внутрь устройства.                             |    | Rompì Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды. |
|    | Коммерческая высота 82                                                                                                                                                                                                                    |    | Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.            |
|    | Модели с новыми петлями можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь. |    | Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.           |
|    | Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.                                                                                                                                                           |    | Экономичная: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии                |
|  | Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.                                                                                                                                                     |  | Быстрая программа, подходящая для мытья посуды со свежими и легкими загрязнениями.                                                                   |
|  | Программа подходит для мойки и сушки сильнозагрязненной посуды.                                                                                                                                                                           |  | Программа подходит для обработки средней степени загрязнения.                                                                                        |
|  | Класс энергоэффективности E                                                                                                                                                                                                               |  | Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.                 |
|  | Символы показывают количество настроек посудомоечной машины.                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                      |