ST4512IN

Familia	Lavavajillas
Ancho comercial	45 cm
Altura comercial	82 cm
Instalación	Integración total
Panel de cocina (puerta)	No incluido
Nº Cestos	2
Código EAN	8017709302894



Programas

Número de programas	5	**Eco**	Sí
Temperaturas de lavado	50, 60 °C	**Intensivo 60°**	Sí
		Mix 60°	Sí
Remojo	Sí		
Express 50°	Sí		

Opciones

Opción de inicio retardado	3 horas

Cestos

Color cestos	Gris	**Cesto inferior**	Con inserto fijo
Color componentes cestos	Gris	**Cesto inferior con insertos rompegotas**	Sí
Cesto superior	con inserciones fijas	**Dimensiones máximas plato cargable en cesto inferior**	31,5 cm
Regulación en altura del cesto superior	De estración, sobre 2 niveles	**Color componentes internos**	Gris
Dimensiones máximas plato cargable en cesto superior	20,0 cm	**Cesto portacubiertos**	Sí

Características técnicas



Ancho del producto (mm)	446 mm
Profundidad del producto (mm)	550 mm
Altura del producto (mm)	818 mm
Mandos	Electrónicos
Gráficos programas	Símbolos
Indicador on/off	Sí
Indicador sal	Testigo
Indicador abrillantador	Testigo
Indicador de fin de ciclo	Señal sonoro
Apagado automático	Sí
Sistema de lavado	Estándar
Descalcificador	Con ajuste electrónico
Sistema de protección anti-fugas de agua	Acquastop único
Alimentación agua	Singular; agua fría/caliente hasta a 60°C - ahorro energético con agua caliente hasta el 35%
Máxima dureza del agua	90°fH; 50°dH
Sistema de secado	Secado natural por condensador, con sistema de apertura automática de puerta Dry Assist al final del ciclo
Protección vapor	De plástico
Material de la cuba	Acero inoxidable
Filtro	Acero inoxidable
Resistencia oculta	Sí
Bisagras	Bisagra deslizante FLEXIFIT
Min. y max. peso del panel frontal	2 - 7,5 kg
Min. and max plinth height	40 - 175 mm
Pies regulables	6 cm, de 820 a 880 mm
Additional gaskets	Sí
Profundidad lavavajillas con puerta abierta (mm)	1200 mm
Pie posterior regulable frontalmente	Sí

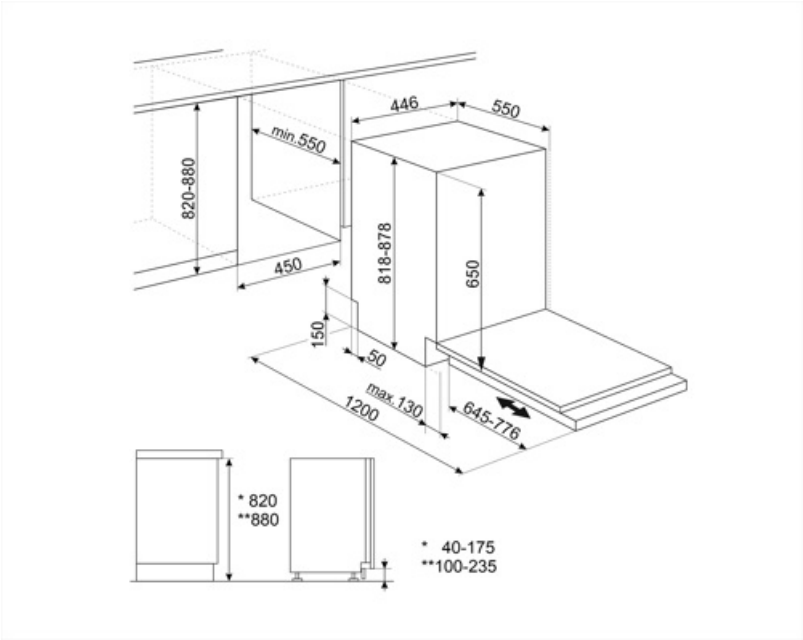
Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019



Clase eficiencia energética	F
Consumo de energía [por 100 ciclos, basado en el programa eco]	78 kWh
Capacidad nominal (ps)	9
Consumo de agua [por ciclo]	9,9 litres
Programme duration	4:00 h:min
Emisiones de ruido acústico aéreo	49 dB(A) re 1 pW
Clase de emisión de ruido acústico aéreo	C
Índice de eficiencia energética (IEE)	61,8

Conexión eléctrica

Potencia instalada	1950 W
Corriente	10 A
Tensión	220-240 V
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Tipo de conexión	Monofásico
Longitud del cable de alimentación	150 cm
Enchufe	Schuko (F;E)


446
550
min.550
820-880
818-878
650
450
150
50
max.130
1200
645-776
* 820
**880
* 40-175
**100-235

Accesorios Compatible



KITPLV2

Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.

Symbols glossary



Simple Acquastop: Lavavajillas: El dispositivo Simple Acquastop puede detectar fugas accidentales de agua en el tanque gracias a un sensor colocado en la bandeja del lavabo. En este caso, el ciclo de lavado se detiene y el agua presente es expulsada a través de la tubería de drenaje. lavadora: El dispositivo Acquastop, con la ayuda de una doble funda impermeable, puede detectar una fuga de agua en la manguera de entrada. En este caso, la entrada de agua cerca de la conexión a la toma de corriente está bloqueada .



82 cm high



Sistema FlexiFit: el nuevo sistema FlexiFit en bisagras de punto de apoyo variable permite que la puerta se abra deslizándose, lo que permite una mayor flexibilidad para elegir el tipo de cocina, en particular la altura del zócalo, que puede ser de 5 a 21.5 cm de alto .



El nivel de rumirosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.



Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.



Programme suitable for washing and drying heavily soiled items with encrusted residues.



Clase eficiencia energética F



The symbols show the number of plate settings of the dishwasher.



Insertos rompe-gotas: algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.



Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.



Motor inverter: para lavadoras y secadoras: la evolución de las lavadoras y secadoras Smeg hacia modelos más inteligentes y eco-sostenibles ha llevado a la elección de la tecnología Inverter con bomba de calor que reduce significativamente el consumo de energía. Para lavavajillas: el motor inversor de última generación garantiza una mayor vida útil, eficiencia y consumo reducido, así como un silencio absoluto.



Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .



A quick programme suitable for washing a load with fresh and light soil.



Programme suitable for washing and drying normally soiled items.



System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher.