

ST4512IN



Rodzina produktów	Zmywarka
Szerokość	45 cm
Wysokość handlowa	82 cm
Instalacja	Do zabudowy
Panel kuchenny	Brak
Liczba koszy	2
Kod EAN	8017709302894



Programy



Liczba programów	5	ECO	Tak
Temperatura zmywania	50, 60 °C	Intense 60°	Tak
Namaczanie	Tak	Mix 60°	Tak
Ekspres 50°	Tak		

Opcje



Funkcja opóźnionego startu	3 godziny
----------------------------	-----------

Kosze




Kolor koszy	Szary	Dolny kosz	Z fiksovanyimi wkładkami
Kolor elementów koszy	Szary	Dolny kosz ze specjalnymi wkładkami, optymalizującymi proces suszenia	Tak
Górny kosz	Stałe centralne półki	Rozmiar największego naczynia w koszu dolnym	31,5 cm
Regulacja wysokości górnego kosza	Na 2 poziomy, z pomocą rozszerzeń	Kolor wewnętrznych elementów	Szary
Rozmiar największego naczynia w koszu górnym	20,0 cm	Kosz na sztućce	Tak

Specyfikacja techniczna



Szerokość (mm)	446 mm	Max. twardość wody	90°FH; 50°dH
Głębokość (mm)	550 mm	System suszenia	Naturalne suszenie kondensacyjne, z systemem automatycznego otwierania drzwi Dry Assist na koniec cyklu
Wysokość produktu (mm)	818 mm	Zabezpieczenie przed parą	Z tworzywa sztucznego
Sterowanie	Elektroniczne	Materiał zbiornika	Stal nierdzewna
Grafika programów	Symbole	Filtr	Stal nierdzewna
Przycisk Włącz/Wyłącz	Tak	Ukryty element grzewczy	Tak
Wskaźnik braku soli	Lampka	Zawiasy	Zawiasy samopoziomujące, ślizgowe, FlexiFit
Wskaźnik braku nabyłyszczacza	Lampka	Min. i max. ciężar frontu	2 - 7,5 kg
Wskaźnik zakończenia cyklu	Sygnal dźwiękowy	Min. i max. wysokość cokołu	40 - 175 mm
Auto switch-off	Yes	Regulowane nóżki	6 cm, od 820 do 880 mm
System zmywania	Standard	Additional gaskets	Tak
Zmiękcacz wody	Z elektronicznym sterowaniem	Głębokość zmywarki z otwartymi drzwiami (mm)	1200 mm
Zabezpieczenie przed zalaniem	Pojedynczy Aquastop	Regulacja tylnych nóżek od frontu	Tak
Podłączenie wody	Pojedyncze; Możliwość podłączenia ciepłej wody (max 60°C) - oszczędność energii elektrycznej do 35%		


Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna



Klasa efektywności energetycznej	F	Czas trwania cyklu	4:00 h:min
Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]	78 kWh	Poziom emitowanego hałasu akustycznego	49 dB(A) re 1 pW
Pojemność znamionowa (ps)	9	Klasa emisji hałasu akustycznego	C
Zużycie wody (na cykl)	9.9 litres	Indeks wydajności energetycznej (EEL)	61.8

Podłączenie elektryczne

Moc	1950 W	Typ połączenia	1 fazowy
Natężenie prądu (A)	10 A	Długość przewodu zasilającego (cm)	150 cm
Napięcie	220-240 V	Wtyczka	(F;E) Schuko
Częstotliwość (Hz)	50 Hz		

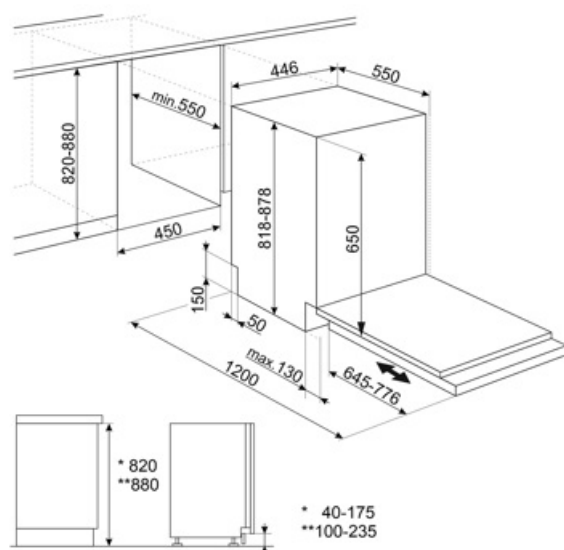

Kompatybilne Akcesoria

KITPLV2

Zestaw przedłużający do zmywarek i pralek: długość 2 m



Słowniczek oznaczeń

	Aquastop: Wybrane zmywarki Smeg są wyposażone w system AQUASTOP, który zapobiega przed przypadkowym zalaniem.		Aby poprawić suszenie naczyń bez pozostawiania zacieków.
	Klasa efektywności energetycznej F		Wysokość 82 cm
	Opóźniony start: Opcja umożliwiająca przesunięcie rozpoczęcia żadanego programu o maksymalnie 24 godziny, aby zaprogramować zmywarkę na pracę w żdanym czasie.		Zawiasy FlexiFit: Modele z zawiasami FlexiFit można montować w kuchniach z cokołem zaledwie 5 cm.
	System pozwalający zredukować poziom zużycia energii.		Poziom hałasu
	Eco: ten ekonomiczny program prania wykorzystuje małą ilość wody i energii, aby zapewnić najbardziej przyjazną dla środowiska opcję czyszczenia.		Szybki program odpowiedni do prania ładunku ze świeżymi i lekkimi zabrudzeniami.
	Program odpowiedni do mycia i suszenia mocno zabrudzonych naczyń z inkrustowanymi resztkami.		Program odpowiedni do mycia i suszenia normalnie zabrudzonych rzeczy.
	Namaczanie: Specjalna funkcja namaczania naczyń i sztućców w zimnej wodzie.		Symbole pokazują liczbę ustawień talerzy w zmywarce.
	System WaterSave zapewnia najlepsze rezultaty zmywania przy minimalnej ilości zużywanej wody, w zależności od modelu zmywarki.		