

ST4512IN



Familia de produse
Lățime comercială
Înălțime comercială
Instalare
Nr. coșuri
Motor
Cod EAN

Mașini de spălat vase
45 cm
82 cm
Complet integrat încorporat
2
Invertor
8017709302894



Programe



N. de programe	5	ECO	Da
Temperaturi de spălare	50, 60 °C	Intense 60°	Da
Uscare	Da	Amestec 60°	Da
Expres 50°	Si		

Opțiuni





Opțiune Temporizator întârziere 3 ore

Coșuri






Culoare coș	Gri	Coș Inferior	Cu raft-uri fixe
Culoare componente coș	Gri	Coș inferior cu insertii anti-scurgere	Da
Coș Superior	Cu rafturi centrale fixe	Cel mai mare vas încărcabil în coșul inferior	31,5 cm
Reglarea înălțimii coșului superior	Pe două niveluri, prin extracție	Componente interioare color	Gri
Cel mai mare vas încărcabil în coșul superior	20,0 cm	Coș tacâmuri	Da

Caracteristici tehnice


			
Width (mm)	446 mm	Sistem de uscare	Uscarea naturală a condensatorului, cu sistem automat de deschidere a ușii Asistare Uscare la sfârșitul ciclului
Depth (mm)	550 mm		În plastic
Product Height (mm)	818 mm	Protecția împotriva aburului	
Comenzi	Electronic	Protecția împotriva aburului	Oțel inoxidabil
Programme graphics	Symbols	Tub material	Oțel inoxidabil
Indicator pornit/oprit	Da	Filtru	Da
Indicator luminos de sare	Puțină	Element de încălzire ascuns	
Indicator de ajutor pentru clătire	Puțină	Balamale	Autoechilibrare, glisare, FLEXIFIT
Indicator de sfârșit de ciclu	Semnal acustic	Greutatea minimă și maximă a panoului frontal	2-7,5 kg
Sistem de spălare	Standard	Înălțimea minimă și maximă a plintei	40-175 mm
Dedurizator de apă	Cu setare electronică	Picioare reglabile	6cm, de la 820 la 880 mm
Sistem de protecție împotriva inundațiilor	Acquastop unic	Additional gaskets	Yes
Alimentare cu apă	Mono; apă rece/caldă max. 60 °C – economie de energie cu apă caldă de până la 35 %	Back cover	No
Duritatea maximă a apei	90°fH; 50°dH	Depth of dishwasher with open door (mm)	1200
		Picioarele din spate reglabile din față	Da
		Top cover	No

Etichetă performanță/energie – Reg. 2019

				
Clasa de eficiență energetică	F	Durata programului	4:00 h:min	
Consumul de energie [la 100 de cicluri, pe baza programului eco]	78 kWh	Emisii de zgomot transmis prin aer	49 dB(A) re 1 pW	
Capacitate nominală (ps)	9	Clasa emisiilor de zgomot transmis prin aer	C	
Consumul de apă [per ciclu]	9.9 litres	Indice de eficiență energetică (IEE)	61.8	

Conexiune electrică

Ștecher	(F; E) Schuko	Frecvență (Hz)	50 Hz
Putere conectată	1950 W	Tipul de conexiune	Monofazat
Curent	10 A	Lungimea cablului de alimentare	150 cm
Tensiune	220-240 V		

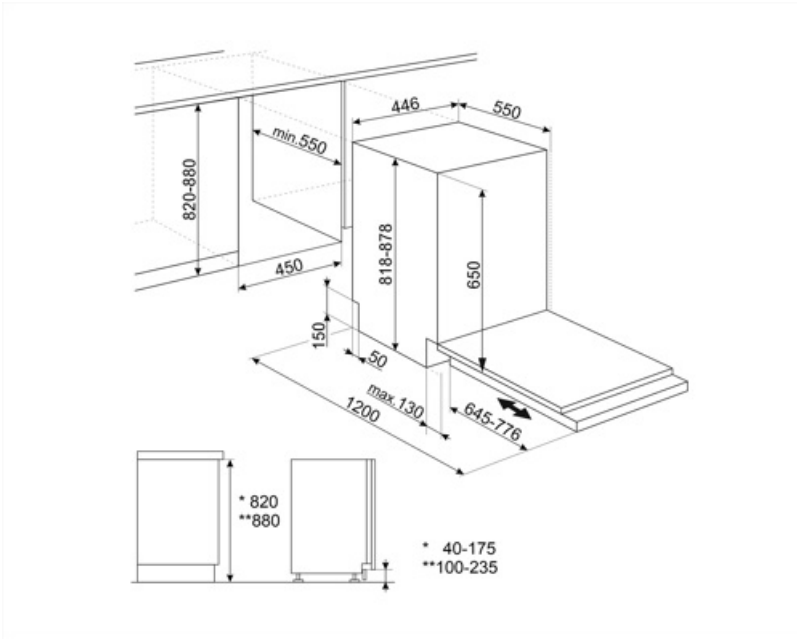
















Compatible Accessories

KITPLV2

Extensie kit pentru mașină de spălat vase și mașină de spălat: lungime mt. 2



Symbols glossary

	Acquastop: Unele mașini de spălat vase Smeg sunt echipate cu un Acquastop simplu: senzor plutitor în partea de jos, care este necesar pentru a preveni o scurgere accidentală de apă în interiorul aparatului.		Pentru a îmbunătăți uscarea vaselor fără a lăsa pete.
	82 cm înălțime		Temporizator de întârziere: Opțiunea de a amâna începerea programului dorit cu până la 24 de ore pentru a programa mașina de spălat vase să funcționeze la ora dorită.
	Balamalele FlexiFit permit panoului de bucătărie să alunece peste ușa mașinii de spălat vase, permițând o înălțime minimă a plintei de 5 cm.		Evoluția Smeg către modele mai inteligente și mai ecologice a dus la alegerea tehnologiei cu inverter, care reduce semnificativ consumul.
	Nivelul de zgomot: Izolarea excelentă și dispozitivele speciale mențin zgomotul la un nivel minim.		Eco: Eco, acest program de spălare economică utilizează o cantitate mică de apă și energie pentru a oferi cea mai ecologică opțiune de curățare.
	Program de înmuiere: Programul de înmuiere asigură o clătire pentru a preveni uscarea murdăriei.		Un program rapid, potrivit pentru spălarea unei încărcături cu grad de murdărire redus.
	Program potrivit pentru spălarea și uscarea articolelor foarte murdare, cu reziduuri întărite.		Program potrivit pentru spălarea și uscarea articolelor cu grad normal de murdărire.
	Clasa de eficiență energetică F		Sistemul economisire apă asigură cele mai bune rezultate de spălare, cu un consum minim de apă, în funcție de modelul de mașină de spălat vase.
	Simbolurile indică numărul de setări ale plăcii mașinii de spălat vase.		

Benefit (TT)

Sistem de balamale Flexifit

Ușă netedă pentru o integrare optimă în designul bucătăriei

Înălțimea plintei poate varia de la 5 cm la 21,5 cm, permițându-i să se potrivească perfect în dulap. Datorită acestei soluții, mașina de spălat vase se amestecă armonios în împrejurimile sale, ușa și plinta fiind perfect aliniată cu celelalte mobilier de bucătărie.