

ST4512IN

82
см

| | |
|----------------------------|---|
| Семейство продуктов | Посудомоечная машина |
| Коммерческая ширина | 45 см |
| Коммерческая высота | 82 см |
| Установка | Полностью интегрированная встраиваемая |
| Мебельный фасад | Не поставляется |
| Количество корзин | 2 |
| EAN-код | 8017709302894 |



Программы



| | | | |
|----------------------------|-----------|------------------------|----|
| Количество программ | 5 | ECO | Да |
| Температура мойки | 50, 60 °C | Интенсивная 60° | Да |
| Замачивание | Да | Смешанная 60° | Да |
| Express 50° | Да | | |

Опции



| | |
|---------------------------|--------|
| Отсрочка включения | 3 часа |
|---------------------------|--------|

Корзины



| | | | |
|---|---------------------------------------|--|---------------------------------|
| Цвет корзин | Серый | Нижняя корзина | С фиксированными держателями |
| Цвет компонентов корзин | Серый | Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia | Да |
| Верхняя корзина | С фиксированными держателями | Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см) | 31,5 см |
| Верхняя корзина, регулируемая по высоте | На 2 уровня, при помощи выдвижения | Цвет внутренних компонентов | Серый |
| Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см) | 20,0 см | Корзина для столовых приборов | Да |

Технические характеристики



| | | | |
|--|--|---|---|
| Ширина изделия (мм) | 446 мм | Максимальная жесткость воды | 90°fH; 50°dH |
| Глубина изделия (мм) | 550 мм | Система сушки | Конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist в конце цикла |
| Высота продукта | 818 мм | | |
| Управление | Электронный | | |
| Индикация программ | Символы | Защита от пара | Пластиковая |
| Индикатор вкл. / выкл. | Да | Материал чаши | Нержавеющая сталь |
| Индикатор отсутствия соли | Световая индикация | Фильтр | Нержавеющая сталь |
| Индикатор отсутствия ополаскивателя | Световая индикация | Скрытый нагревательный элемент | Да |
| Индикация окончания цикла | Акустический сигнал | Петли | Самобалансировка, слайдерное крепление, FLEXFIT |
| Автоматическое выключение | Да | Минимальный и максимальный вес фасада | 2 - 7,5 кг |
| Система мойки | Стандартный | Мин. и максимальная высота цоколя | 40 - 175 мм |
| Смягчитель воды | Электронная регулировка | Регулируемые по высоте ножки | 6 см, с 820 до 880 мм |
| Система защиты от протечек | Одинарный Acquastop | Дополнительные прокладки | Да |
| Водоснабжение | Одинарное; холодная/горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35% | Глубина посудомоечной машины с открытой дверцой (мм) | 1200 мм |
| | | Регулировка задних ножек с фронта | Да |

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



| | | | |
|--|------------|--|------------------|
| Класс энергоэффективности | F | Продолжительность цикла | 4:00 h:min |
| Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO] | 78 кВт/ч | Излучение воздушного шума (фаза вращения) | 49 дБ(А) re 1пВт |
| Загрузка, комплектов | 9 | Класс эмиссии воздушного акустического шума | C |
| Потребление воды [за цикл] | 9,9 litres | Индекс энергоэффективности (EEI) | 61,8 |

Электрическое подключение

Номинальная мощность 1950 Вт

Тип подключения

Однофазное

Сила тока

10 А

Напряжение

220-240 В

Частота тока

50 Гц


Длина электрического

150 см

кабеля

Тип электрической
вилки

(F;E) Schuko

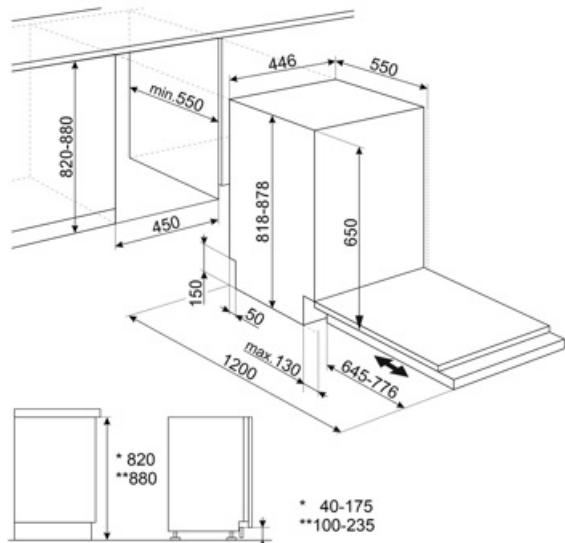

Совместимые Аксессуары

KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.



Symbols glossary



AcquaStop: некоторые посудомоечные машины Smeg оснащены простым датчиком AcquaStop: поплавок в нижней части, который необходим для предотвращения случайной утечки воды внутрь устройства.



Коммерческая высота 82



Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.



Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.



Программа подходит для мойки и сушки сильно загрязненной посуды.



Класс энергоэффективности F



Символы показывают количество настроек посудомоечной машины.



Rompì Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.



ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



Быстрая программа, подходящая для мытья посуды со свежими и легкими загрязнениями.



Программа подходит для обработки средней степени загрязнения.



Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.